ONYX2 - VISONYXPR - ONYX2CL2 - VISONYX2CL2 - NECKONYX2CL2

ONYX2

FR CASQUES DE PROTECTION POUR L'INDUSTRIE +VISIERES - ONYX2: CASQUE DE CHANTIER DOUBLE COQUE AVEC VISIÈRE ESCAMOTABLE INTEGRÉE **VISONYXPR:** VISIÈRE DE REMPLACEMENT POUR CASQUE ONYX2 **ONYX2 CL2:** CASQUE DE CHANTIER DOUBLE COQUE AVEC VISIÈRE ESCAMOTABLE INTEGRÉE CLASSE 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** VISIÈRE DE REMPLACEMENT POUR CASQUE ONYX2 CL2 **NECK GUARD ONYX2 CL2:** PROTÈGE-COU POUR CASQUE ONYX2 CL2 **Instructions d'emploi:** ▼⇨CASQUES: Pour assurer une protection suffisante, ce casque doit être adapté ou réglé à la taille du porteur. Le casque est réalisé de telle sorte que l'énergie développée lors d'un choc est absorbée par la destruction ou la détérioration partielle de la calotte et du harnais, même si de telles détériorations se sont pas immédiatement apparentes, il est recommandé de remplacer tout casque ayant subi un choc important. L'attention des utilisateurs est également attirée sur le danger qu'il y aurait à modifier ou à supprimer l'un quelconque des éléments d'origine du casque de protection à l'exception des modifications ou suppressions recommandées par le fabricant du casque. Les casques ne devraient en aucun cas être adaptés pour la fixation d'accessoires selon un procédé non recommandé par le fabricant du casque. ■ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE: Les accessoires et/ou pièces de rechange (basane, harnais de rechange, jugulaire, coquille antibruit etc …), lorsque disponibles, sont livrés avec leurs instructions de montage de Delta plus. N'utiliser que les accessoires fournis par DELTA PLUS. Vous trouverez ci-dessous les instructions pour monter ou retirer le disque en mousse du harnais du casque. ■ MISE EN PLACE ET/OU REGLAGES : Pour assurer une protection efficace, ce casque doit être porté avec sa visière orientée vers l'avant et en position droite. Il doit être ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur (ni trop serré ni trop lâche). Ajustable de 53 à 64 cm de tour de tête. -> Système de réglage « ROTOR➔ » (situé à l'arrière du casque) : serrer en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tête soit uniformément et confortablement positionné dans le casque. Desserrer en tirant sur la molette vers l'arrière. ▼⇨VISIERES - VISONYX: (voir schémas): PART 1. Elles fournissent une protection contre les arcs électriques. **Limites d'utilisation:** ▼⇨ONYX2: LIMITE D'UTILISATION: ■ PRÉCAUTIONS ET LIMITES ÉLECTRIQUES LORS DE L'UTILISATION: ■ AVANT TOUTE UTILISATION, l'utilisateur doit s'assurer que les limites électriques du casque correspondent à la tension nominale à laquelle celui-ci sera soumis pendant son utilisation. Il ne convient pas d'utiliser le casque isolant dans des conditions qui pourraient réduire en partie ses propriétés isolantes. L'efficacité isolante du casque n'est garantie que lorsque celui-ci est porté avec d'autres EPI : il convient d'utiliser d'autres équipements de protection isolants en fonction des risques associés à la tâche entreprise. Une utilisation inappropriée peut entraîner la mort. Une analyse des dangers et des risques doit être effectuée par du personnel dûment formé. La visière ne doit pas être utilisée dans des environnements où le niveau de risque dépasse le niveau de protection indiqué sur le marquage. ■ APRÈS TOUTE UTILISATION : si le casque (notamment sa surface extérieure) devient sale ou contaminé, il doit être minutieusement nettoyé conformément aux consignes d'entretien figurant ci-dessous (entretien/stockage). ■ AVERTISSEMENTS : Si des lunettes personnelles avec verres correcteurs sont utilisées conjointement avec ce protecteur, la visière devant les verres correcteurs peut se déformer en raison d'un impact mécanique. AVERTISSEMENTS : Transmission lumineuse. VISONYX : Ce produit est affecté à la classe de transmission lumineuse la plus élevée (LT Classe 0). Un éclairage supplémentaire n'est pas necessaire dans des conditions de travail normales. VISONYX2CL2 : Ce produit est classé dans la catégorie 1 de transmission lumineuse (LT-Class 1). Dans des conditions de travail normales, un éclairage supplémentaire peut être recommandé. Cependant, il est recommandé à l'utilisateur de procéder à une évaluation de la reconnaissance des couleurs adaptée à l'environnement de travail réel avant de commencer à travailler. Cependant, veuillez vérifier votre capacité à détecter les couleurs dans l'environnement de travail avant d'utiliser ce produit. L'éclairage artificiel peut interférer avec la teinte de l'écran

facial et altérer la perception des couleurs, en particulier lors de l'utilisation de lampes fluorescentes ou LED comme éclairage. Il faut veiller à ce que tous les codes de câbles utilisés sur le lieu de travail puissent être distingués en toute sécurité dans les conditions d'éclairage réelles. Vérifiez votre perception des couleurs avant de commencer le travail en effectuant les étapes suivantes : 1.Rassemblez un échantillon de morceaux de câbles ayant le même code couleur que les câbles utilisés sur votre lieu de travail. 2.Assurez-vous d'être dans un endroit sécuritaire, mais avec le même éclairage (type et intensité) que prévu sur votre lieu de travail. 3.Nettoyez l'écran facial et vérifiez qu'il n'est pas endommagé (n'hésitez pas à remplacer l'écran facial si nécessaire - reportez-vous aux informations utilisateur). 4.Enfilez l'écran facial comme décrit dans les informations utilisateur. 5.Triez rapidement les échantillons de câbles regroupés. Si vous rencontrez des problèmes de différenciation des codes ou si le résultat du tri présente des erreurs, il est possible que l'éclairage du lieu de travail soit insuffisant et/ou que la teinte des lunettes de protection soit trop foncée. Un mauvais éclairage peut provoquer un accident, tel qu'un arc électrique. ■ DURÉE DE VIE: La durée de vie du produit est affectée par plusieurs facteurs comme le froid, la chaleur, les produits chimiques la lumière du soleil ou un mauvais usage. Un contrôle quotidien avant chaque utilisation doit être effectué afin de détecter tous signes de fragilisation (fêlures, fissures) sur le casque, le harnais et les accessoires. ⇨CASQUES: Tout casque ayant subi un choc important ou présentant des signes d'usure doit être remplacé. S'il ne présente aucun défaut, il convient alors à l'usage pour lequel il est prévu. La date de fabrication est gravée à l'intérieur de chaque casque. Dans des conditions normales d'utilisation, ce casque de protection doit offrir une protection adéquate pendant 4 ans après sa première utilisation, ou 7 ans après sa date de fabrication. Cet article ne contient pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies. Toutefois si une personne sensible faisait une réaction, alors quitter la zone à risque, retirer le casque et consulter un médecin. ■AVERTISSEMENTS : N'utilisez jamais ce casque en tant que casque de moto ou pour des activités sportives.// ▼⇨VISIERES - VISONYX: Les visières sont conçues pour un assemblage exclusif avec l'ONYX2. LIMITE D'UTILISATION: Ces visières ne sont pas incassables et ne protègent pas contre les fines particules de poussière, les gaz et les rayons infrarouges., ne pas utiliser l'équipement en dehors de ses limites ou pour un usage autre que celui pour lequel il est conçu. Des lunettes de protection certifiées doivent être portées sous la visière pendant tout risque d'exposition. ■AVERTISSEMENTS : Les protecteurs oculaires contre les particules lancées à grande vitesse portés sur des lunettes ophtalmiques standards peuvent transmettre des chocs et par conséquent créer un risque pour l'utilisateur. L'utilisateur doit porter des EPI complémentaire appropriés au niveau de protection requis. Vérifier que leur utilisation simultanée n'affecte pas le niveau de protection de chacun de ces équipements. ■AVERTISSEMENTS : Pour se conformer au symbole "8" du domaine d'utilisation, la protection de visage doit être dotée d'un filtre de numéro d'échelon 2-1.2 ou 2C-1.2 / 3-1.2 et faire au moins 1,4 mm d'épaisseur. Pour que le protecteur oculaire soit conforme au domaine d'utilisation symbole 9, le symbole doit être marqué sur l'oculaire et sur la monture combinés avec le symbole F, B ou A. ■AVERTISSEMENTS : Si l'oculaire et la monture n'ont pas les mêmes codes F, B ou A, la lunette de protection ne répondra qu'aux exigences minimales. Si une protection contre les particules lancées à grande vitesse à températures extrêmes est demandée, le protecteur oculaire sélectionné sera marqué avec la lettre T immédiatement placé après le marquage contre l'impact, c'est à dire, FT, BT ou AT. Si le marquage contre l'impact n'est pas suivi par la lettre T, le protecteur oculaire sera utilisé seulement contre les particules lancées à grande vitesse à température ambiante. ■AVERTISSEMENTS : Inspectez régulièrement votre produit et remplacez toutes visières rayées ou endommagées. Avertissement ■AVERTISSEMENTS : Lorsque exposé à des risques pour les yeux ou le visage, la visière doit-être verrouillée en position basse.// Les matériaux utilisés dans ces visières ne contiennent pas de substances connues comme étant cancérogènes ou toxiques. Dans ce cas, arrêter immédiatement l'utilisation et consulter un médecin.// **Instructions stockage/nettoyage:** ▼⇨CASQUES: Ne pas appliquer de peintures, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes, à l'exception de ceux recommandés par les instructions du fabricant. Nettoyer & désinfecter à l'eau tiède savonneuse, sécher avec un chiffon doux. Aucun produit chimique abrasif ou corrosif ne doit être utilisé. Si ce casque ne peut être nettoyé par cette méthode il doit-être remplacé. Le produit doit être transporté dans son emballage unitaire. En cas d'absence d'emballage unitaire, utiliser un emballage permettant une protection du produit lui évitant les chocs, l'exposition à l'humidité, risques thermiques, l'exposition à la lumière, le tenant éloigné de tout produit ou matériau ou substance pouvant le détériorer. Lorsqu'il n'est plus utilisé ou lors de son transport, le produit doit être stocké au sec, au frais, à l'abri de la lumière, du gel et dans un endroit garantissant qu'aucun produit

chimique ou objets pointus ne puisse le déformer en tombant dessus. Il ne doit en aucun cas être comprimé ou stocké à proximité de sources de chaleur. Gamme de température de stockage: 20±15° C. ■ ATTENTION : le non-respect ou la mauvaise application des consignes d'utilisation, de contrôle, de réglage, d'entretien et de stockage peut limiter l'efficacité des propriétés isolantes du casque.// ▼⇨VISIERES- VISONYX: INSTRUCTIONS TRANSPORT/STOCKAGE: ■ Stocker au frais et au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine. Nettoyer & désinfecter à l'eau tiède savonneuse, sécher avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser de solvants, de produits abrasifs ou nocifs. ⇨NECKONYX2CL2 : Consultez les schémas ci-dessous pour obtenir les instructions d'installation. Avant utilisation, vérifiez que le tissu ne présente pas de trous ou de déchirures sur les couches intérieure et extérieure. Inspectez également les coutures pour vous assurer que le fil ne se défait pas. Le tissu peut supporter 5 cycles de lavage à 60 °C. Attention : Le casque ONYX2, la visière VISONYX2CL et le tissu NECKONYX2CL2 doivent toujours être portés ensemble afin de garantir les performances pour lesquelles ils ont été conçus.

EN INDUSTRIAL SAFETY HELMETS +VISORS - ONYX2: DUAL-SHELL SAFETY HELMET WITH RETRACTABLE VISOR **VISONYXPR:** SPARE VISOR FOR ONYX2 HELMET **ONYX2 CL2:** DUAL-SHELL SAFETY HELMET WITH INTEGRATED RETRACTABLE VISOR CLASS 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** SPARE VISOR FOR ONYX2 CL2 HELMET **NECK GUARD ONYX2 CL2:** NECK PROTECTOR FOR ONYX2 CL2 SAFETY HELMET **Use instructions:** ▼⇨HELMETS: For adequate protection this helmet must fit or be adjusted to the size of the user's head. The helmet is made so that the energy released after a shock is absorbed by partial destruction or damage of the cap and harness, even if such damage is not immediately noticed, it is recommended to replace any helmet having being subject to a strong shock. We should draw the users' attention also on the eventual hazard of modifying or removing one of the original parts of the protective helmet, except for the modification and removal type recommended by the helmet manufacturer. Helmets should not be adapted in any case for setting accessories according to a procedure not recommended by the helmet manufacturer. ■ACCESSORIES AND SPARE PARTS: The accessories and/ or spare parts (sweatband, harness parts, chin strap, hearing protection shell etc. ...), when available, are delivered with installation instructions from Delta plus. Only use accessories provided by DELTA PLUS. Below you can find instructions on how put or remove the disc foam from the helmet's harness. ■ DONNING AND/ OR ADJUSTMENTS: In order to ensure effective protection, this helmet must be worn with its peak forward and sit in straight position. It must be adjusted to the size of the user's head (neither too tight nor too loose). Adjustable from 53 to 64 cm head circumference. -> Adjustment system «ROTOR➔ » (located on the helmet's near neck strap): tighten by turning the knob clockwise until the head is evenly and comfortably laying in the helmet. Loosen the by pulling the knob backward. ▼⇨VISORS - VISONYX: (see diagrams): PART 1. They provide protection against electrical arcs fault occurrences. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Polycarbonate visor, compliant with EN166 and EN169. Shade 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Polycarbonate visor, compliant with EN166 and EN169. Shade 5. **Usage limits:** ▼⇨ONYX2: LIMIT OF USE: ■ ELECTRICAL LIMITS OF USE AND PRECAUTIONS: ■ BEFORE USE, the user has to check that the electrical limits of the helmet correspond to the nominal voltage it is likely to encounter during use. Insulating helmet must not be used in situations where there is a risk which could partially reduce its insulating properties. Electrical insulation performances are only granted if this helmet is not used alone: it is necessary to use other insulating protective equipment according to the risks involved in the work. Inappropriate use may result in death. A hazard and risk analysis must be carried out by suitably trained personnel. The visor must not be used in environments where the level of risk exceeds the level of protection indicated on the marking. ■ AFTER USE: if the helmet becomes dirty or contaminated, particularly on the external surface, it must be carefully cleaned in accordance with cleaning recommendations below (maintenance/storage). ■ WARNINGS: If personal spectacles with prescription lenses are used in conjunction with this protector, the visor in front of the prescription lenses may be deformed due to a mechanical impact. WARNINGS: Light transmittance. VISONYX : This product is assigned to the highest Light transmittance (LT Class 0). Additional lighting is not required under normal working conditions. VISONYX2CL2 : This product is rated at light transmittance class 1 (LT-Class 1). Under normal working conditions, additional lighting may be recommended. However, it is recommended that the user undertakes a colour recognition assessment relevant to the actual working environment before work commences. However, please check your ability to detect color in the work environment before using this product. Artificial lighting can interfere with the tint of the face shield and impair colour perception, especially when using fluorescent or LED lamps as illuminants. It must be ensured that all cable codes used at the workplace can be safely

distinguished under actual lighting conditions. Check your colour perception prior to starting work by performing the following steps: 1.Gather a sampling of cable pieces having the same colour coding as the cables used at your workplace. 2.Ensure that you are in a safe location, but with the same lighting (type and intensity) as anticipated at your workplace. 3.Clean the face shield and check it for damage (do not hesitate to replace the face shield if necessary - refer to the User information). 4.Don the face shield as described in the User information. 5.Quickly sort through the bundled cable samples. Where you are encountering some coding differentiation problems or the sorting result show sorting failures, it is possible that the workplace illumination is inadequate and/ or the eye protector tint is too dark. Poor illumination may cause an accident, such as an arc flash. ■ SHELF LIFE: The product's useful life is affected by many factors including the cold, heat, chemicals, sunlight and misuse. Daily and before any use a check must be performed in order to identify any sign of rendering (cracks, flaws) the helmet, its harness and accessories fragile. ⇨HELMETS: Any helmet having been subject to a strong shock or having wear signs must be replaced. If it has no defaults, it is therefore proper for the intended use. The manufacturing date is marked inside each helmet. Under normal usage conditions, this protective helmet must provide proper protection for 4 years after the first usage, or 7 years according to the manufacturing date. This item does not include any substance known to be susceptible of causing allergies. However if a sensitive person has an allergic reaction, it must therefore leave the hazardous area, remove the helmet and ask for medical advice. ■WARNINGS: Never use this helmet as a vehicular or sports helmet.// ▼⇨VISORS - VISONYX: The face shields are designed exclusively for assembly on the ONYX2. LIMIT OF USE: These visors are not unbreakable and do not protect against fine dust particles, gas, and infrared rays., equipment shall not be used outside its limitations or for any purpose other than that for which it is designed. Approved Primary Eye Protection must be worn under face shield and the face shield must be worn at all times when exposed to hazards. ■WARNINGS: Eye protectors against high speed particles worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer. The user should wear additional PPE appropriate for the level of protection. Check that using them simultaneously does not interfere with the level of protection of each item of equipment. ■WARNINGS: In order to comply with field of use symbol "8" a face-shield must be fitted with a filter of scale number 2-1.2 or 2C-1.2 / 3-1.2 and have a minimum thickness of 1,4 mm. For an eye protector to comply with field of use symbol 9 both the frame and ocular shall be marked with the symbols together with one of the symbols F, B or A. ■WARNINGS: If the symbol F, B and A are not common to both the oculars and the frame then it is the lower which shall be assigned to the complete eye protector. If protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected eye-protector should be marked with the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT. If the impact letter is not followed by the letter T then the eye protector shall only be used against high speed particles at room temperature. ■WARNINGS: Regularly inspect your product and replace any scratched or damaged visors. Warning ■WARNINGS: When exposed to risks for the eyes or the face, the visor must be locked in lowered position.// The materials used in these visors do not contain substances known as being carcinogenic or toxic. In this case, stop all uses and seek medical advice.// **Storage/Cleaning instructions:** ▼⇨HELMETS: Do not apply paint, solvents, adhesives or self-adhesive labels, except in accordance with instructions from manufacturer. Clean & disinfect with warm soapy water; dry with soft cloth. One shall not use any abrasive or corrosive chemical product. If this helmet cannot be cleaned by using this method, it must be replaced. The product must be transported in a its packaging unit. If there is no packaging unit, use packaging that protects the product from shock, exposure to moisture, thermal hazards, exposure to light, and holds it away from any product or material or substance that can deteriorate it. When not in use or during transportation, the product must be stored in a dry cool place away from light, frost and in a location granting that no chemical product or sharp object bends it by falling above. It must not be compressed or stored close to any source of heat. Storage temperature range: 20±15° C. ■ WARNING: missing or deficiently respect of instructions of use, adjustment/inspections and maintenance/storage, may limit effectiveness of insulation protection.// ▼⇨VISORS- VISONYX: TRANSPORT/STORAGE INSTRUCTIONS: ■ Store in a cool, dry place away from frost and light in their original packaging. Clean & disinfect with warm soapy water; dry with soft cloth. Never use solvents, abrasive or noxious products. ⇨NECKONYX2CL2 : See the diagrams below for installation instructions. Before use, check that the fabric has no holes or tears on the inner and outer layers. Also inspect the seams to ensure that the thread is not coming apart. The fabric can withstand 5 wash cycles at 60°C. Warning: The ONYX2 helmet, VISONYX2CL visor and NECKONYX2CL2 fabric must always be worn together to ensure the performance they

are designed to deliver. **IT ELMETTO DI PROTEZIONE PER USO INDUSTRIALE +VISIERE - ONYX2:** ELMETTO DA CANTIERE DOPPIO GUSCIO CON VISIERA RETRATTILE INTEGRATA **VISONYXPR:** VISIERA DI RICAMBIO PER ELMETTO ONYX2 **ONYX2 CL2:** ELMETTO DA CANTIERE DOPPIO GUSCIO CON VISIERA RETRATTILE INTEGRATA CLASSE 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** VISIERA DI RICAMBIO PER ELMETTO ONYX2 CL2 **NECK GUARD ONYX2 CL2:** PROTEZIONE PER IL COLLO PER CASCHO DA CANTIERE ONYX2 CL2 **Istruzioni d'uso:** ▼⇨ELMETTO: Per garantire una protezione sufficiente, quest'elmetto deve essere adattato o regolato in base alle dimensioni di chi lo indossa. L'elmetto è progettato in modo tale che l'energia sviluppata durante un impatto venga assorbita dalla distruzione o dal danneggiamento parziale della calotta e dell'imbracatura, anche se tale danno non è immediatamente evidente, si raccomanda di sostituire qualsiasi elmetto che abbia subito un forte impatto. Si richiama inoltre l'attenzione dell'utente sul pericolo di modificare o rimuovere uno qualsiasi dei componenti originali dell'elmetto protettivo, ad eccezione delle modifiche o cancellazioni raccomandate dal produttore del elmetto. Gli elmetti non sarebbero in nessun caso adatti per fissare gli accessori secondo una modalità non raccomandata dal produttore dell'elmetto. ■ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO: Gli accessori e/o i pezzi di ricambio (frontalino, cuffia di ricambio, sottogola, cuffia antirumore, ecc …), qualora disponibili, vengono consegnati con le loro istruzioni di montaggio di Delta Plus. Utilizzare solo gli accessori forniti da DELTA PLUS. Di seguito sono riportate le istruzioni per il montaggio o la rimozione del disco in schiuma dall'imbracatura del casco. ■ PREPARAZIONE E/O REGOLAZIONI: Al fine di garantire una protezione efficace, questo elmetto deve essere indossato con il frontino in avanti e sistemato in posizione orizzontale. Deve essere regolato alla taglia della testa dell'utilizzatore (nè troppo stretto nè troppo largo). Regolazione del giro-testa da 53 a 64 cm. -> Sistema di regolazione « ROTOR➔ » (dietro l'elmetto) : chiudere girando l'impugnature in sensor eorario fino a quando la testa non sia posizionata in maniera uniforme e comoda dentro l'elmetto. Allentare tirando l'impugnatura all'indietro. ▼⇨VISIERE - VISONYX: (vedere schemi): PART 1. Garantisce una protezione contro gli archi elettrici. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Visiera in policarbonato, conforme alla norma EN166 e EN169. Gradazione 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Visiera in policarbonato, conforme alla norma EN166 e EN169. Gradazione 5. **Restrizioni d'uso:** ▼⇨ONYX2: LIMITI D'IMPIEGO: ■ PRECAUZIONI E LIMITI ELETTRICI D'USO: ■ PRIMA DELL'USO l'utilizzatore deve verificare che i limiti elettrici del casco corrispondano al voltaggio nominale che si potrebbe verificare durante l'uso. Le proprietà d'isolamento elettrico di questo elmetto non devono essere sfruttate in situazioni a rischio di possibile riduzione, anche parziale, delle proprietà di isolamento. Le performances di isolamento elettrico sono garantite solamente se il presente casco è utilizzato unitamente altri dispositivi di protezione e di isolamento, adeguati ai rischi specifici del luogo di lavoro. L'uso inappropriato può causare la morte. L'analisi dei rischi e dei pericoli deve essere effettuata da personale adeguatamente formato. La visiera non deve essere utilizzata in ambienti in cui il livello di rischio supera il livello di protezione indicato sulla marcatura. ■ DOPO L'USO: se l'elmetto si sporca o viene contaminato, in particolar modo sulla superficie esterna, deve essere pulito attentamente in conformità alle raccomandazioni di pulizia (manutenzione/conservazione) indicate in seguito. ■ AVVERTENZE: Se si utilizzano occhiali personali con lenti correttive insieme a questa protezione, la visiera davanti alle lenti correttive potrebbe deformarsi a causa di un impatto meccanico. AVVERTENZE: Trasmissione luminosa. VISONYX : Questo prodotto è assegnato alla classe di trasmissione luminosa più elevata (LT Classe 0). L'illuminazione supplementare non è richiesta nelle normali condizioni di lavoro. VISONYX2CL2 : Questo prodotto è classificato nella categoria 1 di trasmissione della luce (LT-Classe 1). In condizioni di lavoro normali, può essere consigliata un'illuminazione supplementare. Tuttavia, si raccomanda all'utente di effettuare una valutazione del riconoscimento dei colori adattata all'ambiente di lavoro reale prima di iniziare a lavorare. Tuttavia, prima di utilizzare questo prodotto, verificare la propria capacità di rilevare i colori nell'ambiente di lavoro. L'illuminazione artificiale può interferire con la tonalità dello schermo facciale e alterare la percezione del colore, in particolare quando si utilizzano lampade fluorescenti o LED come illuminazione. È necessario assicurarsi che tutti i codici dei cavi utilizzati sul posto di lavoro possano essere distinti in modo sicuro nelle effettive condizioni di illuminazione. Prima di iniziare il lavoro, verificare la propria percezione del colore eseguendo le seguenti operazioni: 1.Raccogliere un campione di cavi con lo stesso codice colore dei cavi utilizzati sul posto di lavoro. 2.Assicuratevi di essere in un luogo sicuro, ma con la stessa illuminazione (tipo e intensità) che vi aspettereste sul posto di lavoro. 3.Pulire lo schermo facciale e verificare che non sia danneggiato (non esitare a sostituirlo se necessario - vedere le informazioni per l'utente). 4.Indossare lo schermo facciale come descritto nelle informazioni per l'utente. 5.Ordinamento rapido di campioni

di cavi raggruppati. Se si riscontrano problemi di differenziazione dei codici o se il risultato della cernita contiene errori, è possibile che l'illuminazione del posto di lavoro sia insufficiente e/o che la tinta degli occhiali protettivi sia troppo scura. Una scarsa illuminazione può causare incidenti, come un arco elettrico. ■ DURATA IN USO: La durata di vita del prodotto è influenzata da diversi fattori, quali il freddo, il caldo, i prodotti chimici, luce del sole o cattivo utilizzo. Dovrebbe essere fatto un controllo quotidiano prima di qualsiasi utilizzo per identificare ogni segnale di usura (fessure,difetti) sull'elmetto o sugli acessori. ⇨ELMETTO: Ogni elmetto che abbia subito un urto considerevole o presenti segni di usura deve essere sostituito. Se non presenta alcun danno, l'elmetto è idoneo all'uso. La data di fabbricazione è marcata all'interno di ogni elmetto. In condizioni normali d'uso, questo elmetto assicura una protezione adeguata per un periodo di 4 anni (dopo il primo utilizzo) o di 7 anni dalla data di fabbricazione. Questo dispositivo copricapo antiurto non contiene sostanze note come atte a causare allergie. Tuttavia se, in soggetti ipersensibili, si verifica une reazione allergica, il soggetto deve lasciare la zona di rischio, togliere l'elmetto e consultare un medico. ■AVVERTENZE: Non utilizzare questo elmetto come casco per la moto e per attività sportive.// ▼⇨VISIERE - VISONYX: Le visiere sono state realizzate un montaggio esclusivo con ONYX2. LIMITI D'IMPIEGO: Le visiere non sono incassabili e non proteggono dalle polveri sottili di particelle di polvere, gas e raggi infrarossi., non utilizzare l'equipaggiamento al di fuori dei limiti di utilizzo, diversi da quelli per cui è stato progettato Indossare un paio di occhiali di protezione certificati sotto la visiere per ridurre qualsiasi rischio di esposizione. ■AVVERTENZE: I protettori oculari contro le particelle lanciate a grande velocità usati su occhiali oftalmici standard, possono trasmettere choc e creare eventuali rischi all'utente. L'utilizzatore deve indossare un DPI complementare adatto per il livello di protezione richiesto. Verificare che il loro utilizzo simultaneo non abbia conseguenze sulla riduzione del livello di protezione dei singoli dispositivi. ■AVVERTENZE: Per conformarsi al simbolo "8" del dominio di utilizzo, la protezione del viso deve prevedere un filtro di scala 2-1.2 o 2C-1.2 / 3-1.2 e per lo meno con una spessore pari a 1,4 mm. Per far sì che il protettore delle lenti sia conforme al settore d'utilizzo simbolo 9, il simbolo deve essere sia sulla lente che sulla montatura insieme al simbolo F, B o A. ■AVVERTENZE: Se la lente o la montatura non hanno lo stesso codice F, B o A, gli occhiali di protezione garantiranno solo le esigenze minime. Se è richiesta una protezione contro le particelle lanciate a grande velocità ed a temperature estreme, il protettore della lente selezionato sarà marcato con la lettera T posta immediatamente dopo la marcatura contro l'impatto, e cioè: FT, BT o AT. Se la marcatura contro l'impatto non è seguita dalla lettera T, il protettore della lente sarà utilizzato solo contro le particelle lanciate a grande velocità a temperatura ambiente. ■AVVERTENZE: Controllate regolarmente il vostro prodotto e sostituite tutte le visiere scalfite o danneggiate. Attenzione ■AVVERTENZE: Quando ci sono rischi per occhi e viso, la visiera deve essere bloccata in posizione bassa.// I materiali utilizzati per queste visiere non contengono sostanze riconosciute cancerogene o tossiche. In ta caso, interrompere ogni utilizzo e consultare un medico.// **Istruzioni di stoccaggio/pulizia:** ▼⇨ELMETTO: Non applicare vernici, solventi, adesivi o etichette autoadesive, ad eccezione di quelli raccomandati dalle istruzioni del produttore. Pulire & disinfettare con acqua tiepida e sapone, asciugare con un panno morbido. Non utilizzare prodotti chimici abrasivi o corrosivi. Nel caso in cui l'elmetto non possa essere pulito con questo metodo, deve essere sostituito. L'elmetto deve essere trasportato nel suo imballaggio unitario. In caso d'assenza di imballaggio unitario, utilizzare un imballaggio che garantisca un'adeguata protezione del prodotto , evitandone gli urti, l'esposizione all'umidità, gli sbalzi termici, l'esposizione alla luce e che lo tenga al riparo da ogni prodotto, materiale o sostanza che lo possa deteriorare. Quando non è più utilizzato o durante il trasporto, el prodotto di protezione deve essere stoccato in luogo asciutto, fresco, al riparo da luce e gelo e in un luogo sicuro, dove sia accertato che nessun prodotto chimico o oggetto affilato possa danneggiare l'elmetto cadendo sullo stesso. Non va compresso o posizionato accanto ad alcuna fonte di calore. Limiti di temperatura di stoccaggio: 20±15° C. ■ ATTENZIONE: L''errata o incompleta applicazione delle istruzioni d'uso, di regolazione/ispezione e di manutenzione/conservazione, può limitare l'efficacia della protezione di isolamento.// ▼⇨VISIERE- VISONYX: ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO/STOCCAGGIO: ■ Mantenere in ambiente fresco e secco al riparo dal gelo e dalla luce nella propria confezione d'origine. Pulire & disinfettare con acqua tiepida e sapone, asciugare con un panno morbido. Non utilizzare mai solventi, prodotti abrasivi o nocivi. ⇨NECKONYX2CL2 : Per le istruzioni di installazione, vedere gli schemi seguenti. Prima dell'uso, controllare che il tessuto non presenti buchi o strappi sullo strato interno ed esterno. Controllare anche le cuciture per assicurarsi che il filo non si stia scucendo. Il tessuto può resistere a 5 cicli di lavaggio a 60 °C. Avvertimento : Il casco ONYX2 la visiera VISONYX2CL e il tessuto COLLOX2CL2 devono essere sempre indossati insieme per

garantire le prestazioni per cui sono stati progettati. **ES CASCOS DE PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA +VISERAS - ONYX2:** CASCO DE OBRA DE CARCASA DOBLE CON VISERA RETRÁCTIL INTEGRADA **VISONYXPR:** RECAMBIO DE VISOR PARA EL CASCO ONYX2 **ONYX2 CL2:** CASCO DE OBRA DE CARCASA DOBLE CON VISERA RETRÁCTIL INTEGRADA CLASE 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** RECAMBIO DE VISOR PARA EL CASCO ONYX2 CL2 **NECK GUARD ONYX2 CL2:** PROTECTOR PARA CUELLO PARA CASCO DE OBRA ONYX2 CL2 **Instrucciones de uso:** ▼⇨CASCOS: Para asegurar la protección suficiente, esta gorra se debe adaptar o ajustar al talle del usuario. Esta gorra ha sido diseñada de modo que la energía del choque es absorbida por la destrucción o deterioro parcial de la carcasa interior y del arnés, en caso de estar equipada con arnés. Aunque es posible que este deterioro no sea evidente de inmediato, se recomienda reemplazar las gorras que hayan recibido un choque importante. Debemos señalar que resulta peligroso modificar la gorra o eliminar cualquiera de sus componentes de origen, excepto en el caso de modificaciones o eliminaciones recomendadas por el fabricante de la gorra. Los cascos no deben adaptarse bajo ninguna circunstancia para la fijación de accesorios según un procedimiento no recomendado por el fabricante del casco. ■ACCESSORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO: Los accesorios y/o piezas de recambio (bandana, arnés de recambio, yugular, carcasa antiruido, etc.), cuando están disponibles, son entregados con sus instrucciones de montaje de Delta Plus. Solo debe utilizarse con los accesorios provistos por DELTA PLUS. A continuación, encontrará las instrucciones para montar o quitar el disco de espuma del arnés del casco. ■ PUESTA EN MARCHA Y/O REGULACIONES : Para asegurarse de una protección efectiva, el casco debe usarse con la visera orientada hacia el frente y en posición derecha. Y debe ajustarse al tamaño de la cabeza del usuario (no debe quedar muy ajustado, ni tampoco muy suelto). Ajustable a una circunferencia de cabeza de 53 a 64 cm. -> Sistema de ajuste « ROTOR ➔ » (ubicado en la parte posterior del casco) : ajustar girando la perilla en sentido horario para que la cabeza se ubique en forma uniforme y cómoda dentro del casco. Desajustar el ROTOR tirando la perilla hacia atrás. ▼⇨VISERAS - VISONYX: (ver los esquemas): PART 1. Proporcionan protección contra los arcos eléctricos. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Visera en policarbonato, conforme con la norma EN166 y EN169. Tinte 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Visera en policarbonato, conforme con la norma EN166 y EN169. Tinte 5. **Límites de aplicación:** ▼⇨ONYX2: LIMITE DE USO: ■ LÍMITES DE USO ELÉCTRICO Y PRECAUCIONES: ■ ANTES DE USARLO, el usuario tiene que verificar que los límites eléctricos del casco corresponden al voltaje nominal que normalmente encontrará durante su uso. El casco aislante no debe usarse en situaciones donde exista un riesgo que pueda reducir parcialmente sus propiedades aislantes. Su desempeño de aislamiento eléctrico está garantizado únicamente si el casco no se utiliza solo: es necesario usar otro equipo protector aislante, de acuerdo con los riesgos relacionados con el trabajo. El uso indebido puede provocar la muerte. El análisis de peligros y riesgos debe ser realizado por personal debidamente cualificado. La visera no debe usarse en entornos con un nivel de riesgo superior al nivel de protección indicado en el marcado. ■ DESPUÉS DE USARSE: Si el casco queda sucio o contaminado, particularmente en la superficie exterior, debe limpiarse con cuidado de acuerdo con las recomendaciones de limpieza indicadas más adelante (mantenimiento y almacenamiento). ■ ADVERTENCIAS: Si se utilizan gafas personales con lentes correctoras junto con este protector, la visera delante de las lentes correctoras puede deformarse debido a un impacto mecánico. ADVERTENCIAS: Transmisión luminosa. VISONYX : Este producto está asignado a la clase de transmisión luminosa más alta (LT Clase 0). No se requiere iluminación adicional en condiciones normales de trabajo. VISONYX2CL2 : Este producto se ha clasificado en la categoría 1 de transmitancia lumínica (LT-Clase 1). En condiciones de trabajo normales, se recomienda una iluminación adicional. Sin embargo, se recomienda que el usuario evalúe el reconocimiento de color adecuado para el entorno de trabajo real antes de iniciar el trabajo. No obstante, compruebe su capacidad para detectar colores en el entorno de trabajo antes de utilizar este producto. La iluminación artificial puede interferir con el tinte de la pantalla facial y alterar la percepción del color, especialmente cuando se utilizan lámparas fluorescentes o LED como iluminación. Debe prestarse atención a que todos los códigos de cables utilizados en el lugar de trabajo puedan distinguirse con seguridad en las condiciones reales de iluminación. Compruebe su percepción del color antes de empezar a trabajar siguiendo estos pasos: 1.Reúna una muestra de trozos de cable con el mismo código de colores que los cables utilizados en su lugar de trabajo. 2.Asegúrese de que está en un lugar seguro, pero con la misma iluminación (tipo e intensidad) que esperaría en su lugar de trabajo. 3.Limpie la pantalla facial y compruebe que no esté dañada (no dude en sustituir la pantalla facial si es necesario; consulte la información para el usuario). 4.Colóquese la pantalla facial tal y como

se describe en la información para el usuario. 5.Clasifique rápidamente muestras de cables agrupadas. Si tiene problemas para diferenciar los códigos o si el resultado de la clasificación es incorrecto, es posible que la iluminación del lugar de trabajo sea insuficiente y/o que el color de las gafas protectoras sea demasiado oscuro. Una iluminación inadecuada puede dar lugar a un accidente, como un arco eléctrico. ■ Vida útil: Varios factores tales como el frío, el calor, los productos químicos, la luz del sol o un uso inadecuado, afectan la vida útil del producto. Se debe efectuar un control cotidiano antés de cada uso para detectar cualquier índice de debilidad (grietas) sobre el casco, el arnés y los accesorios. ⇨CASCOS: Todo casco implicado en un choque importante o presentando signos de usura debe ser reemplazado. En caso en que no hay ningún defecto, el casco conviene a la utilización por la cual fue destinado. La fecha de fabricación está gravada en el interior de cada casco. En condiciones normales de utilización, este casco de protección debe ofrecer una protección adecuada durante 4 años después de su primera utilización o 7 años después de su fecha de fabricación. Este artículo no contiene substancias conocidas como siendo susceptibles de provocar alergias. De todos modos, si una persona sensible manifiesta una reacción, que quite la zona de riesgo, y que saque el casco de la cabeza y que consulte un medico. ■ADVERTENCIAS: No utilizar este casco como casco para la moto ni para actividades deportivas.// ▼⇨VISERAS - VISONYX: Las viseras han sido realizadas exclusivamente para montaje con ONYX2. LIMITE DE USO: Estas viseras no son irrompibles y no protegen contras las partículas finas de polvo, el gas y los rayos infrarrojos., no utilizar el equipo más allá de sus límites ni para un uso diferente de aquel para el cual ha sido diseñado. Las gafas de protección certificadas deben llevarse debajo de la visera durante cualquier tipo de riesgo de exposición. ■ADVERTENCIAS: Las gafas de protección contra las partículas lanzadas a gran velocidad, portadas sobre gafas oftálmicas estándar, pueden transmitir choques y, por consiguiente, crear un riesgo para el usuario. El usuario debe llevar EPI complementarios apropiados al nivel de protección requerido Verifique que su uso simultáneo no afecta el nivel de protección de cada uno de estos equipos. ■ADVERTENCIAS: A fin de cumplir con el símbolo "8" del campo de uso, la protección del rosto debe contar con un filtro de número de escala 2-1.2 o 2C-1.2 / 3-1.2 y tener un espesor mínimo de 1,4 mm. Para que las gafas de protección estén conformes con el campo de aplicación de símbolo 9, el símbolo debe estar marcado en el cristal y en la montura, combinado con uno de los símbolos F, B o A. ■ADVERTENCIAS: Si el cristal y la montura no responden a los códigos F, B o A, las gafas de protección únicamente responderán a las exigencias mínimas. Si es necesaria una protección contra las partículas lanzadas a gran velocidad y a temperaturas extremas, las gafas de protección seleccionadas estarán marcadas con la letra T, situada inmediatamente después de la marcación contra los impactos, es decir, FT, BT o AT. Si la marcación contra los impactos no está seguida de la letra T, las gafas de protección se utilizarán únicamente contra las partículas lanzadas a gran velocidad y a temperatura ambiente. ■ADVERTENCIAS: Inspeccione regularmente su producto y sustituya toda visera rayada o dañada. Advertencia ■ADVERTENCIAS: Cuando hay riesgos para ojos y cara, la visera debe bloquearse en posición baja.// Los materiales usados en estas viseras no contienen sustancias conocidas como cancerígenas o tóxicas. Si esto sucede, detenga el uso por completo y busque atención médica.// **Instrucciones de almacenamiento/limpieza:** ▼⇨CASCOS: No aplicar pinturas, solventes, adhesivos ni etiquetas autoadhesivas que no sean las recomendadas en las instrucciones del fabricante. Limpiar y desinfectar con agua tibia jabonosa, secar con un paño suave. No debe utilizar ningún producto químico abrasivo. Si este casco no puede ser limpiado por este método, debe ser reemplazado. El producto debe ser transportado en su envoltorio individual. En caso de ausencia del envoltorio individual, utilizar un envoltorio que permita proteger al producto, evitándole golpes, exposición a la humedad, riesgos térmicos, exposición a la luz, y manteniéndolo alejado de cualquier otro producto, material o sustancia que pudiese deteriorarlo. Cuando no lo utilice más o durante su transportación, el producto debe ser almacenado en un plazo seco, a fresco, amparado de la luz, del hielo y en un lugar que garantiza que ningún producto químico o objeto agudo no puede deformarlo al caer sobre éste. No debe quedar prensado, ni guardarse cerca de una fuente de calor. Gama de temperatura de almacenamiento: 20±15° C. ■ ATENCIÓN: El incumplimiento parcial o total con las instrucciones de uso, ajuste/inspecciones y mantenimiento/almacenamiento puede limitar la efectividad de la protección del aislamiento.// ▼⇨VISERAS- VISONYX: INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO ■ Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales. Limpiar y desinfectar con agua tibia jabonosa, secar con un paño suave. No utilizar nunca solventes, productos abrasivos o nocivos. ⇨NECKONYX2CL2 : Consulte los diagramas a continuación para obtener instrucciones sobre la instalación. Antes de usar, verifique que la tela

no tenga agujeros o rasgaduras en las capas interna y externa. Inspeccione también las costuras para asegurarse de que el hilo no se deshace. El tejido puede soportar 5 ciclos de lavado a 60 °C. Atención: El casco ONYX2, la máscara VISONYX2CL y el tejido NECKONYX2CL2 se deben llevar siempre juntos para asegurar el funcionamiento para el cual fueron diseñados. **PT ELMOS DE PROTECÇÃO PARA USO INDUSTRIAL +VISEIRAS - ONYX2:** CAPACETE DE ESTALEIRO COM DUPLA CONCHA E VISEIRA RETRÁTIL INTEGRADA **VISONYXPR:** VISEIRA DE SUSBSTITUIÇÃO PARA CAPACETE ONYX2 **ONYX2 CL2:** CAPACETE DE ESTALEIRO COM DUPLA CONCHA E VISEIRA RETRÁTIL INTEGRADA CLASSE 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** VISEIRA DE SUSBSTITUIÇÃO PARA CAPACETE ONYX2 CL2 **NECK GUARD ONYX2 CL2:** PROTETOR DE PESCOÇO PARA CAPACETE DE OBRA ONYX2 CL2 **Instruções de uso:** ▼⇨CAPACETES: Para garantir uma proteção suficiente, este capacete deve ser adaptado ou ajustado ao tamanho do utilizador. O capacete foi concebido de modo a que a energia desenvolvida aquando de um choque seja absorvida pela destruição ou a deterioração parcial da calota e do arnês, mesmo se essas deteriorações não são imediatamente aparentes, recomenda-se substituir qualquer capacete que tenha sido sujeito a um choque importante. Chama-se ainda a atenção dos utilizadores para o perigo da alteração ou eliminação de um dos elementos de origem do capacete de proteção, exceto as alterações ou eliminações recomendadas pelo fabricante do capacete. Os capacetes não devem, em caso algum, serem adaptados para a fixação de acessórios, seguindo um procedimento não recomendado pelo fabricante do capacete. ■ACESSÓRIOS E PEÇAS DE RESERVA: Os acessórios e/ou peças sobressalentes (bazana, arnês de substituição, jugular, caixa anti-ruído, etc…), quando disponíveis, são entregues com as suas instruções de montagem do Delta Plus. Utilizar apenas os acessórios entregues por DELTA PLUS. Abaixo, poderá encontrar as instruções para montar ou ligar o disco em espuma do arnês do capacete. ■ INSTALAÇÃO E/OU REGULAÇÕES: Para assegurar uma protecção eficaz, este capacete deve ser utilizado com a viseira orientada para diante e na posição direita. Deve ser ajustado de acordo com o tamanho da cabeça do utilizador (nem excessivamente apertado nem excessivamente folgado). Ajustável do 53 ao 64 cm de tamanho de cabeça. -> Sistema de ajuste "ROTOR ➔" (localizado na parte traseira do capacete): apertar rodando o botão no sentido dos ponteiros do relógio até colocar uniforme e confortavelmente a cabeça no capacete. Solte o ROTOR puxando o botão para trás. ▼⇨VISEIRAS - VISONYX: (ver esquemas): PART 1. Protegem contra os arcos eléctricos. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Viseira em policarbonato, em conformidade com a norma EN166 e EN169. Cor 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Viseira em policarbonato, em conformidade com a norma EN166 e EN169. Cor 5. **Limitação de uso:** ▼⇨ONYX2: LIMITE DE UTILIZAÇÃO: ■ LIMITES ELÉCTRICOS DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES: ■ ANTES DA UTILIZAÇÃO, o utilizador deve verificar se os limites eléctricos do capacete correspondem à tensão nominal normal durante a sua utilização. O capacete de isolamento não deve ser utilizado em situações em que existe um risco capaz de reduzir significativamente as suas propriedades de isolamento. O desempenho de isolamento eléctrico é apenas garantido se o capacete não for utilizado autonomamente: é necessária a utilização de outro equipamento de protecção de isolamento de acordo com os riscos envolvidos no trabalho. Uma utilização inadequada pode provocar a morte. Os técnicos devidamente qualificados devem realizar uma análise dos perigos e riscos. A viseira não deve ser utilizada em ambientes onde o nível de risco ultrapassa o nível de proteção indicada na marcação. ■ APÓS A UTILIZAÇÃO: se o capacete ficar sujo ou contaminado, especialmente na superfície externa, deve ser cuidadosamente limpo de acordo com as seguintes recomendações (manutenção/armazenamento). ■ RECOMENDAÇÕES: Caso sejam utilizados óculos graduados com lentes corretivas em conjunto com esta proteção, a viseira em frente às lentes corretivas poderá deformar-se devido a impactos mecânicos. RECOMENDAÇÕES: Tramsissão luminosa. VISONYX : Este produto está afeto à classe de transmissão luminosa mais alta (LT Classe 0). Não é necessária iluminação suplementar em condições de trabalho normais. VISONYX2CL2 : Este produto está classificado na categoria 1 de transmissão luminosa (LT-Class 1). Em condições de trabalho normais, pode ser recomendada uma fonte de iluminação adicional. Todavia, recomenda-se que o utilizador realize uma avaliação de reconhecimento de cores adaptada ao ambiente de trabalho real antes de iniciar o trabalho. Não obstante, verifique a sua capacidade de deteção de cores em ambiente de trabalho antes de utilizar o produto. A iluminação artificial pode interferir com a cor da proteção facial e alterar a perceção das cores, nomeadamente durante a utilização de lâmpadas fluorescentes ou LED. É necessário zelar para que todos os códigos dos cabos utilizados no local de trabalho possam ser distinguidos em total segurança em condições de iluminação reais. Verifique a sua perceção das cores antes de dar início ao trabalho, efetuando as seguintes etapas: 1.Reúna uma amostra de cabos com o mesmo código de cores

do que os utilizados no seu local de trabalho. 2.Certifique-se de que se encontra num local seguro e com a mesma iluminação (tipo e intensidade) utilizada no seu local de trabalho. 3.Limpe a proteção facial e verifique se a mesma não apresenta danos (não hesite em substituí-la, se necessário – consulte as informações ao utilizador). 4.Coloque a proteção facil como se descreve nas informações ao utilizador. 5.Organize rapidamente a amostra de cabos. Caso encontre problemas de diferenciação dos códigos ou se o resultado da classificação apresente erros, é possível que a iluminação do local de trabalho seja inadequada e/ou a tonalidade da proteção ocular seja demasiado escura. A iluminação inadequada pode provocar um acidente, tal como um arco elétrico. ■ VIDA ÚTIL: O tempo de vida útil do produto é afectado por vários factores tais como o frio, o calor, produtos químicos, a luz do sol ou uma utilização incorrecta. Deve ser efectuado um controle diário antes de cada utilização afim de detectar qualquer sinal de fragilização (rachas ou fracturas) sobre o capacete o arnês e acessórios ⇨CAPACETES: Qualquer elmo que suportou um choque considerável ou apresenta sinais de deterioração deve ser substituido. Se este nào tem nenhum defeito, então o elmo, coresponde o tipo de utilização previsto. A data de fabricação é marcada em dentro de cada um elmo. Em condições normais de utilização, este elmo de protecção deve assegurar uma protecção divida, de 4 anos (depois da primeira utilização) ou de 7 anos da data de fabricação. Essa referência não contém quaisquer substâncias reconhecidas como susceptíveis de provocar alergias. Mesmo assim, se uma pessoa sensível tem uma reacção alergica, esta deve abandonar a zona de risco, sacar o elmo, e consultar um medico. ■RECOMENDAÇÕES: Nunca utilize este capacete como capacete de moto ou de atividades desportivas.// ▼⇨VISEIRAS - VISONYX: As viseiras foram concebidas para serem montadas exclusivamente no ONYX2. LIMITE DE UTILIZAÇÃO: Estas viseiras não são inquebráveis e não protegem contra as finas partículas de poeira, gases e raios infravermelhos., não utilizar o equipamento fora dos seus limites ou para uma utilização diferente daquela para o qual fio concebido. Deve usar óculos de protecção certificados sob a viseira durante qualquer risco de exposição. ■RECOMENDAÇÕES: Os óculos de proteção contra as partículas lançadas em alta velocidade utilizados por cima de óculos oftálmicos standard, podem transmitir os choques e portanto ocasionar um risco para o usuário. O utilizador deve usar EPI complementares adequados ao nível de protecção necessário. Verificar se a sua utilização simultânea não afecta o nível de protecção de cada um destes equipamentos. ■RECOMENDAÇÕES: Para estar em conformidade com a utilização do símbolo "8", a proteção de rosto deve estar equipada com um filtro de escala 2-1.2 ou 2C-1.2 / 3-1.2 e ter uma espessura mínima de 1,4 mm. Para que os óculos de protecção estejam conforme à área de aplicação do símbolo 9, o símbolo deve aparecer na lente e na haste junto com o símbolo F, B ou A. ■RECOMENDAÇÕES: Caso a lente e a haste não tenham os mesmos códigos F, B ou A, os óculos atenderão apenas às exigências mínimas. Caso uma proteção contra partículas projetadas em alta velocidade com temperaturas extremas seja requerida, a letra T deverá aparecer nos óculos logo depois da marcação contra o impacto, ou seja FT, BT ou AT. Caso a marcação contra o impacto não seja seguida da letra T, os óculos de proteção poderão ser utilizados apenas contra partículas lançadas em alta velocidade, porém com temperatura ambiente. ■RECOMENDAÇÕES: Inspeccione regularmente o seu produto e substitua todas as viseiras riscadas ou danificadas. Aviso ■RECOMENDAÇÕES: Quando exposta a riscos para os olhos o rosto, a viseira deve ficar bloqueada na posição baixa.// Os materiais utilizados nestas viseiras não contêm substâncias conhecidas como sendo cancerígenas ou tóxicas. Neste caso, interrompa quaisquer utilizações e procure cuidados médicos.// **Armazenamento/manutenção e limpeza:** ▼⇨CAPACETES: Não aplicar tintas, solventes, adesivos ou etiquetas autocolantes, exceto aqueles recomendados nas instruções do fabricante. Limpar e desinfectar com água morna e sabão, secar com um pano suave. Não deve utilizar nem um produto químico abrazivo ou corrosivo. Quando o elmo não pode ser limpiado utilizando este método, ele deve ser substituido. O produto deve ser transportado na sua embalagem unitária. Em caso de ausência de embalagem unitária, utilizar uma embalagem que permita uma protecção do produto, evitando-lhe choques, exposição à humidade, riscos térmicos, exposição à luz, mantendo-o afastado de qualquer produto ou material ou substância que o possa deteriorar. Quando este não é utilizado ou transportado, o produto de protecção deve ser depositado em lugar seguro, seco, refrescante, protegido da luz e do geio. Não deve ser comprimido nem armazenado perto de qualquer fonte de calor. Gama de temperatura de armazenamento: 20±15° C. ■ ATENÇÃO: o incumprimento das instruções de utilização ou utilização, ajustes/inspecções e manutenção/armazenamento inadequados podem limitar a eficácia da protecção de isolamento.// ▼⇨VISEIRAS- VISONYX: INSTRUÇÕES DE TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO: ■ Armazenar em local seco, ao abrigo de baixas temperaturas ventilado e ao abrigo de luz em suas embalagens

de origem. Limpar e desinfectar com água morna e sabão, secar com um pano suave. Nunca utilizar solventes, produtos abrasivos ou nocivos. ⇨NECKONYX2CL2 : Consulte os esquemas abaixo para obter instruções de instalação. Antes da utilização, verifique se o tecido apresenta furos ou rasgões nas camadas interior e exterior. Inspecione igualmente as costuras para se certificar de estas não estão a esgaçar. O tecido pode suportar 5 ciclos de lavagem a 60 °C. Advertência: O capacete ONYX2, a viseiraVISONYX2CL e o tecido NECKONYX2CL2 devem ser utilizados em conjunto em todos os momentos para garantir os desempenhos para os quais foram concebidos. **NL VEILIGHEIDSHELMEN VOOR DE INDUSTRIE +VIZIEREN - ONYX2:** VEILIGHEIDSHELM MET DUBBELE SCHAAL EN GEÏNTEGREERD KANTELBAAR VIZIER **VISONYXPR:** VERVANGSCHERM VOOR DE ONYX2 HELM **ONYX2 CL2:** VEILIGHEIDSHELM MET DUBBELE SCHAAL EN GEÏNTEGREERD KANTELBAAR VIZIER KLASSE 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** VERVANGSCHERM VOOR DE ONYX2 CL2 HELM **NECK GUARD ONYX2 CL2:** NEKBESCHERMING VOOR ONYX2 CL2 WERFHELMEN **Gebruiksaanwijzing:** ▼⇨HELMEN: Deze helm moet aangepast of afgesteld worden op de hoofdmaat van de drager om voldoende bescherming te bieden. De helm is zo gemaakt dat de energie die vrijkomt na een schok geabsorbeerd wordt door gedeeltelijke vernietiging of beschadiging van de kap en het harnas, zelfs als zulke schade niet onmiddellijk zichtbaar is, is het raadzaam de helm na een zware schok te vervangen. De gebruikers dienen tevens op de hoogte te zijn van het feit dat het wijzigen of verwijderen van een origineel onderdeel van de beschermende helm gevaarlijk is, behalve als de wijzigingen of verwijderingen aanbevolen zijn door de fabrikant van de helm. De helmen moeten in geen geval aangepast worden om accessoires te bevestigen op een manier die niet door de fabrikant is aangeraden. ■ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN: De accessoires en/of reserveonderdelen (zweetband, reserveharnas, kinriem, gehoorbeschermerskapje etc.) worden indien beschikbaar meegeleverd met de monteringshandleiding van Delta Plus. Uitsluitend de door DELTA PLUS geleverde accessoires gebruiken. Hieronder vindt u instructies voor het aanbrengen of verwijderen van de schuimschijf van het helmharnas. ■ PLAATSING EN/OF AFSTELLINGEN: Voor een efficiënte bescherming dient deze helm gedragen te worden met de vizier naar voren gericht en in rechte stand. Hij moet aangepast worden aan de hoofdmaat van de gebruiker (niet te strak en ook niet te los). Verstelbaar voor een hoofdomtrek van 53 tot 64 cm. -> "ROTOR ➔"-afstellingssysteem (achterop de helm): aandraaien door de knop met de klok mee te draaien totdat het hoofd comfortabel en gelijkmatig in de helm zit. Losmaken door het wieltje naar achteren te trekken. ▼⇨VIZIEREN - VISONYX: (zie schema's): PART 1. Dit product beschermt tegen elektrische vlambogen. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Vizier van polycarbonaat, conform de norm EN166 en EN169. DIN 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Vizier van polycarbonaat, conform de norm EN166 en EN169. DIN 5. **Gebruiksbeperkingen:** ▼⇨ONYX2: GEBRUIKSBEPERKING: ■ ELEKTRISCHE GEBRUIKS- EN VOORZORGSGRENZEN: ■ VOOR HET GEBRUIK moet de gebruiker controleren of de elektrische grenzen van de helm overeenkomen met de nominale spanning waaraan de gebruiker tijdens het gebruik kan worden blootgesteld. De isolerende helm moet niet worden gebruikt als er een risico bestaat dat deels kan worden verminderd door de isolerende eigenschappen. Elektrische isolatieprestaties zijn alleen van toepassing als deze helm niet alleen wordt gebruikt: als het noodzakelijk is andere isolerende beschermende middelen te gebruiken met betrekking tot de risico's in het werk. Onjuist gebruik kan de dood tot gevolg hebben. Een gevaren- en risicoanalyse moet door opgeleid personeel worden uitgevoerd. Het vizier mag niet worden gebruikt in omgevingen waar het risiconiveau hoger is dan het beschermingsniveau dat op de markering is aangegeven. ■ NA HET GEBRUIK: als de helm vuil of besmet raakt, vooral aan de buitenkant, moet deze worden gereinigd volgens de reinigingsaanbevelingen hieronder (onderhoud/opslag). ■ WAARSCHUWINGEN: Als persoonlijke brillen met glazen op sterkte worden gebruikt in combinatie met deze bescherming, kan het vizier voor de glazen op sterkte vervormen door een mechanische impact. WAARSCHUWINGEN: Lichtdoorlating. VISONYX : Dit product is ingedeeld in de hoogste lichttransmissieklasse (LT Klasse 0). Extra verlichting is onder normale werkomstandigheden niet nodig. VISONYX2CL2 : Dit product heeft een lichtdoorlatendheidsklasse 1 (LT-klasse 1). Onder normale werkomstandigheden kan extra verlichting worden aanbevolen. Het wordt echter aanbevolen dat de gebruiker vóór aanvang van de werkzaamheden een kleurentest ondergaat die relevant is voor de werkelijke werkomgeving.. Controleer echter je vermogen om kleuren waar te nemen in de werkomgeving voordat je dit product gebruikt. Kunstmatige verlichting kan de tint van het gelaatsscherm verstoren en de kleurwaarneming veranderen, vooral bij gebruik van fluorescentie- of LED-lampen als verlichting. Zorg ervoor dat alle kabelcodes die op de werkplek worden gebruikt, veilig kunnen worden onderscheiden onder de feitelijke lichtomstandigheden. Controleer je

kleurwaarneming voordat je aan het werk gaat door de volgende stappen uit te voeren: 1.Verzamel een monster van stukken kabel met dezelfde kleurcode als de kabels die op je werkplek worden gebruikt. 2.Zorg ervoor dat je op een veilige plek bent, maar met dezelfde verlichting (type en intensiteit) als verwacht op je werkplek. 3.Maak het gelaatsscherm schoon en controleer of het niet beschadigd is (aarzel niet om het gelaatsscherm te vervangen als dat nodig is - zie gebruikersinformatie). 4.Zet de gelaatsschermen op zoals beschreven in de gebruikersinformatie. 5.Sorteer de gebundelde kabelmonsters snel. Wanneer u problemen ondervindt met het onderscheiden van codes of wanneer het sorteerresultaat fouten vertoont, is het mogelijk dat de verlichting op de werkplek onvoldoende is en/of dat de tint van de oogbescherming te donker is. Slechte verlichting kan leiden tot ongelukken, zoals een vlamboog. ■ LEVENSDUUR: De levensduur van de product kan aangetast worden door verschillende factoren, zoals koude, warmte, chemische producten, zonlicht en een verkeerd gebruik. Een dagelijkse controle dient uitgevoerd te worden teneinde alle zwakheden (barsten, scheuren)op de helm, het harnas en de accessoires te detecteren. ⇨HELMEN: Ledere helm die een grote schok heeft ondergaan of die slijtagetekenen vertoont, dient vervangen te worden. Als de helm geen gebreken vertoont, is hij geschikt voor het gebruik waarvoor hij bestemd is. De fabricagedatum is gegraveerd aan de binnenzijde van iedere helm. Bij normale gebruiksvoorwaarden biedt de veiligheidshelm gedurende 4 jaar na het eerste gebruik of 7 jaar na de fabricagedatum een goede bescherming. Dit beschermingsmiddel bevat geen stoffen waarvan bekend is dat deze allergieën kunnen veroorzaken. Als iemand echter een gevoelige reactie vertoont, dient hij/zij de gevaarlijke zone te verlaten, de helm af te zetten en een arts te raadplegen. ■WAARSCHUWINGEN: Gebruik deze helm nooit als motorhelm of voor sportactiviteiten.// ▼⇨VIZIEREN - VISONYX: De vizieren zijn ontworpen om alleen op de ONYX2 gemonteerd te worden. GEBRUIKSBEPERKING: Deze beschermkappen zijn niet onbreekbaar en beschermen niet tegen fijne stofdeeltjes, gassen en infrarood licht, de uitrusting niet gebruiken buiten de grenzen of voor een ander gebruik dan waarvoor bedoeld. Onder de beschermkap dient tijdens de blootstelling aan het risico een beschermende, gecertificeerde bril gedragen te worden. ■WAARSCHUWINGEN: Oogbeschermers tegen zeer snel rondvliegende deeltjes die op gewone optische brillen worden gedragen, kunnen schokken doorgeven en dus een risico inhouden voor de gebruiker. De gebruiker moet extra PBM dragen die overeenkomen met het vereiste beschermingsniveau. Controleren of het gelijktijdig gebruik het beschermingsniveau van elk van deze middelen afzonderlijk niet beïnvloedt. ■WAARSCHUWINGEN: Om te voldoen aan het symbool "8" van het toepassingsgebied, moet de gezichtsbescherming uitgerust zijn met een filter met schaalnummer 2-1.2 of 2C-1.2 / 3-1.2 en ten minste 1,4 mm dik zijn. Opdat de oogbescherming geschikt zou zijn voor het toepassingsgebied met code 9, moet het symbool zowel op de glazen als op het montuur staan, en wel in combinatie met het symbool F, B of A. ■WAARSCHUWINGEN: Wanneer de glazen en het montuur niet dezelfde codes F, B of A dragen, voldoet de bril slechts aan de minimumvereisten. Wanneer men bescherming nodig heeft tegen zeer snel rondvliegende deeltjes met extreme temperaturen, dan zullen de glazen onmiddellijk na de letter voor slagvastheid, ook de letter T dragen, dus: FT, BT of AT. Wanneer de markering inzake slagvastheid niet gevolgd wordt door de letter T, mag het glas enkel worden gebruikt als bescherming tegen zeer snel rondvliegende deeltjes met omgevingstemperatuur. ■WAARSCHUWINGEN: Uw product regelmatig controleren en alle gekraste of beschadigde vizieren vervangen. Waarschuwing ■WAARSCHUWINGEN: Als er risico op oog- of gezichtsletsel bestaat, dient het vizier gesloten en vergrendeld te zijn.// De gebruikte materialen in de vizieren bevatten geen stoffen die bekend staan als kankerverwekkend of giftig. Stop in dat geval het gebruik volledig en raadpleeg een arts.//

Instructies voor het opslaan/reinigen: ▼⇨HELMEN: Geen verf, oplosmiddelen, stikkers of etiketten aanbrengen, behalve als dit volgens de instructies van de fabrikant wordt aangeraden. Met zeephoudend lauw water reinigen en desinfecteren, met een zachte doek drogen. Geen schurend of bijtend chemisch middel gebruiken. Als de helm niet op deze manier kan worden gereinigd, dient hij te worden vervangen. Het product moet worden vervoerd in zijn eenheidsverpakking. Indien er geen eenheidsverpakking aanwezig is, gebruik dan een verpakking die het product beschermt tegen stoten, blootstelling aan vochtigheid, thermische risico's en blootstelling aan licht door het verwijderd te houden van ieder soort van product, materiaal of substantie die het zou kunnen beschadigen. Als hij niet gebruikt wordt of tijdens het vervoer, dient de product op een droge, koele plaats bewaard te worden, beschermd tegen licht en vorst en zodanig dat er geen chemische producten of puntige voorwerpen op kunnen vallen en hem kunnen vervormen. De helm moet niet worden samengedrukt of opgeslagen in de buurt van een warmtebron. Bereik opslagtemperatuur: 20±15° C. ■ LET OP: het niet of gedeeltelijk nakomen

van gebruiksaanwijzingen, aanpassing/inspecties en onderhoud/opslag, kunnen de effectiviteit van de isolatiebescherming beperken.// ▼⇨VIZIEREN- VISONYX: TRANSPORT-/OPSLAGINSTRUCTIES: ■ Opslaan op een koele, droge plaats, vorstvrij en tegen licht beschermd en in de oorspronkelijke verpakking Met zeephoudend lauw water reinigen en desinfecteren, met een zachte doek drogen. Nooit oplosmiddelen, schurende of schadelijke producten gebruiken. ⇨NECKONYX2CL2 : Raadpleeg de onderstaande schema's voor installatie-instructies. Controleer voor gebruik of de stof geen gaten of scheuren vertoont aan de binnen- en buitenkant. Controleer ook de naden om er zeker van te zijn dat de draad niet los zit. De stof is bestand tegen 5 wasbeurten op 60 °C. Waarschuwing : De ONYX2-helm, het VISONYX2CL-vizier en de NECKONYX2CL2-stof moeten altijd samen worden gedragen om de prestaties te waarborgen waarvoor ze zijn ontworpen. **DE INDUSTRIESCHUTZHLME +VISIERE - ONYX2:** BAUHELM MIT DOPPELSCHALE UND INTEGRIERTEM KLAPPVISIER **VISONYXPR:** ERSATZ-SICHTFELD FÜR HELM ONYX2 **ONYX2 CL2:** BAUHELM MIT DOPPELSCHALE UND INTEGRIERTEM KLAPPVISIER KLASSE 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** ERSATZ-SICHTFELD FÜR HELM ONYX2 CL2 **NECK GUARD ONYX2 CL2:** NACKENSCHUTZ FÜR ONYX2 CL2 BAUHELM **Einsatzbereich:** ▼⇨HELME: Dieser Helm muss für einen ausreichenden Schutz auf die Größe des Trägers eingestellt werden. Der Helm wurde so konzipiert, dass die bei einem Stoß einwirkende Energie durch die teilweise Beschädigung der Innenkappe und des Gurts aufgenommen wird. Auch wenn diese Schäden nicht sofort sichtbar sind wird empfohlen, alle Helme zu ersetzen, die einem starken Stoß ausgesetzt wurden. Der Anwender sollte sich ebenfalls der Gefahr bewusst sein, wenn an Originalbauteilen des Schutzhelms Änderungen vorgenommen werden und diese demontiert werden, mit Ausnahme von Änderungen oder Demontagen, die auf Empfehlung des Helmherstellers erfolgen. Die Helme dürfen unter keinen Umständen zur Fixierung von Zubehör angepasst werden, wenn das Verfahren nicht den Empfehlungen des Helmherstellers entspricht. ■ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE: Das Zubehör und/oder Ersatzteile (Futter, Ersatzgurt, Kinnriemen, Hörschutzkapsel usw...) werden falls vorhanden zusammen mit ihrer Montageanleitung geliefert de DELTA PLUS . Nur von DELTA PLUS geliefertes Zubehör verwenden. Nachfolgend finden Sie eine Anleitung zum Anbringen oder Entfernen der Schaumstoffscheibe am Helmgurt. ■ INSTALLATION UND/ODER EINSTELLUNG: Für einen effizienten Schutz muss dieser Helm mit dem Visier nach vorne getragen werden und gerade ausgerichtet. Er muss anhand des Einstellmechanismus (nicht zu fest und nicht zu locker). 53 bis 64 cm Kopfumgang einstellbar. -> „ROTOR "-Einstellsystem➔ » (am Hinterteil des Helms) : den Einstellknopf im Uhrzeigersinn solange drehen, bis der Kopf gleichmäßig und bequem im Helm anliegt. Zum Lockern die Spannschraube nach hinten ziehen. ▼⇨VISIERE - VISONYX: (siehe Zeichnungen): PART 1. Sie bieten Schutz gegen Lichtbögen. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Visier aus Polycarbonat, gemäß Norm EN166 und EN169. Stufe 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Visier aus Polycarbonat, gemäß Norm EN166 und EN169. Stufe 5. **Gebrauchseinschränkungen:** ▼⇨ONYX2: BETRIEBSBESCHRÄNKUNGEN: ■ EINSATZGRENZEN HINSICHTLICH DER ELEKTRISCHEN SPANNUNG UNDVORSICHTSMAßNAHMEN: ■ VOR DEM GEBRAUCH sollte der Anwender prüfen, ob die Einsatzgrenzen des Helms hinsichtlich der elektrischen Spannung der Nennspannung entspricht, mit der der Helm während des Gebrauchs in Kontakt kommen kann. Isolierhelme sollten nicht an solchen Stellen eingesetzt werden, wo ein derartiges Risiko besteht, das zu einer teilweisen Verminderung ihrer isolierenden Eigenschaften führen könnte. Die elektrischen Isolierungsfunktionen sind nur gewährleistet, wenn dieser Helm nicht als einzige Schutzmaßnahme eingesetzt wird: Es ist daher notwendig, weitere isolierende Schutzausrüstungsgegenstände entsprechend der bei der Tätigkeit bestehenden Gefahren einzusetzen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zum Tod führen. Eine Gefahren- und Risikoanalyse muss von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden. Das Visier darf nicht in Umgebungen verwendet werden, in denen das Risikoniveau das auf der Kennzeichnung angegebene Schutzniveau überschreitet. ■ NACH DEM GEBRAUCH: Wenn der Helm verschmutzt oder kontaminiert wird, insbesondere auf der Außenoberfläche, sollte er entsprechend den nachstehenden Reinigungsempfehlungen gereinigt werden (Pflege/Aufbewahrung). ■ WARNHINWEISE: Wenn eine persönliche Schutzbrille mit Korrektionsgläsern zusammen mit diesem Schutzgerät verwendet wird, kann sich das Visier vor den Korrektionsgläsern durch mechanische Einwirkung verformen. WARNHINWEISE: Lichtdurchlässigkeit. VISONYX : Dieses Produkt ist der höchsten Lichtdurchlässigkeit (LT Klasse 0) zugeordnet. Zugeordnet; eine zusätzliche Beleuchtung ist unter normalen Arbeitsbedingungen nicht erforderlich. VISONYX2CL2 : Dieses Produkt ist in die Lichtdurchlässigkeitsklasse 1 (LT-Klasse 1) eingestuft. Unter normalen Arbeitsbedingungen kann

eine zusätzliche Beleuchtung empfohlen werden. Es wird jedoch empfohlen, dass der Benutzer vor Arbeitsbeginn eine Bewertung der Farberkennung vornimmt, die an die tatsächliche Arbeitsumgebung angepasst ist. Überprüfen Sie jedoch bitte Ihre Fähigkeit, Farben in der Arbeitsumgebung zu erkennen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Künstliche Beleuchtung kann die Tönung des Gesichtsschutzes stören und die Farbwahrnehmung beeinträchtigen, insbesondere wenn Sie Leuchtstoff- oder LED-Lampen als Leuchtmittel verwenden. Es muss sichergestellt werden, dass alle am Arbeitsplatz verwendeten Kabelcodes unter den tatsächlichen Lichtverhältnissen sicher unterschieden werden können. Überprüfen Sie Ihre Farbwahrnehmung vor Beginn der Arbeit, indem Sie die folgenden Schritte durchführen: 1.Besorgen Sie sich eine Stichprobe von Kabeln, die dieselbe Farbcodierung aufweisen wie die an Ihrem Arbeitsplatz verwendeten Kabel. 2.Vergewissern Sie sich, dass Sie sich an einem sicheren Ort befinden, aber mit der gleichen Beleuchtung (Art und Intensität), wie sie an Ihrem Arbeitsplatz zu erwarten ist 3.Reinigen Sie den Gesichtsschutz und überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen (zögern Sie nicht, den Gesichtsschutz bei Bedarf zu ersetzen - siehe Benutzerinformationen). 4.Setzen Sie den Gesichtsschutzschild wie in den Benutzerinformationen beschrieben auf. 5.Sortieren Sie die gebündelten Kabelmuster schnell durch. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Unterscheidung der Codes haben oder das Sortierergebnis Fehler aufweisen, ist es möglich, dass die Beleuchtung am Arbeitsplatz unzureichend ist und/oder die Tönung der Schutzbrille zu dunkel ist. Eine schlechte Beleuchtung kann zu Unfällen wie Lichtbögen führen. ■ LEBENSDAUER: Die Lebensdauer der Produkt hängt von mehreren Faktoren, wie Kälte, Hitze, chemischen Stoffen, Sonnenlicht oder unsachgemäßer Verwendung ab. Der Helm sollte täglich auf sichbare Zeichen, wie Bruch, Sprödheit, oder anderer Beschädigungen der Helmschale oder des Innenlebens überprüft werden. ⇨HELME: Jeder Helm, der einem starken Aufprall ausgesetzt war, ist zu ersetzen, auch wenn äußerlich keine Beschädigungen erkennbar sind. Wenn kein Fehler, ist er dann für die Zwecke, für die er bestimmt ist. Das Herstellungsdatum ist auf der Innenseite eines jeden Helmes graviert. Unter normalen Verwendungsbedingungen soll der Helm ab Erstgebrauch einen ausreichenden Schutz über 4 Jahre bzw. bis 7 Jahre nach Herstelldatum gewährleisten. Dieser Ausrüstungstyp enthält keine bekannten Substanzen, die Allergien auslösen könnten. Falls dennoch eine Person Anzeichen einer Allergie zeigt, muß sie umgehend den Gefahrbereich verlassen, den Helm absetzen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. ■WARNHINWEISE: Verwenden Sie diesen Helm niemals als Motorradhelm oder für sportliche Aktivitäten.// ▼⇨VISIERE - VISONYX: Die Sichtfelder sind ausschließlich für eine Montage am ONYX2 konzipiert. BETRIEBSBESCHRÄNKUNGEN: Diese Sichtfelder sind nicht bruchsicher und schützen nicht gegen feine Staubpartikel, Gas oder Infrarotstrahlen., Belasten Sie die Ausrüstung nicht über ihre Grenzen hinaus oder benutzen Sie die Ausrüstung nicht für einen anderen als den bestimmungsgemäßen Verwendungszweck. Unter dem Sichtfeld ist während des gesamten Expositionsrisikos eine zertifizierte Schutzbrille zu tragen. ■WARNHINWEISE: Über normalen Sichtkorrekturbrillen betragene Schutzscheiben gegen Hochgeschwindigkeitsteilchen können Teilcheneinschläge durchlassen und bilden daher eine Gefahr für den Benutzer. Der Benutzer muss ergänzende PSA tragen, die der erforderlichen Schutzklasse entsprechen. Stellen Sie sicher, dass die gleichzeitige Verwendung die Schutzwirkung der einzelnen Schutzausrüstungen nicht beeinträchtigt. ■WARNHINWEISE: Um dem Anwendungsfeld "8" zu entsprechen, muss ein Gesichtsschutz mit einem Filter der Skala 2-1.2 oder 2C-1.2 / 3-1.2 ausgestattet sein und eine Mindestdicke von 1,4 mm aufweisen. Damit die Schutzbrille den Anforderungen des Einsatzbereichs Nr.9 entspricht, muß sie sowohl auf den Sichtscheiben, als auch am Brillengestell mit den Buchstaben F, B oder A und der Zahl 9 gekennzeichnet sein. ■WARNHINWEISE: Wenn Sichtscheiben und Brillengestell keine identischen Festigkeits-Codes F, B oder A aufweisen, biete die Brille nur Minimalschutz. Falls Schutzwirkung gegen Hochgeschwindigkeitsteilchen bei Extremtemperaturen gefordert wird, müssen die Sichtscheiben nach den Aufprall-Beständigkeitsbuchstaben ein T tragen, d.h. FT, BT oder AT. Wenn die Aufprallbeständigkeit nicht mit dem zusätzlichen T gekennzeichnet ist, bieten die Sichtscheiben nur Schutz gegen Hochgeschwindigkeitsteilchen mit Zimmertemperatur. ■WARNHINWEISE: Prüfen Sie regelmäßig Ihr Produkt und ersetzen Sie alle verkratzen oder beschädigten Visiere. Achtung ■WARNHINWEISE: Bei einer Risikoexposition der Augen oder des Gesichts muss das Sichtfeld in heruntergeklappter Position verriegelt werden.// Die in diesen Visieren enthaltenen Stoffe enthalten keine Substanzen, die als krebserregend oder giftig bekannt sind. Stellen Sie in diesem Fall die Verwendung ein und ziehen Sie einen Arzt hinzu.// **Reinigungs/Aufbewahrungsanweisungen:** ▼⇨HELME: Keine Farbe, Lösemittel, Klebstoffe oder selbstklebenden Etiketten auftragen, mit Ausnahme solcher, die nach den Anweisungen des Herstellers empfohlen werden. Reinigen und

desinfizieren Sie den Gehörschutz mit lauwarmem Seifenwasser und trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab. Dabei dürfen keine aggressiven oder korrosiven Produkte verwendet werden. Falls sich der Helm so nicht reinigen läßt, ist er durch einen neuen Helm zu ersetzen. Das Produkt muss in seiner Einzelverpackung transportiert werden. Bei fehlender Einzelverpackung eine Verpackung verwenden, die den Schutz des Produkts gewährleistet, Einwirkungen von Stößen, Feuchtigkeit, thermischen Risiken und Licht verhindert und es von allen Produkten, Materialien oder Substanzen fernhält, die zu einer Beschädigung führen könnten. Bei Nichtgebrauch bzw. beim Transport soll der Produkt an einem trockenen, kühlen Ort ohne Einwirkung von Licht und Frost gelagert werden.Auch Chemikalien und herabfallende Gegenstände dürfen den Helm während der Lagerung oder während des Transportes nicht beeinflussen. Er sollte nicht zusammengedrückt oder in der Nähe einer Wärmequelle aufbewahrt werden. Temperaturbereich für die Lagerung: 20±15° C. ■ ACHTUNG: Die Nichtbeachtung oder eine unzureichende Beachtung der Gebrauchsanweisung, der Einstellungs-/Inspektions- und Pflege-/Aufbewahrungsanweisungen können die Wirksamkeit des Isolierungsschutzes einschränken.// ▼⇨VISIERE- VISONYX: ANWEISUNGEN FÜR TRANSPORT/LAGERUNG: ■ Kühl und trocken sowie vor Frost- und Sonneneinwirkung geschützt in der Originalverpackung lagern. Reinigen und desinfizieren Sie den Gehörschutz mit lauwarmem Seifenwasser und trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab. Niemals Lösungs- und Scheuermittel oder andere schädliche Produkte verwenden. ⇨NECKONYX2CL2 : Anweisungen zur Installation finden Sie in den folgenden Abbildungen. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Gewebe an der Innen- und Außenseite keine Löcher oder Risse aufweist. Überprüfen Sie auch die Nähte, um sicherzustellen, dass sich der Faden nicht löst. Das Gewebe kann 5 Waschgänge bei 60 °C aushalten. Warnung: Der Helm ONYX2, das Visier VISONYX2CL und das Halstuch NECKONYX2CL2 sollten stets zusammen getragen werden, um die vorgesehene Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. **PL PRZEMYSŁOWE HEŁMY OCHRONNE +OSŁONY TWARZY - ONYX2:** HEŁM OCHRONNY Z PODWÓJNĄ SKORUPĄ ZE ZINTEGROWANĄ PODNOSZONĄ OSŁONĄ **VISONYXPR:** WYMIENNA OSŁONA TWARZY DO HEŁMU ONYX2 **ONYX2 CL2:** HEŁM OCHRONNY Z PODWÓJNĄ SKORUPĄ ZE ZINTEGROWANĄ PODNOSZONĄ OSŁONĄ KLASY 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** WYMIENNA OSŁONA TWARZY DO HEŁMU ONYX2 CL2 **NECK GUARD ONYX2 CL2:** OCHRANIACZ SZYI DO HEŁMU OCHRONNEGO ONYX2 CL2 **Zastosowanie:** ▼⇨HEŁMY: Aby kask zapewniał wystarczającą ochronę, powinien być odpowiednio dobrany lub dostosowany do rozmiaru głowy użytkownika. Kask został zaprojektowany w taki sposób, aby energia uderzenia była pochłaniania przez skorupę i więźbę, co skutkuje ich zniszczeniem lub częściowym uszkodzeniem. Nawet jeśli takie uszkodzenia nie są natychmiast widoczne, zaleca się wymianę kasku, który doznał poważnego uderzenia. Zwraca się również uwagę użytkowników na ryzyko związane z modyfikacją lub usunięciem któregokolwiek z oryginalnych elementów kasku ochronnego, z wyjątkiem modyfikacji lub usunięć zalecanych przez producenta. Kaski w żadnym wypadku nie powinny być dostosowywane do mocowania akcesoriów w sposób inny niż zalecany przez producenta. ■AKCESORIA I CZĘŚCI WYMIENNE: Akcesoria oraz/lub części zamienne (potnik z gąbki, części więźby, pasek podbródkowy, czasza chroniąca przed hałasem itp.), jeśli są dostępne, są dostarczane wraz z instrukcjami montażu de DELTA PLUS. Stosować wyłącznie akcesoria zalecane przez firmę DELTA PLUS. Poniżej znajduje się instrukcja zakładania i zdejmowania krążka piankowego uprzęży kasku. ■ ZAKŁADANIE ORAZ/LUB REGULACJA: W celu zapewnienia skutecznej ochrony, hełm należy nosić daszkiem skierowanym do przodu i na prosto. Musi on być dopasowany do kształtu głowy użytkownika (nie mogą być zbyt ściśnięte ani zbyt luźne). Regulacja od 53 do 64 cm obwodu głowy. -> System regulacji „ROTOR➔" (umiejscowiony z tyłu kasku): zacisnąć poprzez kręcenie przyciskiem zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara aż do momentu, gdy głowa będzie równomiernie i wygodnie ułożona w kasku. Odkręcić, kręcąc pokrętło do tyłu. ▼⇨OSŁONY TWARZY - VISONYX: (patrz schematy): PART 1. Zapewnia ochronę przed łukiem elektrycznym. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Osłona poliwęglanowa, zgodna z normą EN166 i EN169. Barwa 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Osłona poliwęglanowa, zgodna z normą EN166 i EN169. Barwa 5. **Ograniczenia w użytkowaniu:** ▼⇨ONYX2: OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU: ■ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA: ■ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY użytkownik powinien sprawdzić czy specyfikacje hełmu pozwalają na pracę przy przewidywanych napięciach nominalnych. Hełm elektroizolacyjny nie może być używany w sytuacjach, w których istnieje ryzyko nawet częściowego pogorszenia właściwości izolacyjnych. Ochrona przed zagrożeniami natury elektrycznej nie może zostać zagwarantowana wyłącznie przez hełm: konieczne jest wykorzystanie innego wyposażenia zabezpieczającego, odpowiednio do zagrożeń

występujących przy pracy. Niewłaściwe użycie może spowodować śmierć. Analiza zagrożeń i ryzyka musi zostać przeprowadzona przez odpowiednio przeszkolony personel. Osłony nie należy używać w środowiskach, w których poziom ryzyka przekracza poziom ochrony podany na oznaczeniu. ■ PO ZAKOŃCZENIU PRACY: jeśli hełm jest zanieczyszczony, szczególnie na zewnątrz, powinien zostać starannie wyczyszczony, zgodnie z poniższymi zaleceniami (konserwacja / przechowywanie). ■ OSTRZEŻENIA: Jeżeli w połączeniu z tym ochraniaczem są stosowane okulary korekcyjne, osłona przed szkłami korekcyjnymi może ulec odkształceniu z powodu działania siły mechanicznej. OSTRZEŻENIA: Przepuszczalność światła. VISONYX : Ten produkt cechuje się najwyższym współczynnikiem przepuszczalności światła (LT 0). Dodatkowe oświetlenie nie jest wymagane w normalnych warunkach pracy. VISONYX2CL2 : Produkt został zakwalifikowany do kategorii 1 przepuszczalności światła (LT-klasa 1). W normalnych warunkach pracy może być zalecane dodatkowe oświetlenie. Niemniej zaleca się, aby przed przystąpieniem do pracy użytkownik przeprowadził ocenę rozpoznawania barw dostosowaną do faktycznego środowiska pracy. Niemniej przed użyciem produktu należy sprawdzić swoją zdolność rozpoznawania kolorów w środowisku pracy. Sztuczne oświetlenie może wpływać na odcień osłony twarzy i zmieniać postrzeganie kolorów, szczególnie w przypadku stosowania lamp fluorescencyjnych lub LED. Należy zadbać, aby wszystkie kody kabli stosowane w miejscu pracy można było bezpiecznie rozróżnić w rzeczywistych warunkach oświetlenia. Przed przystąpieniem do pracy sprawdź, jak postrzegasz kolory, wykonując następujące czynności: 1.Zbierz próbkę kawałków kabli oznaczonych tym samym kodem kolorystycznym, co kable stosowane w miejscu pracy. 2.Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu, które ma takie samo oświetlenie (rodzaj i natężenie), jak to przewidziane w miejscu pracy. 3.Wyczyść osłonę twarzy i sprawdź, czy nie jest uszkodzona (w razie potrzeby wymień osłonę twarzy – patrz informacje dla użytkownika). 4.Załóż osłonę twarzy zgodnie z opisem w informacjach dla użytkownika. 5.Posortuj szybko wiązki próbek kabli. Jeżeli użytkownik ma problemy z rozróżnieniem kodów lub jeżeli wynik sortowania zawiera błędy, możliwe, że oświetlenie w miejscu pracy jest niewystarczające i/lub odcień okularów ochronnych jest zbyt ciemny. Słabe oświetlenie może być przyczyną wypadku, takiego jak łuk elektryczny. ■ PRZEWIDYWANY CZAS UŻYTKOWANIA: Na żywotność produktu wpływa wiele czynników takich jak zimno lub ciepło, środki chemiczne, światło słoneczne lub niepoprawne użytkowanie. Helm należy kontrolowac codziennie przed każdym użyciem, w celu wykrycia ewentualnych śladów uszkodzeń (pęknięcia, rysy) na hełmie, więźbie i akcesoriach. ⇨HEŁMY: Jeżeli doszło do silnego uderzenia lub na hełmie są widoczne ślady zużycia, należy go wymienić. Jeżeli nie ma żadnych uszkodzeń, hełm może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Data produkcji znajduje się wewnątrz każdego hełmu. W normalnych warunkach użytkowania, hełm ochronny powinien zapewniać skuteczną ochronę w czasie 4 lat od pierwszego użycia lub do 7 lat od daty produkcji. Ten typ wyposażenia nie zawiera znanych substancji powodujących alergie. Jeżeli zostanie zauważona jakakolwiek reakcja alergiczna zwłaszcza u osób wrażliwych, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć hełm i skonsultować się z lekarzem. ■OSTRZEŻENIA: Nigdy nie używać tego kasu jako kasku motocyklowego lub do sportu.// ▼⇨OSŁONY TWARZY - VISONYX: Osłony twarzy są zaprojektowane do montażu z użyciem ONYX2. OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU: Te osłony nie są niełłukące i nie chronią przed drobnymi cząsteczkami kurzu, gazami ani promieniami podczerwonymi, nie używać wyposażenia poza jego ograniczeniami lub do celu niezgodnego z jego przeznaczeniem. Podczas wszelkiej ekspozycji na ryzyko pod osłoną należy nosić certyfikowane okulary ochronne. ■OSTRZEŻENIA: Zabezpieczenia wzroku przed cząsteczkami poruszającymi się z dużą prędkością noszona na standardowych okularach korekcyjnych mogą przenosić uderzenia i w konsekwencji powodować zagrożenie dla użytkownika. Użytkownik powinien nosić dodatkowe ŚOI odpowiadające wymaganemu poziomowi ochrony. Należy sprawdzić, czy jednoczesne stosowanie sprzętów nie spowoduje obniżenia poziomu ochrony. ■OSTRZEŻENIA: W celu zachowania zgodności z obszarem stosowania oznaczonym symbolem „8” osłona na twarz powinna mieć grubość co najmniej 1,4 mm oraz powinna być wyposażona w filtry o numerze skali 2-1.2 lub 2C-1.2 / 3-1.2. Aby zabezpieczenie było zgodne z dziedziną zastosowania o symbolu 9, symbol musi być umieszczony na okularze i mocowaniu z symbolem F, B lub A. ■OSTRZEŻENIA: Jeżeli okular i mocowanie nie mają takich samych kodów F, B lub A, okulary ochronne nie odpowiadają takim samym wymaganiom minimalnym. Jeżeli zabezpieczenie przed cząsteczkami poruszającymi się z dużą prędkością o wysokiej temperaturze jest wymagane, zabezpieczenie wzroku musi posiadać oznaczenie T umieszczone za oznaczeniami zabezpieczenia przed uderzeniami, tzn. FT, BT lub AT. Jeżeli za oznaczeniem zabezpieczenia przed uderzeniami nie znajduje się litera T, zabezpieczenie wzroku chroni wyłącznie przed cząsteczkami poruszającymi się z dużą prędkością o temperaturze otoczenia. ■OSTRZEŻENIA: Należy regularnie kontrolować osłonę i wymieniać wszystkie osłony, które są

porysowane lub uszkodzone. Ostrzeżenie ■OSTRZEŻENIA: W razie narażenia na urazy oczu lub twarzy, osłona musi być zablokowana w dolnej pozycji.// Surowce stosowane do produkcji tych osłon nie zawierają substancji rakotwórczych lub toksycznych. W takim przypadku, należy zakończyć pracę i udać się do lekarza.// **Przechowywanie/czyszczenie:** ▼⇨HEŁMY: Nie stosować farb, rozpuszczalników, klejów ani etykiet samoprzylepnych, z wyjątkiem tych zalecanych przez producenta. Czyścić i dezynfekować letnią wodą z mydłem, wytrzeć do sucha miekką ściereczką. Nie wolno używać żadnych produktów chemicznych o własnościach ściernych lub korozyjnych. Jeżeli nie można oczyścić hełmu tą metodą to należy go wymienić. Produkt musi być transportowany w opakowaniu jednostkowym. W razie braku opakowania jednostkowego należy użyć opakowania zapewniającego ochronę produktu przed uderzeniami, narażeniem na działanie wilgoci, zagrożeniami termicznymi, ekspozycją na światło, przy czym zawartość opakowania powinna znajdować się z dala od wszelkich produktów lub substancji mogących ją uszkodzić. Jeśli produkt nie jest użytkowany lub gdy jest transportowany,to powinien być przechowywany w miejscu suchym, przewiewnym, osłonięty przed światłem, mrozem, z dala od produktów chemicznych i w miejscu, które daje gwarancję, że nie spadnie na niego żaden ostry przedmiot,co mogłoby spowodować deformację hełmu. Hełm nie może być ściskany ani przechowywany w pobliżu źródeł ciepła. Zakres temperatury przechowywania: 20±15° C. ■ UWAGA: nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, regulacji/inspekcji oraz konserwacji/przechowywania może prowadzić do ograniczenia skuteczności ochrony/izolacji.// ▼⇨OSŁONY TWARZY-VISONYX: INSTRUKCJA TRANSPORTU/PRZECHOWYWANIA ■ Produkty należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu oraz chronić przed działaniem mrozu i światła. Czyścić i dezynfekować letnią wodą z mydłem, wytrzeć do sucha miekką ściereczką. Nigdy nie należy stosować rozpuszczalników, produktów ściernych lub szkodliwych. ⇨NECKONYX2CL2 : Instrukcje montażu przedstawiają poniższe schematy. Przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić, czy warstwa wewnętrzna i zewnętrzna tkaniny nie ma dziur lub rozdarć. Należy również sprawdzić szwy, aby upewnić się, że się nie prują. Tkanina wytrzymuje 5 cykli prania w temperaturze 60°C. Uwaga: Hełm ONYX2, osłona VISONYX2CL i tkanina NECKONYX2CL2 należy zawsze nosić razem, aby zapewnić efektywność, do zapewnienia której zostały zaprojektowane. **CS OCHRANNÉ PRŮMYSLOVÁ PŘILBY +OCHRANNÉ ŠTÍTY - ONYX2:** PRACOVNÍ PŘILBA S DVOJITOU SKOŘEPINOU A INTEGROVANÝM SKLOPNÝM HLEDÍM **VISONYXPR:** NÁHRADNÍ ŠTÍT PRO PŘILBU ONYX2 **ONYX2 CL2:** PRACOVNÍ PŘILBA S DVOJITOU SKOŘEPINOU A INTEGROVANÝM SKLOPNÝM HLEDÍM TŘÍDY 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** NÁHRADNÍ ŠTÍT PRO PŘILBU ONYX2 CL2 **NECK GUARD ONYX2 CL2:** CHRÁNIČ KRKU PRO PRACOVNÍ PŘILBY ONYX2 CL2 **Návod k použití:** ▼⇨PŘILBY: Aby přilba zajišťovala dostatečnou ochranu, musí být upravena nebo seřízena podle velikosti hlavy uživatele. Přilba je navržena a zkonstruována tak, aby energie uvolněná v důsledku nárazu byla pohlcena úplnou nebo částečnou destrukcí temenní části nebo upínacích prvků. Taková poškození nemusejí být ihned zřetelná, a proto se doporučuje přilby, které utrpěly závažnější náraz, vždy vyměnit. Uživatele je také nutno upozornit na rizika případných úprav či odstranění jakýchkoli originálních prvků této ochranné přilby, s výjimkou úprav či odstranění prvků doporučených výrobcem. Ochranné přilby nesmějí být v žádném případě upravovány ani na ně nesmějí být upevňovány žádné prvky, které nejsou doporučeny výrobcem. ■příslušenství a náhradní díly: Jsou-li k dispozici příslušenství nebo výměnné díly (prvky polstrování, výměnné postroje, podbradní pásek, protihlukové ušní chrániče atd.), jsou dodávány s příslušným návodem k montáži od výrobce Delta plus. Používejte výhradně příslušenství dodávané výrobcem DELTA PLUS. Níže naleznete pokyny pro nasazení a sejmutí pěnového kotouče z popruhu přilby. ■ POUŽITÍ A/NEBO NASTAVENÍ: Aby byla zajištěna účinná ochrana, musí být tato přilba nošena s hledím vpředu a v poloze vpravo. Musí být přizpůsobena velikosti hlavy uživatele (tak, aby nebyla příliš těsná nebo naopak příliš volná). Přilbu lze přizpůsobit obvodu hlavy 53 až 63 cm. -> Seřizovací systém „ROTOR➔“ (vzadu na přilbě): upnutí seřídíte otáčením ovladače ve směru hodinových ručiček, dokud není přilba bezpečně a pohodlně upevněna na hlavě. Upnutí povolíte vytažením kolečka směrem dozadu. ▼⇨OCHRANNÉ ŠTÍTY - VISONYX: (viz schéma): PART 1. Poskytují ochranu proti rizikům spojeným s elektrickým obloukem. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Polykarbonátový ochranný štít, dle normy EN166 a EN169. Tmavost 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Polykarbonátový ochranný štít, dle normy EN166 a EN169. Tmavost 5. **Meze použití:** ▼⇨ONYX2: OMEZENÍ POUŽITÍ: ■ ELEKTRICKÉ LIMITY PRO POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: ■ PŘED POUŽITÍM je nutné, aby se pracovník ujistil, že elektrické limity dané helmy odpovídají nominální hodnotě napětí, kterému bude helma pravděpodobně vystavena. Izolační helma by neměla být používána v situacích, kde existuje riziko, že by mohlo

dojít k částečnému snížení izolačních vlastností helmy. Schopnost elektrické izolace je zaručena pouze tehdy, když helma není používána jako jediná ochranná pomůcka. Je nutné používat další izolační ochranné vybavení v závislosti na rizicích při práci. Nesprávné použití může způsobit smrt. Analýzu nebezpečí a rizik musí provést řádně vyškolený personál. Štít se nesmí používat v prostředích, kde stupeň rizika překračuje stupeň ochrany uvedenou na označení. ■ PO POUŽITÍ: pokud dojde ke znečištění nebo kontaminaci helmy, zejména na jejím vnějším povrchu, měla by být vyčištěna, jak je popsáno v doporučení na čištění uvedeném níže (údržba/uskladnění). ■ UPOZORNĚNÍ: Pokud se v kombinaci s tímto chráničem používají brýle s korekčními čočkami, může se hledí před korekčními čočkami deformovat v důsledku mechanického nárazu. UPOZORNĚNÍ: Světelná propustnost. VISONYX : Tento výrobek se řadí do nejvyšší kategorie světelné propustnosti (LT třída 0). Přídavné osvětlení není za normálních pracovních podmínek nutné. VISONYX2CL2 : Tento výrobek je zařazen do kategorie 1 světelné propustnosti (LT-Třída 1). Za normálních pracovních podmínek může být doporučeno dodatečné osvětlení. Doporučuje se, aby uživatel před zahájením práce provedl vyhodnocení schopnosti rozlišovat barvy přizpůsobené reálnému pracovnímu prostředí. Přesto však prosím před použitím výrobku ověřte svoji schopnost rozpoznávat barvy přímo v prostředí konkrétního pracoviště. Umělé osvětlení může v kombinaci se zabarvením obličejového štítu ovlivňovat vnímání barev, obzvláště v případě fluorescenčních či LED světelných zdrojů. Je nezbytné zajistit schopnost bezpečného rozpoznání všech používaných barevně kódovaných kabelů při skutečných světelných podmínkách daného pracoviště. Před zahájením práce proveďte kontrolu vnímání barev dle následujícího postupu: 1.Připravte si sadu kabelových ústřižků s identickým barevným kódováním, jaké mají kabely používané na Vašem pracovišti. 2.Přesuňte se na zcela bezpečné místo, které však musí disponovat stejnými světelnými podmínkami (typem a intenzitou osvětlení), s jakými se lze setkat v oblasti Vašeho pracoviště. 3.Očistěte obličejový štít a ověřte jeho neporušený stav (v případě nejistoty vždy upřednostňujte výměnu - viz Pokyny pro uživatele). 4.Nasaďte si obličejový štít metodou popsanou v Pokynech pro uživatele. 5.Pokuste se co nejrychleji roztřídit svazek vzorkových kabelů. Pokud narazíte na problémy s rozlišováním kódů nebo pokud se při třídění objeví chyby, může být příčinou nedostatečné osvětlení pracoviště a/nebo příliš tmavý odstín ochranných brýlí. Špatné osvětlení může způsobit nehodu, například elektrický oblouk. ■ ŽIVOTNOST: Životnost produktu je ovlivněna různými faktory, jako je například chlad, teplo, působení chemikálií, sluneční světlo nebo nesprávné zacházení. Denne a pred každým použitím by mela být provedena kontrola s cílem identifikovat možné poškození (praskliny, trhliny) prilby, postroje a príslušenství. ⇨PŘILBY: Každá přilba, která utrpěla značný náraz či jeví známky opotřebení, musí být vyměněna. Pokud nejeví žádnou známku vady, vyhovuje tedy použití, pro které je určena. Datum výroby je vyryto na vnitřní straně každé přilby. Za normálních podmínek používání má tato ochranná přilba poskytovat přiměřenou ochranu po dobu 4 let od svého prvního použití, či 7 let od data výroby. Tento produkt neobsahuje žádnou látku, o níž by bylo známo, že vyvolává alergické reakce. Nicméně pokud by citlivá osoba takto reagovala, musí opustit rizikovou oblast, sejmout přilbu a požádat o radu lékaře. ■UPOZORNĚNÍ: Nikdy tuto přilbu nepoužívejte jako motocyklovou přilbu nebo přilbu pro sportovní aktivity.// ▼⇨OCHRANNÉ ŠTÍTY - VISONYX: Zorníky jsou určeny výlučně pro použití s produkty ONYX2. OMEZENÍ POUŽITÍ: Tyto zorníky nejsou nerozbitné a neposkytují ochranu proti jemným prachovým částicím, plynům ani infračervenému záření, Vybavení vždy používejte ve stanovených limitech a nepřetěžujte je. Používejte je vždy k určenému účelu. Při vystavení rizikovým vlivům je nutné pod zorníkem nosit certifikované ochranné brýle. ■UPOZORNĚNÍ: Ochrana očí proti částicím pohybujícím se velkou rychlostí umístěná na standardních očních brýlích může předávat náraz a tím uživateli způsobit rizika. Uživatel musí nosit doplňkové OOP odpovídající požadovanému stupni ochrany. Ověřte, zda jejich současné používání neovlivňuje úroveň ochrany každého z těchto zařízení. ■UPOZORNĚNÍ: Pomůcka na ochranu obličeje musí být vybavena filtrem o velikosti 2 - 1.2 nebo 2C-1.2 / 3-1.2 a musí mít minimální tloušťku 1,4 mm, aby vyhovovala symbolu „8“ oblasti použití. Aby ochrana očí odpovídala oblasti použití symbolu 9, musí být symbol vyznačen na sklech i na příslušenství společně se symbolem F, B nebo A. ■UPOZORNĚNÍ: Pokud skla a příslušenství nemají stejný kód F, B nebo A, ochranné brýle odpovídají jen minimálním požadavkům. Pokud je vyžadována ochrana proti částicím pohybujícím se velkou rychlostí při extrémních teplotách, bude zvolená ochrana očí označena písmenem T umístěným hned za značením proti nárazu, tj. FT, BT nebo AT. Pokud za značením proti nárazu nenásleduje písmeno T, může být ochrana očí použita pouze proti částicím pohybujícím se velkou rychlostí při pokojové teplotě. ■UPOZORNĚNÍ: Výrobek pravidelně kontrolujte a štíty poškrábané nebo poškozené vyměňte za nové. Upozornění ■UPOZORNĚNÍ: V situaci, kdy existuje riziko poranění očí nebo tváře, musí být zorník zajištěn v dolní poloze.// Materiály použité při výrobě štítů neobsahují žádné karcinogenní ani toxické látky.

V takovém případě přestaňte výrobky používat a vyhledejte lékařskou pomoc.// **Pokyny pro skladování/Čištění:** ▼⇨PŘILBY: Ochrannou přilbu neupravujte pomocí jakýchkoli barviv, rozpouštědel, lepicích prvků ani samolepek, s výjimkou těch, které doporučuje výrobce čepice. Vyčistěte a dezinfikuje pomocí vlahé mýdlové vody, osušte měkkou látkou. Nesmějí být použity abrazivní látky a leptavé chemikálie. Pokud nelze tuto přilbu vyčistit tímto způsobem, je nutné ji vyměnit. Produkt musí být přepravován v původním kusovém obalu. Není-li tento obal k dispozici, použijte jiný obal, který zajistí ochranu produktu před nárazy, působením vlhkosti, tepelnými riziky, slunečním zářením a před působením jakýchkoli produktů či látek, které by mohly způsobit jeho poškození. Když není používána, či během převozu je nutné tuto přilbu skladovat v suchu, chladu a chránit ji před světlem, mrazem a v prostředí, které zabezpečí, aby ji žádná chemikálie či ostrý předmět nezdeformoval v případě, že na ni spadne. Helma by neměla být stlačena nebo uskladněna v blízkosti jakéhokoliv zdroje tepla. Rozsah teploty pro skladování: 20±15° C. ■ UPOZORNĚNÍ: nedodržování nebo nedostatečné dodržování pokynů pro použití, úpravy/kontroly a údržby/skladování může omezit efektivnost izolační ochrany.// ▼⇨OCHRANNÉ ŠTÍTY-VISONYX: INSTRUKCE DOPRAVA / SKLADOVÁNÍ: ■ Skladujte v chladu, suchu, chráněné před mrazem a světlem v jejich původním obalu. Vyčistěte a dezinfikuje pomocí vlahé mýdlové vody, osušte měkkou látkou. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní nebo škodlivé produkty. ⇨NECKONYX2CL2 : Pro pokyny k instalaci nahlédněte do níže uvedených schémat. Před použitím zkontrolujte, že látka nemá na vnitřní a vnější vrstvě díry ani trhliny. Také zkontrolujte švy, abyste se ujistili, že se nit nepáře. Látka vydrží 5 pracích cyklů při 60 °C. Pozor: Přilba ONYX2, štít VISONYX2CL a látka NECKONYX2CL2 se musí vždy nosit společně, aby byl zaručen výkon, pro který byly navrženy. **SK SLÚCHADLÁ PRE PRIEMYSELNÉ +ŠTÍTY - ONYX2:** BEZPEČNOSTNÁ PRILBA S INTEGROVANÝM VÝSUVNÝM ŠTÍTOM **VISONYXPR:** NÁHRADNÝ ŠTÍT PRE PRILBU ONYX2 **ONYX2 CL2:** BEZPEČNOSTNÁ PRILBA S INTEGROVANÝM VÝSUVNÝM ŠTÍTOM TRIEDY 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** NÁHRADNÝ ŠTÍT PRE PRILBU ONYX2 CL2 **NECK GUARD ONYX2 CL2:** OCHRANA KRKU PRE BEZPEČNOSTNÉ PRILBY ONYX2 CL2 **Návod na použitie:** ▼⇨PRILBY: Táto prilba sa musí prispôsobiť alebo nastaviť na obvod hlavy používateľa, aby sa zabezpečila dostatočná ochrana. Prilba je vyrobená tak, aby absorbovala energiu, ktorá vznikne pri náraze, deštrukciou alebo čiastočnou deformáciou krytu a vnútorných popruhov, aj napriek tomu, že tieto deformácie nie sú okamžite viditeľné, akúkoľvek prilbu, ktorá bola vystavená veľkému nárazu, je potrebné vymeniť. Používatelia musia byť upozornení aj na nebezpečenstvo v prípade úpravy alebo odstránenia ktoréhokoľvek pôvodného komponentu z bezpečnostnej prilby, okrem úprav alebo odstránení odporúčaných výrobcom prilby. Prilby sa v žiadnom prípade nesmú upravovať za účelom pripevnenia príslušenstva, ak daný proces neodporúča výrobca prilby. ■VYBAVENIE A NÁHRADNÉ DIELCE (SÚČASTKY): Dostupné príslušenstvo a/alebo náhradné diely (potný pás, náhradné popruhy, remienky s chráničmi brady, chrániče sluchu apod.) sa dodávajú spolu s montážnym návodomod spoločnosti Delta plus. Používajte iba príslušenstvo dodané spoločnosťou DELTA PLUS. Dolu sa uvádzajú pokyny pre montáž penového disku popruhu prilby a jeho demontáž. ■ UMIESTNENIE A/ALEBO NASTAVENIA: Pre zabezpečenie efektívnej ochrany prilba musí byť orientovaná so svojím vizírom na prilbe k prednej časti (dopredu) v priamej pozícii napravo. Výrobok sa musí upraviť na veľkosť hlavy používateľa (ani veľmi tesná, ani veľmi voľná. Upraviteľné na obvod hlavy 53 až 64 cm. -> Nastavovací systém „ROTOR ➔" (umiestnený na zadnej strane prilby): utiahnite otočením regulátora v smere otáčania hodinových ručičiek až dovtedy, kým prilba nebude rovnomerne a pohodlne upevnená na hlave. Uvoľnite potiahnutím regulátora smerom dozadu. ▼⇨ŠTÍTY - VISONYX: (pozri schémy): PART 1. Poskytujú ochranu pred elektrickými oblúkmi. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Štít z polykarbonátu, ktorý spĺňa normu EN166 a EN169. Odtieň 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Štít z polykarbonátu, ktorý spĺňa normu EN166 a EN169. Odtieň 5. **Obmedzenia pri používaní:** ▼⇨ONYX2: OBMEDZENIA PRI POUŽÍVANÍ: ■ ELEKTRICKÉ OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: ■ Používateľ si PRED POUŽITÍM prilby musí skontrolovať jej elektrické obmedzenia týkajúce sa nominálneho napätia, ku ktorému by mohlo dôjsť počas používania. Dielektrické prilby sa nesmú používať, tam kde hrozí riziko čiastočného ovplyvnenia dielektrických vlastností. Účinnosť elektrickej izolácie je zaručená iba vtedy, ak sa prilba nepoužíva sama: je dôležité, aby sa používala súčasne s inými dielektrickými ochrannými pomôckami v súlade s rizikami, ktoré hrozia pri danej práci. Nevhodné použitie môže mať za následok smrt. Analýzu rizík musia vypracovať riadne kvalifikovaní pracovníci. Štít sa nesmie používať v'prostredí, kde miera rizika prekračuje úroveň ochrany uvedenú na označení. ■ PO POUŽITÍ: V prípade znečistenia alebo kontaminácie prilby, predovšetkým vonkajšieho povrchu, je nevyhnutné prilbu dôkladne očistiť v súlade s nižšie

uvedenými odporúčaniami týkajúcimi sa čistenia (údržba/skladovanie). ■ UPOZORNENIE: Ak sa používajú dioptické okuliare spolu s ochranným prostriedkom, štít pred dioptrickými okuliarmi sa môže zdeformovať pri mechanickom náraze. UPOZORNENIE: Priepustnosť svetla. VISONYX : Tento výrobok patrí do triedy najvyššej priepustnosti svetla (LT trieda 0). Za bežných pracovných podmienok sa nevyžaduje dodatočné osvetlenie. VISONYX2CL2 : Tento výrobok je zaradený do kategórie 1 priepustnosti svetla (LT-Class 1). Za normálnych pracovných podmienok sa môže odporučiť dodatočné osvetlenie. Napriek tomu sa ešte pred začatím práce používateľovi odporúča vykonať posúdenie rozoznania farieb relevantné pre aktuálne pracovné prostredie. Avšak skôr ako tento výrobok použijete, skontrolujte svoju schopnosť rozpoznať farby v pracovnom prostredí. Umelé osvetlenie môže narušiť vnímanie farieb cez tvárový štít, najmä pri používaní kompaktných žiariviek alebo LED svietidiel. Je nevyhnutné, aby bolo možné bezpečne rozlíšiť všetky kódy káblov, ktoré sa používajú na pracovisku za skutočných podmienok osvetlenia. Skôr ako začnete pracovať, skontrolujte svoje vnímanie farieb týmto spôsobom: 1.Zozbierajte vzorky káblov s rovnakými farebnými kódmi ako na kábloch, ktoré používate na pracovisku. 2.Dbajte, aby ste boli v zabezpečenom priestore, avšak s rovnakým osvetlením (typ a intenzita) ako na pracovisku. 3.Vyčistite tvárový štít a skontrolujte, či nie je poškodený (v prípade potreby ho vymeňte – pozri informácie pre používateľov). 4.Nasaďte si tvárový štít podľa pokynov v informáciách pre používateľov. 5.Rýchlo roztriedťte zozbierané vzorky káblov. Ak spozorujete problémy s rozlišovaním kódov alebo ak sa vo výsledku rozlišovania vyskytnú chyby, je možné, že osvetlenie priestorov nie je dostatočné a/alebo že odtieň ochranných okuliarov je príliš tmavý. Zlé osvetlenie môže mať za následok úraz, napríklad zásah elektrickým oblúkom. ■ DĹŽKA ŽIVOTNOSTI: Životnosť výrobku ovplyvňuje niekoľko faktorov, ako napríklad chlad, teplo, chemické výrobky, slnečné svetlo alebo nesprávne používanie. Denne a pred každým použitím je potrebné skontrolovat bezpecnostnú prilbu, hlavový popruh a príslušenstvo za úcelom identifikácie prípadného poškodenia, prasknutia jednotlivých castí. ⇨PRILBY: Celá prilba je vystavená závažným nárazom a pri opotrebení musí byť nahradená. Ak sa nepreukáže viditeľný defekt, pripúšťa sa predpokladané používanie. Ak sa nepreukáže viditeľný defekt, pripúšťa sa predpokladané používanie. Pri normálnych podmienkach používania táto prilba musí ponúknuť ochranu adekvátnu 4 rokom po jej prvom použití alebo 7 rokov od dátumu jej výroby. Tento výrobok neobsahuje žiadnu látku, o ktorej by bolo známe, že vyvoláva alergické reakcie. Zakaždým, ak senzibilná osoba dostane reakciu – alergiu, musí opustiť riskantný priestor, (stiahnuť) sňať dolu prilbu a poradiť sa s lekárom. ■UPOZORNENIE: Túto prilbu nepoužívajte nikdy ako prilbu na motorku ani ako športovú ochrannú prilbu.// ▼⇨ŠTÍTY - VISONYX: Tvárové štíty sa smú montovať výhradne na ONYX2. OBMEDZENIA PRI POUŽÍVANÍ: Štíty nie sú nerozbitné a nechránia pred jemnými čiastočkami prachu, plynmi a infračerveným žiarením., pomôcku nepoužívajte mimo jej rozsahu ani na iný účel ako na ten, na ktorý je určená. Certifikované ochranné okuliare sa musia používať pod štítom vždy, ak hrozí riziko výbuchu. ■UPOZORNENIE: Očné chrániče proti telesám vrhnutým vysokou rýchlosťou nosené na klasických očných okuliaroch môžu vyvolať šok, čím je používateľ vystavený riziku. Používateľ musí používať doplnkové OOPP vhodné pre požadovanú úroveň ochrany. Skontrolujte, či ich simultánne používanie neovplyvňuje ochrannú úroveň týchto jednotlivých pomôcok. ■UPOZORNENIE: Pomôcka na ochránu tváre musí byť vybavená filtrom veľkosti 2-1.2 alebo 2C-1.2 / 3-1.2 a musí mať minimálne hrúbku 1,4 mm, aby vyhovovala symbolu „8“ oblasti používania. Aby mohol byť očný chránič schopný využitia v oblasti 9, na skle a na ráme musí byť vyznačený symbol F, B alebo A. ■UPOZORNENIE: Ak nemajú sklá a rámy rovnaký kód F, B alebo A, ochranné okuliare zodpovedajú iba minimálnym nárokom. Ak je požadovaná ochrana proti telesám vrhnutým vysokou rýchlosťou a pri vysokej teplote, vybrané ochranné sklo musí byť označené písmenom T umiestneným za označením proti nárazu, teda FT, BT alebo AT. Ak nenasleduje za označením proti nárazu písmeno T, očný chránič je použiteľný iba proti vysokou rýchlosťou vrhnutým telesám za danej okolitej teploty. ■UPOZORNENIE: Pravidelne kontrolujte svoj výrobok a vymeňte všetky poškrabané alebo poškodené štíty. Upozornenie ■UPOZORNENIE: Ak sú oči alebo tvár vystavené rizikám, tvárový štít musí byť zaistený v spodnej polohe.// Materiály použité na výrobu týchto štítov neobsahujú látky považované za karcinogénne alebo toxické. V danom prípade výrobok prestaňte používať a vyhľadajte lekársku pomoc.// **Uskladňovania/Čistenia:** ▼⇨PRILBY: Na prilby neaplikujte farby, riedidlá, lepiace pásky ani samolepky, okrem tých, ktoré odporúča výrobca Čistite a dezinfikujte letnou saponátovou vodou, sušte jemnou handričkou. Žiadny chemický výrobok abrazívny (brúsny) alebo podliehajúci korózii nesmie byť použitý. Ak táto prilba nemôže byť čistená touto metódou, musí byť nahradená inou. Výrobok sa musí prepravovať vo svojom individuálnom obale. V prípade, že individuálny obal chýba, použite obal, ktorý zaručí ochranu výrobku, aby sa predišlo

nárazom, pôsobeniu vlhkosti, tepelným rizikám, pôsobeniu teplu a aby bol výrobok chránený pred akýmkoľvek výrobkom, materiálom alebo látkou, ktorá by ho mohla poškodiť. Výrobok sa musí počas skladovania alebo prepravy uchovávať na suchom a chladnom mieste chránenom pred svetlom a mrazom a na miestach, kde sa nenachádzajú žiadne chemické výrobky ani iné ostré predmety, ktoré by ho mohli zdeformovať v prípade, že by naň spadli. Nesmie dôjsť k jej stlačeniu ani sa nesmie skladovať v blízkosti žiadneho zdroja tepla. Rozsah skladovacej teploty: 20±15° C. ■ UPOZORNENIE: Nedodržanie alebo nedôsledné dodržiavanie návodu na používanie, nastavenie/kontrolu a údržbu/skladovanie môže obmedziť efektívnosť izolačnej ochrany.// ▼⇨ŠTÍTY- VISONYX: POKYNY PRE PREPRAVU/SKLADOVANIE ■ Skladujte ich na suchom mieste. Chránené pred mrazom a svetlom a v pôvodnom obale. Čistite a dezinfikujte letnou saponátovou vodou, sušte jemnou handričkou. Nikdy nepoužívajte riedidlá, drsné ani škodlivé výrobky. ⇨NECKONYX2CL2 : Návod na inštaláciu nájdete v nákresoch dolu. Pred použitím skontrolujte, či nie sú v tkanine žiadne diery a či nie je roztrhaná na vnútornej či vonkajšej strane. Skontrolujte aj švíky, či sa jednotlivé diely nerozchádzajú. Tkanina vydrží 5 praní na 60 °C. Pozor: Prilba ONYX2, štít VISONYX2CL a tkanina NECKONYX2CL2 sa musia vždy nosiť spolu, čím sa zaručí účinnosť, na ktorú boli vyvinuté. **HU IPARI MUNKAVÉDELMI SISAKOK +ARCVÉDŐ - ONYX2:** ÉPÍTŐIPARI SISAK DUPLA SISAKHÉJJAL, BEÉPÍTETT, BEHÚZHATÓ SZEMVÉDŐVEL **VISONYXPR:** TARTALÉK LÁTÓMEZŐ AZ ONYX2 SISAKHOZ **ONYX2 CL2:** ÉPÍTŐIPARI SISAK DUPLA SISAKHÉJJAL, BEÉPÍTETT, BEHÚZHATÓ SZEMVÉDŐVEL, 2. OSZTÁLY **VISOR ONYX 2 CL2:** TARTALÉK LÁTÓMEZŐ AZ ONYX2 CL2 SISAKHOZ **NECK GUARD ONYX2 CL2:** NYAKVÉDŐ ONYX2 CL2 BUKASISAKHOZ **Használati útmutató:** ▼⇨SISAKOK: A megfelelő védelem biztosítása érdekében a sapkát hordója méretéhez megfelelően kell kiválasztani vagy ahhoz igazítani. A sapka kialakítása olyan, hogy az ütközéskor a sapka teteje és a heveder tönkremenetelével illetve részleges károsodásával elnyeli a kifejtett energiát, akkor is, ha a károsodás nem látszik azonnal és nyilvánvalóan. Minden ilyen, komolyan sérült sapkát cseréljünk le! A felhasználó figyelmét arra is felhívjuk, hogy veszélyes a védősapka bármelyik eredeti alkotórészét megváltoztatni vagy eltávolítani, hacsak nem a sisak gyártója adott azzal kapcsolatos ajánlást. A sapkához semmi esetre se rögzítsünk bármilyen kelléket olyan eljárással, amit nem a sapka gyártója javasolt. ■KIEGÉSZÍTŐK ÉS PÓTALKATRÉSZEK: A kiegészítők és/vagy a csere alkatrészek (izzadásgátló betét, csere fejkosár, állszíj, hallásvédő fültok, stb.) – amennyiben elérhetőek – összeszerelési útmutatójukkal együtt kerülnek kiszállításravDelta Plus -tól. Csak a DELTA PLUS által juttatott kiegészítőket használja. Az alábbiakban utasításokat talál arra vonatkozóan, hogyan helyezze fel vagy távolítsa el a hablemezt a sisak hevederére/hevederéről. ■ FELHELYEZÉS ÉS/VAGY BEÁLLÍTÁS : A megfelelő védelem érdekében a sisakot shield-el előre nézve, egyenes helyzetben kell viselni. A sisakot a használó fejméretére kell állítani (ne legyen túl szoros, de túl laza sem). Állítható 53 - 64 cm fejméret között. -> « ROTOR➔ » beállítási rendszer (a védősisak hátulján található): tekerje a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a sisak egyenletesen és kényelmesen nem illeszkedik a fejre. A meglazításhoz húzza a tárcsagombot hátrafelé. ▼⇨ARCVÉDŐ - VISONYX: (lásd a rajzot): PART 1. Védelmet nyújtanak az elektromos ív ellen. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Polikarbonát látómező, megfelel az EN166 szabványnak és EN169. Árnyalat 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Polikarbonát látómező, megfelel az EN166 szabványnak és EN169. Árnyalat 5. **Használati korlátok:** ▼⇨ONYX2: MINŐSÉGÉT MEGŐRZI: ■ ELEKTROMOS FESZÜLTSÉG HATÁRÉRTÉKEI ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK: ■ HASZNÁLAT ELŐTT a felhasználó köteles ellenőrizni, hogy a sisak elektromos védelmi határértékei megfelelnek-e annak a névleges feszültségnek, mely használata közben előfordulhat. Az elektromosan szigetelő védősisakot ne használja olyan esetben, amikor szigetelő képessége – hacsak részlegesen is - csökkenhet. Az elektromos szigetelő teljesítmény csak akkor garantált, ha a sisakot nem önmagában használja: a munkahelyi kockázatoknak megfelelően szükséges egyéb szigetelő védőfelszerelések használata is. A nem megfelelő használat halálos kimenetelű lehet. A veszélyek és kockázatok elemzését megfelelően képzett személyzetnek kell elvégeznie. A védőszemüveget tilos olyan környezetben használni, ahol a kockázati szint meghaladja a jelölésként feltüntetett védelmi szintet. ■ HASZNÁLAT UTÁN: Amennyiben a sisak szennyeződik, vagy bepiszkolódik, különösen a külső felületén, gondosan tisztítsa meg a karbantartás/tárolás részben leírtak szerint. ■ FIGYELMEZTETÉS: Ha a munkavállaló a védőeszközzel együtt a saját, korrekciós lencsékkel ellátott szemüvegét használja, a korrekciós lencsék előtti védőpajzs mechanikai ütés hatására deformálódhat. FIGYELMEZTETÉS: Fényáteresztés. VISONYX : Ez a termék a fényáteresztési osztályba (LT 0 osztály) tartozik. Normál munkakörülmények között nincs szükség további megvilágításra. VISONYX2CL2 : Ez a termék az 1. fényáteresztési kategóriába (LT-Class 1)

tartozik. Normál munkakörülmények között kiegészítő világítás ajánlott. Azonban ajánlatos, hogy a felhasználó a munkába állás előtt elvégezze a tényleges munkakörnyezetnek megfelelő színfelismerési értékelést. A termék használata előtt azonban ellenőrizze, hogy abban a környezetben, ahol a munkát végzi, felismeri-e a színeket. A mesterséges fény befolyásolhatja az arcvédő árnyalatát és megváltoztathatja a színérzékelést, különösen, ha a világítást fénycsövekkel vagy LED-lámpákkal biztosítják. Gondoskodni kell arról, hogy a munkahelyen használt összes kábelkód biztonságosan megkülönböztethető legyen a valós fényviszonyok között. A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze a színérzékelését a következő lépéseket követve : 1.Szerezzen egy-egy mintadarabot a munkahelyén használt kábelekkel megegyező színkódú kábelekből. 2.Győződjön meg arról, hogy a hely, ahol tartózkodik, biztonságos, de a munkahelyével megegyező megvilágítású (típus és intenzitás). 3.Tisztítsa meg az arcvédőt, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta sérülések (szükség esetén cserélje ki az arcvédőt - lásd a felhasználói tájékoztatót). 4.Vegye fel az arcvédőt a felhasználói tájékoztatóban leírtak szerint. 5.Gyorsan rendezze át a beszerzett kábelmintákat. Ha problémái vannak a kódok megkülönböztetésével, vagy a színfelismerés eredménye hibás, lehetséges, hogy a munkahely megvilágítása nem megfelelő és/vagy a védőszemüveg színe túl sötét. A rossz megvilágítás balesetet, például elektromos ív keletkezését okozhatja. ■ ÉLETTARTAM: A termék élettartamát több tényező is befolyásolja, úgy mint a hideg, a meleg, a vegyi anyagok, a napfény vagy a helytelen használat. Minden használat előtt szükséges a sisakhéj és a szerelvények ellenőrzése az esetleges sérülések megállapítására (törés, repedés). ⇨SISAKOK: Dobja el a védősisakot, ha azt erős ütés érte vagy a kopottság jelei mutatkoznak. Ha a napi ellenőrzéskor nem észlelhetők meghibásodások, a védősisak megfelel az előírt rendeltetésnek. Minden védősisak belsején fel van tüntetve a gyártási időpont. Szokványos használat esetén a védősisaknak 4 éven át (az első használattól) vagy 7 éven át a gyártás időpontjától megfelelő védelmet kell biztosítania. Ez a cikk nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek érzékeny személyeknél allergiát okozhatnak. Ennek ellenére, ha egy érzékeny személy allergiás tünetekre panaszkodik, azonnal el kell hagynia a veszélyes övezetet, el kell távolítania fejéről a sisakot, és orvoshoz kell fordulnia. ■FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja a sisakot motoros bukósisakként vagy sporttevékenységekhez.// ▼⇨ARCVÉDŐ - VISONYX: A szemvédőket úgy tervezték, hogy kizárólag ONYX2 sisakhoz illeszthetőek. MINŐSÉGÉT MEGŐRZI: Ezek a látómezők nem törhetetlenek, és nem nyújtanak védelmet az apró porszemekkel, a gázokkal és az infravörös sugarakkal szemben., a felszerelés nem használható használati korlátain túl vagy nem rendeltetésének megfelelően. A látómező alatt tanúsítvánnyal rendelkező védőszemüveget kell viselni a veszélynek való kitettség teljes időtartama alatt. ■FIGYELMEZTETÉS: A nagysebességű részecskék elleni látásvédő hordása a látásjavító szemüvegek fölött rázkódásokat közvetíthet a felhasználó felé és következésképpen kockázattal jár. A felhasználó köteles az előírt védelmi szintnek megfelelő kiegészítő EVE-t viselni. Ellenőrizni kell, hogy az egyidejű használat ne befolyásolja az eszközök által biztosított egyéni védelmi szinteket. ■FIGYELMEZTETÉS: Az alkalmazási terület "8"-as jelének való megfelelés érdekében, az arcvédőnek legalább 1,4 mm vastagságúnak kell lennie, és azt 2-1.2 vagy 2C-1.2 / 3-1.2 skálaszámú szűrővel kell ellátni. Ahhoz, hogy a védőszemüveg megfeleljen az alkalmazási területnek, pl. 9-es jelölés (szimbólum), ezt a jelölést a lencsére és a keretre is fel kell vinni, az F, B vagy A betűkkel kombinálva. ■FIGYELMEZTETÉS: Ha a lencse és a keret nem a megegyező F, B vagy A kóddal rendelkezik, akkor a látásvédő csak a minimális elvárásoknak fog megfelelni. Ha például a megkívánt védelem a nagysebességű részecskék és a szélsőséges hőmérsékletek ellen való, a kiválasztott szemvédő lencsét T betűvel kell jelölni, betű, amely azonnal az ütésállóság betűjelzése után kell következnie, vagyis a jelölés FT, BT vagy AT lesz. Ha az ütésállóság jelölését nem követi a T betű, akkor a látásvédőt csak a környezet hőmérsékletén szóródó nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. ■FIGYELMEZTETÉS: A termék állapotát rendszeres időközönként ellenőrizni kell, és minden karcolt vagy sérült terméket ki kell cserélni. Figyelmeztetés ■FIGYELMEZTETÉS: A szemet vagy arcot érintő veszélynek való kitettség esetén a szemvédőt lehajtott állapotban kell rögzíteni.// A látómezők nem tartalmaznak olyan ismert összetevőket, melyek rákkeltő vagy toxikus hatásúak lehetnek. Abban az esetben függesszen fel minden használatot, és forduljon orvosi tanácsért.// **<u>Tárolás/Tisztítás:</u>** ▼⇨SISAKOK: Ne hordjunk fel a sapka felületére semmilyen festéket, oldószert, ragasztóanyagot vagy öntapadó matricát a gyártó ajánlása nélkül. Enyhe, szappanos vízzel lehet tisztítani és fertőtleníteni, utána puha szivaccsal kell áttörölni.. Nem használható semmilyen csiszoló vagy korrodáló vegyi termék. Ha az említett módszerrel a védősisak nem tisztítható, azt helyettesíteni kell. A terméket a saját csomagolásában kell szállítani. A saját csomagolás hiányában olyan csomagolást kell használni, amely védi a terméket

az ütődésektől, a nedvességtől, a termikus kockázatoktól, a fénytől, valamint távol tartja minden olyan terméktől, anyagtól vagy komponenstől, amely rongálhatja. Használaton kívül vagy szállítás közben a terméket száraz, hűvös, fénytől és fagytól mentes helyen kell tárolni, valamint olyan helyen, ahol biztosított, hogy semmilyen vegyi anyag vagy szúró tárgy nem esik rá, amely eldeformálhatja. Ne préselje össze és illetve ne tárolja semmilyen hőforrás közelében. Tárolási hőmérséklet: 20±15° C. ■ FIGYELEM: amennyiben nem, vagy nem megfelelően veszi figyelembe a használatra, beállításra/ellenőrzésre, illetve karbantartásra/tárolásra vonatkozó utasításokat, az a szigetelőképesség csökkenéséhez vezethet.// ▼⇨ARCVÉDŐ- VISONYX: SZÁLLÍTÁSI/TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK: ■ Tárolás száraz, hűvös, jól szellőző, fénytől és fagytól védett helyen, eredeti csomagolásban. Enyhe, szappanos vízzel lehet tisztítani és fertőtleníteni, utána puha szivaccsal kell áttörölni.. Oldószer, maró vagy káros anyagok használata tilos. ⇨NECKONYX2CL2 : A telepítési utasításokat az alábbi ábrák tartalmazzák. Használat előtt ellenőrizze, hogy a szövet belső és külső rétegén nincsenek-e lyukak vagy szakadások. Ellenőrizze a varrásokat, és a cérna megfelelő tartását is. A szövet 60 °C-on 5 mosásig ellenálló. Figyelem: Az ONYX2 sisakot, a VISONYX2CL védőpajzsot és a NECKONYX2CL2 szövetet mindig együtt kell viselni, hogy a tervezett teljesítményt biztosítani tudják. **RO CĂŞTI DE PROTECŢIE PENTRU UZ INDUSTRIAL +VIZIERE - ONYX2:** CASCĂ DE PROTECȚIE CU CARCASĂ DUBLĂ CU VIZIERĂ PLIANTĂ INTEGRATĂ **VISONYXPR:** VIZIERĂ DE SCHIMB PENTRU CASCA ONYX2 **ONYX2 CL2:** CASCĂ DE PROTECȚIE CU CARCASĂ DUBLĂ CU VIZIERĂ PLIANTĂ INTEGRATĂ CLASA 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** VIZIERĂ DE SCHIMB PENTRU CASCA ONYX2 CL2 **NECK GUARD ONYX2 CL2:** PROTECȚIE DE GÂT PENTRU CĂȘTI DE PROTECȚIE ONYX2 CL2 **Instrucţiuni de utilizare:** ▼⇨CĂŞTI: Pentru a asigura o protecție adecvată, această cască trebuie adaptată sau ajustată la talia purtătorului. Casca este realizată astfel încât energia dezvoltată în timpul unui șoc să fie absorbită de distrugerea sau deteriorarea parțială a capacului și a chingilor, și chiar dacă această deteriorare nu este imediată evidentă, se recomandă înlocuirea oricărei căști care a fost supusă unui șoc important. De asemenea li se atrage atenția utilizatorilor asupra pericolului de a modifica sau înlătura oricare dintre elementele originale ale castii de protecție, cu excepția modificărilor sau înlăturărilor recomandate de producătorul căștii. Căștile nu trebuie în niciun caz să fie adaptate pentru fixarea accesoriilor într-o manieră nerecomandată de producătorul căștii. ■ACCESORII ŞI PIESE DE SCHIMB: Dacă sunt disponibile, accesoriile sau piesele de schimb (mesina, cureaua de schimb, jugulara, calota antizgomot, etc…) sunt livrate împreună cu instrucțiunile lor de montajde la Delta plus. A se utiliza doar accesoriile furnizate de DELTA PLUS. În continuare veți găsi instrucțiunile pentru montarea sau îndepărtarea discului din spumă din hamul căștii. ■ MONTAJ ŞI/SAU REGLAJE: Pentru a vă asigura o protecţie eficientă, casca trebuie să fie purtată cu viziera orientată în faţă şi în poziţie dreaptă. Aceasta trebuie ajustată pe mărimea capului utilizatorului (nici prea strâns nici prea larg). Ajustabilă pentru un diametru al capului cuprins între 53 şi 64 cm. -> Sistem de reglaj „ROTOR ➔" (situat la spatele căștii): strângeți rotind butonul în sens orar până când capul este poziționat uniform și comod în cască. Slăbiți trăgând moleta către înapoi. ▼⇨VIZIERE - VISONYX: (vezi schemele): PART 1. Oferă protecție împotriva arcurilor electrice. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Vizieră din policarbonat, conformă cu norma EN166 şi EN169. Tentă 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Vizieră din policarbonat, conformă cu norma EN166 şi EN169. Tentă 5. **Limite de utilizare:** ▼⇨ONYX2: TERMEN DE VALABILITATE: ■ LIMITE DE UTILIZARE ŞI PRECAUŢII ELECTRICE: ■ ÎNAINTE DE UTILIZARE: Utilizatorul trebuie să verifice dacă limitele electrice ale căştii corespund tensiunii nominale ce ar putea să apară în timpul utilizării. Casca izolatoare nu trebuie folosită acolo unde există riscul de a reduce parţial proprietăţile sale izolatoare. Performanţele de izolare electrică sunt garantate dacă casca nu este folosită fără alte echipamente: Se impune utilizarea altor echipamente de protecţie conform riscurilor implicate de activitatea de lucru. O utilizare necorespunzătoare poate conduce la deces. Personalul calificat corespunzător trebuie să efectueze o analiză a pericolelor și a riscurilor. Viziera nu trebuie utilizată în medii în care nivelul de risc depășește nivelul de protecție indicat pe marcaj. ■ DUPĂ UTILIZARE: În cazul în care casca se murdăreşte sau este contaminată, mai ales pe suprafaţa exterioară, trebuie curăţată cu atenţie în conformitate cu recomandările de curăţare de mai jos (întreţinere/depozitare). ■ AVERTIZĂRI: Dacă ochelarii personali prevăzuți cu lentile corectoare sunt utilizați împreună cu acest echipament de protecție, viziera aflată în fața lentilelor corectoare se poate deforma din cauza unui impact mecanic. AVERTIZĂRI: Transmisia luminoasă. VISONYX : Acest produs are atribuită cea mai înaltă clasă de transmitanță a luminii (LT clasa 0). În condiții normale de muncă, nu este necesar iluminat suplimentar. VISONYX2CL2 : Acest produs se încadrează în categoria 1 de transmitanță luminoasă (LT-Class 1). În condiții normale de lucru, se poate recomanda o soluție

suplimentară de iluminat. Cu toate acestea, înainte de a începe lucrul, utilizatorul trebuie să efectueze o evaluare a recunoașterii culorilor, adaptată la mediul de lucru real. Cu toate acestea, înainte de utilizarea acestui produs, verificați capacitatea de a detecta culorile în mediul de lucru. Iluminatul artificial poate interfera cu nuanța vizierei de protecție facială și poate afecta percepția culorilor, în special în timpul utilizării lămpilor fluorescente sau cu led pe post de corpuri de iluminat. Trebuie să vă asigurați că toate codurile de cabluri utilizate la locul de muncă pot fi deosebite în deplină siguranță, în condiții de iluminat reale. Înainte de a începe lucrul, verificați percepția asupra culorilor efectuând pașii următori: 1.Strângeți un eșantion de bucăți de cabluri cu același cod de culoare precum cablurile utilizate la locul dvs. de muncă. 2.Asigurați-vă că vă aflați într-un loc sigur, dar cu același iluminat (tip și intensitate) precum cel prevăzut la locul dvs. de muncă. 3.Curățați viziera de protecție facială și verificați să nu fie deteriorată (nu ezitați să înlocuiți viziera de protecție facială dacă este necesar, consultați informațiile de utilizare). 4.Puneți viziera de protecție facială așa cum este descris în informațiile de utilizare. 5.Sortați rapid eșantioanele de cabluri grupate. Dacă întâmpinați dificultăți în diferențierea codurilor sau dacă rezultatul sortării prezintă erori, este posibil ca iluminatul din spațiul de lucru să nu fie suficient și/sau nuanța ochelarilor de protecție să fie prea închisă. Un iluminat necorespunzător poate cauza un accident, cum ar fi un arc electric. ■ DURATA DE VIAȚĂ: Durata de viață a produsului depinde de mai mulți factori, precum frigul, căldura, produsele chimice, lumina soarelui sau utilizarea abuzivă. Zilnic si inainte de fiecare utilizare trebuie efectuata o verificare in scopul identificarii oricarui semn de defectiune (crapaturi, imperfectiuni) a castii, a hamurilor si a accesoriilor fragile. ⇨CĂŞTI: Orice cască care a suportat un şoc considerabil sau prezintă semne de uzură trebuie înlocuită. Dacă aceasta nu prezintă nici un defect, înseamnă deci că aceasta corespunde tipului de utilizare prevăzut. Data fabricaţiei este marcată în interiorul fiecărei căşti. . În condiţii normale de utilizare, această cască de protecţie trebuie să asigure o protecţie corespunzătoare timp de 4 ani (după prima utilizare) sau de 7 ani de la data fabricaţiei. Acest articol nu conţine substanţe care să fie considerate a provoca alergii. Totuşi dacă o persoană sensibilă prezintă o reacţie alergică, atunci aceasta trebuie să părăsească zona de risc, să îşi scoată casca şi să consulte un medic. ■AVERTIZĂRI: Nu utilizați niciodată această cască drept cască de motocicletă sau pentru activități sportive.// ▼⇨VIZIERE - VISONYX: Vizierele sunt concepute pentru o asamblare exclusivă cu ONYX2. TERMEN DE VALABILITATE: Aceste viziere nu sunt incasabile și nu protejează împotriva particulelor fine de praf, a gazelor și a razelor infraroșii, Nu utilizați echipamentul în afara limitelor sale sau în alt scop decât cel pentru care a fost conceput. Ochelarii de protecție certificați trebuie să fie purtați sub vizieră în timpul oricărui risc de explozie. ■AVERTIZĂRI: Dispozitivele de protecţie oculară contra particulelor aruncate la viteză mare, purtate pe ochelari oftalmici standard, pot transmite şocuri şi ca urmare pot crea un risc pentru utilizator. Utilizatorul trebuie să poarte EPI complementar adecvat nivelului de protecție necesar. Asiguraţi-vă că utilizarea lor simultană nu afectează nivelul de protecţie al fiecăruia dintre aceste echipamente. ■AVERTIZĂRI: Pentru a vă conforma domeniului de utilizare cu simbolul ”8”, ecranul facial va trebui dotat cu filtru de scară 2-1.2 sau 2C-1.2 / 3-1.2 și cu o grosime de cel puțin 1,4 mm. Pentru ca dispozitivele de protecţie oculară să fie în conformitate cu domeniul de utilizare simbolul 9, simbolul trebuie să fie marcat pe lentilă şi pe ramă împreună cu simbolul F, B sau A. ■AVERTIZĂRI: Dacă lentila şi rama nu au aceleaşi coduri F, B sau A, ochelarii de protecţie nu vor răspunde exigenţelor minime. Dacă este necesară o protecţie contra particulelor aruncate la viteză mare şi la temperaturi extreme, dispozitivul de protecţie oculară selectat va fi marcat cu litera C imediat după marcajul contra ciocnirii, adică FT, BT ou AT. Dacă marcajul contra ciocnirii nu este urmat de litera T, dispozitivul de protecţie oculară va fi utilizat numai contra particulelor aruncate la viteză mare şi la temperatură ambiantă. ■AVERTIZĂRI: Inspectaţi produsul dvs. în mod regulat şi înlocuiţi toate vizierele zgâriate sau deteriorate. Avertisment ■AVERTIZĂRI: În cazul expunerii la riscuri pentru ochi sau față, viziera trebuie să fie blocată în poziția inferioară.// Materialele utilizate în aceste viziere nu conţin substanţe cunoscute a fi cancerigene sau toxice. În acest caz, opriți utilizarea și cereți sfatul unui medic.// **<u>Instrucţiuni de stocare/curăţare:</u>** ▼⇨CĂŞTI: Nu aplicați vopsele, solvenți, adezivi sau etichete autocolante, cu excepția celor recomandate în instrucțiunile producătorului. A se curăţa şi dezinfecta cu apă călduţă şi cu săpun şi a se şterge cu o cârpă moale. Nu trebuie utilizat nici un produs chimic abraziv sau coroziv. În cazul în care casca nu poate fi curăţată folosind această metodă, aceasta trebuie înlocuită. Produsul trebuie transportat în ambalajul său unitar. În cazul absenței ambalajului unitar, folosiți un ambalaj care să permită protecția produsului evitând șocurile, expunerea la umiditate, riscurile termice, expunerea la lumină, menținându-l la distanță de orice produs sau material sau substanță care ar putea să îl deterioreze. Atunci când nu este utilizat sau în timpul transportului acestuia, produsul trebuie depozitat într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumină, de

îngheț și care garantează că niciun produs chimic sau obiecte ascuțite în cădere nu îl pot deforma. Nu trebuie comprimată sau depozitată aproape de vreo sursă de căldură. Gama de temperatură de stocare: 20±15° C. ■ ATENŢIE: Nerespectarea sau respectarea necorespunzătoare a instrucţiunilor de utilizare, a reglajelor/inspecţiilor şi a întreţinerii/depozitării, pot limita eficacitatea protecţiei izolatoare.// ▼⇨VIZIERE- VISONYX: INSTRUCȚIUNI PRIVIND TRANSPORTUL/DEPOZITAREA: ■ A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat şi rece, departe de orice sursă de lumină şi îngheţ. A se curăţa şi dezinfecta cu apă călduţă şi cu săpun şi a se şterge cu o cârpă moale. A nu se utiliza niciodată solvenţi, produse abrazive sau nocive. ⇨NECKONYX2CL2 : Pentru instrucțiuni privind instalarea, consultați schemele de mai jos. Înainte de utilizare, asigurați-vă că materialul textil nu prezintă găuri sau rupturi pe straturile interioare și exterioare. Verificați și cusăturile pentru a vă asigura că firul nu se desface. Materialul textil poate suporta 5 cicluri de spălare la 60°C. Atenție: Casca ONYX2, viziera VISONYX2CL și materialul textil NECKONYX2CL2 trebuie purtate întotdeauna împreună pentru a garanta performanțele pentru care au fost concepute. **EL ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ +ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ - ONYX2:** ΚΡΑΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ **VISONYXPR:** ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ ONYX2 **ONYX2 CL2:** ΚΡΑΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ ONYX2 CL2 **NECK GUARD ONYX2 CL2:** ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΑΙΜΟΥ ΓΙΑ ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ONYX2 CL2 **Οδηγίες χρήσης:** ▼⇨ΚΡΆΝΗ: Για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας, το κράνος αυτό πρέπει να προσαρμόζεται ή να ρυθμίζεται στο μέγεθος του χρήστη. Το κράνος έχει πραγματοποιηθεί κατά τέτοιον τρόπο έτσι ώστε η ενέργεια που αναπτύσσεται κατά την κρούση να απορροφάται από την καταστροφή ή τη μερική φθορά της καλύπτρας και της σαγής, ακόμα και αν τέτοιου είδους φθορές δεν είναι αμέσως εμφανείς, συνιστάται να αντικαταστήσετε όλα τα κράνη που έχουν υποστεί κάποιο σημαντικό χτύπημα. Εφιστάται η προσοχή των χρηστών εξ ίσου πάνω στον κίνδυνο που θα υπήρχε κατά την τροποποίηση ή την κατάργηση των γνήσιων στοιχείων προέλευσης του κράνους προστασίας εξαιρώντας τις τροποποιήσεις ή τις καταργήσεις που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του κράνους. Τα κράνη δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να προσαρμόζονται για τη στερέωση εξαρτημάτων σύμφωνα με διαδικασία που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή του κράνους. ■ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Τα εξαρτήματα και/ή τα ανταλλακτικά (κατεργασμένο δέρμα προβάτου, σαγή αντικατάστασης, υποσιάγωνο, αντιθορυβικό κέλυφος κλπ …), εφόσον είναι διαθέσιμα με τις οδηγίες συναρμολόγησής τους της Delta plus. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που παρέχονται από τη DELTA PLUS. Παρακάτω θα βρείτε τις οδηγίες για την τοποθέτηση και την αφαίρεση του δίσκου από αφρώδες υλικό από τον ιμάντα του κράνους. ■ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ/Ή ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Για να διασφαλίσετε αποτελεσματική προστασία, πρέπει να φοράτε το κράνος αυτό με το γείσο στραμμένο προς τα εμπρός κα στη δεξιά θέση. Πρέπει να προσαρμοστεί στο μέγεθος της κεφαλής του χρήστη (να μην είναι ούτε πολύ σφιχτό, ούτε πολύ χαλαρό). Ρυθμιζόμενο για περιφέρεια κεφαλιού από 53 έως 64 cm. -> Σύστημα ρύθμισης « ROTOR ➔ » (που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κράνους): Σφίξτε περιστρέφοντας το κουμπί κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού έως ότου το κεφάλι τοποθετηθεί ομοιόμορφα και άνετα μέσα στο κράνος. Χαλαρώστε τραβώντας τον τροχίσκο προς τα πίσω. ▼⇨ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ - VISONYX: (βλ. σχήματα): PART 1. Παρέχουν προστασία κατά των βολταϊκών τόξων. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Προσωπίδα από πολυανθρακικό, σύμφωνη με το πρότυπο EN166 και EN169. Χροιά 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Προσωπίδα από πολυανθρακικό, σύμφωνη με το πρότυπο EN166 και EN169. Χροιά 5. **Περιορισμοί χρήσης:** ▼⇨ONYX2: ΟΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ:: ■ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ■ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: ο χρήστης οφείλει να ελέγχει εάν τα ηλεκτρικά όρια του κράνους αντιστοιχούν στην ονομαστική τάση που αναμένεται κατά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το κράνος από μονωτικό υλικό σε συνθήκες, όπου υπάρχει κίνδυνος μερικής μείωσης των μονωτικών ιδιοτήτων του. Για την παροχή ηλεκτρικής μόνωσης, δεν αρκεί η χρήση αυτού του κράνους μόνο Μ.Α.Π.: είναι απαραίτητη η χρήση άλλου μονωτικού προστατευτικού εξοπλισμού, ανάλογα με τους κινδύνους της εκάστοτε εργασίας. Ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Πρέπει να διεξάγεται ανάλυση κινδύνου και κινδύνου από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Η προσωπίδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα όπου το επίπεδο κινδύνου υπερβαίνει το επίπεδο προστασίας που αναγράφεται στη σήμανση. ■ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: εάν το κράνος λερωθεί ή μολυνθεί -κυρίως η εξωτερική του επιφάνεια- καθαρίστε το προσεκτικά σύμφωνα με τις παρακάτω συστάσεις καθαρισμού (συντήρηση/αποθήκευση). ■ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Εάν χρησιμοποιούνται προσωπικά γυαλιά με διορθωτικούς φακούς σε συνδυασμό με αυτό το προστατευτικό, η ζελατίνα μπροστά από τους διορθωτικούς φακούς μπορεί

να παραμορφωθεί λόγω μηχανικής κρούσης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Φωτεινή μετάδοση. VISONYX : Αυτό το προϊόν ανήκει στην πιο υψηλή κατηγορία διαπερατότητας φωτός (Κατηγορία διαπερατότητας φωτός 0). δεν απαιτείται πρόσθετος φωτισμός υπό κανονικές συνθήκες εργασίας. VISONYX2CL2 : Αυτό το προϊόν ταξινομείται στην κατηγορία μετάδοσης φωτός 1 (LT-Class 1). Υπό κανονικές συνθήκες εργασίας, ενδέχεται να συνιστάται πρόσθετος φωτισμός. Ωστόσο, συνιστάται στον χρήστη να διεξάγει μια αξιολόγηση αναγνώρισης χρωμάτων κατάλληλη για το πραγματικό περιβάλλον εργασίας πριν από την έναρξη της εργασίας. Ωστόσο, φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να δείτε τα χρώματα στο περιβάλλον εργασίας προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Ο τεχνητός φωτισμός, και συγκεκριμένα η χρήση λαμπτήρων φθορισμού ή LED, σε συνδυασμό με την απόχρωση της προσωπίδας μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη των χρωμάτων. Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να διακρίνετε με απόλυτη βεβαιότητα όλους τους χρωματικούς κωδικούς των καλωδίων που χρησιμοποιούνται στο πεδίο εργασίας υπό πραγματικές συνθήκες φωτισμού. Ελέγξτε την αντίληψή σας για τα χρώματα προτού ξεκινήσετε τις εργασίες, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 1.Συγκεντρώστε δείγματα από καλώδια που έχουν τον ίδιο χρωματικό κωδικό με εκείνα που χρησιμοποιούνται στον χώρο εργασίας σας. 2.Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε ένα ασφαλές μέρος που έχει, όμως, τον ίδιο φωτισμό (είδος και ένταση) με εκείνον που προβλέπεται για τον χώρο εργασίας σας. 3.Καθαρίστε την προσωπίδα και ελέγξτε τη για βλάβες (μη διστάσετε να αντικαταστήσετε την προσωπίδα, εάν χρειαστεί. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήστη). 4.Φορέστε την προσωπίδα όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήστη. 5.Ξεχωρίστε γρήγορα τα συγκεντρωμένα δείγματα καλωδίων. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη διαφοροποίηση των κωδικών ή εάν τα αποτελέσματα ταξινόμησης περιέχουν σφάλματα, ο φωτισμός του χώρου εργασίας ενδέχεται να είναι ανεπαρκής ή/και τα προστατευτικά γυαλιά ενδέχεται να είναι πολύ σκοτεινά. Ο ανεπαρκής φωτισμός μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, όπως ηλεκτρικό τόξο. ■ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: Η διάρκεια ζωής του προϊόντος επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως το κρύο, η ζέστη, τα χημικά προϊόντα, το φως του ήλιου ή κάποια κακή χρήση. Ένας καθημερινός έλεγχος πριν από κάθε χρήση πρέπει να γίνεται προκειμένου να εντοπίζονται όλα τα σημάδια θραύσης (ραγίσματα, ρωγμές) στο κράνος, τα προστατευτικά σχοινιά και τα αξεσουάρ. ⇨ΚΡΆΝΗ: Το κάθε κράνος που έχει υποστεί σημαντική κρούση ή που παρουσιάζει σημάδια φθοράς, πρέπει να αντικατασταθεί. Εφόσον δεν παρουσιάζει κανένα ελάττωμα, είναι κατάλληλο για την χρήση που προβλέπεται. Η ημερομηνία κατασκευής είναι χαραγμένη στο εσωτερικό κάθε κράνους. Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτό το κράνος οφείλει να παρέχει επαρκή προστασία για 4 χρόνια μετά από την αρχική χρήση, ή για 7 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής του. Αυτό το είδος δεν περιέχει καμία γνωστή ουσία που να θεωρείται ότι προκαλεί αλλεργίες. Ωστόσο, εάν ένα ευαίσθητο άτομο παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση, πρέπει να αποχωρεί από τη ζώνη αυξημένου κινδύνου και να συμβουλευθεί γιατρό ■ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτήν τη κάσκα όπως τις κάσκες μοτοσυκλέτας ή για αθλητικές δραστηριότητες.// ▼⇨ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ - VISONYX: Τα γείσα έχουν σχεδιαστεί για μια αποκλειστική συρραφή με το ONYX2. ΟΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ:: Οι προσωπίδες αυτές ασφαλείας δεν είναι άθραυστες και δεν προστατεύουν από τα λεπτά σωματίδια σκόνης, τα αέρια και τις υπέρυθρες ακτίνες., μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό εκτός των ορίων του ή για άλλη χρήσης πέραν εκείνης για την οποία έχει σχεδιαστεί. Πιστοποιημένα προστατευτικά γυαλιά πρέπει να φοριούνται κάτω από την προσωπίδα ασφαλείας κατά τη διάρκεια κάθε κινδύνου έκθεσης. ■ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Οι φακοί προστασίας κατά των σωματιδίων που εκτοξεύονται με μεγάλη ταχύτητα και χρησιμοποιούνται πάνω από κανονικά γυαλιά όρασης μπορούν να μεταδίδουν κρούσεις και κατά συνέπεια να δημιουργήσουν κίνδυνο για το χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να φοράει πρόσθετα Μ.Α.Π. κατάλληλα για το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας. Βεβαιωθείτε ότι η ταυτόχρονη χρήση τους δε θα επηρεάσει το επίπεδο προστασίας καθενός από τους εξοπλισμούς. ■ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Για να είστε σύμφωνα με το σύμβολο "8" στην περιοχή χρήσης, η θωράκιση προσώπου πρέπει να είναι εξοπλισμένη με φίλτρο κλίμακας 2-1.2 ή 2C-1.2 / 3-1.2 και το οποίο να έχει πάχος τουλάχιστον 1,4 mm. Προκειμένου οι φακοί προστασίας να είναι σύμφωνοι με το πεδίο εφαρμογής διακριτικό 9, το διακριτικό πρέπει να αναγράφεται στο φακό και το σκελετό σε συνδυασμό με το διακριτικό F, B ή A. ■ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Αν ο φακός και ο σκελετός δεν έχουν τους ίδιους κωδικούς F, B ή A, οι φακοί προστασίας δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Αν απαιτηθεί προστασία κατά των σωματιδίων που εκτοξεύονται με μεγάλη ταχύτητα υπό ακραίες θερμοκρασίες, οι επιλεγμένοι φακοί προστασίας φέρουν σήμανση με το γράμμα T αμέσως μετά τη σήμανση κατά της κρούσης, δηλαδή FT, BT και AT. Αν η σήμανση κατά της κρούσης δεν φέρει το γράμμα T, οι φακοί προστασίας μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο κατά των σωματιδίων που εκτοξεύονται με μεγάλη ταχύτητα σε θερμοκρασία δωματίου. ■ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Επιθεωρήστε τακτικά το προϊόν σας και αντικαταστήστε τις προσωπίδες που έχουν χαραχθεί ή υποστεί βλάβη. Προειδοποίηση ■ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Όταν βρίσκεται εκτεθειμένο σε κινδύνους για τα μάτια ή το πρόσωπο, το

γείσο πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε χαμηλή θέση.// Τα υλικά κατασκευής των προσωπίδων δεν περιέχουν ουσίες με γνωστή καρκινογόνο ή τοξική δράση. Σε αυτήν την περίπτωση, σταματήστε κάθε χρήση και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.// **Οδηγίες αποθήκευσης/καθαρισμού:** ▼⇨ΚΡΆΝΗ: Μη βάζετε μπογιές, διαλύτες, αυτοκόλλητα ή αυτοκόλλητες ετικέτες, εκτός αυτών που συνιστώνται από τις οδηγίες του κατασκευαστή. Καθαρίζονται και απολυμαίνονται με χλιαρό νερό με σαπούνι, στεγνώνονται με μαλακό πανί. Απαγορεύεται η χρήση χημικών αποξεστικών ή διαβρωτικών προϊόντων. Εάν το κράνος δεν είναι εφικτό να καθαρισθεί με την ενδεδειγμένη μέθοδο, πρέπει να αντικατασταθεί. Το προϊόν πρέπει να μεταφέρεται στη μοναδιαία του συσκευασία. Σε περίπτωση απουσίας μοναδιαίας συσκευασίας, χρησιμοποιείστε μια συσκευασία που να επιτρέπει μια προστασία του προϊόντος αποφεύφοντας τα χτυπηματά του, την έκθεση στην υγρασία, θερμικούς κινδύνους, την έκθεση στο φως, κρατώντας το απομακρυσμένο από οποιοδήποτε προϊόν ή ουσία που θα μπορούσαν να του επιφέρουν βλάβη. Όταν δεν χρησιμοποιείται πλέον ή κατά τη μεταφορά του, το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε ένα στεγνό, δροσερό μέρος, προφυλαγμένο από το φως, τον παγετό και σε μέρος που να εγγυάται ότι δεν υπάρχουν χημικές ουσίες ή αιχμηρά αντικείμενα που μπορούν να το παραμορφώσουν πέφτοντας πάνω σ' αυτό. Μην συμπιέζετε και μην αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θερμότητας. Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: 20±15° C. ■ ΠΡΟΣΟΧΗ: μη τήρηση ή ανεπαρκής τήρηση των οδηγιών χρήσης, προσαρμογής/επιθεωρήσεων και συντήρησης/αποθήκευσης ενδέχεται να περιορίσει την αποτελεσματικότητα της μονωτικής προστασίας.// ▼⇨ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ- VISONYX: ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: ■ Αποθηκεύετε σε δροσερό, ξηρό μέρος σημείο, προστατευμένο από τον παγετό και το φως, στην αρχική του συσκευασία. Καθαρίζονται και απολυμαίνονται με χλιαρό νερό με σαπούνι, στεγνώνονται με μαλακό πανί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, λειαντικά ή επιβλαβή προϊόντα. ⇨NECKONYX2CL2 : Συμβουλευτείτε τα παρακάτω διαγράμματα για οδηγίες εγκατάστασης. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι το ύφασμα δεν έχει τρύπες ή σχισίματα στα εσωτερικά και εξωτερικά στρώματα. Ελέγξτε επίσης τις ραφές για να βεβαιωθείτε ότι το νήμα δεν ξεφτίζει. Το ύφασμα μπορεί να αντέξει 5 κύκλους πλυσίματος στους 60 °C. Προσοχή: Το κράνος ONYX2, η προσωπίδα VISONYX2CL και το ύφασμα NECKONYX2CL2 πρέπει πάντα να φοριούνται μαζί για να διασφαλιστεί η απόδοση για την οποία σχεδιάστηκαν. **HR ZAŠTITNA KACIGA PROTIV UDARACA ZA RADOVE U INDUSTRIJI +VIZIRI - ONYX2:** ZAŠTITNA GRAĐEVINSKA KACIGA S DVOSTRUKOM ŠKOLJKOM I INTEGRIRANIM SKIDIVIM VIZIROM **VISONYXPR:** REZERVNI VIZIR ZA KACIGU ONYX2 **ONYX2 CL2:** ZAŠTITNA GRAĐEVINSKA KACIGA S DVOSTRUKOM ŠKOLJKOM I INTEGRIRANIM SKIDIVIM VIZIROM KLASE 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** REZERVNI VIZIR ZA KACIGU ONYX2 CL2 **NECK GUARD ONYX2 CL2:** ZAŠTITA ZA VRAT ZA GRAĐEVINSKU KACIGU ONYX2 CL2 **Upute za upotrebu:** ▼⇨KACIGE: Da bi se osigurala dovoljna zaštita, ovu kacigu treba prilagoditi ili namjestiti veličini korisnika. Kaciga je izrađena na takav način da se energija razvijena tijekom udarca apsorbira uništenjem ili djelomičnim uništenjem školjke i remenja, čak i ako takva oštećenja nisu odmah vidljiva, preporučuje se da zamijenite svaku kacigu koja je pretrpjela jači udarac. Također se skreće pozornost korisnika na opasnost koja može postojati ako se izmijeni ili ukloni bilo koji originalni element zaštitne kacige osim ako je te izmjene ili uklanjanja preporučio proizvođač. Kacige se ni u kojem slučaju ne bi trebale prilagođavati radi pričvršćivanja dodatne opreme prema postupku koji nije preporučio proizvođač kacige. ■DODACI I ZAMJENSKI DIJELOVI: Pribor i/ili rezervni dijelovi (ovčja koža, rezervni remeni, remen ispod brade, slušalice protiv buke itd...), kada su raspoloživi, isporučuju se zajedno s uputama za montažutvrtke Delta plus. Koristiti samo dodatnu opremu koju je isporučila tvrtka DELTA PLUS. U nastavku možete pronaći upute za postavljanje ili uklanjanje pjenastog diska s remena kacige. ■ POSTAVLJANJE I/ILI PODEŠAVANJE: Kako biste osigurali efikasnu zaštitu, ovu kacigu morate nositi sa vizirom okrenutim prema naprijed i u desnom položaju. Treba se namjestiti prema veličini glave korisnike ne smije biti ni previše stisnuta ni previše opuštena). Podesivo od 53 do 64 cm oko glave. -> Sustav za namještanje „ROTOR ➔" (smješten na stražnjem dijelu kacige): stegnite ga tako što ćete gumb okretati u smjeru kazaljki na satu sve dok se glava podjednako i udobno ne smjesti u kacigu. Otpustite povlačenjem kotačića prema natrag. ▼⇨VIZIRI - VISONYX: (vidi sheme): PART 1. Oni pružaju zaštitu od električnih lukova. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Vizir od polikarbionata, odgovara standardima direktive EN166 i EN169. Boja 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Vizir od polikarbionata, odgovara standardima direktive EN166 i EN169. Boja 5. **Ograničenja kod korištenja:** ▼⇨ONYX2: OGRANIČENJE UPORABE: ■ GRANICE ELEKTRIČNOG NAPONA PRI UPORABI I MJERE OPREZA: ■ PRIJE UPORABE, korisnik mora provjeriti električne napone od kojih kaciga štiti, a vezano za uobičajeni napon s kojim će se susresti tijekom uporabe. Kaciga s izolacijom ne bi se trebala koristiti u situacijama u kojima postoji opasnost

smanjenja njenih izolacijskih svojstava. Svojstva električne izolacije zajamčena su samo onda kada se kaciga ne koristi sama: neophodno je koristiti i ostalu izolacijsku zaštitnu opremu, a sukladno opasnostima koje se javljaju pri radu. Neispravna upotreba može uzrokovati smrt. Analizu opasnosti i rizika treba obaviti osoblje koje je za to propisno obučeno. Vizir se ne smije upotrebljavati u okruženjima u kojima razina rizika prelazi razinu zaštite koja je navedena na oznaci. ■ NAKON UPORABE: ako se kaciga zaprlja ili kontaminira, posebno vanjska površina, treba je pažljivo očistiti u skladu s donjim preporukama za čišćenje (održavanje/čuvanje). ■ NAPOMENA: Ako se sa štitnikom upotrebljavaju osobne dioptrijske naočale, vizir ispred dioptrijskih naočala može se iskriviti uslijed mehaničkih udaraca o okvir naočala. NAPOMENA: Propuštanje svjetlosti. VISONYX : Ovom je proizvodu dodijeljena najviša klasa transmisije svjetla (LT klase 0). U normalnim radnim uvjetima nije potrebno dodatno osvjetljenje. VISONYX2CL2 : Ovaj je proizvod razvrstan u kategoriju 1 za svjetlosnu propustljivost (LT-razred 1). U normalnim uvjetima rada može se preporučiti dodatno osvjetljenje. Međutim, preporučujemo korisnicima da, prije nego što započnu s radom, procjene je li raspoznavanje boja prikladno stvarnom radnom okruženju. Međutim, provjerite svoju sposobnost prepoznavanja boja u radnom okruženju prije upotrebe ovog proizvoda. Umjetno osvjetljenje može utjecati na zatamnjenost štitnika za lice i narušiti percepciju boja, osobito pri upotrebi fluorescentnih ili LED žarulja kao rasvjete. Morate provjeriti mogu li se svi kodovi kabela koji se koriste na radnom mjestu sigurno razlikovati u stvarnim uvjetima osvjetljenja. Provjerite svoju percepciju boja prije početka rada poduzimajući sljedeće korake : 1.Uzmite uzorke komada kabela s istim kodom boja kao kabeli koje upotrebljavate na radnom mjestu. 2.Pazite da budete na sigurnoj lokaciji, ali s istim osvjetljenjem (vrsta i intenzitet) kakvo se očekuje na vašem radnom mjestu. 3.Očistite štitnik za lice i provjerite ima li oštećenja (bez oklijevanja zamijenite štitnik za lice ako je potrebno – pogledajte informacije za korisnike). 4.Stavite štitnik za lice kako je opisano u informacijama za korisnike. 5.Brzo razvrstajte uzorke kabela. Ako naiđete na probleme s razlikovanjem kodova ili se javljaju pogreške prilikom razvrstavanja, moguće je da je osvjetljenje na radnom mjestu nezadovoljavajuće i/ili da je boja zaštitnih naočala pretamna. Neispravno osvjetljenje može uzrokovati nesreće, primjerice mogu nastati električni lukovi. ■ VIJEK TRAJANJA: Na vijek trajanja proizvoda utječe više faktora kao što su hladnoća, toplina, kemijski proizvodi, sunčeva svjetlost ili pogrešna upotreba. Potrebno je obaviti dnevnu kontrolu kacige prije svake uporabe kako bi se ustvrdila eventualna oštećenja (ogrebotine, prorezi) na kacigi, na unutarnjim trakama ili dodacima. ⇨KACIGE: U slučaju oštećenja kacigu bacite. Ako nema nikakvih grešaka, odgovara uporabi za koju je predviđena. Datum proizvodnje je ugraviran u unutrašnjost zaštitne kacige protiv buke (godina u centru kruga sa mjesecom na strelici). Pod normalnim uvjetima uporabe, ova zaštitna kaciga protiv udaraca mora pružati adekvatnu zaštitu tijekom 4 godine (nakon prve uporabe), ili 7 godina nakon datuma proizvodnje. Ovaj artikl ne sadrži tvari koje izazivaju alergije. Ali ako prilikom nošenja izazove reakciju, nakon napuštanja zone rizika, obavezno skinite kacigu i posavjetujte se sa svojim liječnikom. ■NAPOMENA: Nikada nemojte koristiti ovu kacigu kao kacigu za motocikle ili za sportske aktivnosti.// ▼⇨VIZIRI - VISONYX: Viziri su dizajnirani isključivo za montažu na ONYX2. OGRANIČENJE UPORABE: Ovi viziri mogu puknuti i ne štite od finih čestica prašine, plina i infracrvenih zraka., nemojte koristiti opremu izvan njezinih granica ili u svrhe koje nije namijenjena. Odobrene zaštitne naočale trebaju se nositi ispod vizira sve dok postoji rizik od izlaganja. ■NAPOMENA: Zaštitna stakla protiv rasprskavajućih čestica pod velikom brzinom nošena na standardnim oftalmološkim dioptrijskim staklima ne ublažavaju udar i mogu biti rizična za korisnika. Korisnik treba nositi dodatnu OZO primjerenu potrebnoj razini zaštite. Provjerite ne utječe li njihova zajednička uporaba na razinu zaštite svakog dijela ove opreme. ■NAPOMENA: Radi sukladnosti s oznakom "8" za područje za uporabu, štitnik za lice mora biti opremljen filtrom sa oznakama od 2-1.2 ili 2C-1.2 / 3-1.2 i minimalne debljine od 1,4 mm. Kako bi zaštitne naočale odgovarale području uporabe pod simbolom 9, simbol mora biti označen na staklima i na okviru u kombinaciji sa simbolom F, B ili A. ■NAPOMENA: Ako stakla i okvir nemaju isti kod F, B ili A, zaštitne naočale ne odgovaraju minimalnim zahtjevima za zaštitu. Ako je potrebna zaštita protiv rasprskavajućih čestica pod velikom brzinom i ekstremnim temperaturama, zaštitna stakla će biti označena slovom T odmah nakon oznake zaštite protiv udara, tj: FT, BT ili AT. Ako iza oznake zaštite protiv udara ne stoji slovo T, zaštita za oči će se koristiti samo protiv rasprskavajućih čestica pod velikom brzinom na sobnoj temperaturi. ■NAPOMENA: Redovito provjeravajte svoj proizvod i zamijenite ga po potrebi ukoliko je istrošen ili oštećen. Napomena ■NAPOMENA: Kada ste izloženi rizicima za oči ili lice, vizir mora biti zaključan u donjem položaju.// Upotrebljeni materijali za proizvodnju ovih vizira ne sadrže tvari koje su poznate kao kancerogene ili toksične. U tom slučaju, prekinuti s uporabom i potražiti pomoć liječnika.// **Čuvanje/Čišćenje:** ▼⇨KACIGE: Na kacigu nemojte nanositi boje, otapala, ljepila ili

samoljepljive naljepnice, osim onih koje preporučuje proizvođač. Očistite i dezinficirajte mlakomt vodom sa sapunom, osušite mekom krpicom. Ne smiju se koristiti abrazivni ili korozivni kemijski preparati. Ako se kaciga tako ne može očistiti mora se zamijeniti. Proizvod se treba transportirati u svojoj jediničnoj ambalaži. Ukoliko nema jedinične ambalaže, upotrijebite ambalažu koja omogućuje zaštitu proizvoda od udaraca, izlaganja vlazi, termičkih rizika, izlaganja svjetlu, i čuvajte je podalje od svakog proizvoda, materijala ili tvari koji bi je mogli uništiti. Kada se više ne koristi ili tijekom njegovog transporta, proizvod treba čuvati na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od sunčevog svjetla, smrzavanja ili na mjestu na kojem je osigurano da ga nikakvi kemijski proizvodi ili šiljasti predmeti ne mogu uništiti ako padnu na njega. Ne smije se pritiskati ili čuvati u blizini izvora topline. Temperatura skladištenja: 20±15° C. ■ POZOR: ne pridržavanje ili neodgovarajuće pridržavanje uputa za korištenje, prilagodbu/kontrolu i održavanje/čuvanje, može smanjiti učinkovitost izolacijske zaštite.// ▼⇨VIZIRI- VISONYX: UPUTE ZA TRANSPORT/SKLADIŠTENJE: ■ Čuvajte ih na svježem i suhom mjestu daleko od ljepljivih i toplih tvari i svjetla u njihovoj orginalnoj ambalaži. Očistite i dezinficirajte mlakomt vodom sa sapunom, osušite mekom krpicom. Nikad ne koristite otapala, abrazivne ili škodljive proizvode. ⇨NECKONYX2CL2 : Upute za instalaciju provjerite na dolje navedenim shematskim prikazima. Prije upotrebe provjerite ima li rupa ili poderotina s unutarnje ili vanjske strane na tkanini. Također, pregledajte šavove kako biste provjerili da nema izvučenih i pokidanih niti. Tkanina može podnijeti 5 ciklusa pranja na 60 °C. Upozorenje: Kaciga ONYX2, vizir VISONYX2CL i tkanina NECKONYX2CL2 uvijek se moraju nositi zajedno kako bi se osigurala učinkovita zaštita i kako bi ispunili svoju svrhu. **UK ЗАХИСНА КАСКА ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ +КОЗИРКИ - ONYX2:** ЗАХИСНА КАСКА З ПОСИЛЕНИМ КОРПУСОМ ТА ВБУДОВАНИМ ЛИЦЬОВИМ **VISONYXPR:** ЗМІННИЙ ЩИТОК ДЛЯ КАСКИ ONYX2 **ONYX2 CL2:** ЗАХИСНА КАСКА З ПОСИЛЕНИМ КОРПУСОМ ТА ВБУДОВАНИМ ЛИЦЬОВИМ КЛАСУ 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** ЗМІННИЙ ЩИТОК ДЛЯ КАСКИ ONYX2 CL2 **NECK GUARD ONYX2 CL2:** ЗАХИСТ ШИЇ ДЛЯ КАСКИ ONYX2 CL2 **Інструкції з використання:** ▼⇨ШОЛОМИ: Щоб забезпечити достатній захист, цей шолом повинен бути адаптований або відрегульований під розмір власника. Шолом зроблений таким чином, що енергія, яка виділяється під час удару, поглинається й спричиняє руйнування або часткове пошкодження козирка та джгута, навіть якщо таке пошкодження не відразу видно, рекомендується замінити будь-який шолом, який зазнав серйозних ударів. Також звертаємо увагу користувачів на небезпеку зміни або видалення будь-яких оригінальних елементів захисного шолома, за винятком модифікацій або видалень, рекомендованих виробником шолома. Шоломи ні в якому разі не повинні пристосовуватися для кріплення аксесуарів у спосіб, який не рекомендує виробник шоломів. ■ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАПАСНІ ДЕТАЛІ: Аксесуари та/або запасні частини (сап'ян, запасні прив'язі, підборідний ремінь, протишумна накладка тощо), що є в наявності, доставляються разом з інструкцією з монтажу Delta Plus. Використовувати лише аксесуари, що надані DELTA PLUS. Нижче наведені інструкції зі встановлення або зняття пінопластового диска з підшоломника. ■ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА/ АБО НАЛАШТУВАННЯ: Для забезпечення ефективного захисту цієї каски слід носити козирком вперед та у прямому положенні. Вона повинна бути відрегульована відповідно розміру голови користувача (не дуже щільна і не занадто вільна посадка). Регульований розмір охвату голови 53-64 см. -> Система регулювання « ROTOR ➔ »(розташована на задній ремінці шлема шлема): затягніть, повертаючи ручку за годинниковою стрілкою, доки шолом не буде рівномірно та комфортно одягнений на голову. Відкрутіть ROTOR, потягнувши ручку назад. ▼⇨КОЗИРКИ - VISONYX: Див. діаграми: PART 1. Вони забезпечують захист від несправностей електричної дуги. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Козирок з полікарбонату, відповідає стандарту EN166 та EN169. Відтінок 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Козирок з полікарбонату, відповідає стандарту EN166 та EN169. Відтінок 5. **Обмеження використання:** ▼⇨ONYX2: ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ: ■ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ОБМЕЖЕННЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ: ■ ПЕРЕД БУДЬ-ЯКИМ ВИКОРИСТАННЯМ, користувач повинен переконатися, що електричні обмеження каски відповідають значенню номінальної напруги електричного струму, який може уразити під час використання каски. Не слід використовувати ізоляційну каску в умовах, які могли б частково зменшити її ізоляційні властивості. Ізоляційна ефективність каски гарантується тільки тоді, коли її носять з іншими засобами ЗІЗ індивідуального захисту: ви повинні використовувати інше електроізоляційне захисне обладнання, в залежності від ризиків, пов'язаних з завданням підприємства. Неналежне використання може призвести до смерті. Оцінку небезпек і ризиків має виконувати належним чином підготовлений персонал. Візор не слід використовувати в умовах, коли рівень ризику

перевищує рівень захисту, зазначений у маркуванні. ■ ПІСЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ: якщо каска (зокрема її зовнішня поверхня) забруднюється чи заражається, вона повинна бути ретельно очищена згідно з інструкціями технічного обслуговування, викладеними нижче (обслуговування/зберігання). ■ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Якщо особисті окуляри з коригувальними лінзами використовуються разом із цим засобом захисту, візор, розташований перед коригувальними лінзами, може деформуватися при механічному ударі. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: світлопропускання. VISONYX : Цей виріб має найвищий коефіцієнт світлопроникнення (LT Class 0). За нормальних умов роботи додаткове освітлення не потрібне. VISONYX2CL2 : Цей виріб класифікується як категорія 1 світлопропускання (LT-Class 1). За нормальних умов праці може бути рекомендоване додаткове освітлення. Проте перед початком роботи рекомендується, щоб користувач провів оцінку розпізнавання кольорів, відповідну до наявного робочого середовища. Проте вам слід перевірити свою здатність розрізняти кольори в робочому середовищі перед використанням цього виробу. Штучне освітлення може впливати на відтінок захисного екрану й погіршувати сприйняття кольорів, особливо при використанні флуоресцентних або світлодіодних ламп. Необхідно переконатися, що всі коди кабелів, які використовуються на робочому місці, можна безпечно розрізнити в реальних умовах освітлення. Перед початком роботи перевірте своє сприйняття кольору, виконавши наступні кроки: 1.Візьміть зразок відрізків кабелю з таким самим кольоровим кодуванням, як і у тих, що використовуються на вашому робочому місці. 2.Переконайтеся, що ви перебуваєте в безпечному місці, але з таким самим освітленням (типом та інтенсивністю), яке передбачається на вашому робочому місці. 3.Очистьте захисний екран і перевірте його на наявність пошкоджень (замініть захисний екран, якщо це необхідно — див. інформацію для користувача). 4.Одягніть захисний екран, як описано в інформації для користувача. 5.Швидко відсортуйте зразки кабелів у комплекті. Якщо ви стикаєтесь із проблемами розрізнення кольорових кодів або якщо під час сортування виникають помилки, це може свідчити про недостатнє освітлення робочого місця та/або надто темний відтінок захисних окулярів. Погане освітлення може спричинити нещасний випадок, наприклад електричну дугу. ■ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ: Термін придатності продукту заежить від декількох факторів, включаючи холод, спеку, хімічні речовини, сонячне проміння та неналежне використання. Необхідна щоденна перевірка перед використанням з метою виявлення будь-яких ознак пошкодження (тріщини, розриви) на касці, ремнях та додатковому обладнанні. ⇨ШОЛОМИ: Слід замінити будь-яку каску, яка зазнала значного удару або має ознаки зносу. Лише у разі відсутності дефектів,тоді вона може використовуватися за призначенням. Дата виготовлення вигравійована всередині кожної каски. За нормальних умов використання, ця захисна каска повинна забезпечити адекватний захист протягом 4-х років з дати першого використання, або 7 років з дати виготовлення. Цей предмет не містить відомих речовин, які викликають алергію. Все-таки, у тому разі коли чутлива людина проявляє алергічну реакцію, вона повинна залишити загрозливу зону, зняти каску і звернутися до лікаря. ■ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Ніколи не використовуйте цей шолом як мотоциклетний шолом чи для спортивних заходів.// ▼⇨КОЗИРКИ - VISONYX: Козирки призначені для ексклюзивної збірки з ONYX2. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ: Ці козирки можуть ламатися і не захищають від дрібних частинок пилу, газів і інфрачервоних променів, Обладнання не можна використовувати поза обмеженнями, для будь-яких цілей поза його призначенням. Сертифіковані захисні окуляри слід носити під козирком під час будь-якого ризику. ■ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Захисні лінзи від частинок, що з високою швидкістю, встановлені на звичайних стандартних офтальмологічних окулярах, можуть передавати ударні навантаження і тим самим створювати ризик для користувача. Користувач повинен носити додатковий ПЕЗ, що відповідає рівню захисту. Однак необхідно перевірити чи їхнє одночасне використання не впливає на рівень захисту кожного з видів цього обладнання. ■ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Для відповідності полю використання символа "8", захисний кожух повинен бути обладнаний фільтром шкали номер 2-1.2 або 2C-1.2 / 3-1.2 і має бути щонайменше 1,4 мм завтовшки. Для того щоб захисні окуляри відповідали сфері застосування 9, на оправі і лінзах повинен бути нанесений даний код в комбінації з кодом F, B або A. ■ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Якщо лінзи і оправа не мають однакових кодів F, B або A, захисні окуляри будуть відповідати тільки мінімальним вимогам. Якщо необхідний захист від часток, що з великою швидкістю і мають екстремальні температури, вибрані захисні лінзи повинні мати маркування у вигляді символу T, зазначеного відразу ж після кодів ударостійкості, тобто FT, BT або AT. Якщо після маркування ударостійкості символ T відсутній, захисні окуляри слід використовувати тільки для захисту від частинок, що з високою швидкістю, що мають температуру навколишнього середовища. ■ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Регулярно перевіряйте і замінюйте будь-які зіпсовані або пошкоджені козирки. Увага ■ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: У випадку ризику для очей чи обличчя, козирок повинен бути зафіксований у нижньому положенні.// Матеріали, використовувані в цих козирках, не містять яких-небудь субстанцій, відомих як канцерогенні або токсичні. У цьому випадку, слід припинити всі види використання і звернутися до лікаря.// **Інструкції зі зберігання/очищення:** ▼⇨ШОЛОМИ: Не застосовуйте фарби, розчинники, клеї або самонакоеювальні етикетки, крім тих, що рекомендовані інструкціями виробника. Протріть та дизинфікуйте їх теплою мильною водою та протріть досуха м'якою ганчіркою. Не потрібно використовувати абразивні або їдкі хімічні вироби. У тому разі, коли каску не можна очистити, використовуючи цей спосіб, її необхідно замінити. Виріб необхідно транспортувати в одиничній упаковці. Якщо одинична упаковка загублена, використовувати упаковку, що захищає виріб від ударів, вологи, надлишкових температур, сонця, а також від виробів, матеріалів і субстанцій, які можуть пошкодити його. Якщо він більше не використовуються або під час транспортування, він повинен зберігатися в сухому, прохолодному, захищеному від світла, холоду, та в місці, де відсутні хімічні речовини або гострі предмети, які можуть деформувати його внаслідок падіння згори. Не слід піддавати каску тиску або зберігати поблизу будь-якого джерела тепло. Діапазон температур при зберіганні.: 20±15° C. ■ УВАГА: недотримання або недостатня увага до інструкції використання, до налаштувань/перевірки (огляду) і обслуговування/зберігання, можуть зменшити ефективність ізолюючих властивостей.// ▼⇨КОЗИРКИ- VISONYX: РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ: ■ Тримати виріб в оригінальній упаковці упаковці в сухому, прохолодному місці, захищеному від замерзання і впливу світла. Протріть та дизинфікуйте їх теплою мильною водою та протріть досуха м'якою ганчіркою. Ніколи не використовувати розчинники, абразивні або шкідливі речовини. ⇨NECKONYX2CL2 : Ознайомтеся зі схемами нижче, щоб отримати інструкції зі встановлення. Перед використанням перевірте, чи не має тканина отворів або розривів у внутрішньому й зовнішньому шарах. Також огляньте шви, щоб переконатися, що нитки не розпускаються. Тканина витримує до 5 циклів прання при 60 °C. Увага: Шолом ONYX2, візор VISONYX2CL і тканина NECKONYX2CL2 завжди повинні використовуватися разом, щоб забезпечити заявлений рівень захисту. **RU ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ +КОЗЫРЬКИ - ONYX2:** КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ С ДВОЙНОЙ ОБОЛОЧКОЙ СО ВСТРОЕННЫМ ОТКИДНЫМ КОЗЫРЬКОМ **VISONYXPR:** ЗАПАСНОЙ ЩИТОК ДЛЯ КАСОК ONYX2 **ONYX2 CL2:** КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ С ДВОЙНОЙ ОБОЛОЧКОЙ СО ВСТРОЕННЫМ ОТКИДНЫМ КОЗЫРЬКОМ КЛАССА 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** ЗАПАСНОЙ ЩИТОК ДЛЯ КАСОК ONYX2 CL2 **NECK GUARD ONYX2 CL2:** ЗАЩИТА ШЕИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ШЛЕМОВ ONYX2 CL2 **Инструкции по применению:** ▼⇨ШЛЕМЫ: Для обеспечения оптимальной защиты данную каску необходимо подогнать или отрегулировать под размер головы пользователя. Каска сконструирована таким образом, что энергия от удара поглощается за счет частичного разрушения или повреждения корпуса и ремней. Любую каску, подвергшуюся сильному удару, рекомендуется заменить, даже если такое повреждение будет обнаружено не сразу. Также обращаем внимание пользователей на опасность, связанную с модификацией или демонтажом каких-либо оригинальных компонентов защитной каски, кроме модификаций или демонтажа, рекомендованных производителем каски. Каску категорически запрещается подгонять под установку аксессуаров методами, не рекомендованными производителем каски.. ■АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: Имеющиеся в наличии принадлежности и/или запасные детали (баранья кожа, запасная привязь, подбородочный ремень, противошумная чаша, и т. п.) доставляются вместе с соответствующей инструкцией по монтажуDelta plus. Допускается использование только аксессуаров, которые поставляет компания DELTA PLUS. Ниже приводятся указания по закреплению диска из вспененного материала на ремнях каски и его удалению. ■ УСТАНОВКА И/ИЛИ РЕГУЛИРОВКА: Для обеспечения эффективной защиты данный шлем следует носить козырьком вперёд и в прямом положении. Шлем необходимо отрегулировать под размер головы пользователя (не слишком тесно, и не слишком свободно). Диапазон регулировки по обхвату головы составляет 53 - 64 см. -> Система регулировки «ROTOR ➔» (находится на каске сзади): затягивать, вращая кнопку по часовой стрелке, пока голова не расположится равномерно и удобно внутри каски. Ослабить, оттенув колёсико назад. ▼⇨КОЗЫРЬКИ - VISONYX: (см. схемы): PART 1. Они обеспечивают защиту от электродуги. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Козырёк из поликарбоната, соответствует стандарту EN166 и EN169. Оттенок 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Козырёк из поликарбоната, соответствует стандарту EN166

и EN169. Оттенок 5. **Ограничения в применении:** ▼⇨ONYX2: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ■ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ■ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, пользователь должен проверить и убедиться, что электрический предел использования шлема соответствует номинальному напряжению, которое может возникнуть во время использования. Изоляционный шлем не должен использоваться при условиях, когда существует опасность частичного снижения его изоляционных свойств. Полноценное качество электрической изоляции не может быть гарантировано при использовании только шлема: необходимо использовать другое оборудование, имеющее изолирующие свойства, соответствующие возможным рискам при работе. Ненадлежащее использование может привести к смерти. Анализ опасностей и рисков должен проводиться должным образом обученным персоналом. Защитный козырек не следует использовать в средах, где уровень риска превышает уровень защиты, указанный на маркировке. ■ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: если на шлеме присутствует грязь или поверхность его загрязнена, особенно внешняя поверхность, его следует осторожно почистить согласно рекомендациям по очистке, перечисленным ниже (обслуживание/хранение). ■ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: При использовании индивидуальных очков с корректирующими линзами совместно с данным защитным средством козырек перед корректирующими линзами может деформироваться вследствие механического воздействия. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Пропускание света. VISONYX : Этому изделию присвоен самый высокий коэффициент пропускания света (Класс пропускания света 0). Дополнительное освещение не требуется при нормальных условиях работы. VISONYX2CL2 : Данный продукт относится к категории пропускания света 1 (LT-класс 1). При нормальных условиях работы может быть рекомендовано дополнительное освещение. Однако перед началом работы пользователю рекомендуется провести оценку распознавания цветов, адаптированную к фактической рабочей среде. Перед использованием этого изделия проверьте свою способность различать цвета в рабочих условиях. Искусственное освещение может влиять на оттенок защитного лицевого щитка и ухудшать восприятие цвета, особенно при использовании в качестве источников освещения люминесцентных или светодиодных ламп. Необходимо обеспечить, чтобы все цветовые коды кабелей, используемых на рабочем месте, можно было безопасно различить в реальных условиях освещения. Перед началом работы проверьте свое цветовосприятие, выполнив следующие действия: 1.Соберите образцы кабелей, имеющих ту же цветовую маркировку, что и кабели, используемые на вашем рабочем месте. 2.Убедитесь, что вы находитесь в безопасном месте, но с тем же освещением (типом и интенсивностью), что и на вашем рабочем месте. 3.Очистите защитный лицевой щиток и проверьте его на наличие повреждений (при необходимости замените защитный лицевой щиток — см. информацию для пользователя). 4.Наденьте защитный лицевой щиток, как описано в информации для пользователя. 5.Быстро рассортируйте образцы кабелей в пучке. Если у вас возникли трудности с различением кодов или результат сортировки содержит ошибки, возможно, освещение на рабочем месте недостаточное и/или тон защитных очков слишком темный. Плохое освещение может стать причиной несчастного случая, например, возникновения электрической дуги. ■ СРОК СЛУЖБЫ: На продолжительность срока службы изделия влияют многочисленные факторы, такие как холод, жара, химические вещества, солнечный свет или некорректное использование. Перед каждым использованием должен производиться осмотр на признаки износа, трещины и проколы на каске, страховочной привязи и акссессуарах. ⇨ШЛЕМЫ: Любой шлем который был подвержен значительному шоку или представляющий признаки изнашивания необходимо заменить. Если он без неисправностей, в данном случае соответствует предусмотренному типу использования. Дата производства указана внутри каждого шлема. При нормальных условиях использования, настоящий защитный шлем должен обеспечить соответствующую защиту на протяжений 4 лет (от первого использования) или 7 лет от даты производства. Данное изделие шлем не содержит веществ известных как способные вызывать аллергии. Все-таки, в том случае когда чувствительный человек проявляет аллергическую реакцию, он должен покинуть угрожающую зону, снять шлем и обратиться к врачу. ■ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Никогда не используйте данную каску в качестве мотоциклетного шлема или для занятий спортом.// ▼⇨КОЗЫРЬКИ - VISONYX: Лицевые щитки предназначены исключительно для установки на ONYX2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Данное забрало не является прочным и не обеспечивает защиту от малых частиц пыли, газов и инфракрасных лучей, данное снаряжение запрещается использовать при нагрузках, на которые оно не рассчитано, и в целях, для которых оно не предназначено. Во время выполнения работ под забралом

необходимо всегда носить сертифицированные защитные очки. ■ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Защитные линзы от частиц, с высокой скоростью, установленные на обычных стандартных офтальмологических очках, могут передавать ударные нагрузки и тем самым создавать риск для пользователя. Пользователь должен носить дополнительные СИЗ, соответствующие уровню необходимой защиты. При этом необходимо убедиться, что одновременное использование маски с другими СИЗ не снижает уровень защиты ни того, ни другого устройства. ■ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Для того, чтобы лицевой щиток соответствовал области применения с символом "8", его следует снабжать светофильтром с градационным шифром 2-1.2 или 2C-1.2 / 3-1.2, и его минимальная толщина должна составлять 1,4 мм. Для того чтобы защитные очки соответствовали области применения 9, на оправе и линзах должен быть нанесен данный код в комбинации с кодом F, B или A. ■ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Если линзы и оправа не имеют одинаковых кодов F, B или A, защитные очки будут отвечать только минимальным требованиям. Если необходима защита от частиц, с большой скоростью с экстремальными температурами, выбранные защитные линзы должны иметь маркировку в виде символа T, указанного сразу же после кодов ударопрочности, то есть FT, BT или AT. Если после маркировки ударопрочности символ T отсутствует, защитные очки следует использовать только для защиты от частиц, с высокой скоростью, имеющих температуру окружающей среды. ■ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Регулярно проверяйте и заменяйте любые испорченные или повреждённые козырьки. Внимание ■ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: При наличии рисков для глаз или лица лицевой щиток необходимо заблокировать в опущенном положении.// Материалы, используемые в данных козырьках, не содержат каких-либо субстанций, известных как канцерогенные или токсичные. В таком случае необходимо прекратить использование снаряжения и обратиться за медицинской помощью.// **Хранению/Чистке:** ▼⇨ШЛЕМЫ: Запрещается наносить краску, растворители, клеи или самоклеющиеся этикетки, кроме тех, которые рекомендует производитель. Для чистки и дезинфицирования каски должна использоваться тёплая мыльная вода, после чего каску нужно вытереть мягкой тканью. Не надо использовать абразивные или едкие химические изделия. В том случае когда шлем нельзя очистить используя данный способ, его необходимо заменить. Изделие необходимо транспортировать в единичной упаковке. Если единичная упаковка утеряна, использовать упаковку, защищающую изделие от ударов, влаги, избыточных температур, солнца, а также от изделий, материалов и субстанций, которые могут повредить его. Если изделие не используется или подлежит транспортировке, его необходимо поместить в сухое прохладное место, вне доступа солнечного света, мороза, чтобы на него не могли попадать химические вещества или падать острые предметы, которые его могут деформировать. Не следует подвергать шлем давлению или хранить вблизи любого источника тепла. Диапазон температур хранения: 20±15° C. ■ ВНИМАНИЕ: несоблюдение или недостаточное внимание к инструкции использования, к настройкам/проверке (осмотру) и обслуживанию/хранению, могут уменьшить эффективность изолирующих свойств.// ▼⇨КОЗЫРЬКИ- VISONYX: УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ / ХРАНЕНИЮ: ■ Хранить в их оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищённом от замерзания и воздействия света. Для чистки и дезинфицирования каски должна использоваться тёплая мыльная вода, после чего каску нужно вытереть мягкой тканью. Не допускается использование растворителей, агрессивных или ядовитых продуктов. ⇨NECKONYX2CL2 : Инструкции по установке смотрите на схемах ниже. Перед использованием убедитесь, что ткань не имеет дыр и разрывов на внутреннем и внешнем слоях. Также осмотрите швы, чтобы убедиться, что нити не развязываются. Ткань выдерживает 5 циклов стирки при температуре 60 °C. Внимание: Шлем ONYX2, козырек VISONYX2CL и ткань NECKONYX2CL2 всегда следует надевать вместе, чтобы обеспечить эффективность, для которой они предназначены. **TR ENDÜSTRIYEL GÜVENLIK KASKLARI +VİZÖRLER - ONYX2:** ÇİFT KABUKLU ÇIKARILABİLİR VİZÖRLÜ GÜVENLİK KASKI **VISONYXPR:** ONYX2 BARET YEDEK SIPERLIK **ONYX2 CL2:** ÇİFT KABUKLU ÇIKARILABİLİR VİZÖRLÜ GÜVENLİK KASKI SINIF 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** ONYX2 CL2 BARET YEDEK SIPERLIK **NECK GUARD ONYX2 CL2:** ONYX2 CL2 İNŞAAT KASKINA UYGUN BOYUN KORUYUCU **Kullanım şartları:** ▼⇨KASKLARI: Yeterli koruma için bu baretin kullanıcının kafasına oturması veya boyutunun ayarlanması gerekmektedir. Bu baret, bir şok sonrası ortaya çıkan enerjinin kepin ve kayış takımının kısmi tahribatı veya hasarı ile emilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu hasar anında fark edilmese bile güçlü bir şoka maruz kalan herhangi bir baretin değiştirilmesi tavsiye edilir. Baret üreticisi tarafından önerilen modifikasyonlar ve çıkarmalar haricinde baretin orijinal parçalarından birini değiştirme ve çıkarma ile oluşacak tehlikelere karşı

kullanıcının dikkatini çekmek isteriz. Hiçbir durumda baret üreticisi tarafından önerilmeyen bir prosedüre göre aksesuar takılmamalıdır. ■AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR: Aksesuarlar ve/veya yedek parçalar (meşin, yedek kemer, çenelik, kulaklık vb.) mevcut olduğunda, Delta Plus montaj talimatları ile birlikte teslim edilmektedirler. Sadece DELTA PLUS tarafından sağlanan aksesuarları kullanınız. Aşağıda, köpük diskin kask kayışına takılması veya çıkarılmasıyla ilgili talimatlar yer almaktadır. ■ KULLANIMA AÇMA VE/VEYA AYARLAR: Etkili koruma sağlamak için bu baret, siperliği öne bakacak ve düz konumda yerini alacak şekilde takılmalıdır. Baret kullanıcının kafa boyutuna göre ayarlanmalıdır (ne çok sıkı ne de çok gevşek). Baş çevresi 53-64 cm olarak ayarlanabilir. -> "ROTOR ➔ " ayar sistemi (kaskın arkasında bulunur): baş kaskın içinde rahat bir pozisyona gelinceye kadar, düğmeyi saat yönünde döndürerek sıkın. Kolu geriye doğru çekerek gevşetin. ▼⇨VİZÖRLER - VISONYX: (şemalara bakın): PART 1. Elektrik ark arızasının ortaya çıkmasına karşı koruma sağlar. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Polikarbonat vizör, EN166 ile uyumlu et EN169. Gölge 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Polikarbonat vizör, EN166 ile uyumlu et EN169. Gölge 5. **Kullanım sınırları:** ▼⇨ONYX2: KULLANIM SINIRI: ■ ELEKTRİKSEL KULLANIM KISITLAMALARI VE TEDBİRLER: ■ KULLANIMDAN ÖNCE, kullanıcı kaskın elektriksel kısıtlarını kullanım esnasında karşılaşması muhtemel nominal voltaja göre kontrol etmelidir. Kaskın yalıtım özelliklerini dereceli olarak düşürme riski olan durumlarda yalıtımlı kask kullanılmamalıdır. Elektriksel yalıtım performansları sadece bu kask tek başına kullanılmadığı durumlarda geçerlidir: işin içerdiği riskle bağlantılı olarak diğer yalıtıcı koruyucu ekipmanlar da kullanılmalıdır. Uygunsuz kullanım ölümle sonuçlanabilir. Tehlike ve risk analizi, uygun şekilde eğitilmiş personel tarafından yapılmalıdır. Siperlik, işaretlemede belirtilen koruma seviyesini aşan risk düzeyine sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. ■ KULLANIM SONRASI: kask dış yüzeyi kısmen kirlenirse, aşağıdaki öneriler dahilinde dikkatli bir şekilde temizlenmelidir (bakım/depolama). ■ UYARILAR: Bu koruyucu ile birlikte numaralı kişisel gözlükler kullanılıyorsa, düzeltici camların önündeki siperlik mekanik darbe nedeniyle deforme olabilir. UYARILAR: Işık geçirgenliği. VISONYX : Bu ürün en yüksek ışık geçirgenlik sınıfına (LT Sınıf 0) atanmıştır. Normal çalışma koşullarında ek aydınlatma gerekli değildir. VISONYX2CL2 : Bu ürün ışık geçirgenliği kategorisi 1 (LT-Sınıf 1) olarak sınıflandırılmıştır. Normal çalışma koşullarında ek aydınlatma önerilebilir. Bununla birlikte, kullanıcının işe başlamadan önce gerçek çalışma ortamına uygun bir renk tanıma değerlendirmesi yapması tavsiye edilir. Ancak lütfen bu ürünü kullanmadan önce çalışma ortamındaki renkleri algılama yeteneğinizi kontrol edin. Yapay aydınlatma, özellikle aydınlatma olarak floresan veya LED lambalar kullanıldığında, yüz koruyucunun renk tonunu etkileyebilir ve renk algısını değiştirebilir. İşyerinde kullanılan tüm kablo kodlarının gerçek aydınlatma koşullarında güvenli bir şekilde ayırt edilebilmesine dikkat edilmelidir. Çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki adımları uygulayarak renk algınızı kontrol edin: 1.İş yerinizde kullanılan kablolarla aynı renk koduna sahip kablo parçası örnekleri toplayın. 2.Güvenli, ancak iş yerinizde öngörülen aynı aydınlatmaya (tür ve yoğunluk olarak) sahip bir yerde olduğunuzdan emin olun. 3.Yüz siperliğini temizleyin ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin (gerekirse yüz siperliğini değiştirmekten çekinmeyin - kullanıcı kılavuzuna bakın). 4.Yüz siperliğini kullanıcı kılavuzunda anlatıldığı şekilde takın. 5.Toplanmış olan kablo örneklerini hızlı bir şekilde sıralayın. Kodları ayırt etmekte zorluk yaşıyorsanız veya sınıflandırma sonuçlarında hatalar varsa, çalışma alanındaki aydınlatma yetersiz olabilir ve/veya koruyucu gözlüğün rengi çok koyu olabilir. Yetersiz aydınlatma, elektrik arkı gibi kazalara neden olabilir. ■ ÖMÜR: Ürünün faydalı ömrü soğuk hava, ısı, kimyasallar, güneş ışığı gibi pek çok faktörden etkilenir. Günlük olarak ve her kullanımdan önce kask, kayış ve kırılabilir aksesuarlar herhangi bir çatlak, defo işaretine karşı kontrol edilmelidir. ⇨KASKLARI: Güçlü bir şoka maruz kalan ya da yıpranma işaretleri taşıyan bir kask değiştirilmelidir. Herhangi bir kusur yoksa, kullanım için uygundur. Üretim tarihi kaskın iç tarafında bulunabilir. Normal kullanım koşullarında, bu koruyucu kask ilk kullanımından itibaren 4 yıla kadar ya da üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca etkin koruma sağlar. Bu madde alerjiye yol açmaya elverişli olduğu bilinen hiçbir madde içermez. Bununla birlikte bir alerjik reaksiyon yaşanırsa, kişi tehlikeli bölgeyi terk etmeli, kaskı çıkarmalı ve tıbbi destek almalıdır. ■UYARILAR: Bu bareti asla araç kullanımı ya da spor amaçlı kullanmayın.// ▼⇨VİZÖRLER - VISONYX: Yüz siperleri ONYX2'e takılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. KULLANIM SINIRI: Bu vizörler kırılmaz değildir ve ince toz partikülleri, gaz ve infrared ışınlarına karşı koruma sağlamaz, Bu ekipman, sınırlamaları dışında veya tasarım amacından farklı bir amaçla kullanılmamalıdır. Onaylı Ana Göz Koruması yüz siperinin altına giyilmeli ve yüz siperi tehlikeye maruz kalınan tüm zamanlarda giyilmelidir. ■UYARILAR: Standart oftalmik gözlüklerin üzerine takılan yüksek hızda atılan partiküllere karşı koruma sağlayan gözlükler darbeleri iletebilir ve bunun sonucunda kullanıcı için risk oluşturabilirler. Kullanıcı, koruma seviyesine uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır. Bu donanımlar ile birlikte kullanımının, donanımların her birinin

koruma derecesini olumsuz yönde etkilemediğini kontrol edin. ■UYARILAR: "8" sembolünün kullanımına uyum sağlamak için 2-1.2 ya da 2C-1.2 / 3-1.2 ölçü numaralı ve en az 1.4 mm kalınlıkta filtreye sahip bir yüz siperi takılmalıdır. Göz koruyucunun 9 simgeli kullanım alanına uygun olması için, cam üzerinde simge işaretlenmiş olmalı ve montürde F, B ya da A simgesiyle kombine edilmiş olmalıdır. ■UYARILAR: Cam ve montür aynı F, B ya da A kodlarına sahip değilse, koruyucu gözlük sadece minimal ihtiyaçlara cevap verecektir. Yüksek hızda atılan partiküllere karşı koruma ya da aşırı sıcaklara karşı koruma isteniyorsa, seçilen göz koruyucu darbeye karşı işaretten hemen sonra T harfiyle işaretli olacaktır; yani FT, BT ya da AT. Darbeye karşı koruma işaretinden sonra T harfi yoksa, göz koruyucu sadece ortam sıcaklığında, yüksek hızda atılan partiküllere karşı kullanılacaktır. ■UYARILAR: Ürününüzü düzenli aralıklarla inceleyin, tüm çizik ve hasarlı vizörleri değiştirin. Uyarı ■UYARILAR: Yüze ya da göze risk teşkil eden durumlarda siperlik alt konuma kilitlenmelidir.// Bu vizörlerde kullanılan malzemeler kanserojen veya zehirli olduğu bilinen maddeler içermez. Bu durumda tüm kullanımları durdurun ve tıbbi yardım alın.// **Saklama/Temizleme koşulları:** ▼⇨KASKLARI: Üreticinin talimatları haricinde hiçbir şekilde boya, solvent, yapıştırıcı veya kendinden yapışkanlı etiket uygulamayın. Kapakları, yastığı ve kafa bandını ılık sabunlu suyla temizleyip dezenfekte ederek yumuşak bir bezle kurulayın. Aşındırıcı ve paslandırıcı kimyasal ürünler kullanmayın. Kask bu yöntemle temizlenemiyorsa, değiştirilmelidir. Ürün kendi ambalajında taşınmalıdır. Orijinal ambalajı mevcut değilse, ürünü şoktan, neme maruz kalmasından, termal tehlikelerden, ışıktan koruyacak ve ürünü bozabilecek malzeme veya maddelerden uzak tutacak bir ambalaj seçin. Ürün kullanılmadığında veya taşıma sırasında iken, ışık ve don olmayan kuru ve serin bir yerde saklanmalı, herhangi bir kimyasal ürün veya keskin nesnenin zarar vermemesine dikkat edilmelidir. Sıkıştırılmamalı ve bir ısı kaynağı yakınında depolanmamalıdır. Saklama koşullarındaki sıcaklık aralığı: 20±15° C. ■ DİKKAT: Hatalı Ayarlama/muayene işlemleri ve bakım/depolama kullanım talimatlarındaki eksik ya da hatalar, yalıtım korumasının verimliliğini etkileyebilir.// ▼⇨VİZÖRLER- VISONYX: TAŞIMA/DEPOLAMA TALİMATLARI: ■ Jel ve ışıktan uzak, serin ve kuru bir ortamda orijinal kutusu içinde saklayınız. Kapakları, yastığı ve kafa bandını ılık sabunlu suyla temizleyip dezenfekte ederek yumuşak bir bezle kurulayın. Asla solvent, zehirli veya aşındırıcı özellikte ürünler kullanmayın. ⇨NECKONYX2CL2 : Montaj talimatları için aşağıdaki şemalara bakınız. Kullanmadan önce kumaşın iç ve dış katmanlarında delik veya yırtık olmadığını kontrol edin. Ayrıca dikişleri kontrol ederek ipliklerin sökülmediğinden emin olun. Kumaş, 60 °C'de 5 yıkama döngüsüne dayanabilir. Dikkat : Tasarlandıkları performansın sağlanması için ONYX2 kaskı, VISONYX2CL siperliği ve NECKONYX2CL2 boyun koruyucusu daima birlikte kullanılmalıdır. **ZH 工业保护头盔 +防护面屏 - 102005:** 双壳带可伸缩面屏安全帽 **101311:** PC防冲击面屏(适用于ONYX2安全帽) **102005:** 双壳带可伸缩面屏安全帽，2 级 **101311:** PC防冲击面屏(适用于ONYX2 CL2安全帽) **102027:** 适用于ONYX2 CL2 施工头盔的颈部保护装置 **使用说明:** ▼⇨头盔: 为确保足够的安全防护效果，应根据佩戴者的尺寸对安全帽进行调整。 该安全帽的制造效果是，遭遇撞击后，所产生的力量集中作用在帽顶和绑带上，如果安全帽上有配的话，这两处将被破坏或部分受损；即使没有立即看到损坏，仍建议换掉所有被强力撞击过的安全帽。 使用者需注意，除了安全帽制造商所建议的修改以外，自行删改安全帽的元配件会导致危险。 在任何情况下，都不应以非安全帽制造商推荐的方式为安全帽安装附件。 ■附件及备用零配件: 配件及/或备件（羊皮、备用安全带、帽带、抗噪外壳等），如可使用时须与Delta plus安装说明一并发送。 只能使用 DELTA PLUS 提供的零部件。 以下是关于在防护帽安全带上安装和拆除泡沫圆盘的说明。 ■ 使用和/或设置： 为确保有效保护，此安全头盔应该面罩朝正前竖直佩戴。应该根据使用者头的大小调节 （不要太紧也不要太松）。 可调节53至64cm的头围。 -> “ROTOR ➔”调节系统（位于头盔背面）：顺时针旋转拧紧旋钮，直到头盔平整且舒适地放置在头上。 通过向后拉旋钮将它松开。 ▼⇨防护面屏 - VISONYX: 见图示）: PART 1. 提供电弧防护。 VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :聚碳酸酯面屏，符合欧洲标准EN166。 和 EN169. 色度 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :聚碳酸酯面屏，符合欧洲标准EN166。 和 EN169. 色度 5. **使用限制:** ▼⇨ONYX2: 使用限制: ■ 电绝缘限制的使用及注意事项: ■ 使用前，用户必须检查头盔电绝缘限制范围对应在使用过程中可能产生的标称电压。 在存在可能部分降低其绝

缘性能风险的情况下，不应使用绝缘头盔。 只有当该头盔在不单独使用的情况下才具备电绝缘性能：必须根据工作过程中所涉及的风险同时使用其他电绝缘防护设备。 不当使用可能会导致死亡。 危险与风险分析应由经过适当培训的人员进行。 面罩不应在风险等级超过标识所示保护等级的环境中使用。 ■ 使用后：如果头盔变脏或受污染，特别是外表面，应按照以下清洗建议仔细清洗（维护/储存）。 ■ 重要提示：如果将配有矫正镜片的个人眼镜与此防护装置同时使用，矫正镜片前方的面罩可能会因机械冲击而变形。 重要提示：光传输. VISONYX：本产品属于最高透光等级（LT 0 级）。 在正常工作条件下不需要额外的照明。 VISONYX2CL2：此产品属于光传输类别1（LT-类别1）。在正常工作条件下，建议使用额外照明。 然而，建议用户在开始工作前，根据实际工作环境对颜色识别能力进行评估。 在使用本产品之前，仍然请检查您在工作环境中检测颜色的能力。 人工照明会影响面罩的色调和对颜色的感知，尤其是在使用荧光灯或LED灯照明时。 必须注意确保工作场所使用的所有电缆编码都能在实际照明条件下安全区分。 在开始工作前，请执行以下步骤检查您对颜色的感知： 1.收集与工作场所所用电缆颜色代码相同的电缆样本。 2.确保您所处的位置安全，但照明（类型和强度）应与工作场所相同。 3.清洁面罩，检查面罩是否损坏（如有必要，请立即更换面罩 - 参见用户信息）。 4.按照用户信息中的说明戴上面罩。 5.快速对收集的电缆样本进行分类。 如果您在区分代码时遇到困难，或分类结果出现错误，可能是工作场所照明不足和/或防护眼镜色调过深所致。照明不良可能会引发事故，例如电弧。 ■ 使用寿命：该产品的使用寿命由几个因素影响，如冷，热，化学品，日光或错误使用。 日常使用时和每次使用前，应检查安全帽的帽壳、帽衬和易碎附件是否有裂缝，瑕疵等迹象。 ➪头盔：同时，应更换所有受到严重撞击或出现磨损痕迹的头盔。 如果头盔无任何损坏，即可继续使用。生产日期刻在头盔内部。生产日期刻在头盔内部。 在正常的使用条件下，在初次使用安全头盔后可提供4年的适当保护，或在生产日期后的7年内提供保修。 该设备不含任何已知易过敏的物质。 尽管如此，如果出现任何反应，应首先离开危险区域，卸下头盔，然后就诊。 ■重要提示：禁止将本头盔用作车辆或运动头盔。// ▼➪防护面屏 - VISONYX： 防护面罩专为在ONYX2上装配所设计。 使用限制：面罩不是防碎的，也不能防护灰尘微粒，气体和红外线，请勿超限值或超范围使用设备。 在暴露风险下必须在面罩之下佩戴经过认证的防护眼镜。 ■重要提示：在标准眼镜之上的护目装置会传导冲击力，因此可能给佩带者带来一定风险。 根据所要求的防护等级，使用者应当额外佩戴PPE。 请确认同时使用多种设备不会影响到其各自的防护功效。 ■重要提示： 为了能符合使用“8”字符号领域，应使用具有2-1.2或2C-1.2 / 3-1.2 过滤网的面罩，壁厚应达到至少1.4mm。 对于适用于符号9所代表领域的安全眼镜，镜片和镜框都应标有该符号及符号F、B、A中的一个。 ■重要提示： 在等级F、B和A范围内如果出现镜片及镜框等级不符的情况，整套安全眼镜应该以较低的安全等级为准。 如果需要抵抗极高温度下的高速颗粒，应紧接着所选安全眼镜上标识的冲击符号之后标上字母T（即FT、BT或AT）。 如果冲击符号之后未标字母T，则此安全眼镜仅用于抵抗室温下的高速颗粒。 ■重要提示：必须定期地检查您的产品，如发现任何划伤或损坏情况，必须进行更换。 j.警告 ■重要提示：当眼睛或面部面临危险时，必须将面罩放下并锁定。// 制造这些面屏所使用的材料不含有致癌物质和有毒物质。 在此情况下，请停止所有使用并尽快就医。// **存放说明/清洗:** ▼➪头盔： 除非制造商说明书上有建议，不要将油漆、溶剂、粘合剂或不干胶标签涂抹在产品上。 用肥皂温水清洁并消毒耳罩，然后用软布擦干。 不得使用任何带有化学磨损或腐蚀性的产品。 如果使用这种方法无法将保护头盔清洗干净，即可考虑更换。 产品须独立包装运输。 如果没有独立包装，使用一些包装可允许产品远离撞击、受潮、受热、曝光，远离可对其损害的产品、材料或事物。 当不再使用该产品或它的运输过程中，产品应贮存在干燥，阴凉，避光避免霜冻的环境，并且确保没有任

何化学物质或尖锐物体掉落使其变形。 它不可在任何接近热源的场所挤压或储存。 存放温度范围: 20±15° C. ■ 注意：缺少或不充分遵循产品有关使用，调整/检查和维护/存储的指示，可能会限制其电绝缘性能。// ▼⇨防护面屏- VISONYX: 运输/储存说明： ■ 保存在原包装内，存放在阴凉干燥、防冻避光处。 用肥皂温水清洁并消毒耳罩，然后用软布擦干。 切勿使用溶剂，研磨剂或是有害制品。 ⇨NECKONYX2CL2： 请参阅下图获取安装说明。 使用前，请检查面料内外层是否存在孔洞或撕裂。 同时检查接缝，确保缝线没有松开。 织物部分可承受5次60°C的清洗。 注意：ONYX2安全帽、VISONYX2CL面罩和NECKONYX2CL2织物部分必须总是同时佩戴，以确保其设计性能得以充分发挥。 **SL ZAŠČITNA ČELADA PROTI UDARCEM ZA DELA V INDUSTRIJI +VIZIRJI - ONYX2:** ČELADA ZA GRADBIŠČE, DVOJNO PODLOŽENA Z ODSTRANLJIVIM VIZIRJEM **VISONYXPR:** NADOMESTNI VIZIR ZA ČELADO ONYX2 **ONYX2 CL2:** ČELADA ZA GRADBIŠČE, DVOJNO PODLOŽENA Z ODSTRANLJIVIM VIZIRJEM RAZREDA 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** NADOMESTNI VIZIR ZA ČELADO ONYX2 CL2 **NECK GUARD ONYX2 CL2:** ZAŠČITNIK ZA VRAT ZA ZAŠČITNA ČELADE ONYX2 CL2 **Navodila za uporabo:** ▼⇨ČELADE: Za ustrezno zaščito mora ta čelada ustrezati velikosti glave uporabnika. Čelada je narejena tako, da se energija, ki se sprosti po udarcu, absorbira z delnim uničenjem ali poškodbo lupine in jermena, tudi če takšne škode ne opazimo takoj, priporočamo, da zamenjate vse čelade, ki so utrpele močan šok. Uporabnike moramo opozoriti tudi na morebitno nevarnost spreminjanja ali odstranjevanja kateregakoli od originalnih delov zaščitne čelade, ki se razlikuje od načina modifikacije in odstranitve, ki ga priporoča proizvajalec čelade. Čelade nikakor ne bi smeli prilagajati ali nanjo montirati dodatkov po postopku, ki ga proizvajalec čelad ne priporoča. ■DODATKI IN NADOMESTNI DELI: Dodatki in/ali nadomestnih deli(pas iz kože, nadomestni pas, trak za brado, čelada. itd...), če je mogoče,se dobavljajo znavodili za namestitevDelta plus. Uporabljajte samo tisti dodatni pribor, ki vam ga priporoča proizvajalec DELTA PLUS. Spodaj so navodila za namestitev ali odstranitev penastega dela s traku varnostne čelade. ■ NASTAVITEV I/ALI POPRAVKI: Za zagotovitev učinkovite zaščite morate to čelado nositi z vizirjem, obrnjenim naprej in na desnem položaju. Čelado morate prilagoditi obsegu glave uporabnika (ne sme biti preveč ali premalo tesna). Možnosti nastavitve od 53 do 64 cm okrog glav. -> Sistem za prilagajanje »ROTOR ➔« (na traku za zadnji strani čelade): zategnite ga tako, da zavrtite gumb v smeri urinega kazalca, dokler glava ni enakomerno in udobno nameščena v čelado. Popustite ROTOR tako, da potisnete gumb nazaj. ▼⇨VIZIRJI - VISONYX: (glej shemo): PART 1. Zagotavljajo zaščito pred napakami električnih oblokov. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Vizir iz polikarbionata, ustreza standardom direktive EN166 in EN169. Odtenek 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Vizir iz polikarbionata, ustreza standardom direktive EN166 in EN169. Odtenek 5. **Omejitev pri uporabi:** ▼⇨ONYX2: OMEJITEV UPORABE: ■ ELEKTRIČNA OMEJITEV UPORABE IN PREVIDNOSTNI UKREPI: ■ PRED UPORABO se mora uporabnik prepričati, da električna omejitev čelade ustreza nazivni napetosti, ki se bo pojavila med uporabo. Izolirane čelade ne uporabljajte, če obstaja tveganje, ki bi lahko delno zmanjšalo njeno izolirnost. Električna izolacija se lahko zagotovi le, če čelade ne uporabljate same: v skladu s tveganji pri delu je potrebno uporabljati tudi drugo izolirano zaščitno opremo. Nepravilna uporaba lahko povzroči smrt. Analizo nevarnosti in tveganj mora opraviti ustrezno usposobljeno osebje. Vizirja se ne sme uporabljati v okoljih, kjer raven tveganja presega raven zaščite, navedeno na označbi. ■ PO UPORABI: če se čelada umaže ali kontaminira, še posebej to velja za njeno zunanjost, jo je potrebno previdno očistiti v skladu s spodnjimi priporočili čiščenja (vzdrževanje/shranjevanje). ■ OPOMBA: Če se s to zaščito uporabljajo osebna očala s korekcijskimi lečami, se lahko vizir pred korekcijskimi lečami zaradi mehanskega udarca deformira. OPOMBA: prepustnost svetlobe. VISONYX : Ta izdelek je uvrščen v najvišji razred prepustnosti svetlobe (LT razred 0). V normalnih delovnih pogojih dodatna osvetlitev ni potrebna. VISONYX2CL2 : Ta izdelek je razvrščen v kategorijo 1 prepustnosti svetlobe (LT-Class 1). Pri normalnih delovnih pogojih je lahko priporočena dodatna osvetlitev. Vendar se uporabniku priporoča, da pred začetkom dela opravi oceno prepoznavanja barv, prilagojeno dejanskemu delovnemu okolju. Vendar pred uporabo tega izdelka preverite svojo sposobnost zaznavanja barv v delovnem okolju. Umetna razsvetljava lahko vpliva na odtenek obraznega ščitnika in poslabša zaznavanje barv, zlasti pri uporabi fluorescenčnih svetilk ali svetilk LED kot osvetljevalcev. Zagotoviti je treba, da je vse kode kablov, ki se uporabljajo na delovnem mestu, mogoče varno razlikovati v dejanskih svetlobnih pogojih. Pred začetkom dela preverite zaznavanje barv z naslednjimi koraki: 1.Zberite vzorec kosov kablov z enako barvno oznako, kot jo imajo kabli, ki se

uporabljajo na vašem delovnem mestu. 2.Prepričajte se, da ste na varnem mestu, vendar z enako osvetlitvijo (vrsta in jakost), kot je predvidena na vašem delovnem mestu. 3.Očistite obrazni ščitnik in preverite, ali je poškodovan (po potrebi ga zamenjajte - glejte Navodila za uporabo). 4.Oblecite obrazni ščitnik, kot je opisano v navodilih za uporabo. 5.Hitro razvrstite vzorce kablov v paketu. Če imate težave s prepoznavanjem kod ali če pride do napak pri sortiranju, je možno, da je osvetlitev delovnega mesta neustrezna in/ali da je zatemnitev zaščitnih očal premočna. Slaba osvetlitev lahko povzroči nesrečo, na primer električni oblok. ■ ROK TRAJANJA MASKE: Na življenjsko dobo izdelka vpliva več dejavnikov, med katerimi so mraz, vročina, kemikalije, sončna svetloba in napačna uporaba. Pred vsako uporabo je treba čelado obvezno pregledati, da bi lahko pravočasno odkrili eventualne poškodbe (luknje, praske) na čeladi, jermenčku in dodatkih. ⇨ČELADE: Če je čelada poškodovana, jo zavrzite. Če na njej ni nikakršnih napak, je primerna za predvideno uporabo. Datum proizvodnje je graviran na notranji strani zaščitne čelade proti hrupu (leto na sredini kroga z mesecem na puščici). Pri normalnih pogojih uporabe mora ta zaščitna čelada proti udarcem nuditi adekvatno zaščito 4 leta (od prve uporabe dalje) oziroma 7 let od datuma proizvodnje. Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki bi povzročale alergije. Če se med nošenjem čelade pojavi reakcija, vsekakor snemite čelado po zapustitvi nevarnega območja, o reakciji pa se posvetujte z zdravnikom. ■OPOMBA: Te čelade nikoli ne uporabljajte namesto motoristične ali športne čelade.// ▼⇨VIZIRJI - VISONYX: Obrazni ščiti so namenjeni izključno za pritrditev na čelado ONYX2. OMEJITEV UPORABE: Ti vizirji niso nezlomljivi in nudijo zaščite pred finimi delci prahu, plini in infrardečimi žarki, ne uporabljajte opreme zunaj njenih omejitev ali za namene, za katere ni namenjena. Odobreno primarno zaščito za oči je treba nositi pod vizirjem za obraz in ob izpostavljenosti nevarnosti je treba vedno nositi zaščito za obraz. ■OPOMBA: Zaščitna stekla proti pršečim delcem pri veliki hitrosti, ki jih nosimo na standardnih oftalmoloških steklih z dioptrijo, ne ublažujejo udarce in so lahko tvegana za uporabnika. Uporabnik mora nositi dodatno osebno zaščitno opremo, ki ustreza stopnji zaščite. Preverite, da takšna skupna uporaba ne bi vplivala na raven zaščite vsakega dela te opreme. ■OPOMBA: Za uskladitev s simbolom "8" na območju uporabe mora biti zaščitni pokrov opremljen z oznako in številko 2-1.2 ali 2C-1.2 / 3-1.2 in debeline najmanj 1,4 mm. Da bi zaščitna očala ustrezala področju uporabe pod simbolom 9, mora biti simbol označen na steklih in na okvirju v kombinaciji s simboli F, B ali A. ■OPOMBA: Če stekla in okvir nimata enake kode F, B ali A, potem zaščitna očala ne ustrezajo minimalnim zaščitnim zahtevam. Če je potrebna zaščita proti razletenim delcem pri velikih hitrostih in ekstremnih temperaturah, bodo zaščitna stekla označena s črko T takoj po oznaki zaščite proti udarcem, na primer FT, BT ali AT. Če po oznaki za zaščito proti udarcem ni napisana črka T, je zaščita za oči predvidena samo za zaščito pred pršečimi delci pri velikih hitrostih sobne temperature. ■OPOMBA: Redno preverjajte svoj proizvod in ga po potrebi zamenjajte, če je obrabljen ali poškodovan. Opomba ■OPOMBA: Ob izpostavljanju tveganju za oči ali obraz, je vizir potrebno zakleniti v spuščenem položaju.// Uporabljeni materiali za proizvodnjo teh vizirjev ne vsebujejo snovi, ki bi bile znane kot rakotvorne ali toksične. Če se to zgodi, prenehajte z uporabo in poiščite zdravniško pomoč.// **Hrambo/Ciščenje:** ▼⇨ČELADE: Ne nanašajte barve, topil, lepila ali samolepilnih nalepk, razen če je to v skladu z navodili proizvajalca. Glušnike očistite in dezinficirajte z mlačno milnico, nato pa jih posušite z mehko krpico. Ne smemo uporabljati abrazijskihal in korozijskih kemičnih preparatov. Če čelade ne moremo očistiti, jo moramo zamenjati. Izdelek morate transportirati v originalni embalaži. Če nimate originalne embalaže za vsak del posebej, uporabite embalažo, ki bo izdelek zavarovala pred udarci, vlago, vročino, svetlobo, ki ga ločuje od drugih izdelkov ali materialov, ki bi ga lahko poškodovali. Kadar izdelka ne uporabljate ali kadar ga prevažate, ga shranjujte v suhem in hladnem prostoru, zaščitenem pred svetlobo in zmrzaljo, kjer ni možnosti, da bi nanj padla kakšna kemikalija ali oster predmet, ki bi ga lahko poškodoval. Čelade ne stiskajte ali shranjujte v bližini virov toplote. Razpon temperature za skladiščenje: 20±15° C. ■ POZOR: neupoštevanje ali pomanjkljivo upoštevanje navodil za uporabo, prilagoditve/pregleda in vzdrževanja/shranjevanja lahko zmanjša učinkovitost zaščite.// ▼⇨VIZIRJI- VISONYX: NAVODILA ZA TRANSPORT/SKLADIŠČENJE: ■ Hranite v zračnem in suhem prostoru, proč od lepljivih in topljivih snovi in svetlobe. Hranite jih v njihovi originalni embalaži.. Glušnike očistite in dezinficirajte z mlačno milnico, nato pa jih posušite z mehko krpico. Za čiščenje ne uporabljajte topil, abrazivnih ali škodljivih sredstev. ⇨NECKONYX2CL2 : Za navodila za namestitev si oglejte spodnje sheme. Pred uporabo preverite, ali tkanina na notranji in zunanji plasti nima lukenj ali raztrganin. Preverite tudi šive, da se prepričate, da se nit ne razrahlja. Tkanina prenese 5 ciklov pranja pri 60 °C. Opozorilo: Čelada ONYX2, vizir VISONYX2CL in tkanina NECKONYX2CL2 morajo biti vedno uporabljeni skupaj, da se zagotovijo zmogljivosti, za katere so bili zasnovani. **ET ÜLDNÕUETELE VASTAVAD KAITSEKIIVRID +VISIIRID - ONYX2:** TOPELTKESTAGA

EHITUSKIIVER SISSEEHITATUD ÜLESTÕSTETAVA VISIIRIGA **VISONYXPR:** ASENDUSVISIIR ONYX2 KIIVRILE **ONYX2 CL2:** TOPELTKESTAGA EHITUSKIIVER SISSEEHITATUD ÜLESTÕSTETAVA VISIIRIGA, KLASS 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** ASENDUSVISIIR ONYX2 CL2 KIIVRILE **NECK GUARD ONYX2 CL2:** KAELAKAITSE ONYX2 CL2 EHITUSKIIVRILE **Kasutusjuhised:** ▼⇨KIIVRID: Piisava kaitse kindlustamiseks tuleb see kiiver kohandada või reguleerida kandja pea suurusele parajaks. Kiiver on tehtud selliselt, et kiiver absorbeerib löögist vallanduva energia kiivrikesta või rihmade purunemise või osalise kahjustumise kaudu. Isegi kui selline kahjustumine ei ole kohe ilmne, on soovitatav kõik tugeva löögi saanud kiivrid välja vahetada. Kasutajate tähelepanu juhitakse ka ohule, mida tekitab kaitsekiivri mis tahes originaalelemendi muutmine või eemaldamine, välja arvatud need muudatused või eemaldamised, mida kiivri tootja soovitab. Kiivreid ei tohi mingil juhul kohandada nende külge tarvikute kinnitamiseks sellisel meetodil, mida kiivri tootja ei ole soovitanud. ■LISAVARUSTUS JA VARUOSAD: Tarvikud ja/või varuosad (loomanahk, varuturvarakmed, lõuarihm, müravastased kaitseklapid jne …), kui need on saadavad, tarnitakse koos kokkupanemisjuhendigaDelta plus. Kasutada ainult DELTA PLUS tarnitud tarvikuid.. Allpool leiate juhised kiivri rakmete svammist ketta eemaldamiseks ja paigaldamiseks. ■ PAIGALDAMINE JA/VÕI SEADISTUSED: Efektiivse kaitse tagamiseks peab kiiver asuma peas nokaga ettepoole ja otseasendis. Kiiver tuleb reguleerida kasutaja pea suuruse järgi parajaks (mitte liiga pingul ega liiga lõdvalt). Reguleeritav peaümbermõõdus 53-64 cm. -> Reguleerimissüsteem „ROTOR ➔ „ (asub kiivri taga): kõvemini kinni saab reguleerida, keerates nuppu päripäeva kuni kiiver on ühtlaselt ja mugavalt peas. Keerata lahti, keerates tähtratast tahapoole. ▼⇨VISIIRID - VISONYX: (vt skeemid): PART 1. Tagavad kaitse ka elektrikaarlahenduse eest. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Polükarbonaatklaasist visiir, vastab standardile EN166 et EN169. Toon 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Polükarbonaatklaasist visiir, vastab standardile EN166 et EN169. Toon 5. **Kasutuspiirangud:** ▼⇨ONYX2: KASUTUSPIIRANG: ■ ELEKTRILISED KASUTUSPIIRANGUD JA ETTEVAATUSABINÕUD: ■ ENNE KASUTAMIST tuleb kasutajal kontrollida, et kõik kiivri elektrilised piirangud vastaksid nominaalpingele millega see kasutamise ajal tõenäoliseks kokku puutub. Olukordades kus esineb risk mis võib selle isoleerivaid omadusi osaliselt vähendada, ei tohiks isoleer-kiivrit kasutada. Elektrilise isolatsiooni omadused toimivad ainult juhul kui kiivrit ei kasutata üksinda: olenevalt tööga kaasnevatest riskidest on vajalik täiendava isoleeriva varustuse kasutamine. Ebaõige kasutamine võib põhjustada surma. Ohtude ja riskianalüüsi peab läbi viima vastavalt koolitatud personal. Visiiri ei tohi kasutada keskkondades, kus ohutase ületab märgistusel näidatud kaitsetaseme. ■ PEALE KASUTAMIST: juhul kui kiiver on määrdunud või saastatud, eriti selle välispind, tuleks see vastavalt allpool toodud puhastussoovitustele hoolikalt puhastada (hooldus/säilitamine). ■ HOIATUSED: Kui koos kaitsekiivriga kasutatakse isiklikke korrigeerivate klaasidega prille, võib prillide ees olev visiir mehaanilise mõju tõttu deformeeruda. HOIATUSED: Valgusläbivus. VISONYX : Sellel tootel on kõrgeim valgusläbivuse klass (LT klass 0). Tavalistes töötingimustes ei ole seega lisavalgustust vaja. VISONYX2CL2 : Toode kuulub valgusläbilaskvuse kategooriasse 1 (LT-klass 1). Tavalistes töötingimustes võib olla vajalik lisavalgustus. Siiski on soovitav, et kasutaja hindaks enne töö alustamist värvide tajumist tegelikus töökeskkonnas. Kontrollige sellegipoolest enne toote kasutamist oma värvide eristamise võimet töökeskkonnas. Kunstlik valgustus võib näokaitse ekraani tooni ja värvide eristamist mõjutada, eriti kui kasutatakse fluorestsentslampe või LED-valgustust. Tuleb jälgida, et kõigi tööpiirkonnas kasutatavad kaablikoodid oleksid tegelikes valgustustingimustes ohutult eristatavad. Kontrollige enne tööle asumist enda värvide eristamise võimet tehes järgmist. 1.Koguge kokku kimp kaablijuppe, millel on sama värvikood, kui töökohal kasutatavatel kaablitel. 2.Veenduge, et olete turvalises kohas, kuid kus on sama valgustus (tüüp ja intensiivsus), mis teie ettenähtud töökohal. 3.Puhastage näokaitse ekraan ja veenduge, et see ei ole kahjustatud (vahetage ekraan vajadusel välja - vaadake selleks kasutusjuhendit). 4.Pange näokaitse kasutusjuhendi järgi paika. 5.Sorteerige kiiresti näidiskaablid gruppidesse. Kui teil on probleeme koodide eristamisega või kui eristamisel tekib vigu, võib töökoha valgustus olla ebapiisav ja/või kaitseprillide toon liiga tume. Halb valgustus võib põhjustada õnnetusi, näiteks elektrikaare. ■ KASUTUSIGA: Toote kasutusea kestus sõltub mitmesugustest teguritest, nagu külm, kuumus, kemikaalid, päikesevalgus või valesti kasutamine. Iga päev ja enne iga kasutamist tuleb sooritada kontroll kahjustuste (praod, defektid) avastamiseks, mis muudavad kiivri, selle rihmad ja tarvikud hapraks. ⇨KIIVRID: Kõik kiivrid, mis on saanud tugevama löögi või ilmutavad kulumise märke, tuleb välja vahetada. Kui ühtegi viga ei ilmne, sobib kiiver endiselt ettenähtud otstarbel kasutamiseks. Iga kiivri sisemusse on märgitud kiivri valmistamiskuupäev. Normaalsete kasutustingimuste juures peaks kaitsekiiver pakkuma adekvaatset kaitset 4 aasta vältel alates esmakordsest kasutamisest või 7 aasta vältel alates

valmistamiskuupäevast. See kaubaartikkel ei sisalda aineid, mis võivad teadaolevalt allergiat põhjustada. Kui tundlikul inimesel peaks allergiline reaktsioon siiski tekkima, peaks ta lahkuma ohutsoonist, eemaldama kiivri ning konsulteerima arstiga. ■HOIATUSED: Ärge kunagi kasutage seda kiivrit mootorratta- või spordikiivrina.// ▼⇨VISIIRID - VISONYX: Visiirid on mõeldud monteerimiseks ainult mudelile ONYX2. KASUTUSPIIRANG: Need visiirid ei ole purunemiskindlad ning ei kaitse tolmu peenosakeste, gaaside ja infrapunakiirguse eest, ärge kasutage kaitsevarustust väljaspool selle kasutuspiiranguid või muul otstarbel peale selle ettenähtud kasutusotstarbe. Igasuguse kokkupuuteohu ajal tuleb visiiri all kanda sertifitseeritud kaitseprille. ■HOIATUSED: Kui prille kaitseks suure kiirusega liikuvate osakeste eest kantakse tavaliste dioptriliste prillide peal, võivad nad viimastele löögienergiat üle anda, põhjustades nii kasutajale vigastuste ohtu. Kasutaja peab kandma nõutud kaitsetasemele sobivaid täiendavaid isikukaitsevahendeid. Veenduge, et erinevate vahendite koos kasutamine ei vähenda nende kaitsetaset. ■HOIATUSED: Selleks et näokaitsevahend oleks kasutusala sümbolile „8" vastav, peab see olema varustatud filtriga skaala numbriga 2-1.2 või 2C-1.2 / 3-1.2 ja olema vähemalt 1,4 mm paks. Kaitseprillide vastavuseks kasutuskekskkonnale tingliku tähistusega 9 peab klaasidel ja raamidel olema tähistuste kombinatsioon F, B või A. ■HOIATUSED: Kui prillidel ja raamidel on erinevad koodid F, B või A, vastavad kaitseprillid ainult neist minimaalsetele nõuetele. Vajadusel kaitsta suure kiirusega liikuvate osakeste löökide vastu piirtemperatuuridel märgistatakse vastavad kaitseprillid löögikaitse tähise järel paikneva tähega T, s.t. FT, BT või AT. Kui löögikaitse tingliku tähise järel puudub täht T, kuuluvad kaitseprillid kasutamiseks ainult kaitseks suure kiirusega liikuvate osakeste vastu ümbritseva õhu temperatuuril. ■HOIATUSED: Kontrollige toodet regulaarselt ja asendage kriimustatud või vigastatud visiirid uutega. Ettevaatust ■HOIATUSED: Silmi või nägu ohustavates oludes peab visiir olema lukustatud alla pööratud asendisse.// Visiiride juures kasutatavad materjalid ei sisalda teadaolevalt kantserogeenseid või mürgiseid koostisosi. Sel juhul lõpetage igasugune kasutus ja konsulteerige arstiga.// **Ladustamine/Puhastus:** ▼⇨KIIVRID: Mitte peale kanda värvi, lahusteid, liimi või kleebiseid, peale nende, mida on tootja oma juhistes soovitanud. Pesemiseks ning desinfitseerimiseks kasutage leiget seebivett, kuivatage õrna lapiga. Kasutada ei tohi abrasiivseid ega korrosiivseid keemiatooteid. Kui kiivrit ei ole võimalik sellisel viisil puhtaks saada, tuleb see välja vahetada. Toodet tuleb transportida selle tarbijapakendis. Kui tarbijapakendit ei ole, kasutage pakendit, mis tagab toote kaitse, vältides lööke, kokkupuudet niiskusega, termilisi riske ja valguse kätte sattumist, ning hoides toote eemal igasugusest muust tootest, materjalist või ainest, mis võiks seda toodet kahjustada. Kui toodet enam ei kasutata või transportimise ajal, tuleb toodet hoida kuivas jahedas kohas kaitstult valguse ja külmumise eest ning kohas, mis tagab, et toode ei deformeeruks sellele peale kukkuvate kemikaalide või teravate esemete toimel. Kiivrit ei tohiks kokku suruda ega säilitada mistahes soojusallika läheduses. Säilitamistemperatuuri vahemik: 20±15° C. ■ TÄHELEPANU: kasutusjuhendite puudumine või kasutamisel, kohandamisel/ülevaatamisel ja hooldusel/säilitamisel nende ebapiisav järgimine võib vähendada isoleer-kaitse tõhusust.// ▼⇨VISIIRID- VISONYX: TRANSPORDI/LADUSTAMISJUHISED: ■ Säilitada originaalpakendis jahedas, kuivas ning külma ja valguse eest kaitstud kohas. Pesemiseks ning desinfitseerimiseks kasutage leiget seebivett, kuivatage õrna lapiga. Keelatud on lahustite, abrasiivide või maski kahjustada võivate toodete kasutamine. ⇨NECKONYX2CL2 : Paigaldamisjuhiste saamiseks vaadake allpool olevaid skeeme. Enne kasutamist kontrollige, et kangal ei oleks auke ega rebendeid ei sisemisel ega välimisel kihil. Kontrollige ka õmblusi, et veenduda, et niit ei ole lahti tulnud. Kangas talub 60 °C juures 5 pesutsüklit. Hoiatus: Kiivrit ONYX2, visiiri VISONYX2CL ja kangast NECKONYX2CL2 tuleb alati kanda koos, et tagada nende ettenähtud toimivus. **LV AIZSARGĶIVERES RŪPNIECĪBAS NOZARĒ STRĀDĀJOŠAJIEM +ANTVEIDŽIAI - ONYX2:** BŪVLAUKUMA ĶIVERE AR DUBULTU KORPUSU UN INTEGRĒTU IEVELKAMU SEJSEGU **VISONYXPR:** SEJSEGS AIZSTĀŠANAI, PAREDZĒTS ONYX2 AIZSARGĶIVEREI **ONYX2 CL2:** BŪVLAUKUMA ĶIVERE AR DUBULTU KORPUSU UN INTEGRĒTU IEVELKAMU SEJSEGU, 2. KLASE **VISOR ONYX 2 CL2:** SEJSEGS AIZSTĀŠANAI, PAREDZĒTS ONYX2 CL2 AIZSARGĶIVEREI **NECK GUARD ONYX2 CL2:** KAKLA AIZSARGS ONYX2 CL2 KONSTRUKCIJAS ĶIVEREI **Lietošanas instrukcija:** ▼⇨ĶIVERES: Lai garantētu pietiekami labu aizsardzību, jāizvēlas tāda lieluma ķivere, kas der valkātājam, vai arī attiecīgi jānoregulē. Ķivere ir veidota tā, ka, tai absorbējot enerģiju, kas rodas tad, ja tiek saņemts trieciens, tiek daļēji sagrauta vai sabojāta tās mice un siksnas; pat ja attiecīgie bojājumi nav uzreiz redzami, ir ieteicams nomainīt visu ķiveri, ja trieciens ir bijis visai stiprs. Lūdzam lietotājus ievērot arī to, ka ir bīstami pārveidot vai noņemt jebkuru no šīs aizsargķiveres autentiskajiem elementiem — izņemot tādus pārveidojumus un noņemšanu, ko ir ieteicis ķiveres ražotājs. Nekādā gadījumā nedrīkst šīs ķiveres

pielāgot, lai tām pievienotu kādus citus piederumus tādā veidā, kādu nav ieteicis ķiveres ražotājs. ■Piederumi un maināmās detaļas: Ja ir pieejami aksesuāri un/vai rezerves daļas (siksna, rezerves drošības jostas, ķiveres aizdares siksniņa, prettrokšņa ķivere utt.), tie tiek piegādāti kopā ar to montāžas instrukcijāmno Delta plus. Lietojiet tikai kopā ar DELTA PLUS piegādātajiem aksesuāriem. Zemāk jūs varat atrast norādījumus par to, kā uzstādīt vai noņemt diska putas no ķiveres siksnas. ■ UZSTĀDĪŠANA UN/VAI NOREGULĒŠANA: Lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību, nēsājiet ķiveri ar nagu uz priekšu un labajā pozīcijā. Tā jānoregulē atbilstoši lietotāja galvas izmēram (ne pārāk stingri, ne pārāk vaļīgi). Noregulējama galvas apkārtmēram no 53 līdz 64 cm. -> Regulēšanas sistēma "ROTOR ➔" (atrodas ķiveres aizmugurē): pievelciet, griežot pogu pulksteņa rādītāja virzienā, līdz galva ķiverē atrodas konfortablā stāvoklī. Lai attaisītu, pavelciet pogu uz atpakaļ. ▼⇨ANTVEIDŽIAI - VISONYX: (skatīt shēmas): PART 1. Tie aizsargā pret elektriskiem lokiem. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Polikarbonāta sejas aizsargs, atbilstošs standartam EN 166 un EN169. Tonis 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Polikarbonāta sejas aizsargs, atbilstošs standartam EN 166 un EN169. Tonis 5. **<u>Lietošanas termiņi:</u>** ▼⇨ONYX2: IZMANTOŠANAS LIMITS: ■ NAUDOJIMO ELEKTROS APLINKOJE APRIBOJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS: ■ PIRMS LIETOŠANAS: lietotājam ir jāpārbauda, vai aizsargķiveres elektriskās strāvas robežas atbilst nominālajam spriegumam, ar kuru tā var saskarties lietošanas laikā. Izolācijas aizsargķiveri nedrīkst izmantot gadījumos, ja pastāv risks, kas varētu daļēji samazināt tās izolācijas īpašības. Elektriskās izolācijas spējas var tikt nodrošinātas tikai tad, ja šo aizsargķiveri nelieto vienu pašu: ir jāizmanto citi izolācijas aizsardzības līdzekļi saskaņā ar risku, kas saistīts ar darbu. Nepareiza lietošana var izraisīt nāvi. Apdraudējuma un riska analīze jāveic atbilstoši apmācītam personālam. Vizieri nedrīkst lietots vidē, kur riska līmenis pārsniedz marķējumā norādīto aizsardzības līmeni. ■ PĒC LIETOŠANAS: ja aizsargķivere kļūst netīra vai tiek pakļauta piesārņojumiem, īpaši tās ārējā virsma, tā ir rūpīgi jānotīra atbilstoši zemāk norādītajiem tīrīšanas ieteikumiem (tehniskā apkope/uzglabāšana). ■ ĮSPEJIMAI: Ja kopā ar šo aizsargu tiek izmantotas personīgās brilles ar recepšu lēcām, vizieris recepšu lēcu priekšā var deformēties mehāniskas trieciena rezultātā. ĮSPEJIMAI: gaismas caurlaidība. VISONYX : Šai precei ir piešķirta augstākā gaismas caurlaidības klase (LT klase 0). Parastos darba apstākļos papildu apgaismojums nav nepieciešams. VISONYX2CL2 : Šis produkts ir novērtēts kā 1. gaismas caurlaidības klases (LT-Class 1). Standarta darba apstākļos var būt ieteicams papildu apgaismojums. Tomēr pirms darba uzsākšanas lietotājam ieteicams veikt krāsu atpazīšanas novērtējumu atbilstoši pašreizējai darba videi. Tomēr pirms šīs preces lietošanas pārbaudiet savas spējas noteikt krāsu darba vidē. Dirbtinis apšvietimas gali pakeisti veido skydo atspalvį ir pabloginti spalvų suvokimą, ypač kai apšvietimui naudojamos fluorescencinės lempos arba šviesos diodai. Būtina pasirūpinti, kad visus darbo vietoje naudojamų kabelių kodus būtų galima saugiai atskirti realiomis apšvietimo sąlygomis. Prieš pradėdami darbą patikrinkite savo spalvų suvokimą atlikdami šiuos veiksmus: 1.Apkopojiet kabeļu paraugus ar tādu pašu krāsu kodējumu, kāds ir jūsu darbavietā izmantotajiem kabeļiem. 2.Pārliecinieties, ka atrodaties drošā vietā, bet ar tādu pašu apgaismojumu (veids un intensitāte), kāds paredzēts jūsu darba vietā. 3.Notīriet sejas aizsargu un pārbaudiet, vai tas nav bojāts (nepieciešamības gadījumā nevilcinieties nomainīt sejas aizsargu - skatiet lietotāja informāciju). 4.Uzlieciet sejas aizsargu, kā aprakstīts lietotāja informācijā. 5.Ātri šķirojiet komplektā esošos kabeļu paraugus. Ja rodas problēmas ar kodēšanas diferenciāciju vai šķirošanas rezultāts uzrāda šķirošanas kļūmes, iespējams, ka darba vietas apgaismojums ir nepietiekams un/vai acu aizsarga tonējums ir pārāk tumšs. Slikts apgaismojums var izraisīt negadījumu, piemēram, loka uzliesmojumu. ■ KALPOŠANAS ILGUMS: Produkta kalpošanas ilgumu var ietekmēt vairāki faktori, kā aukstums, karstums, ķīmiskās vielas, saules gaisma un nepareizs lietojums. Katru dienu un pirms ikvienas izmantošanas reizes pārbaudiet, vai nav redzamas nekādas respiratora, tā drošības siksnu un plīstošo piederumu nodiluma pazīmes (ieplaisājumi, iesprāgumi). ⇨ĶIVERES: Ķivere, kas tikusi pakļauta triecienam, vai uz kuras ir redzamas nolietojuma pazīmes, ir jānomaina. Ja netiek konstatēti defekti, aizsargķivere ir izmantojama tam paredzētajam nolūkam. Izgatavošanas datums ir norādīts katras aizsargķiveres iekšpusē. Parastos apstākļos šī ķivere nodrošina atbilstošu aizsardzību 4 gadus, skaitot no tās pirmās lietošanas reizes vai arī 7 gadus no izgatavošanas datuma. Šīs izstrādājums nesatur vielas, kas var izraisīt alerģijas. Gadījumā, ja ķiveres lietotājam rodas alerģiska reakcija, ieteicams pamest riska zonu, noņemt aizsargķiveri un konsultēties ar ārstu. ■ĮSPEJIMAI: Nekad šo ķiveri nelietot kā motocikla ķiveri vai sportiskām aktivitātēm.// ▼⇨ANTVEIDŽIAI - VISONYX: Sejsegi ir modelēti vienīgi montāžai uz ONYX2. IZMANTOŠANAS LIMITS: Šīs aizsargķiveres nav neplīstošas un neaizsargā pret putekļiem, gāzi un infrasarkanajiem stariem, ekipējumu nelietot ārpus tā ierobežojumiem vai citam nolūkam kā tam, kam tas ir paredzēts. Sertificētās aizsargbrilles ir jālieto

kopā ar aizsargstiklu, ja ir jebkāda riska iespējamība. ■ĮSPEJIMAI: Ja acu aizsargi, kas pasargā pret daļiņām, kas pārvietojas lielā ātrumā, tiek nēsāti virs redzi koriģējošajām standarta brillēm, tie var izraisīt triecienus, tādējādi radot risku šīs aizsargierīces nēsātājam. Lietotājam ir jālieto aizsardzības līmenim attiecīgie IAL. Nepieciešams pārliecināties, ka vienlaicīga dažādu individuālo aizsarglīdzekļu lietošana neietekmē katra līdzekļa sniegto aizsardzības līmeni. ■ĮSPEJIMAI: Lai lietošanas jomā atbilstu simbolam „8", sejas aizsargam ir jābūt apzīmētam ar skalas skaitli 2-1.2 vai 2C-1.2 / 3-1.2 un jābūt vismaz 1,4 mm biezam. Lai acu aizsargs būtu atbilstošs pielietojumam nozarē ar simbolu 9, šim simbolam jābūt marķētam uz briļļu stikliem un uz rāmja kombinācijā ar simbolu F, B vai A. ■ĮSPEJIMAI: Ja briļļu stikliem un rāmim nav viens un tas pats kods, tad šīs brilles atbilst tikai minimālajām aizsardzības prasībām. Ja produkts nodrošina aizsardzību pret daļiņām, kas pārvietojas lielā ātrumā galējās temperatūrās, vēlamais acu aizsargs tiks marķēts ar burtu T, kas novietots pēc ietekmes marķējuma, attiecīgi, Ft, BT vai AT. Ja ietekmes marķējumam neseko T burts, acu aizsargs var tikt izmantots vienīgi aizsardzībai pret daļiņām, kas pārvietojas lielā ātrumā istabas temperatūrā. ■ĮSPEJIMAI: Regulāri pārbaudiet izstrādājumu un nomainiet saskrāpētos un citādi bojātos sejas aizsargus. Brīdinājums ■ĮSPEJIMAI: Ja ir risks acīm vai sejai, sejsegs ir jānobloķē zemā pozīcijā.// Sejas aizsargu izgatavošanā izmantotie materiāli nesatur kancerogēnas vai toksiskas vielas. Šādā gadījumā pārtrauciet jebkuru lietošanu un konsultējieties ar ārstu.// **Glabāšanas/Tīrīšanas:** ▼⇨ĶIVERES: Nekrāsojiet, neapstrādājiet ar šķīdinātājiem, līmi un nepievienojiet uzlīmes, izņemot tādus veidus, kādi ir ieteikti ražotāja sniegtajos norādījumos. Tīrīt un dezinficēt ar siltu ziepjainu ūdeni, nosusināt ar mīkstu lupatiņu. Aizliegts izmantot ķīmiskas abrazīvās vai kodīgās vielas. Ja aizsargķivere bijusi saskarē ar šādām vielām, tā jānomaina. Produkts jātransportē tā oriģinālajā vienības iepakojumā. Ja tas nav iespējams, jāizmanto iepakojums, kas produktu pasargā no triecieniem, saskares ar mitrumu, termiskiem riskiem un gaismas ietekmes, kā arī neļauj produktam nonākt kontaktā ar jebkādu materiālu vai vielu, kas varētu to sabojāt. Tad, kad tas vairs nav lietojams, vai tā transportēšanas laikā produkts jāuzglabā sausā, vēsā vietā, pasargātā no saules gaismas, no aukstuma, un vietā, kas nodrošina to, ka neviena ķīmiska viela vai asi priekšmeti nevarēs to deformēt, nokrītot uz tā. To nedrīkst saspiest vai uzglabāt jebkāda karstumu izdaloša avota tuvumā. Uzglabāšanas temperatūras amplitūda: 20±15° C. ■ UZMANĪBU: lietošanas, regulēšanas/apskates un tehniskās apkopes/uzglabāšanas pamācības neievērošana vai nepilnīga ievērošana var ierobežot izolācijas aizsardzības efektivitāti.// ▼⇨ANTVEIDŽIAI- VISONYX: TRANSPORTA/UZGLABĀŠANAS INSTRUKCIJA: ■ Uzglabāt vēsumā un sausumā, pasargātus no sala un gaismas oriģinālajos iesaiņojumos. Tīrīt un dezinficēt ar siltu ziepjainu ūdeni, nosusināt ar mīkstu lupatiņu. Tīrīšanai neizmantot šķīdinātājus, abrazīvus, agresīvus produktus. ⇨NECKONYX2CL2 : Instalēšanas instrukcijas skatiet tālāk redzamajās diagrammās. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai auduma iekšējā un ārējā slānī nav caurumu vai plīsumu. Pārbaudiet arī vīles, lai pārliecinātos, ka diegi neplīst. Audums var izturēt 5 mazgāšanas ciklus 60°C temperatūrā. Uzmanību: ONYX2 ķivere, VISONYX2CL vizieris un NECKONYX2CL2 audums vienmēr jāvalkā kopā, lai nodrošinātu paredzēto veiktspēju. **LT PRAMONINIAI APSAUGINIAI ŠALMAI +Sejas aizsargi - ONYX2:** STATYBININKO ŠALMAS SU DVIGUBU KORPUSU IR ĮTRAUKIAMU SKYDELIU **VISONYXPR:** PAPILDOMAS ANTVEIDIS ONIKSO2 ŠALMUI **ONYX2 CL2:** STATYBININKO ŠALMAS SU DVIGUBU KORPUSU IR ĮTRAUKIAMU SKYDELIU, 2 KLASĖ **VISOR ONYX 2 CL2:** PAPILDOMAS ANTVEIDIS ONYX2 CL2 ŠALMUI **NECK GUARD ONYX2 CL2:** KAKLO APSAUGA ONYX2 CL2 KONSTRUKCIJOS ŠALMUI **Naudojimo instrukcija:** ▼⇨ŠALMAI: Siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą, šalmas turi tikti arba būti pritaikytas pagal naudotojo galvos dydį. Šalmas pagamintas taip, kad energija, išlaisvinta po smūgio, sugeriama iš dalies sunaikinus ar apgadinus kepurę ir diržus; net jei toks pažeidimas iškart nepastebimas, rekomenduojama pakeisti stiprų smūgį patyrusį šalmą. Turėtume taip pat atkreipti naudotojų dėmesį į galimą pavojų, modifikuojant ar pašalinant vieną iš originalių apsauginio šalmo dalių, išskyrus šalmo gamintojo rekomenduotą modifikavimo ir pašalinimo tipą. Šalmai jokiu būdu neturėtų būti pritaikyti nustatant reikmenis pagal metodą, kurio nerekomenduoja šalmo gamintojas. ■PRIEDAI IR ATSARGINĖS DALYS: Parduodami atsarginiai priedai ir (arba) dalys (juostelė, atsarginės pertvaros, pasmakrės dirželis, apsauginis kaušelis ir t.t.) pateikiami su montavimo instrukcijomis Delta plus. Naudoti tik DELTA PLUS reikmenis. Žemiau rasite nurodymus, kaip pritvirtinti arba išimti putplasčio diską iš šalmo saugos diržų. ■ INSTALIACIJA IR/ARBA REGULIAVIMAS: Kad būtų užtikrintas tinkamas saugumas, šį šalmą reikia nešioti snapeliu į priekį, o snapelis turi būti tiesus. Jis turi būti pritaikytas pagal naudotojo galvos dydį (nei per ankštas, nei per laisvas). Dydžiai 53–64 cm. -> Reguliavimo sistema „ROTOR ➔ " (esanti šalmo galinėje dalyje): laikykite nuspaudę mygtuką sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi, kol pajusite, kad šalmas yra patogiai ir tolygiai prigludęs prie galvos. Atleiskite traukdami dantytais

ratukais atgal. ▼⇨Sejas aizsargi - VISONYX: (žr. schemas): PART 1. Jie užtikrina apsaugą nuo elektros lanko gedimų. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Antveidis iš polikarbonato, atitinka standartą EN 166 ir EN169. Atspalvis 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Antveidis iš polikarbonato, atitinka standartą EN 166 ir EN169. Atspalvis 5. **Naudojimo apribojimai:** ▼⇨ONYX2: NAUDOJIMO APRIBOJIMAI: ■ NAUDOJIMO ELEKTROS APLINKOJE APRIBOJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS: ■ PRIEŠ NAUDODAMI įsitikinkite, kad šalmo eksploataciniai apribojimai atitinka darbinę nominaliąją įtampą. Izoliacinio šalmo nenaudokite tais atvejais, kai yra rizika, kad jo naudojimo metu gali dalinai sumažėti šalmo izoliacinės savybės. Elektros izoliavimas užtikrinamas, kai naudojamas ne tik šis šalmas: būtina naudoti kitą apsauginę įrangą, atsižvelgiant į galimą riziką atliekant numatytus darbus. Netinkamas naudojimas gali sukelti mirtį. Tinkamai apmokyti darbuotojai turi atlikti pavojaus ir rizikos analizę. Antveidžio negalima naudoti aplinkoje, kurioje rizikos lygis viršija ant ženklinimo nurodytą apsaugos lygį. ■ PO NAUDOJIMO: jei šalmas išsitepė ar užsiteršė, ypač išorinis jo paviršius, būtina rūpestingai jį nuvalyti atsižvelgiant į toliau pateiktas valymo rekomendacijas (techninė priežiūra/laikymas). ■ ĮSPĖJIMAI: Jei kartu su šia apsauga naudojami ir asmeniniai akiniai su korekciniais lęšiais, antveidis priešais korekcinius lęšius gali deformuotis dėl mechaninio smūgio. ĮSPĖJIMAI: šviesos pralaidumas. VISONYX : Šis produktas priskiriamas aukščiausiai šviesos pralaidumo klasei (LT klasė 0). Normaliomis darbo sąlygomis papildomo apšvietimo nereikia. VISONYX2CL2 : Šis gaminys priskiriamas 1 šviesos pralaidumo kategorijai (LT-Class 1). Įprastomis darbo sąlygomis gali būti rekomenduojamas papildomas apšvietimas. Tačiau prieš pradedant darbą rekomenduojama, kad naudotojas atliktų spalvų atpažinimo įvertinimą, pritaikytą prie realių darbo sąlygų. Tačiau prieš naudodami šį produktą patikrinkite, ar galite aptikti spalvas darbo aplinkoje. Mākslīgais apgaismojums var traucēt sejas aizsega toni un pasliktināt krāsu uztveri, jo īpaši tad, ja kā apgaismojumu izmanto luminiscences vai LED lampas. Jānodrošina, ka visus darba vietā izmantotos kabeļu kodus var droši atšķirt faktiskajos apgaismojuma apstākļos. Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet savu krāsu uztveri, veicot šādas darbības: 1.Paimkite kabelių, kurių spalvos kodas sutampa su jūsų darbo vietoje naudojamų kabelių kodais, pavyzdį. 2.Įsitikinkite, kad esate saugioje vietoje, kurioje yra toks pats apšvietimas (tokio paties tipo ir intensyvumo), koks bus jūsų darbo vietoje. 3.Nuvalykite veido skydelį ir patikrinkite, ar jis nėra pažeistas (jei reikia, pakeiskite veido skydelį. Žr. naudotojo informaciją). 4.Užsidėkite veido skydelį kaip nurodyta naudotojo informacijoje. 5.Sparčiai surūšiuokite sugrupuotus kabelių pavyzdžius. Jei kyla problemų atskiriant kodus arba jei rūšiavimo rezultatuose yra klaidų, gali būti, kad darbo vietos apšvietimas nepakankamas ir (arba) apsauginiai akiniai yra per tamsūs. Nepakankamas apšvietimas gali lemti nelaimingus atsitikimus, pvz., elektros lanką. ■ GALIOJIMO TRUKMĖ: Produkto naudingo tarnavimo laikui turi įtakos daugelis veiksnių, įskaitant šaltį, karštį, chemines medžiagas, tiesioginius saulės spindulius ir netinkamą naudojimą. Kasdien prieš naudojant reikia patikrinti, ar ant šalmo nėra jokių pažeidimo požymių (įtrūkimų, defektų), jo dirželių ir priedų tvirtumą. ⇨ŠALMAI: Šalmas po smarkaus smūgio ar susidėvėjęs šalmas turi būti pakeistas nauju. Jeigu ant šalmo nepastebėta defektų, vadinasi, jis tinkamas numatytam naudojimui. Kiekvieno šalmo viduje yra pažymėta jo pagaminimo data. Normaliomis naudojimo sąlygomis šis apsauginis šalmas turi tinkamai tarnauti 4 metus nuo pirmo jo naudojimo arba 7 metus nuo pagaminimo datos. Šis gaminys nėra medžiagos, galinčios sukelti alergiją. Vis dėlto, jeigu jautresniam asmeniui pasireikštų kokia nors reakcija, reikia išeiti iš keliančios pavojų zonos, nusiimti šalmą ir pasirodyti gydytojui. ■ĮSPĖJIMAI: Niekada neneudokite šito šalmo kaip motociklo šalmo ar sportui.// ▼⇨Sejas aizsargi - VISONYX: Veido skydeliai specialiai suprojektuoti sumontuoti su ONYX2. NAUDOJIMO APRIBOJIMAI: Šie apsauginiai akių skydeliai yra dūžtantys ir neapsaugo nuo smulkių dulkių, dujų dalelių ir infraraudonųjų spindulių., Nenaudokite įrangos viršydami saugumo ribą, taip pat nenaudokite įrangos ten, kur ji nėra skirta naudoti. Patvirtinti apsauginiai akiniai turi būti dėvimi po apsauginiu akių skydeliu, kai susiduriama su bet kokiais pavojais. ■ĮSPĖJIMAI: Lęšių apsauga nuo dideliu greičiu skriejančiu dalelių naudojama su standartiniais oftalmologiniais akiniais gali perduoti smūgius ir taip sukelti pavojų naudotojui. Naudotojas turi dėvėti papildomas AAP, atitinkančias apsaugos lygį. Patikrinti, kad vienalaikis naudojimas neįtakotų kiekvienos šios priemonės apsaugos lygio. ■ĮSPĖJIMAI: Kad simbolis „8“ atitiktų naudojimo sritį, veido apsauga turi būti filtru su skalės skaičiais 2-1.2 arba 2C-1.2 / 3-1.2 ir būti bent 1,4 mm storio. Kad akių apsauga atitiktų naudojimo srities simbolį 9, simbolis turi būti ant lęšių ir ant rėmelių kartu su simboliais F, B arba A. ■ĮSPĖJIMAI: Jeigu lęšis ir rėmeliai neturi to paties kodo F, B ir A, akiniai atitinka tik minimalius keliamus reikalavimus. Jeigu reikalinga apsauga nuo dideliu greičiu skriejančiu dalelių aukštoje temperatūroje, lęšių apsauga žymima raide T, kuri yra iš karto po žyma dėl smūgių, tai reiškia FT, BT arba AT. Jei po žyma dėl smūgių nėra raidės T, lęšių apsauga yra

naudojama tik nuo dideliu greičiu skriejančiu dalelių aplinkos temperatūroje. ■ĮSPĖJIMAI: Reguliariai tikrinkite gaminį ir pakeiskite visus subraižytus ir sugadintus antveidžius. Įspėjimas ■ĮSPĖJIMAI: Esant poveikio akims ir veidui rizikai, skydelis turi būti nuleistas į apatinę padėtį.// Šiuose antveidžiuose naudojamos medžiagos nėra žinomos kaip kancerogeninės ir toksiškos. Tokiu atveju nutraukite naudojimąsį ir kreipkitės pagalbos į medikus.// **Laikymo/Valymo:** ▼⇨ŠALMAI: Nenaudokite dažų, tirpiklių, klijų ar lipnių etikečių, išskyrus atvejus, kai laikomasi gamintojo instrukcijų. Galima valyti ir dezinfekuoti šiltu muiluotu vandeniu, nusausinti švelniu skudurėliu. Negalima naudoti jokių abrazyvinių ar korozinių cheminių medžiagų. Jeigu šalmo negalima nuvalyti nurodytuoju būdu, jį reikia pakeisti. Gaminys turi būti transportuojamas jo vienetinėje pakuotėje. Jei nėra vienetinės pakuotės, transportuokite pakuotėje, kuri apsaugotų gaminį nuo smūgių, drėgmės poveikio, terminių pavojų, šviesos poveikio, laikydami toliau nuo bet kokio jį galinčio pažeisti gaminio ar medžiagos. Kai nenaudojamas arba transportavimo metu, produktas turi būti laikomas sausoje vietoje atokiau nuo šviesos, šalčio, taip pat vietoje, užtikrinančioje, kad joks cheminis produktas arba aštrus daiktas jo nesulankstys krisdami iš viršaus. Negalima jo suspausti ar laikyti šalia bet kokio šilumos šaltinio. Laikymo temperatūros diapazonas: 20±15° C. ■ DĖMESIO: izoliacinės apsaugos efektyvumas gali sumažėti, jei neturite ar turite nepilnas šalmo naudojimo instrukcijas, nesilaikote nustatymo/apžiūros bei techninės priežiūros/laikymo reikalavimų.// ▼⇨Sejas aizsargi- VISONYX: TRANSPORTAVIMO / SANDĖLIAVIMO INSTRUKCIJA: ■ Laikyti originaliose pakuotėse vėsiose sausose patalpose, toliau nuo šalčio ir šviesos. Galima valyti ir dezinfekuoti šiltu muiluotu vandeniu, nusausinti švelniu skudurėliu. Niekada nenaudoti skiediklių, abrazyvinių ar kenksmingų medžiagų. ⇨NECKONYX2CL2 : Žr. toliau pateiktas diagramas, kuriose pateikiamos montavimo instrukcijos. Prieš naudojimą patikrinkite, ar audinio vidiniame ir išoriniame sluoksniuose nėra skylių ar įplyšimų. Taip pat patikrinkite siūles ir įsitikinkite, kad siūlai nebūtų prairę. Audinį galima skalbti 5 kartus 60 °C temperatūroje. Dėmesio: Šalmą ONYX2, antveidį VISONYX2CL ir audinį NECKONYX2CL2 visada reikia dėvėti kartu, kad būtų užtikrintas jų numatytas veikimas. **SV**

INDUSTRISKYDDSHJÄLM +SKYDDSGLASÖGON - ONYX2: BYGGHJÄLM DUBBELT SKAL MED INTEGRERAT FÄLLBART VISIR **VISONYXPR:** RESERVVISIR FÖR ONYX2-HJÄLMEN **ONYX2 CL2:** BYGGHJÄLM DUBBELT SKAL MED INTEGRERAT FÄLLBART VISIR KLASS 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** RESERVVISIR FÖR ONYX2 CL2-HJÄLMEN **NECK GUARD ONYX2 CL2:** NACKSKYDD FÖR ONYX2 CL2 SKYDDSHJÄLM **Användning:** ▼⇨HJÄLMAR: För att säkerställa lämpligt skydd, ska denna hjälm vara anpassad efter användarens storlek. Denna hjälm är utformad för att energin som framkallas vid ett slag absorberas genom delvis förstörelse eller skada på mössan eller kepsen, och även om sådan skada inte upptäcks omgående rekommenderas det att byta en hjälm som har utsatts för ett kraftigt slag. Vi vill även uppmärksamma användarna på eventuella faror med att modifiera eller ta bort någon originaldel från skyddshjälmen, bortsett från modifieringar och borttagningar som rekommenderas av hjälmtillverkaren. Hjälmarna får inte i något fall anpassas genom att montera tillbehör på ett sätt som inte rekommenderas av hjälmtillverkaren. ■TILLBEHÖR OCH UTBYTESDELAR: Tillbehör och/eller reservdelar (fårskinn, extrasele, hakrem, hörselkåpa osv ...), om tillgängliga, levereras med instruktioner Från Delta plus. Använd endast tillbehör som levereras av DELTA PLUS. Nedan hittar du instruktioner om hur du sätter eller tar bort skivskummet från hjälmens sele. ■ FASTSÄTTNING OCH/ELLER JUSTERINGAR: För att säkerställa effektiv skyddsfunktion, bör hjälmen bäras med visiret vänt framåt och sitta rakt. Den måste anpassas till användarens huvudstorlek (varken för hårt eller för löst). Justerbar från 53 till 64 cm huvudomfång. -> Justeringssystem « ROTOR ➔ » (sitter på hjälmens baksida): dra åt genom att vrida på knappen medurs tills hjälmen sitter enhetligt och bekvämt på huvudet. Lossa genom att dra knappen bakåt. ▼⇨SKYDDSGLASÖGON - VISONYX: (se bilder): PART 1. Det ger skydd mot elektriska bågar. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Skyddsglasögon i polykarbonat, i enlighet med standarden EN166 och EN169. Färg 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Skyddsglasögon i polykarbonat, i enlighet med standarden EN166 och EN169. Färg 5. **Begränsningar:** ▼⇨ONYX2: ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNING: ■ ELEKTRISKA BEGRÄNSNINGAR VID ANVÄNDNING OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: ■ FÖRE ANVÄNDNING: användare måste kontrollera att den elektriska begränsningen för hjälmen motsvarar den nominella spänningen han kan stöta på vid användning. Isolerande hjälmar bör inte användas i situationer där det finns risk som delvis skulle kunna minska de isolerande egenskaperna. Prestanda för hjälmens elektriska isolering garanteras endast om hjälmen inte används ensam: Det är nödvändigt att använda andra isolerande skyddsutrustningar med tanke på riskerna i arbetet. Felaktig användning kan leda till dödsfall. En faro- och riskanalys måste utföras av lämpligt utbildad personal. Visiret får inte användas i miljöer där risknivån överstiger den

skyddsnivå som anges på märkningen. ■ EFTER ANVÄNDNING: Om hjälmen blir smutsig eller förorenad, framförallt på utsidan, bör den rengöras noggrant i enlighet med rengöringsrekommendationer nedan (underhåll/förvaring). ■ VARNING: Om personliga glasögon med receptbelagda linser används tillsammans med detta skydd kan visiret framför de receptbelagda linserna deformeras på grund av mekanisk påverkan. VARNING: Ljusöverföring. VISONYX : Den här produkten har tilldelats den högsta ljusgenomsläppligheten (LT Class 0). Extra belysning behövs inte under normala arbetsförhållanden. VISONYX2CL2 : Denna produkt är klassad i ljusgenomsläpplighetsklass 1 (LT-klass 1). Under normala arbetsförhållanden kan ytterligare belysning rekommenderas. Det rekommenderas dock att användaren genomför en färgigenkänningsbedömning som är relevant för den faktiska arbetsmiljön innan arbetet påbörjas. Kontrollera dock din förmåga att uppfatta färger i arbetsmiljön innan du använder den här produkten. Artificiell belysning kan störa ansiktsskyddets nyans och försämra färguppfattningen, särskilt när lysrör eller LED-lampor används som ljuskälla. Samtliga kabelkoder som används på arbetsplatsen måste kunna urskiljas på ett säkert sätt under rådande ljusförhållanden. Kontrollera din färguppfattning innan du påbörjar arbetet genom att utföra följande steg: 1.Samla ihop ett urval av kabelbitar med samma färgkodning som de kablar som används på din arbetsplats. 2.Se till att du befinner dig på en säker plats, men med samma belysning (typ och intensitet) som förväntas på din arbetsplats. 3.Rengör ansiktsskyddet och kontrollera att det inte är skadat (tveka inte att byta ut ansiktsskyddet om det behövs - se användarinformationen). 4.Sätt på ansiktsskyddet enligt beskrivningen i användarinformationen. 5.Sortera snabbt igenom de buntade kabelproverna. Om du stöter på problem med kodskillnader eller om sorteringsresultatet visar sorteringsfel, är det möjligt att arbetsplatsbelysningen är otillräcklig och/eller att ögonskyddets färgton är för mörk. Dålig belysning kan orsaka olyckor, till exempel ljusbågar. ■ LIVSLÄNGD: Produktens livslängd påverkas av flera faktorer såsom kyla, värme, kemikalier, solljus och olämplig eller felaktig användning. En daglig kontroll före användningen måste göras för att upptäcka eventuella tecken av sprödhet (sprickor och dyl.) på hjälmen, fallskyddsutrustning och tillbehören. ⇨HJÄLMAR: Varje hjälm som utstått en ordentlig stöt eller uppvisar tecken på förslitning bör bytas. Om inget fel föreligger lämpar sig hjälmen för avsedd användning. Tillverkningsdatum finns ingraverat på varje hjälms insida. Under normala driftsförhållanden bör denna hjälm erbjuda adekvat skydd under 4 år från första användning eller 7 år efter sitt tillverkningsdatum. Denna artikel innehåller ingen substans som veterligen framkallar allergier. För det fall att en känslig person skulle reagera på hjälmen, skall denne lämna riskzonen, ta av sig hjälmen och konsultera läkare. ■VARNING: Använd aldrig denna hjälm som motorcykelhjälm eller för sportaktiviteter.// ▼⇨SKYDDSGLASÖGON - VISONYX: Visiren är exklusivt utformade för montering på ONYX2. ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNING: Dessa visir kan gå sönder och skyddar inte mot små partiklar med damm, gaser eller infraröda strålar., Använd inte utrustning utöver dess gränser eller för ett annat ändamål än den för vilken den är konstruerad. De certifierade skyddsglasögonen ska användas under visiret när det finns exponeringsrisk mot faror. ■VARNING: De linsskydd mot höghastighetspartiklar som finns på skyddsglasögon i standardutförande kan vidareförmedla chocker och följaktligen medföra risker för användaren. Användaren ska ha på sig kompletterande personlig skyddsutrustning som är lämplig för begärd skyddsnivå. Kontrollera att produkternas prestanda inte försämras då de används tillsammans. ■VARNING: För att kunna följa fältet med användningssymbolen "8", så måste en ansiktsskärm vara anpassad med ett filter av skalan 2-1.2 eller 2C-1.2 / 3-1.2 och ha åtminstone en tjocklek på 1,4 mm. För att skyddsglasögonen ska överensstämma med användningsområdet med beteckningen 9 måste beteckningen återfinnas både på linserna och bågarna i kombination med beteckningen F, B eller A. ■VARNING: Om linser och bågar inte har samma kod F, B eller A, uppfyller skyddsglasögonen endast minimala krav. Om skydd erfordras mot höghastighetspartiklar med extrema temperaturer, ska skyddsglasögonen ha en märkning med bokstaven T placerad omedelbart efter märkningen avseende mekanisk kontakt, dvs. FT, BT eller AT. Om märkningen mot mekanisk kontakt inte åtföljs av bokstaven T, kan skyddsglasögonen endast användas mot höghastighetspartiklar av omgivningens temperatur. ■VARNING: Inspektera regelbundet produkten och ersätt alla skadade eller repade skyddsglasögon. Varning ■VARNING: Vid exponering mot risker för ögonen eller ansiktet, ska visiret vara låst i nedsänkt läge.// De material som använts i skyddsglasögonen innehåller inga ämnen som är belagt cancerogena eller toxiska. Om så är fallet, stoppa all användning och kontakta läkare.// **<u>Förvaring/Rengöring:</u>** ▼⇨HJÄLMAR: För inte på färg, lösningsmedel, vidhäftning eller självhäftande dekaler, utöver de som rekommenderas av hjälmtillverkaren. Rengörs med ljummet tvålvatten och eftertorkas med mjuk tygtrasa.. Slipande eller ytpåverkande kemiprodukter bör ej användas. Om hjälmen inte kan rengöras med nämnda

metod bör den bytas. Produkten måste transporteras i sin styckeförpackning. Om det inte finns någon styckeförpackning, använd en skyddande förpackning som kan skydda produkten mot stötar, fukt, termiska risker, ljus, och håll den borta från produkter, material eller substanser som kan skada den. När produkten inte längre används eller när den transporteras, bör produkten förvaras torrt, kallt, skyddad mot ljus, frost och på en plats som garanterar att inga kemikalier eller vassa föremål kan skada den. Den bör inte komprimeras eller förvaras i närheten av en värmekälla. Förvaringstemperatur: 20±15° C. ■ VARNING: Om instruktionerna för användning, justeringar/kontroller och underhåll/förvaring inte följs noggrant kan skyddets isolerande effektivitet försämras.// ▼⇨SKYDDSGLASÖGON- VISONYX: TRANSPORT/FÖRVARINGSANVISNING: ■ Förvaras i sin originalförpackning, svalt och torrt, frost- och ljusskyddat. Rengörs med ljummet tvålvatten och eftertorkas med mjuk tygtrasa.. Använd aldrig lösningsmedel, slipmedel eller hälsoskadliga medel. ⇨NECKONYX2CL2 : Se diagrammen nedan för installationsanvisningar. Kontrollera före användning att tyget inte har några hål eller revor på inner- och ytterlagren. Kontrollera också sömmarna för att säkerställa att tråden inte går sönder. Tyget tål 5 tvättcykler vid 60 °C. Varning: ONYX2-hjälmen, VISONYX2CL-visiret och NECKONYX2CL2-tyget måste alltid bäras tillsammans för att säkerställa den prestanda de är konstruerade för att leverera. **DA INDUSTRI-BESKYTTELSESHJELME +VISIR - ONYX2:** ARBEJDSPLADSHJELM MED DOBBELT SKAL MED INDBYGGET UDTRÆKSVISIR **VISONYXPR:** RESERVEVISIR TIL ONYX2 HJELM **ONYX2 CL2:** ARBEJDSPLADSHJELM MED DOBBELT SKAL MED INDBYGGET UDTRÆKSVISIR KLASSE 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** RESERVEVISIR TIL ONYX2 CL2 HJELM **NECK GUARD ONYX2 CL2:** NAKKESKYTTER TIL ONYX2 CL2 ARBEJDSPLADSHJELME **Brugsanvisning:** ▼⇨HJELME: For at sikre en tilstrækkelig beskyttelse skal denne hjelm være tilpasset eller justeret til bærerens størrelse. Hjelmen er udført sådan, at den energi, der udvikles under et stød, absorberes af destruktionen eller den delvise nedbrydning af kappen og seletøjet, selv hvis sådanne nedbrydninger ikke er umiddelbart synlige, anbefales det at udskifte alle hjelme, der har været udsat for et alvorligt stød. Brugernes opmærksomhed henledes også på faren for, at der kan være, hvis et af beskyttelseshjelmens oprindelige elementer er ændret eller ødelagt, med undtagelse af ændringer eller tilbagetrækninger, der er anbefalet af producenten af hjelmen. Hjelmene må i intet tilfælde tilpasses til fastgørelse af tilbehør med en fremgangsmåde, der ikke er anbefalet af producenten af hjelmen. ■TILBEHØR OG RESERVEDELE: Tilbehøret og/eller reservedelene (basil, reserveseletøj, hagerem, støjdæmpende skal osv...), skal, når de er til rådighed, leveres med monteringsvejledning fra Delta plus. Anvend kun tilbehør, der er leveret af DELTA PLUS. Nedenfor findes instruktioner til, hvordan du sætter eller fjerner skiveskummet fra hjelmens sele. ■ UDFØRELSE OG/ELLER INDSTILLING: For at sikre en effektiv beskyttelse skal denne hjelm bæres med visiret vendt fremad og slået ned. Den skal tilpasses brugerens hovedstørrelse (hverken for stram eller for løs). Justérbar fra 53 til 64 cm hovedmål. -> ”ROTOR ➔” reguleringssystemet (placeret bag på hjelmen): Strammes ved at dreje knappen med uret, indtil hovedet er ensartet og komfortabelt placeret i hjelmen. Løsnes ved at trække i hjulet bagud. ▼⇨VISIR - VISONYX: (se skemaer): PART 1. De giver beskyttelse mod kortslutningslysbuer. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Visir i polykarbonat, overholder normen EN166 og EN169. Tone 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Visir i polykarbonat, overholder normen EN166 og EN169. Tone 5. **Anvendelsesbegrænsninger:** ▼⇨ONYX2: BRUGSBEGRÆNSNING: ■ ELEKTRISKE BRUGSBEGRÆNSNINGER OG FORHOLDSREGLER: ■ FØR ANVENDELSE skal brugeren checke, at hjelmens elektriske begrænsninger svarer til den nominelle spænding, der er sandsynlighed for under brugen. En isolerende hjelm bør ikke anvendes i situationer, hvor der er en risiko, der delvist kan reducere de isolerende egenskaber. Elektrisk isoleringsydelse gives kun, hvis hjelmen ikke anvendes alene: Det er nødvendigt at bruge andet beskyttelsesudstyr i henhold til de risici, arbejdet indebærer. Forkert brug kan medføre døden. En fare- og risikoanalyse skal udføres af personale med passende uddannelse. Visiret må ikke bruges i miljøer, hvor risikoniveauet overstiger det beskyttelsesniveau, der er angivet på mærkningen. ■ EFTER BRUG: Hvis hjelmen bliver snavset eller forurenet, især på ydersiden, skal den rengøres omhyggeligt i overensstemmelse med nedenstående rengøringsanbevalinger (vedligeholdelse/opbevaring). ■ ADVARSEL: Hvis der bruges personlige briller med styrke i forbindelse med denne beskyttelse, kan visiret foran brillerne med styrke blive deformeret på grund af mekanisk påvirkning. ADVARSEL: Lysgennemtrængning. VISONYX : Dette produkt er tildelt den højeste lystransmission (LT Class 0). Der kræves ingen ekstra belysning under normale arbejdsforhold. VISONYX2CL2 : Dette produkt er klassificeret i lysgennemtrængelighedsklasse 1 (LT-klasse 1). Under normale arbejdsforhold kan yderligere belysning anbefales. Det anbefales dog, at brugeren foretager en farvegenkendelsesvurdering, der er relevant for det faktiske arbejdsmiljø, inden

arbejdet påbegyndes. Du bør dog kontrollere din evne til at opfatte farver i arbejdsmiljøet, før dette produkt tages i brug. Kunstig belysning kan forstyrre ansigtsskærmens farvetone og forringe farveopfattelsen, især når der bruges lysstofrør eller LED-lamper som belysningsmiddel. Det skal sikres, at alle kabelkoder, der bruges på arbejdspladsen, kan skelnes sikkert under faktiske lysforhold. Tjek din farveopfattelse, før du begynder at arbejde, ved at udføre følgende trin: 1.Saml et udvalg af kabelstykker med samme farvekode som de kabler, der bruges på din arbejdsplads. 2.Kontrollér, at du befinder dig på et sikkert sted, men med samme belysning (type og intensitet), som du forventer på din arbejdsplads. 3.Rengør ansigtsskærmen, og tjek den for skader (tøv ikke med at udskifte ansigtsskærmen, hvis det er nødvendigt - se brugeroplysningerne). 4.Tag ansigtsskærmen på som beskrevet i brugerinformationen. 5.Sorter hurtigt de bundtede kabelprøver. Hvis du støder på problemer med kodningsdifferentiering, eller hvis sorteringsresultatet viser sorteringsfejl, er det muligt, at arbejdspladsens belysning er utilstrækkelig og/eller at øjenbeskyttelsens farve er for mørk. Dårlig belysning kan forårsage ulykker, f.eks. lysbue. ■ LEVETID: Levetiden af produktet påvirkes af flere faktorer som f.eks. kulde, varme, kemiske produkter, sollys eller forkert brug. Der skal udføres en daglig kontrol før hver anvendelse, så alle tegn på skørhedsforøgelse (revner, brist) opdages på hjelm, seletøj og tilbehøret. ⇨HJELME: Enhver hjelm, der har været udsat for et alvorligt stød eller viser tegn på slid bør udskiftes. Hvis ikke der er tegn på fejl kan den bruges til det formål, den er lavet. Fabrikationsdatoen er graveret inden i hjelmen. Under normale brugsbetingelser vil beskyttelseshjelmen kunne give en passende beskyttelse i 4 år efter første brug, eller 7 år fra fabrikationsdato. Denne artikel indeholder ikke allergifremkaldende stoffer. Hvis en følsom person alligevel skulle udvise reaktioner, skal risikozonen forlades, hjelmen tages af og søg læge. ■ADVARSEL: Brug aldrig denne hjelm som motorcykelhjelm eller til sportsaktiviteter.// ▼⇨VISIR - VISONYX: Visirerne er udelukkende udviklet til brug sammen med ONYX2. BRUGSBEGRÆNSNING: Disse visirer er ikke brudsikre og beskytter ikke mod fine støvpartikler, gas og infrarøde stråler., brug ikke udstyret udover de grænser eller til andre formål, end det er beregnet til. Der skal bruges certificerede beskyttelsesbriller under visiret ved enhver risiko for eksponering. ■ADVARSEL: Sikkerhedsbrillerne, der beskytter mod partikler, der projiceres med høj hastighed, og som bæres oven på briller med synskorrektion, kan videreføre stød og dermed medføre en risiko for brugeren. Brugeren skal bruge supplerende værnemidler, der er egnet til det krævede beskyttelsesniveau. Kontroller at den samtidige anvendelse ikke berører beskyttelsesniveauet for de forskellige dele af udstyret. ■ADVARSEL: For at være i overensstemmelse med symbolet ”8” på brugsområdet, skal ansigtsbeskyttelsen være forsynet med et filter af skala nr. 2-1.2 eller 2C-1.2 / 3-1.2 og have en tykkelse på mindst 1,4 mm. For at øjenbeskyttelsen er i overensstemmelse med anvendelsesområdet, symbol 9, skal symbolet være markeret på øjeglasset og på stellet kombineret med symbolet F, B eller A. ■ADVARSEL: Hvis øjeglasset og stellet ikke har samme kode, F, B eller A, opfylder sikkerhedsbrillerne kun de minimale krav. Hvis der kræves beskyttelse mod partikler, der projiceres med høj hastighed ved ekstreme temperaturer, skal den valgte øjenbeskyttelse være mærket med bogstavet T, der skal være placeret lige efter mærkningen af beskyttelsen mod stød, dvs. FT, BT eller AT. Hvis mærkningen af beskyttelse mod stød ikke er efterfulgt af bogstavet T, må sikkerhedsbrillerne kun anvendes mod partikler, der projiceres med høj hastighed ved omgivelsestemperatur. ■ADVARSEL: Undersøg regelmæssigt Deres produkt og udskift ridsede eller beskadigede visirer. Advarsel ■ADVARSEL: Når du er eksponeret for risici for øjne eller ansigt, skal visiret være låst i nederste position.// De materialer, der er anvendt i dette visir indeholder ikke substanser, der er kendt for at være cancerfremkaldende eller giftige. I så tilfælde skal brugen stoppes, og der skal søges læge.// **Opbevarings/Rengørings:** ▼⇨HJELME: Der må ikke anvendes maling, opløsningsmidler, klæbemidler eller selvklæbende etiketter med undtagelse af dem, der anbefales i producentens anvisninger. Rengør og desinficer i lunkent sæbevand, tørres med en blød klud. Der må ikke benyttes slibende eller korroderende kemiske produkter. Hvis hjelmen ikke kan rengøres på denne måde, skal den udskiftes. Produktet skal transporteres i sin detailsalgspakning. Hvis der ikke findes en detailsalgspakning, skal der anvendes en emballage, der gør, at produktet kan beskyttes mod stød, eksponering for fugt, varmerisici, eksponering for lys, og holdes langt fra ethvert produkt eller materiale eller substans, der kan skade det. Når produktet ikke længere bruges, eller under transport, skal det opbevares tørt, køligt, borte fra lys, frost og på et sted, hvor der er garanti for, at intet kemisk produkt eller spidse genstande kan ødelægge det ved at falde ned på det. Den må ikke sammenpresses eller opbevares i nærheden af varmekilder. Opbevaringstemperaturskala: 20±15° C. ■ BEMÆRK: Manglende eller forkert overholdelse af brugs-, justerings/inspektions- og vedligeholdelses/opbevaringsvejledninger kan begrænse

isoleringsbeskyttelsens effektivitet.// ▼⇨VISIR- VISONYX: INSTRUKTIONER FOR TRANSPORT/OPBEVARING ■ Opbevar dem køligt og tørt, i sikkerhed for frost og lys, i deres originalemballage. Rengør og desinficer i lunkent sæbevand, tørres med en blød klud. Anvend aldrig opløsningsmidler, slibende eller skadelige produkter. ⇨NECKONYX2CL2 : Se diagrammerne nedenfor for installationsvejledning. Før brug skal du kontrollere, at stoffet ikke har huller eller rifter på det indre og ydre lag. Kontroller også sømmene for at sikre, at tråden ikke går fra hinanden. Stoffet kan tåle 5 vaskecyklusser ved 60 °C. Advarsel ONYX2-hjelmen, VISONYX2CL-visiret og NECKONYX2CL2-stoffet skal altid bæres sammen for at sikre den ydeevne, de er designet til at levere. **FI TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN TARKOITETTU SUOJAKYPÄRÄ +visiiri - ONYX2:** KAKSIRUNKOINEN TYÖKYPÄRÄ INTEGROIDULLA SISÄÄNVEDETTÄVÄLLÄ VISIIRILLÄ **VISONYXPR:** VAIHTOVISIIRI ONYX2-KYPÄRÄLLE **ONYX2 CL2:** KAKSIRUNKOINEN TYÖKYPÄRÄ INTEGROIDULLA SISÄÄNVEDETTÄVÄLLÄ VISIIRILLÄ, LUOKKA 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** VAIHTOVISIIRI ONYX2 CL2-KYPÄRÄLLE **NECK GUARD ONYX2 CL2:** KAULASUOJA ONYX2 CL2 -RAKENNUSKYPÄRÄÄN **Käyttöohjeet:** ▼⇨KYPÄRÄT: Riittävän suojauksen varmistamiseksi kypärän on oltava oikean kokoinen ja käyttäjän päähän sopivaksi säädetty. Kypärän kalotti- ja tuentarakenne vastaanottaa tehokkaasti iskuenergiaa, mutta iskukuormitus saattaa aiheuttaa siihen eri asteisia vaurioita. Nämä ilmiöt eivät välttämättä ole selkeästi havaittavissa. Voimakkaan iskun vastaanottanut kypärä on suositeltavaa vaihtaa. Suojakypärän alkuperäisrakenteiden muuntaminen tai poistaminen voi heikentää suojaustehoa. Poikkeuksena ovat valmistajan suosittelemat toimenpiteet. Kypärään ei missään tapauksessa saa tehdä varustekiinnityssovelluksia, joilla ei ole valmistajan hyväksyntää. ■LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT: Varusteeet ja/tai vaihto-osat (päällys, vaihtovaljaat, leukahihna kuuulokekotelo jne), jos saatavana, toimitetaan asennusohjeineen Delta Plus. Käytä ainoastaan DELTA PLUS -varusteita. Alla on ohjeet siitä, miten levyvaahto asetetaan tai poistetaan kypärän valjaista. ■ PÄÄLLEPUKEMINEN JA/TAI SÄÄDÖT: Tehokkaan suojauksen varmistamiseksi kypärää on käytettävä lippa suoraan eteenpäin suunnattuna. Se on säädettävä käyttäjän pään koon mukaan (ei liian tiukka eikä liian löysä). Pään ympärysmitan säätö 53-64 cm. -> "ROTOR➔" -säätöjärjestelmä (kypärän takana): kiristä kääntämällä nuppia myötäpäivään, kunnes pää on tasaisesti ja mukavasti kypärässä. Atleiskite traukdami dantytais ratukais atgal. ▼⇨visiiri - VISONYX: (katso kaaviot): PART 1. Ne suojaavat sähkökaarilta. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Visiiri polykarbonaattia, standardin EN166 mukainen ja EN169. Tummuusaste 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Visiiri polykarbonaattia, standardin EN166 mukainen ja EN169. Tummuusaste 5. **Käyttörajoitukset:** ▼⇨ONYX2: KÄYTTÖRAJOITUKSET:: ■ SÄHKÖISET KÄYTTÖRAJOITUKSET JA VAROTOIMET: ■ ENNEN KÄYTTÖÄ käyttäjän on tarkistettava, että kypärän sähkörajoitukset vastaavat sitä nimellisjännitettä, jota se todennäköisesti kohtaa käytön aikana. Eristävää kypärää ei pitäisi käyttää tilanteissa, joissa on riski, joka voisi osittain vähentää sen eristyskykyä. Sähköeristeen suorituskyky voidaan taata ainoastaan, jos tätä kypärää ei käytetä yksinään: on välttämätöntä käyttää muita eristäviä suojavarusteita sen mukaan millaisia riskejä työhön kuuluu. Väärä käyttö voi johtaa kuolemaan. Vaarojen ja riskien analysointi on suoritettava asianmukaisesti koulutetun henkilöstön toimesta. Visiiriä ei saa käyttää ympäristöissä, joissa riskitaso ylittää merkinnässä ilmoitetun suojatason. ■ KÄYTÖN JÄLKEEN: jos kypärä likaantuu tai saastuu, varsinkin ulkopinnoiltaan, se on syytä puhdistaa huolellisesti alla olevien puhdistussuositusten mukaisesti (huolto/varastointi). ■ HUOMAUTUS: Jos tämän suojainten kanssa käytetään henkilökohtaisia silmälaseja, joissa on vahvuuslinssejä, vahvuuslinssien edessä oleva visiiri voi deformoitua mekaanisen iskun seurauksena. HUOMAUTUS: Valonläpäisy. VISONYX : Tämä tuote on luokiteltu korkeimpaan valonläpäisykykyyn (LT-luokka 0). Lisävalaistusta ei tarvita normaaleissa työolosuhteissa. VISONYX2CL2 : Tämän tuotteen valonläpäisyluokka on 1 (LT-luokka 1). Normaaleissa työolosuhteissa lisävalaistusta voidaan suositella. On kuitenkin suositeltavaa, että käyttäjä suorittaa värintunnistustestin, joka vastaa todellista työympäristöä, ennen työn aloittamista. Tarkista kuitenkin kykysi havaita värejä työympäristössä ennen tämän tuotteen käyttöä. Keinotekoinen valaistus voi häiritä kasvonsuojan sävyä ja heikentää värin havaitsemista, erityisesti jos valaisimena käytetään loisteputki- tai LED-lamppuja. On varmistettava, että kaikki työpaikalla käytettävät kaapelikoodit voidaan turvallisesti erottaa toisistaan todellisissa valaistusolosuhteissa. Tarkista värituntemuksesi ennen työn aloittamista suorittamalla seuraavat vaiheet: 1.Kerää näytteitä kaapeleista, joilla on sama värikoodi kuin työpaikallasi käytetyillä kaapeleilla. 2.Varmista, että olet turvallisessa paikassa, mutta samassa valaistuksessa (tyyppi ja voimakkuus) kuin työpaikallasi on odotettavissa. 3.Puhdista kasvosuoja ja tarkista, ettei se ole vaurioitunut (älä epäröi vaihtaa kasvosuojaa tarvittaessa - katso käyttäjätiedot). 4.Aseta kasvosuoja

käyttäjätiedoissa kuvatulla tavalla. 5.Lajittele niputetut kaapelinäytteet nopeasti. Jos kohtaat koodien erotteluongelmia tai lajittelutulos osoittaa lajitteluvirheitä, on mahdollista, että työpaikan valaistus on riittämätön ja/tai silmäsuojainten sävy on liian tumma. Huono valaistus voi aiheuttaa onnettomuuden, kuten valokaaren. ■ KÄYTTÖIKÄ: Tuotteen käyttöikään vaikuttavat useat tekijät, kuten lämpötilat, kemikaalit, auringonvalo ja käyttötavat. Kypärä ja varusteet on mahdollisten halkeamien toteamiseksi tarkastetttava päivittäin ennen käyttöä. ⇨KYPÄRÄT: Mikäli vaurioita ilmenee tai kypärään on kohdistunut voimakas isku, kypärä on vaihdettava uuteen. Jos vaurioita ei ole havaittavissa, kypärää voi edelleen käyttää sille tarkoitettuun käyttöön. Valmistusaika on merkitty jokaisen kypärän sisäpuolelle. Normaaleissa käyttöolosuhteissa kypärä antaa riittävän suojan 4 vuotta käyttöönotosta tai 7 vuotta valmistusajasta. Tämä tuote ei sisällä aineita, joiden tiedettäisiin herkästi aiheuttavan allergiaa. Jos allerginen reaktio kuitenkin syntyy, poistu riskialueelta, riisu kypärä ja ota yhteys lääkäriin. ■HUOMAUTUS: Tätä kypärää ei saa käyttää ajoneuvo- tai urheilukypäränä.// ▼⇨visiiri - VISONYX: Kasvosuojukset on suunniteltu yksinomaan ONYX2-kokoonpanolle. KÄYTTÖRAJOITUKSET:: Nämä visiirit eivät ole särkymättömiä eivätkä ne suojaa hienoilta pölyhiukkasilta, kaasuilta ja infrapunasäteiltä., varusteiden käytössä on noudatettava niille asetettuja turvarajoja, eikä niitä saa käyttää tarkoituksiin, joihin niitä ei ole tarkoitettu. Visiirin alla on käytettävä sertifioituja suojalaseja aina kun työhön liittyy räjähdysriski. ■HUOMAUTUS: Nopeasti lentäviltä hiukkasilta suojaavat lasit, joita käytetään standardityyppisten silmälasien päällä, voivat välittää iskuja ja sen seurauksena vaarantaa käyttäjän terveyden. Käyttäjän on pidettävä vaadittavan suojaustason edellyttämää henkilökohtaista lisäsuojavarustusta. Varmista, että samanaikainen käyttö ei vaikuta suojavälineiden suojaustehoon. ■HUOMAUTUS: Symbolilla "8" merkitylle käyttöalueelle asetettujen vaatimusten täyttämiseksi kasvosuojuksessa on oltava suodatin asteikolta 2-1.2 tai 2C-1.2 / 3-1.2, ja sen vähimmäispaksuuden on oltava 1,4 mm. Jotta silmien suojaus vastaisi merkin 9 mukaista käyttöalaa, kyseinen merkki on oltava sekä linssissä että kehyksessä F-, B- tai A-merkin lisäksi. ■HUOMAUTUS: Jos linsseillä ja kehyksellä ei ole samoja F-, B- tai A-koodeja, suojalasit täyttävät vain vähimmäisvaatimukset. Jos lasien on suojattava nopeasti lentäviltä hiukkasilta korkeissa lämpötiloissa, valittavissa suojalaseissa on oltava kirjain T välittömästi iskunkestävyyttä koskevan merkin (FT, BT tai AT) jälkeen. Jos iskunkestävyyttä koskevan merkin jälkeen ei ole merkitty T-kirjainta, suojalasit suojaavat nopeasti lentäviltä hiukkasilta ainoastaan huoneenlämmössä. ■HUOMAUTUS: Tarkasta tuote säännöllisesti ja vaihda naarmuuntunut tai vahingoittunut visiiri uuteen. Varoitus ■HUOMAUTUS: Jos silmät tai kasvot altistuvat vaaralle, visiiri on lukittava ala-asentoon.// Näissä visiireissä käytetyt materiaalit eivät sisällä syöpää aiheuttavia tai myrkyllisiä aineita. Tuotteen käyttö on tällöin lopetettava ja on otettava yhteys lääkäriin.// **<u>Säilytystä/Puhdistusta:</u>** ▼⇨KYPÄRÄT: Tuotetta ei saa altistaa maaleille, liuottimille tai liimoille eikä siihen saa kiinnittää tarroja, valmistajan suosittelemia lukuun ottamatta. Puhdista ja desinfioi laimealla saippuavedellä, kuivaa pehmeällä liinalla. Hankausaineita tai syövyttäviä kemikaaleja ei saa käyttää. Jos kypärää ei muuten saa puhtaaksi, se on vaihdettava uuteen. Tuote on kuljetettava alkuperäispakkauksessaan. Jos alkuperäispakkausta ei ole, käytä pakkausta, jossa tuote ei altistu iskuille, kosteudelle, äärilämpötiloille, voimakkaalle valolle tai aineille tai materiaaleille, jotka voivat vaurioittaa sitä. Varastoinnin ja kuljetuksen yhteydessä tuote on säilytettävä kuivassa ja hyvin tuuletetussa, auringonvalolta, pakkaselta, kemikaaleilta ja teräviltä esineiltä suojatussa paikassa. Kypärää ei tule pitää puristuksissa tai varastoida lähelle mitään lämmönlähdettä. Varastointilämpötila: 20±15° C. ■ HUOM: puuttuva tai puutteellinen käyttöohjeiden, säädön/tarkastusten ja huollon/varastoinnin noudattaminen voi rajoittaa eristyssuojan tehokkuutta.// ▼⇨visiiri- VISONYX: KULJETUS-/VARASTOINTIOHJEET: ■ Säilytä ilmastoidussa ja kuivassa paikassa pakkaselta ja valolta suojattuna alkuperäispakkauksessaan. Puhdista ja desinfioi laimealla saippuavedellä, kuivaa pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen liuottimia tai hankaavia tai myrkyllisiä aineita. ⇨NECKONYX2CL2 : Katso asennusohjeet alla olevista kaavioista. Tarkista ennen käyttöä, että kankaassa ei ole reikiä tai repeämiä sisä- tai ulkokerroksessa. Tarkista myös saumat varmistaaksesi, että lanka ei ole irronnut. Kangas kestää 5 pesukertaa 60 °C:ssa . Varoitus: ONYX2 -kypärää, VISONYX2CL -visiiriä ja NECKONYX2CL2 -kangasta on aina käytettävä yhdessä, jotta ne toimivat suunnitellulla tavalla. **NO BESKYTTELSESHJELMER FOR INDUSTRI +BESØKENDE - ONYX2:** BYGGHJELM MED DOBBELT SKJELL MED INTEGRERT UTTREKKBART VISIR **VISONYXPR:** UTSKIFTNINGSVISIR TIL ONYX2 HJELM **ONYX2 CL2:** BYGGHJELM MED DOBBELT SKJELL MED INTEGRERT UTTREKKBART VISIR KLASSE 2 **VISOR ONYX 2 CL2:** UTSKIFTNINGSVISIR TIL ONYX2 CL2 HJELM **NECK GUARD ONYX2 CL2:** NAKKEBESKYTTER FOR ONYX2 CL2 BYGGHJELMER **<u>Brukerinstrukser:</u>** ▼⇨HJELMER: For å sikre tilstrekkelig beskyttelse må denne

hjelmen tilpasses brukerens størrelse. Hjelmen er laget på en slik måte at energien som utvikles under en støt absorberes av ødeleggelsen eller delvis forringelse av skallet og selen, selv om slike forverringer ikke umiddelbart er synlige, anbefales det å erstatte hjelmen etter betydelig støt. Brukernes oppmerksomhet henledes også om faren for å modifisere eller fjerne noen av de originale delene av beskyttelseshjelmen, bortsett fra modifikasjoner eller slettinger som anbefales av produsenten av hjelmen. Hjelmer skal under ingen omstendigheter være egnet for å feste tilbehør ved en prosess som ikke er anbefalt av hjelmprodusenten. ■TILBEHØR OG RESERVEDELER: Tilbehør og / eller reservedeler (saueskinn, reservebånd, hakestropp, øreklokke osv.) Leveres sammen med monteringsanvisningen deres Delta plus. Bruk kun tilbehør levert av DELTA PLUS. Nedenfor finnes instruksjoner om hvordan å sette eller fjerne skiveskummet fra hjelmens sele. ■ BRUK OG / ELLER JUSTERINGER: For å sikre effektiv beskyttelse, bør denne hjelmen brukes med visiret vendt fremover og i oppreist stilling. Den skal justeres til brukerens hode (hverken for stramt eller for løst). Justerbar fra 53 til 64 cm hodeomkrets. -> "ROTOR➔" justeringssystem (plassert på baksiden av hjelmen): stram ved å vri knappen med klokken til hodet er jevnt og komfortabelt plassert i hjelmen. Løsne ved å trekke knotten tilbake. ▼⇨BESØKENDE - VISONYX: (se diagrammer): PART 1. De gir beskyttelse mot elektriske buer. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :Polykarbonat visir, i samsvar med EN166 standard og EN169. Fargenyanse 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :Polykarbonat visir, i samsvar med EN166 standard og EN169. Fargenyanse 5. **Bruksbegrensninger:** ▼⇨ONYX2: BEGRENSNINGER FOR BRUK: ■ FORHOLDSREGLER OG ELEKTRISKE BEGRENSNINGER I BRUK: ■ FØR BRUK må brukeren sørge for at hjelmens elektriske grenser tilsvarer den nominelle spenningen den vil bli utsatt for under bruk. Den isolerende hjelmen skal ikke brukes under forhold som delvis kan redusere dens isolerende egenskaper. Hjelmens isolasjonseffektivitet er bare garantert når den brukes sammen med annet personlig verneutstyr: annet isolerende verneutstyr bør brukes avhengig av risikoen forbundet med oppgaven. Feil bruk kan føre til dødsfall. En fare- og risikoanalyse må utføres av personell med relevant opplæring. Visiret må ikke brukes i miljøer hvor risikonivået overstiger beskyttelsesnivået som er angitt på merkingen. ■ ETTER ALL BRUK: hvis hjelmen (spesielt ytre overflate) blir skitten eller forurenset, må den rengjøres grundig i samsvar med vedlikeholdsinstruksjonene nedenfor (vedlikehold / lagring). ■ ADVARSEL: Hvis personlige briller med reseptbelagte glass brukes sammen med denne beskyttelsen, kan visiret foran de reseptbelagte glassene bli deformert på grunn av mekanisk påvirkning. ADVARSEL: Lysoverføring. VISONYX : Dette produktet er klassifisert med den høyeste lystransmisjonen (LT-klasse 0). Ekstra belysning vil ikke være nødvendig under normale arbeidsforhold. VISONYX2CL2 : Dette produktet er klassifisert i lysgjennomtrengelighet klasse 1 (LT-klasse 1). Under normale arbeidsforhold kan det være anbefalt med ekstra belysning. Det anbefales imidlertid at brukeren gjennomfører en fargegjenkjenningsvurdering som er relevant for det faktiske arbeidsmiljøet før arbeidet påbegynnes. Sjekk imidlertid din evne til å oppfatte farger i arbeidsmiljøet før produktet tas i bruk. Kunstig belysning kan forstyrre fargen på ansiktsskjermen og svekke fargeoppfattelsen, spesielt ved bruk av lysstoffrør eller LED-lamper som belysning. Det må sikres at alle kabelkoder som brukes på arbeidsplassen, kan skilles fra hverandre på en sikker måte under faktiske lysforhold. Sjekk fargeoppfattelsen før arbeidet stastes ved å utføre følgende trinn: 1.Samle et utvalg kabelstykker med samme fargekode som kablene som brukes på arbeidsplassen. 2.Bekreft at du befinner deg på et trygt sted, men med samme belysning (type og intensitet) som på arbeidsplassen. 3.Rengjør ansiktsskjermen og sjekk om den er skadet (ikke nøl med å bytte ut ansiktsskjermen om nødvendig - sjekk brukerinformasjonen). 4.Ta på deg ansiktsskjermen som beskrevet i brukerinformasjonen. 5.Sorter raskt gjennom de sammenbundne kabeleksemplarene. Hvis du opplever problemer med kodedifferensiering eller sorteringsresultatet viser sorteringsfeil, er det mulig at belysningen på arbeidsplassen er utilstrekkelig og/eller at øyebeskyttelsens fargetone er for mørk. Dårlig belysning kan forårsake ulykker, for eksempel lysbue. ■ LIVSTID: Produktets levetid påvirkes av flere faktorer som kulde, varme, kjemikalier, sollys eller misbruk. En daglig kontroll før hver bruk må utføres for å oppdage tegn på svakhet (sprekker, sprekker) på hjelmen, selen og tilbehør. ⇨HJELMER: Enhver hjelm som har fått store støt eller viser tegn på slitasje, må byttes ut. Hvis det ikke er feil, er det egnet for bruk det er beregnet på. Produksjonsdatoen er inngravert på innsiden av hver hjelm. Under normale bruksforhold vil denne beskyttende hjelmen gi tilstrekkelig beskyttelse i 4 år etter første gangs bruk, eller 7 år etter produksjonsdatoen. Denne artikkelen inneholder ikke noe stoff som er kjent for å forårsake allergi. Imidlertid, hvis en sensitiv person reagerer, så forlates risikoområdet, ta ut hjelmen og kontakt lege. ■ADVARSEL: Bruk aldri denne hjelmen som motorsykkelhjelm eller til sportsaktiviteter.// ▼⇨BESØKENDE - VISONYX: Visirene er designet for eksklusiv montering med ONYX2.

BEGRENSNINGER FOR BRUK: Disse visirene er ikke splintresistente og beskytter ikke mot fine støvpartikler, gasser og infrarøde stråler., ikke bruk utstyret utover dets grenser eller til noe annet formål enn det det er designet for. Sertifiserte vernebriller må brukes under visiret under enhver risiko for eksponering. ■ADVARSEL: Øyeskjermer med høy hastighet på partikler som brukes over vanlige briller, kan overføre støt og dermed utgjøre en fare for brukeren. Brukeren må bruke ytterligere PVU som passer til det nødvendige beskyttelsesnivået. Kontroller at samtidig bruk ikke påvirker beskyttelsesnivået til hver del av utstyret. ■ADVARSEL: For å overholde symbolet "8" i bruksområdet, må ansiktsbeskyttelsen være utstyrt med et filter med trinn 2-1.2 eller 2C-1.2 / 3-1.2 og være minst 1,4 mm tykk. For at øyevernet skal overholde bruksområdet symbol 9, må symbolet være merket på okularet og på rammen kombinert med symbolet F, B eller A. ■ADVARSEL: Hvis okularet og rammen ikke har de samme F-, B- eller A-kodene, vil beskyttelsesbrillene bare oppfylle minimumskravene. Hvis det ønskes beskyttelse mot høyhastighetspartikler som lanseres ved ekstreme temperaturer, vil den valgte øyebeskyttelsen bli merket med bokstaven T umiddelbart etter støtmarkeringen, dvs. FT, BT eller AT. Hvis ikke merkemerket følges av bokstaven T, vil øyebeskytteren kun brukes mot partikler som lanseres i høy hastighet ved romtemperatur. ■ADVARSEL: Undersøk produktet regelmessig og skift ut ripete eller skadet visir. Advarsel ■ADVARSEL: Når det utsettes for risiko for øynene eller ansiktet, må visiret være låst i nedstilling.// Materialene som brukes i disse visirene inneholder ikke stoffer som er kjent som kreftfremkallende eller giftige. I dette tilfellet må du stoppe bruken umiddelbart og oppsøke lege.// **Lagringsinstruks/Rengjørings:** ▼⇨HJELMER: Ikke påfør maling, løsemidler, lim eller selvklebende etiketter, unntatt de som er anbefalt av produsentens instruksjoner. Rengjør og desinfiser med varmt såpevann, tørk med en myk klut. Ingen slipende eller etsende kjemikalier skal brukes. Hvis denne hjelmen ikke kan rengjøres etter denne metoden, må den byttes ut. Produktet må transporteres i enhetsemballasjen. Hvis det ikke er noen enhetlig emballasje, bruk emballasje som beskytter produktet og unngå støt, eksponering for fuktighet, termisk risiko, eksponering for lys, hold det borte fra noe produkt eller materiale eller stoff som kan forringe det. Når det ikke lenger er i bruk eller under transport, bør produktet oppbevares på et tørt, kjølig sted, beskyttet mot lys og frost, og på et sted som sørger for at ingen kjemikalier eller skarpe gjenstander kan deformere den ved å falle på den. Det skal aldri komprimeres eller lagres i nærheten av varmekilder. Lagringstemperatur: 20±15° C. ■ ADVARSEL: Unnlatelse av å respektere eller misbruke instruksjonene for bruk, kontroll, justering, vedlikehold og lagring kan begrense effektiviteten til hjelmens isolasjonsegenskaper.// ▼⇨BESØKENDE- VISONYX: TRANSPORT/LAGRINGSINSTRUKSJONER: ■ Oppbevares på et kjølig, tørt sted beskyttet mot frost og lys i originalemballasjen. Rengjør og desinfiser med varmt såpevann, tørk med en myk klut. Bruk aldri løsemidler, slipende eller skadelige produkter. ⇨NECKONYX2CL2 : Se diagrammene nedenfor for installasjonsinstruksjoner. Før bruk må du kontrollere at stoffet ikke har hull eller rifter på inner- og ytterlagene. Kontroller også sømmene for å sikre at tråden ikke går i stykker. Stoffet tåler 5 vaskesykluser ved 60 °C. Advarsel: ONYX2-hjelmen, VISONYX2CL-visiret og NECKONYX2CL2-stoffet må alltid brukes sammen for å sikre den ytelsen de er designet for å levere.

AR خوذ السلامة الصناعية +الأقنعة الواقية - ONYX2: خوذة للسلامة من العقيق اليماني مزدوجة الطبقة مع قناع وجه قابل للطي قابل وجه قناع مع الطبقة مزدوجة اليماني العقيق من للسلامة خوذة**ONYX2 CL2:** 2أونيكس لخوذة احتياطي قناع**VISONYXPR:** الرقبة واقي**NECK GUARD ONYX2 CL2:** ONYX2 CL2 لخوذة احتياطي قناع**VISOR ONYX 2 CL2:** 2 الفئة للطي **تعليمات الاستخدام:** ▼⇨خوذات: للحماية الكافية يجب أن تكون هذه الخوذة مناسبة لحجم رأس المستخدم، ONYX2 CL2 البناء لخوذة أو يتم تعديلها. صنعت الخوذة لتمتص الطاقة الناتجة بعد الصدمة عن طريق التفكك الجزئي أو تلف الهيكل الخارجي والحزام، ورغم أن هذا التلف قد لا يبدو واضحًا إلا أنه يُوصى باستبدال أي خوذة تعرضت لصدمة قوية. ينبغي أن نسترعي انتباه المستخدمين أيضًا إلى الخطر النهائي المتمثل في تعديل أحد الأجزاء الأصلية من الخوذة الواقية أو إزالته باستثناء التعديل والإزالة الذي توصي به الجهة المصنِّعة لها. لا يجب تعديل الخوذ في جميع الأحوال من أجل تركيب ملحقات وفقًا لإجراء لا توصي به الجهة المصنِّعة لها. ■الملحقات وقطع الغيار: يتم تسليم الملحقات أو قطع الغيار (العُصابة وقطع الحزام وحزام الذقن وغلاف حماية الأذن إلخ ...) عند توفرها مع تعليمات التركيب من شركة Delta plus. استخدم فقط الكماليات التي تقدمها شركة DELTA PLUS. يمكنك الأطلاع أدناه على إرشادات حول كيفية وضع رغوة القرص أو إزالتها من حزام الخوذة. ■ طريقة الارتداء أو التعديلات: من أجل ضمان الحماية الفعَّالة ينبغي ارتداء الخوذة من جهة الأمام والجلوس في وضع مستقيم. يجب أن يتم ضبط القناع على حجم رأس المستخدم (لا يكون ضيقًا جدًا ولا فضفاضًا). قابل للضبط من محيط الرأس 53 إلى 64 سم. -> نظام المعايرة «الدوار←ROTOR » (يقع عند حزام الرقبة الخلفي للخوذة): إحكام القناع عن طريق لف القرص في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم دخول الرأس بالكامل، وتكون مريحة داخل خوذة القناع. قم بفك ROTOR عن طريق سحب المقبض للخلف. ▼⇨الأقنعة الواقية - VISONYX: (انظر الرسم البياني): 1 PART. توفر الحماية من حوادث الأقواس الكهربائية الخطأ. VISONYXPR: VISOR-TORIC T5 :توافق قناع البولي كربونات مع معيار EN166 كذلك EN169. درجة الإعتام 5. VISOR ONYX 2 CL2: VISOR-TORIC T5 :توافق قناع البولي كربونات مع معيار EN166 كذلك EN169. درجة الإعتام 5. **قيود الاستخدام:** ▼⇨ONYX2: حدود الاستخدام: ■ الحدود الكهربائية للاستخدام والاحتياطات: ■ يجب على المستخدم قبل الاستخدام التحقق من أن الحدود الكهربائية للخوذة تتوافق مع الجهد الاسمي المحتمل التعرض له أثناء الاستخدام. لا ينبغي استخدام خوذة العزل في

الحالات التي يكون فيها تقليل خصائص العزل جزئيًّا أمرًا خطيرًا. يتم الموافقة فقط على أداء العزل الكهربائي إذا لم يتم استخدام هذه الخوذة وحدها: من الضروري استخدام معدات الوقاية العازلة الأخرى وفقًا للمخاطر التي يتضمنها العمل. الاستخدام غير المناسب قد يؤدي إلى الوفاة. يجب إجراء تحليل للمخاطر والمخاطر المحتملة من قبل موظفين مدربين بشكل مناسب. لا يجوز استخدام درع الوجه في البيئات التي يتجاوز فيها مستوى الخطر مستوى الحماية المشار إليه على العلامة. ■ بعد الاستخدام: في حالة اتساخ الخوذة -خاصة على السطح الخارجي- يجب تنظيفها بعناية وفقًا لتوصيات التنظيف أدناه (الصيانة / التخزين). ■ تحذيرات: في حالة استخدام نظارات شخصية ذات عدسات طبية مع هذا الواقي، فقد يتشوه مظهر درع الوجه الموجود أمام العدسات الطبية بسبب التأثير الميكانيكي. تحذيرات: نفاذية الضوء. VISONYX : تم تخصيص هذا المنتج لأعلى نفاذية للضوء (فئة نفاذية الضوء 0). الإضافية غير مطلوبة في ظل ظروف العمل العادية. VISONYX2CL2 : تم تصنيف هذا المنتج بفئة نفاذية الضوء 1 (1 LT-Class). في ظل ظروف العمل العادية، قد يكون من المستحسن استخدام إضاءة إضافية. ومع ذلك، من المستحسن أن يقوم المستخدم بإجراء تقييم التعرف على الألوان المناسب لبيئة العمل الفعلية قبل بدء العمل. ومع ذلك، يرجى التحقق من قدرتك على اكتشاف اللون في بيئة العمل قبل استخدام هذا المنتج. يمكن أن تتداخل الإضاءة الاصطناعية مع لون درع الوجه وتعوق إدراك الألوان، خاصة عند استخدام مصابيح الفلورسنت أو مصابيح الليد للإضاءة. يجب التأكد من أنه يمكن تمييز جميع رموز الكابلات المستخدمة في مكان العمل بأمان في ظل ظروف الإضاءة الفعلية. تحقق من إدراكك للألوان قبل بدء العمل عن طريق تنفيذ الخطوات التالية: 1.اجمع عينة من قطع الكابلات التي لها نفس الترميز اللوني للكابلات المستخدمة في مكان عملك. 2.تأكد من أنك في مكان آمن، ولكن بنفس الإضاءة (النوع وشدة الإضاءة) كما هو متوقع في مكان عملك. 3.نظف واقي الوجه وافحصه بحثًا عن أي تلف (لا تتردد في تغيير واقي الوجه إذا لزم الأمر - راجع معلومات المستخدم). 4.ارتدِ درع الوجه على النحو المبين في معلومات المستخدم. 5.افرز عينات الكابلات المجمعة بسرعة. إذا كنت تواجه بعض المشكلات في تمييز الترميز أو تظهر نتيجة الفرز فشلاً في الفرز، فمن المحتمل أن تكون الإضاءة في مكان العمل غير كافية و/ أو أن لون واقي العين داكن للغاية. قد يؤدي ضعف الإضاءة إلى وقوع حوادث، مثل القوس الكهربائي. ■ فترة الصلاحية: تتأثر درجة جدوى المنتج بالعديد من العوامل، بما في ذلك البرد والحرارة والمواد الكيميائية وضوء الشمس وسوء الاستخدام. يجب إجراء فحص يوميًّا وقبل أي استخدام؛ وذلك للكشف عن أي ضرر (تصدعات وأعطال) بالخوذة والحزام والإكسسوارات. ⇦خوذات: يجب استبدال أي خوذة تعرضت لصدمة قوية أو في حالة وجود علامات تآكل. إذا لم يكن به أي عيوب، فإنه يُعد مناسبًا للاستخدام المطلوب. تم تدوين تاريخ التصنيع بداخل كل خوذة. في ظل ظروف الاستخدام العادية يجب أن توفر هذه الخوذة الواقية الحماية المناسبة لمدة 4 سنوات بعد الاستخدام الأول لأول مرة أو 7 سنوات وفقًا لتاريخ التصنيع. لا يحتوي هذا المنتج على أي مواد قد تُسبب حساسية. ومع ذلك إذا كان يعاني الشخص من الحساسية، فيجب عليه مغادرة المنطقة الخطرة ونزع الخوذة واستشارة الطبيب. ■تحذيرات: لا تستخدم هذه الخوذة مطلقًا كخوذة رياضية أو في المركبات.// ▼⇦الأقنعة الواقية - VISONYX: تم تصميم دروع الوجه خصيصًا للتجميع في ONYX (العقيق اليماني). حدود الاستخدام: هذه الأقنعة غير قابلة للكسر، ولا تحمي من جزيئات الغبار الناعمة والغازات والأشعة تحت الحمراء, لا تستخدم هذه المعدة بما يتخطى الأغراض التي صُنعت من أجلها. يجب ارتداء واقي العينين الأساسي المعتمد تحت واقي الوجه، ويجب ارتداء واقي الوجه في جميع الأوقات في الحالات التي يمكن التعرض فيها للمخاطر. ■تحذيرات: قد تنفذ بعض الجسيمات عالية السرعة من واقي العينين الذي يتم ارتداؤه فوق النظارات القياسية؛ مما يشكل خطرًا على مرتديها. يجب على المستخدم ارتداء معدات وقاية شخصية إضافية مناسبة لمستوى الحماية المطلوب. تأكد من أن استخدامها المتزامن لا يؤثر على مستوى حماية كل جهاز من هذه الأجهزة. ■تحذيرات: من أجل الامتثال لحقل استخدام الرمز "8" ، يجب أن يتم تركيب الدرع الواقي للوجه بمقياس 1.2-2 أو 1.2-3 1.2/22C- بحيث يكون الحد الأدنى للسمك هو 1.4 ملم. يمتثل قناع العيون لمجال استخدام الرمز 9، ويتم وضع علامة على كل من الإطار والعين مع أحد الرموز F أو B أو A. ■تحذيرات: إذا لم يكن الرمز F وB وA مُوحدًا في كلٍ من عدسة المجهر والإطار، فيجب تعيين الأدنى منهما لواقي العينين الكامل. إذا كانت الحماية من ذرات فائقة السرعة عند درجات الحرارة القصوى مطلوبة، فيجب وضع علامة على قناع العيون المختار بالحرف T مباشرة بعد حرف التأثير مثل FT أو BT أو AT. إذا كان حرف التأثير غير متبوعًا بحرف T، فقد يستخدم قناع العيون ضد الذرات فائقة السرعة في درجة حرارة الغرفة. ■تحذيرات: افحص بانتظام المنتج، واستبدال أي أقنعة تحتوي خدوش أو تالفة. تحذير ■تحذيرات: عندما تتعرض لمخاطر العينين أو الوجه، يجب أن يتم تأمين الحاجز في وضع منخفض.// لا تحتوي المواد المستخدمة في هذه الأقنعة على مواد مسرطنة أو سامة. في هذه الحالة أوقف جميع الاستخدامات، واطلب المشورة الطبية.//

تعليمات التخزين/التنظيف: ▼⇦خوذات: تجنب طلي أو رش أو استخدام البطاقات التعريفية اللاصقة أو ذاتية اللصق دون اتباع تعليمات الجهة المصنِّعة. أحرص على تنظيف الجهاز بالماء الدافئ والصابون وتجفيفه بقطعة قماش ناعمة. لا يجوز استخدام أي منتج كيميائي مسبب للكشط أو التآكل. إذا تعذر تنظيف هذه الخوذة باستخدام هذه الطريقة، فيجب استبدالها. يجب نقل المنتج في العبوة المخصصة له. إذا لم تكن هناك وحدة تغليف، فقم باستخدام العبوة التي تحمي المنتج من الصدمة والتعرض للرطوبة والأخطار الحرارية والتعرض للضوء وحفظه بعيدًا عن أي منتج أو مادة بإمكانها أن تتلفه. يجب تخزين المنتج في مكان جاف وبارد بعيدًا عن الضوء والصقيع وفي موقع يضمن عدم تلفها بسبب تساقط مواد كيميائية أو أجسام حادة أثناء عدم استخدامها أو نقلها. ينبغي عدم ضغطها أو تخزينها بالقرب من أي مصدر للحرارة. نطاق درجة حرارة التخزين: 20±15° C. ■ تحذير: قد يحد عدم مراعاة /احترام تعليمات الاستخدام والتعديل/الفحوصات والصيانة/التخزين من فعالية حماية العزل.// ▼⇦الأقنعة الواقية- VISONYX: تعليمات النقل / التخزين: ■ تُخزَّن هذه المنتجات في عبواتها الأصلية في مكان بارد وجاف بعيدًا عن الصقيع والضوء. أحرص على تنظيف الجهاز بالماء الدافئ والصابون وتجفيفه بقطعة قماش ناعمة. يُحظر استخدام المذيبات أو المنتجات الكاشطة أو الضارة. ⇦NECKONYX2CL2 : يرجى الرجوع إلى المخططات الواردة أدناه للحصول على تعليمات التركيب. قبل الاستخدام، تأكد من عدم وجود ثقوب أو تمزقات في القماش في الطبقات الداخلية والخارجية. قم أيضًا بفحص اللحامات للتأكد من عدم انفصال الخيط. يمكن للقماش أن يتحمل 5 دورات غسيل على درجة حرارة 60 درجة مئوية. تحذير: يجب دائمًا ارتداء خوذة ONYX2 ودرع الوجه VISONYX2CL وقماش NECKONYX2CL2 معًا لضمان الأداء المصمَّم لها.

PART 3

FR Performances : Conforme aux exigences essentielles du Règlement EPI (UE) 2016/425 et aux normes ci-dessous. La déclaration de conformité est accessible sur le site internet www.deltaplus.eu dans les données du produit. Pour chaque produit, son ou ses Organisme(s) d'évaluation de Conformité sont indiqués sur la Déclaration de Conformité et le détail de ses performances se trouve dans sa fiche produit sur le site internet. - **EN** Performances : Comply with the essential requirements of PPE Regulation (EU) 2016/425 and the below standards. The declaration of conformity can be found on the website www.deltaplus.eu in the data of the product. For each product, its Conformity Assessment Body(ies) are indicated on the Declaration of Conformity and details of its performances can be found in its product sheet on the website. - **IT** Prestazioni : Conformi alle specifiche essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 EPI ed alle norme elencate in seguito. La dichiarazione di conformità è accessibile sul sito internet www.deltaplus.eu a livello di dati prodotto. Per ogni prodotto, l'Organismo o gli Organismi di valutazione della conformità sono indicati nella Dichiarazione di conformità e i dettagli sulle

sue prestazioni sono riportati nella scheda prodotto sul sito web. - **ES** Prestaciones : De acuerdo con las exigencias esenciales de la Reglamentación (UE) 2016/425 EPI y con las normas a continuación. La declaración de conformidad se encuentra en el sitio web www.deltaplus.eu en la sección de datos del producto.El o los organismos de evaluación de conformidad de cada producto vienen indicados en la declaración de conformidad y los detalles de su rendimiento pueden encontrarse en su ficha de producto en el sitio web. - **PT** Desempenho : Em conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento (UE) 2016/425 EPI e as normas abaixo. Pode consultar a declaração de conformidade na página Internet www.deltaplus.eu nos dados do produto. Os organismos de avaliação da conformidade estão indicados na Declaração de conformidade de cada produto e os respetivos dados de desempenho encontram-se na ficha do produto disponível no site. - **NL** Prestaties : Voldoen aan de essentiële vereisten van Verordening (EEG) 2016/425 PBM en de onderstaande normen. De verklaring van overeenstemming kan geraadpleegd worden op de website www.deltaplus.eu in de productgegevens. Voor elk product worden de conformiteitsbeoordelingsinstantie(s) vermeld in de conformiteitsverklaring en details over de prestaties zijn te vinden in het productblad op de website. - **DE** Leistungswerte : Entspricht den wesentlichen Anforderungen der PSA EU-Verordnung 2016/425 und den folgenden Normen. Die Konformitätserklärung kann in den Produktdaten auf der Website www.deltaplus.eu heruntergeladen werden. Für jedes Produkt sind die Konformitätsbewertungsstelle(n) in der Konformitätserklärung angegeben und die Einzelheiten der Leistung sind im Produktdatenblatt auf der Website zu finden. - **PL** Właściwości : Zgodnie z podstawowymi wymaganiami rozporządzenia 2016/425 (UE) IOO oraz poniższymi normami. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.deltaplus.eu w informacjach o produkcie. W deklaracji zgodności każdego produktu wskazana jest jednostka bądź jednostki oceniające zgodność, natomiast szczegółowe parametry są podane w karcie produktu dostępnej na stronie internetowej. - **CS** Vlastnosti : Splňuje základní požadavky evropské směrnice 2016/425 OOP a dále také požadavky níže uvedených norem. Prohlášení o shodě najdete na webu www.deltaplus.eu v části s technickými údaji výrobku. U každého výrobku je v prohlášení o shodě uveden orgán (orgány) posuzování shody a podrobnosti o jeho vlastnostech lze nalézt v produktovém listu na webových stránkách. - **SK** Výkonnosti : V súlade so základnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2016/425 OOPP a nižšie uvedenými normami. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej lokalite www.deltaplus.eu v časti Informácie o výrobku. Pri každom výrobku sa jeho orgán(y) posudzovania zhody uvádza(jú) vo vyhlásení o zhode a informácie o jeho výkonnosti sa nachádzajú v karte výrobku na webovom sídle. - **HU** Védelmi szintek : Megfelel a 2016/425 EU EVE Rendelet alapvető követelményeinek és az alábbi szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat a www.deltaplus.eu honlapon, a termékadatok között érhető el. A megfelelőségértékelő testület(ek) minden egyes termék esetében a megfelelőségi nyilatkozatban van(nak) feltüntetve, a termék teljesítményének részleteiről pedig a weboldalon található termékadatlapon talál tájékoztatást. - **RO** Performanțe : Conform cerințelor esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 EIP și standardelor de mai jos. Declarația de conformitate poate fi accesată pe site-ul web www.deltaplus.eu, împreună cu datele produsului. Pentru fiecare produs, organismele sale de evaluare a conformității sunt indicate în Declarația de conformitate, iar detaliile privind performanțele acestuia pot fi găsite în fișa produsului, pe pagina web. - **EL** Επιδόσεις : Συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 Μ.Α.Π. και των κατωτέρω προτύπων. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο internet www.deltaplus.eu μέσα στα δεδομένα του προϊόντος. Για κάθε προϊόν, ο(οι) Φορέας(εις) Αξιολόγησης Συμμόρφωσης αναφέρονται στη Δήλωση Συμμόρφωσης και λεπτομέρειες για την απόδοσή του βρίσκονται στο φύλλο προϊόντος του στην ιστοσελίδα. - **HR** Performanse : U skladu s osnovnim zahtjevima Direktive (EU) 2016/425 OZO i niže navedenih normi. Izjava o sukladnosti dostupna je na internetskoj stranici www.deltaplus.eu u dijelu o podatcima o proizvodu. Nadležna tijela za procjenu sukladnosti za svaki proizvod navedena su na Izjavi i sukladnosti, a podaci o performansama nalaze se na sigurnosno-tehničkom listu koji je dostupan na internetskoj stranici. - **UK** Робочі характеристики : відповідає основним вимогам Регламенту (ЄС) 2016/425 ЗІЗ та стандартам, наведеним нижче. Декларація відповідності доступна на веб-сайті www.deltaplus.eu в даних про продукт. Для кожного продукту в декларації про відповідність зазначено орган(и) оцінки відповідності, а детальну інформацію про його характеристики можна знайти в паспорті продукту на вебсайті. - **RU** Рабочие характеристики : Соответствуют основным требованиям Предписания (ЕС) 2016/425 СИЗ и приводимым ниже стандартам. Декларация соответствия доступна на веб-сайте www.deltaplus.eu в разделе с данными изделия. Для каждого изделия орган (-ы) по оценке соответствия указаны в Декларации о соответствии, а подробную информацию о его характеристиках можно найти в паспорте продукта на интернет-сайте. - **TR** Performans : 2016/425 Yönetmeliğinin (AB) KKD ve aşağıdaki standartların esas gerekliliklerine uyumluluk. Uygunluk bildirimine www.deltaplus.eu internet sitesinde ürün bilgilerinden ulaşılabilir. Her ürün için Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu/Kuruluşları Uygunluk Beyanında belirtilmiştir ve performansına ilişkin ayrıntılar web sitesindeki ürün sayfasında bulunabilir. - **ZH** 性能：符合2016/425（欧盟）指令和下列标准的基本规范要求。 符合标准的声明可在网站www.deltaplus.eu的产品数据部分查看。对于每个产品，符合性声明中都注明了其符合性评估机构，其性能详情可在网站上的产品介绍中找到。 - **SL** Performansi : Izpolnjuje bistvene zahteve Uredbe (EU) št. 2016/425 OZO in spodaj navedene standarde. Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani www.deltaplus.eu pri podatkih o izdelku. Organ za ugotavljanje skladnosti je za vsak izdelek naveden v izjavi o skladnosti, podrobnosti o njegovem delovanju pa so na voljo v opisu izdelka na spletni strani. - **ET** Omadused : Vastab määruse (EL) 2016/425 IVM põhinõuetele ja alljärgnevalt nimetatud standarditele. Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebisaidil www.deltaplus.eu tooteandmete rubriigis. Iga toote puhul on selle vastavust hindava(te) asutus(t)e nimi näidatud Vastavusdeklaratsioonil ja üksikasjalikud andmed selle toimivuse kohta on veebilehel oleval tootelehel. - **LV** Tehniskie rādītāji : Atbilst Regulas (ES) 2016/425 IAL pamatprasībām un zemāk esošajiem standartiem. Atbilstības apliecinājums ir pieejams interneta vietnē www.deltaplus.eu, sadaļā par produkta informāciju. Katram produktam atbilstības novērtēšanas iestāde(-es) ir norādīta(-as) atbilstības deklarācijā, un informācija par tās veiktspēju ir atrodama tās produkta datu lapā tīmekļa vietnē. - **LT** Parametrai : Atitinka esminius Reglamento 2016/425 AAP reikalavimus ir toliau nurodytas normas. Atitikties deklaraciją galima rasti internetiniame puslapyje www.deltaplus.eu prie gaminio duomenų. Atitikties deklaracijoje nurodyta kiekvieno gaminio atitikties vertinimo organizacija ar organizacijos, o išsamią informaciją apie gaminio eksploatacines savybes galima rasti gaminio aprašyme svetainėje. - **SV** Prestanda : Stämmer överens med de väsentliga kraven i Kommissionens förordning (EU) nr 2016/425 PSS och normerna nedan. Förklaringen om överensstämmelse finns i produktuppgifterna på internet på www.deltaplus.eu. För varje produkt anges dess organ för bedömning av överensstämmelse i försäkran om överensstämmelse och närmare uppgifter om dess prestanda finns i produktbladet på webbplatsen. - **DA** Ydelse : I overensstemmelse med de væsentligste krav i Forordning (EU) 2016/425 PVS og nedenstående standarder. Overensstemmelsesdeklarationen er tilgængelig på internetstedet www.deltaplus.eu under produktdata. For hvert produkt er dets overensstemmelsesvurderingsorgan(er) angivet på overensstemmelseserklæringen, og detaljer om dets ydeevne kan findes i dets produktblad på hjemmesiden. - **FI** Ominaisuudet : Asetuksen (EU) 2016/425 SSJ ja jäljempänä olevien standardien olennaisten vaatimusten mukaiset. Vaatimustenmukaisuusvakutus löytyy internet-osoitteesta www.deltaplus.eu tuotteen tietojen yhteydestä. For hvert produkt er samsvarsvurderingsorganet(e) angitt på samsvarserklæringen, og du finner mer informasjon om produktets ytelse i produktarket på nettstedet. - **NO** Ytelsen til : Oppfyller de grunnleggende kravene i forordning (EU) 2016/425 PVU og standardene nedenfor. EU-samsvarserklæringen finner du på nettsiden www.deltaplus.eu i dataene til produktet. Kunkin tuotteen vaatimustenmukaisuutta arvioiva(t) elin(t) on ilmoitettu vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa, ja yksityiskohtaiset tiedot tuotteen suorituskyvystä löytyvät sen tuoteselosteesta verkkosivustolla. -

AR الأداء : بالنسبة لكل منتج، تتم الإشارة إلى هيئة تقييم المطابقة الخاصة به في بيان المطابقة ويمكن الاطلاع على تفاصيل أداء المنتج في صحيفة المنتج الموجودة على الموقع الإلكتروني.

FR Règlement (UE) 2016/425 - **EN** REGULATION (EU) 2016/425 - **IT** REGOLAMENTO (UE) 2016/425 - **ES** REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425 - **PT** REGULAMENTO (UE) 2016/425 - **NL** VERORDENING (EU) 2016/425 - **DE** EU-Verordnung 2016/425 - **PL** ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425 - **CS** NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425 - **SK** NARIADENIE (EÚ) 2016/425 - **HU** 2016/425/EU RENDELET - **RO** REGULAMENTUL (UE) 2016/425 - **EL** ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425 - **HR** UREDBA (EZ) 2016/425 - **UK** РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2016/425 - **RU** ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) 2016/425 - **TR** 2016/425 DÜZENLEMESİ (AB) - **ZH** 法规（UE）2016/425 - **SL** UREDBA (EU) 2016/425 - **ET** MÄÄRUS (EL) 2016/425 - **LV** NOLIKUMS (ES) 2016/425 - **LT** REGLAMENTAS (ES) 2016/425 - **SV** FÖRORDNING (EU) 2016/425 - **DA** FORORDNING (EU) 2016/425 - **FI** ASETUS (EU) 2016/425 - **NO** FORORDNING (EU) 2016/425 -

AR اللائحة (EU) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 **FR** Casques de chantier - **EN** Protective helmets for industry - **IT** Elmetto di protezione per le industrie - **ES** Cascos de protección para la industria - **PT** Capacetes de protecção para a indústria - **NL** veiligheidshelmen voor de industrie - **DE** Industrieschutzhelme - **PL** Przemysłowe hełmy ochronne - **CS** Průmyslové ochranné přilby - **SK** Ochranné priemyselné helmy - **HU** Építkezésen használatos védősisakok - **RO** Căști de protecție pentru uz industrial - **EL** Κάσκες εργοταξίου - **HR** Građevinska kaciga - **UK** Каски будівельника - **RU** Строительные защитные шлемы - **TR** Endüstriye yönelik koruyucu kasklar - **ZH** 安全帽 - **SL** Industrijske zaščitne čelade - **ET** Ehituskiivrid - **LV** Ķiveres būvdarbiem - **LT** Apsauginiai šalmai pramonės tikslams - **SV** Skyddshjälmar för byggarbetsplatser - **DA** Arbejdspladshjelme - **FI** Työmaakypärät - **NO** Hjelmer - **A83** **FR** Projections de métal en fusion - **EN** Molten metal spray - **IT** Proiezioni del metallo in fusione - **ES** Proyecciones de metal en fusión - **PT** Projecções de metal em fusão - **NL** Spatten van gesmolten metaal - **DE** Flüssige Metallspritzer - **PL** Odpryski płynnych metali - **CS** Rozstřik roztaveného kovu - **SK** Rozstrik roztaveného kovu - **HU** Olvadó fém fröccsenések - **RO** Stropiri cu metal topit - **EL** Εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου - **HR** Prskanja rastaljenog metala - **UK** Бризки розплавленого металу - **RU** Брызги расплавленного металла - **TR** Erimiş metal püskürtme - **ZH** 熔融金属的喷溅 - **SL** Brizganje staljene kovine - **ET** Sulametallipritsmed - **LV** Kūstoša metāla šļakatas - **LT** Išlydyto metalo purslai - **SV** Stänk av smält metall - **DA** Fusionsmetalsprøjt - **FI** Sulametalliroiskeet - **NO** Sprut av smeltet metall - **A85** **FR** Déformation latérale - **EN** Lateral deformation - **IT** Deformazione laterale - **ES** Deformación lateral - **PT** Deformação lateral - **NL** Zijdelingse vervorming - **DE** Seitliche Verformbarkeit - **PL** Deformacja boczna - **CS** Příčné deformace - **SK** Lateraalne deformatsioon - **HU** Oldali deformálódás - **RO** Deformarea laterală - **EL** Πλευρική παραμόρφωση - **HR** Lateralne deformacije - **UK** Поперечна деформація - **RU** Боковая деформация - **TR** Yanal deformasyon - **ZH** 侧向变形 - **SL** Sidoskydd - **ET** Lateraalne deformatsioon - **LV** Laterālā deformācija - **LT** šoninė deformacija - **SV** Lodret tryk - **DA** Sivuttaisjäykkyys - **FI** Bočná deformácia - **NO** Lateral deformasjon - **A81** **FR** Usage : Très basses températures - -20°C / +50°C - **EN** Use : Very low temperature - -20°C / +50°C - **IT** Uso: Bassissime temperature - -20°C / +50°C - **ES** Uso : Temperatura muy baja: -20°C / +50°C - **PT** Utilização: Temperatura muito baixa - -20ºC/+50ºC - **NL** Gebruik: Zeer lage temperaturen - -20 °C / +50 °C - **DE** Verwendungszweck: Sehr niedrige Temperaturen - -20°C / +50°C - **PL** Użytkowanie: Bardzo niska temperatura - -20°C / +50°C - **CS** Použití: Velmi nízké teploty – -20 °C / +50 °C - **SK** Používanie: Veľmi nízke teploty – -20 °C/+50 °C - **HU** Használat : Nagyon alacsony hőmérsékletek - -20°C / +50°C - **RO** Utilizare: Temperatură foarte scăzută - -20°C / +50°C - **EL** Χρήση : Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες - -20°C / +50°C - **HR** Upotreba: Vrlo niske temperature - -20 °C / +50 °C - **UK** Використання: Дуже низькі температури - -20°C / + 50°C - **RU** Использование: Очень низкие температуры - -20°C / +50°C - **TR** Kullanım: Çok düşük sıcaklık - -20°C / +50°C - **ZH** 使用：极低温度- -20°C / +50°C - **SL** Uporaba: Zelo nizka temperatura - -20 ° C / + 50 ° C - **ET** Kasutusala: Väga madalad temperatuurid - -20 °C / +50 °C - **LV** Lietošana: Ļoti zemā temperatūrā - -20°C / + 50°C - **LT** Naudojimas: labai žemos temperatūros - -20°C / +50°C - **SV** Användning: Mycket låg temperatur – -20 °C/ +50 °C - **DA** Brug: Meget lave temperaturer - -20 °C/+50 °C - **FI** Käyttö: erittäin matala lämpötila - -20 °C / +50 °C - **NO** Bruk : Svært lave temperaturer - -20 ° C / + 50 ° C - **A84** **FR** Isolement électrique - **EN** Electric insulation - **IT** Isolamento elettrico - **ES** Aislamiento eléctrico - **PT** Isolamento eléctrico - **NL** Elektrische isolering - **DE** Elektrische Isolierung - **PL** Izolacja elektryczna - **CS** Elektroizolační vlastnosti - **SK** Elektriline isolatsioon - **HU** Elektromos szigetelés - **RO** Izolare electrică - **EL** Ηλεκτρική μόνωση - **HR** Električna izolacija - **UK** Електрична ізоляція - **RU** Электроизоляция - **TR** Elektrik yalıtımı - **ZH** 绝缘电流 - **SL** Elektrisk isolering - **ET** Elektriline izolatsioon - **LV** Elektroizolācija - **LT** elektriska izolācija - **SV** Elektrisk isolering - **DA** Sähköeristys - **FI** Elektrická izolácia - **NO** Elektrisk isolasjon -

AR خوذات وقائية للصناعة - **A83** رذاذ المعادن المنصهرة**A85** تشوه جانبي**A81** الاستخدام: درجة حرارة شديدة الانخفاض - -20 درجة / +50 درجة**A84** العزل الكهربائي

A94

EN50365:2002 **FR** Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension - **EN** Electrically insulating helmets for use on low voltage installations - **IT** Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione - **ES** Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión - **PT** Capacetes electricamente isolantes para utilização em instalações de baixa tensão - **NL** Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties - **DE** Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen - **PL** Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia - **CS** Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí - **SK** Elektroizolačné prilby na používanie pri prácach v inštaláciách nízkeho napätia - **HU** Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű villamos berendezésekben való használatra - **RO** Căști electroizolante pentru utilizare în instalații de joasă tensiune - **EL** Ηλεκτρικά μονωμένα κράνη για χρήση σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - **HR** Električno izolirane kacige za upotrebu na instalacijama niske napetosti - **UK** Електроізоляційні шоломи для використання на установках низької напруги - **RU** Шлемы электроизолирующие для работ на низковольтных установках - **TR** Düşük voltajlı kurulumlarda kullanılmak üzere tasarlanmış elektrik yalıtımlı kasklar - **ZH** 低压作业绝缘头盔 - **SL** Elektroizolacijske čelade za delo na nizkonapetostnih inštalacijah - **ET** Elektriisolatsiooniga kiivrid kasutamiseks madalpingepaigaldistel - **LV** Elektriski izolējošas ķiveres lietošanai zemsprieguma ietaisēs - **LT** Izoliaciniai šalmai, naudojami žemosios įtampos įrenginiuose - **SV** Elektriskt isolerande hjälmar för användning i lågspänningsinstallationer - **DA** Elektrisk isolerende hjelme til anvendelse på lavspændingsinstallationer - **FI** Sähköä eristävät kypärät pienjännitekäyttöön - **NO** Elektrisk isolerende hjelmer for bruk på lavspent-installasjoner - **A94** **FR** Casques électriquement isolants - Classe 0 - **EN** Electrically insulating helmets - Class 0 - **IT** Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0 - **ES** Cascos con aislación eléctrica - Clase 0 - **PT** Capacete electricamente isolante - Classe 0 - **NL** Elektrisch isolerende helmen - klasse 0 - **DE** Elektrisch isolierende Helme – Klasse 0 - **PL** Hełm z izolacją elektryczną - Klasa 0 - **CS** Přilby s elektroizolačními vlastnostmi – třída 0 - **SK** Přilby s elektroizolačními vlastnostmi – trieda 0 - **HU** Elektromosan szigetelő sisak - 0. osztály - **RO** Căști

electroizolante - Clasa 0 - **EL** Κάσκες ηλεκτρικά μονωμένες - Κλάση 0 - **HR** Kacige s električnom izolacijom - razred 0 - **UK** Електроізолюючі шоломи - клас 0 - **RU** Электроизоляционные наушники - Класс 0 - **TR** Electrically insulating helmets - Class 0 - **ZH** 电绝缘头盔 – 0级 - **SL** Električno izolirane čelade – razred 0 - **ET** Elektriisolatsiooniga kiivrid - Klass 0 - **LV** Ķiveres ar elektrisko izolāciju - 0. klase - **LT** Elektriškai izoliuoti šalmai – 0 klasė - **SV** Elektriskt isolerande hjälmar - Klass 0 - **DA** El-isolerende hjelme – Klasse 0 - **FI** Sähköneristävät kypärät – Luokka 0 - **NO** Elektrisk isolerende hjelmer - Klasse 0 -

AR خوذات عازلة للكهرباء لاستخدامها في المنشآت ذات الجهد المنخفض - **A94** الخوذات العازلة كهربائيا - فئة 0

EN166:2001 **FR** Protection individuelle de l'oeil - Spécifications - **EN** Personal eye-protection - Specifications - **IT** Protezione personale degli occhi - Specifiche - **ES** Protección individual de los ojos - Especificaciones - **PT** Proteção individual dos olhos - Especificação - **NL** Oogbescherming - Eisen - **DE** Persönlicher Augenschutz - Anforderungen - **PL** Ochrona indywidualna wzroku przed licznymi zagrożeniami - **CS** Osobní prostředky k ochraně očí - Specifikace - **SK** Osobná ochrana zraku - špecifikácia - **HU** Személyi szemvédő eszközök - Specifikációk - **RO** Protecție individuală a ochilor. Specificații - **EL** Ατομική προστασία του οφθαλμού - Προδιαγραφές - **HR** Zaštitna oprema od mehaničkih udaraca - **UK** Засоби індивідуального захисту дя очей - Технічні характеристики - **RU** Средства защиты глаз - Требования - **TR** Kişisel göz koruması - Spesifikasyonlar - **ZH** 个人眼部保护 - 规格参数 - **SL** Osebno varovanje oči – Specifikacije - **ET** Isiklikud silmakaitsevahendid - Spetsifikatsioonid - **LV** Individuālā acu aizsardzība - Specifikācijas - **LT** Asmeninė akių apsauga – specifikacijos - **SV** Ögonskydd – Specifikationer - **DA** Individuel øjenbeskyttelse - Specifikationer - **FI** Silmäsuojaimet - Tekniset tiedot - **NO** Personlig øyevern - Spesifikasjoner - **A37** **FR** Oculaires - **EN** Oculars - **IT** Lenti - **ES** Cristales - **PT** Lentes - **NL** Glazen - **DE** Sichtscheiben - **PL** Okularów - **CS** Zorníků - **SK** Skiel - **HU** Lencse - **RO** Lentilelor - **EL** προσοφθάλμιο - **HR** Stakala - **UK** Лінз - **RU** Линз - **TR** Cam - **ZH** 目镜 - **SL** Stekel - **ET** Okulaari - **LV** Okulāru - **LT** Lęšių - **SV** Linse - **DA** Øjeglas - **FI** Linssien - **NO** Okularer - **A36** **FR** Montures - **EN** Frame - **IT** Montature - **ES** Monturas - **PT** Armações - **NL** Montuur - **DE** Brillengestelle - **PL** Mocowania - **CS** Obrouček - **SK** Rámu - **HU** Szemüvegkeret - **RO** Ramelor - **EL** πλαίσιο - **HR** Sklapanja - **UK** оправі оправи - **RU** Оправы - **TR** Çerçeve - **ZH** 安装 - **SL** Sestavljanje - **ET** Raamide - **LV** Rāmju - **LT** Rėmelių - **SV** Ram - **DA** Stel - **FI** Kehysten - **NO** Montert -

AR الوقاية الشخصية للعين - المواصفات - **A37** العينية عدسة المجهر **A36** إطار النظارات

EN170:2002 **FR** Filtres pour l'ultraviolet - **EN** Ultraviolet filters - **IT** Filtri ultravioletti - **ES** Filtros para el ultravioleta - **PT** Filtros ultravioletas - **NL** Ultravioletfilters - **DE** Ultraviolettschutzfilter - **PL** Filtry chroniące przed nadfioletem - **CS** Filtry proti ultrafialovému záření - **SK** Filtre proti ultrafialovému žiareniu - **HU** Ultraibolya-szűrők - **RO** Filtre pentru ultraviolet. - **EL** Φίλτρα υπεριώδους - **HR** Filtri za zaštitu od ultraljubičastog zračenja - **UK** Ультрафіолетові фільтри - **RU** Ультрафиолетовые фильтры - **TR** Ultraviyole filtreler - **ZH** 紫外线过滤器 - **SL** Ultravijolični filtri - **ET** Ultravioletifiltrid - **LV** Ultravioletā starojuma filtri - **LT** Ultravioletinių spindulių filtrai - **SV** UV-filter - **DA** Ultraviolette filtre - **FI** Ultravioletitisuodattimet - **NO** Ultrafiolette filtre - **A91** **FR** échelon - **EN** echelon - **IT** Scala - **ES** Nivel - **PT** Escalão - **NL** Graad - **DE** Schutzstufe - **PL** Skok - **CS** stupeň - **SK** Stupeň - **HU** Skála - **RO** Eșalon - **EL** Κλιμάκιο - **HR** Stupanj - **UK** Рівень - **RU** уровень затемнения - **TR** Diziliş - **ZH** 梯级 - **SL** stopnja - **ET** skaala - **LV** līmenis - **LT** pakopa - **SV** Grad - **DA** trin - **FI** taso - **NO** steg -

AR مرشحات الأشعة فوق البنفسجية - **A91** نسق

A35
A76
A37
A36

GS-ET 29:2019-06 **FR** Exigences additionnelles protection arc électrique. - **EN** Additional requirements electric arc protection. - **IT** Esigenze particolare di protezione da arco elettrico. - **ES** Requisitos adicionales de protección para el arco eléctrico. - **PT** Requisitos adicionais de protecção do arco eléctrico. - **NL** Bijkomende vereisten voor bescherming tegen elektrische bogen. - **DE** Zusatzanforderungen für Schutz gegen Lichtbogen. - **PL** Wymagania dodatkowe wobec ochrony przed łukiem elektrycznym. - **CS** Další požadavky na ochranu při svařování elektrickým obloukem. - **SK** Doplnkové požiadavky na ochranu pred elektrickým oblúkom. - **HU** Elektromos ív elleni védelemre vonatkozó pótelőírások. - **RO** Cerințe suplimentare protecție arc electric. - **EL** Πρότυπες απαιτήσεις προστασίας ηλεκτρικού τόξου. - **HR** Dodatni zahtjevi za zaštitu od električnog luka. - **UK** Додаткові вимоги до дугового захисту. - **RU** Дополнительные требования по защите от воздействия электрической дуги. - **TR** Elektrik arkı için ilave koruma gereksinimleri. - **ZH** 保护电弧的额外要求。 - **SL** Dodatne zahteve za zaščito pred električnim oblokom. - **ET** Täiendavad kaitsenõuded elektrikaare vastu. - **LV** Papildu prasības lokizlādes aizsardzībai. - **LT** Papildomi reikalavimai elektros lanko apsaugai. - **SV** Ytterligare säkerhetskrav för elektrisk båge. - **DA** Ekstra beskyttelseskrav ved lysbue. - **FI** Kaarihitsaukseen liittyvät lisäsuojausvaatimukset. - **NO** Ytterligere krav til beskyttelse av lysbuer. - **A35** **FR** Classe de transmission lumineuse = Classe 1 : (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / Classe 0 : (VLT(D65) ≥ 75%). - **EN** Light transmittance class = Class 1 : (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / Class 0 : (VLT(D65) ≥ 75%). - **IT** Classe di trasmissone luminosa = Classe 1 : (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / Classe 0 : (VLT(D65) ≥ 75%). - **ES** Clase de transmisión luminosa = Clase 1 : (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / Clase 0 : (VLT(D65) ≥ 75%). - **PT** Classe de transmissão luminosa = Classe 1: (50% ≤ VLT(D65) < 75%) Classe 0: (VLT(D65) ≥ 75%). - **NL** Lichtdoorlatingsklasse = Klasse 1: (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / Klasse 0: (VLT(D65) ≥ 75%). - **DE** Lichtdurchlässigkeitsklasse = Klasse 1: (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / Klasse 0 : (VLT(D65) ≥ 75%). - **PL** Klasa przepuszczalności światła = Klasa 1: (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / Klasa 0: (VLT(D65) ≥ 75%). - **CS** Třída světelné propustnosti = třída 1: (50 % ≤ VLT(D65) < 75 %) / třída 0: (VLT(D65) ≥ 75 %). - **SK** Trieda priepustnosti svetla = Trieda 1: (50 % ≤ VLT(D65) < 75 %)/Trieda 0: (VLT(D65) ≥ 75 %). - **HU** Fényáteresztési osztály = 1-es osztály: (50% ≤ VLT(D65)/ Látható fényáteresztés < 75%) / 0-s osztály : (VLT(D65) / Látható fényáteresztés ≥ 75%). - **RO** Clasa de transmisie luminoasă = Clasa 1: (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / Clasa 0: (VLT(D65) ≥ 75%). - **EL** Κλάση φωτεινής μετάδοσης = Κλάση 1: (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / Κλάση 0 : (VLT(D65) ≥ 75%). - **HR** Razred propusnosti svjetla = razred 1: (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / razred 0 : (VLT(D65) ≥ 75%). - **UK** Клас пропускання світла = Клас 1: (50% ≤ VLT(D65) <75%) / Клас 0: (VLT(D65) ≥ 75%). - **RU** Класс по степени пропускания света = Класс 1: (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / Класс 0: (VLT(D65) ≥ 75%). - **TR** Işık geçirgenliği sınıf = 1. Sınıf: (%50 ≤ VLT(D65) < %75) / 0. Sınıf: (VLT(D65) ≥ %75). - **ZH** 光传输级别= 级别 1 : (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / 级别 0 : (VLT(D65) ≥ 75%) 。 - **SL** Razred prepustnosti svetlobe = razred 1: (50% ≤ VLT(D65) <75%) / razred 0: (VLT(D65) ≥ 75%). - **ET** Valgusläbivuse klass = Klass 1: (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / Klass 0: (VLT(D65) ≥ 75%). - **LV** Gaismas caurlaidības klase = 1. klase: (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / 0. klase : (VLT(D65) ≥ 75%). - **LT** Šviesos pralaidumo klasė = 1 klasė : (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / 0 klasė : (VLT(D65) ≥ 75%). - **SV** Ljusöverföring = Klass 1: (50% ≤ VLT(D65) <

75%)/Klass 0: (VLT(D65) ≥ 75%). - **DA** Lysgennemtrængningsklasse = Klasse 1: (50 % ≤ VLT(D65) < 75 %) / Klasse 0 : (VLT(D65) ≥ 75 %). - **FI** Valonläpäisyluokka = Luokka 1: (50 % ≤ VLT(D65) < 75 %) / Luokka 0: (VLT(D65) ≥ 75 %). - **NO** Lysoverføringsklasse = klasse 1: (50% ≤ VLT (D65) <75%) / Klasse 0: (VLT (D65) ≥ 75%). - **A76 FR** Classe - **EN** Class - **IT** Classe - **ES** Clase - **PT** Classe - **NL** Klasse - **DE** Klasse - **PL** Klasa - **CS** Třída - **SK** Trieda - **HU** Osztály - **RO** Clasa - **EL** Κατηγορία - **HR** Klasa - **UK** Клас - **RU** Класс - **TR** Sınıf - **ZH** 级别 - **SL** Razred - **ET** Klass - **LV** Klase - **LT** Klasė - **SV** Klass - **DA** Klasse - **FI** Luokka - **NO** Klasse - **A37 FR** Oculaires - **EN** Oculars - **IT** Lenti - **ES** Cristales - **PT** Lentes - **NL** Glazen - **DE** Sichtscheiben - **PL** Okularów - **CS** Zorníků - **SK** Skiel - **HU** Lencse - **RO** Lentilelor - **EL** προσοφθάλμιο - **HR** Stakala - **UK** Лінз - **RU** Линз - **TR** Cam - **ZH** 目镜 - **SL** Stekel - **ET** Okulaari - **LV** Okulāru - **LT** Lęšių - **SV** Linse - **DA** Øjeglas - **FI** Linssien - **NO** Okularer - **A36 FR** Montures - **EN** Frame - **IT** Montature - **ES** Monturas - **PT** Armações - **NL** Montuur - **DE** Brillengestelle - **PL** Mocowania - **CS** Obrouček - **SK** Rámu - **HU** Szemüvegkeret - **RO** Ramelor - **EL** πλαίσιο - **HR** Sklapanja - **UK** оправі оправи - **RU** Оправы - **TR** Çerçeve - **ZH** 安装 - **SL** Sestavljanje - **ET** Raamide - **LV** Rāmju - **LT** Rėmelių - **SV** Ram - **DA** Stel - **FI** Kehysten - **NO** Montert -

AR متطلبات إضافية حماية القوس الكهربائية. - **A35** درجة انتقال الخفيفة الطبقة = 1: (50٪ ≥ VLT(D65) / الدرجة 0: **A76**).(VLT(D65) ≥ 75٪ صف دراسي **A37** العينية عدسة المجهر **A36** إطار النظارات <75٪

EN ISO 16321-1 : 2022 FR Protection des yeux et du visage pour un usage professionnel. PART 1: Exigences générales - **EN** Eye and face protection for occupational use. Part 1: General requirements. - **IT** Protezione per occhi e viso per uso professionale. PARTE 1: Requisiti generali - **ES** Protección ocular y facial para uso profesional. PARTE 1: Requisitos generales. - **PT** Proteção ocular e facial para utilização profissional. PARTE 1: Requisitos gerais. - **NL** Oog- en gezichtsbescherming voor professioneel gebruik. DEEL 1: Algemene vereisten. - **DE** Augen- und Gesichtsschutz für gewerblichen Gebrauc. TEIL 1: Allgemeine Anforderungen. - **PL** Ochrona oczu i twarzy do użytku profesjonalnego. CZĘŚĆ 1: Wymagania ogólne. - **CS** Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití. ČÁST 1: Obecné požadavky. - **SK** Ochrana očí a tváre na profesionálne použitie. ČASŤ 1: Všeobecné požiadavky. - **HU** Szem- és arcvédelmi eszközök, professzionális felhasználásra. 1. RÉSZ: Általános követelmények. - **RO** Protectori ai ochilor și feței pentru uz profesional. PARTEA 1: Cerințe generale. - **EL** Προστασία ματιών και προσώπου για επαγγελματική χρήση. ΜΕΡΟΣ 1: Γενικές απαιτήσεις. - **HR** Zaštita za oči i lice za profesionalnu upotrebu. DIO 1: Opći zahtjevi. - **UK** Захист очей і обличчя під час професійного використання. ЧАСТИНА 1: Загальні вимоги. - **RU** Защита органов зрения и лица для профессионального использования. ЧАСТЬ 1: Общие требования. - **TR** Profesyonel kullanım için göz ve yüz koruması. BÖLÜM 1: Genel gereksinimler. - **ZH** 专业用途眼部面部保护. 第 1 部分：一般要求. - **SL** Zaštita za oči i lice za profesionalnu upotrebu. 1. DEL: Splošne zahteve. - **ET** Ochrana očí a tváre na profesionálne použitie. 1. OSA: Üldnõuded. - **LV** Acu un sejas aizsardzība profesionālai lietošanai. 1. DAĻA: Vispārīgās prasības. - **LT** Profesionalaus naudojimo akių ir veido apsauga. 1 DALIS: Bendrieji reikalavimai. - **SV** Ögon- och ansiktsskydd för yrkesmässigt bruk. DEL 1: Allmänna krav. - **DA** Øjen- og ansigtsbeskyttelse til erhvervsmæssig brug. DEL 1: Generelle krav. - **FI** Silmien ja kasvojen suojaimet ammattikäyttöön. OSA 1: Yleiset vaatimukset. - **NO** Øye- og ansiktsbeskyttelse for yrkesmessig bruk. DEL 1: Generelle krav. - **J78 FR** Protection anti UV - **EN** UV protective - **IT** Protettivi contro i raggi UV - **ES** Protección UV - **PT** Proteção anti-UV - **NL** UV-beschermende - **DE** Schutz vor UV - **PL** Ochronę przed promieniami UV - **CS** Ochranu před UV paprsky - **SK** Ochranu pred slnečným žiarením UV - **HU** UV-védő - **RO** Protecție anti-UV - **EL** προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία - **HR** Zaštitu od Sunčevih UV zraka - **UK** захист від сонячних променів UV - **RU** Обеспечивает защиту от солнечных UV-лучей - **TR** Güneşin UV ışınlarına karşı koruma sağlar - **ZH** 提供 UV 保护 - **SL** Zagotavlja zaščito pred sončnimi žarki UV - **ET** Kaitseb päikese UV-kiirguse eest - **LV** Piedāvā aizsardzību pret saules UV stariem - **LT** Apsaugo nuo UV spinduliuotės - **SV** Ger skydd mot solens UV-strålar - **DA** Tilbyder beskyttelse mod sol UV-stråler - **FI** Suojaa auringon UV-säteiltä - **NO** Tilbyr beskyttelse mot solenergi UV-stråler - **R23 FR** L - détection de la couleur des feux de signalisation. - **EN** L - Colour detection of signal lights. - **IT** L - rilevamento del colore del semaforo. - **ES** L - Detección del color de las luces de señalización. - **PT** L – deteção de cor das luzes de sinalização. - **NL** L - kleurdetectie van signaallampen. - **DE** L - Farberkennung von Signalleuchten. - **PL** L – wykrywanie koloru sygnalizacji świetlnej. - **CS** L – detekce barvy světelných signálů. - **SK** L – detekcia farby svetelnej signalizácie. - **HU** L - A jelzőlámpák színének érzékelése. - **RO** L - detectarea culorii luminilor de semnalizare. - **EL** L - ανίχνευση χρώματος σήμανσης. - **HR** L - ανίχνευση χρώματος σήμανσης. - **UK** L - Розпізнавання кольору сигнальних ліхтарів. - **RU** L - Определение цвета сигналов светофора. - **TR** L - sinyal ışıklarının renklerini algılama. - **ZH** L - 信号灯颜色检测. - **SL** L – detekcija boje signalizacijskih svjetala. - **ET** L – detekcia farby svetelnej signalizácie. - **LV** L - signāllampu krāsu noteikšana. - **LT** L - signalinių šviesų spalvos aptikimas. - **SV** L - färgdetektering av signalljus. - **DA** L - farvegenkendelse af signallys. - **FI** L - merkkivalojen värintunnistus. - **NO** L - fargedeteksjon av signallys. - **R25 FR** 1.1 à 10 - Numéro de la teinte - **EN** 1,1 to 10- Shade number - **IT** 1.1 a 10 - Numero di tonalità - **ES** 1.1 a 10 - Número de tono - **PT** 1.1 a 10 - Número da tinta - **NL** 1.1 tot 10 - Schaduwnummer - **DE** 1.1 bis 10 - Farbnummer - **PL** 1.1 do 10 - Numer zaciemnienia - **CS** 1.1 až 10 – Číslo odstínu - **SK** 1.1 do 10 - číslo odtieňa - **HU** 1.1-tól 10-ig - Színárnyalatszám - **RO** 1.1 la 10 - Numărul nuanței - **EL** 1.1 έως 10 - Αριθμός σκίασης - **HR** 1.1 do 10 - Broj nijanse - **UK** 1.1-10 - Номер відтінку - **RU** 1.1 до 10 - Номер оттенка - **TR** 1.1-10 - Renk tonu numarası - **ZH** 1.1 至10 - 颜色编号 - **SL** 1.1 do 10 - Broj nijanse - **ET** 1.1 kuni 10 - číslo odtieňa - **LV** 1.1 līdz 10 - ēnas numurs - **LT** 1.1 iki 10 - Atspalvio numeris - **SV** 1.1 till 10 - Skugga nummer - **DA** 1.1 til 10 - Skygge nummer - **FI** 1.1 - 10 - Sävyn numero - **NO** 1.1 til 10- Skyggenummer - **R10 FR** 1 - Performances optiques accrues - **EN** 1- Enhanced optical performance - **IT** 1 - Prestazioni ottiche migliorate - **ES** 1 - Rendimiento óptico mejorado - **PT** 1 – Desempenhos óticos acrescidos - **NL** 1 - Verbeterde optische prestaties - **DE** 1 - Verbesserte optische Leistung - **PL** 1 – Zwiększona wydajność optyczna - **CS** 1 – Vyšší optická výkonnost - **SK** 1 – Vylepšený optický výkon - **HU** 1 - Fokozott optikai teljesítmény - **RO** 1 - Performanțe optice sporite - **EL** 1 - Αυξημένη οπτική απόδοση - **HR** 1 – Ostvarene optičke performanse - **UK** 1 - Покращені оптичні характеристики - **RU** 1 - Улучшенные оптические характеристики - **TR** 1 - Arttırılmış optik performans - **ZH** 1 - 更好的光学性能 - **SL** 1 – Ostvarene optičke performanse - **ET** 1 – Vylepšený optický výkon - **LV** 1 — uzlabota optiskā veiktspēja - **LT** 1 – Geresnės optinės savybės - **SV** 1 - Förbättrad optisk prestanda - **DA** 1 - Forbedret optisk ydeevne - **FI** 1 - Parannettu optinen suorituskyky - **NO** 1 - Forbedret optisk ytelse - **R21 FR** ET- Niveau d'impact E (120 m/s) aux températures extrêmes - **EN** ET- Impact level E (120 m/s) at extremes of temperature - **IT** ET - Livello di impatto E (120 m/s) a temperature estreme. - **ES** ET - Nivel de impacto E (120 m/s) a temperaturas extremas. - **PT** ET – Nível de impacto E (120 m/s) em temperaturas extremas. - **NL** ET - Impactniveau E (120 m/s) bij extreme temperaturen. - **DE** ET - Aufprallstufe E (120 m/s) bei extremen Temperaturen. - **PL** ET – Poziom uderzenia E (120 m/s) w ekstremalnych temperaturach. - **CS** ET– Úroveň dopadu E (120 m/s) při extrémních teplotách. - **SK** ET – úroveň vplyvu E (120 m/s) pri extrémnych teplotách. - **HU** ET - E hatásszint (120 m/s) szélsőséges hőmérsékleten. - **RO** ET - Nivel de impact E (120 m/s) la temperaturi extreme. - **EL** ET - Επίπεδο κρούσης E (120 m/s) σε ακραίες θερμοκρασίες. - **HR** ET – Razina učinka E (120 m/s) pri ekstremnim temperaturama. - **UK** ET - Рівень впливу E (120 м/с) за екстремальних температур. - **RU** ET - Уровень воздействия E (120 м/с) при

экстремальных температурах. - **TR** ET - Aşırı sıcaklıklarda darbe seviyesi E (120 m/s). - **ZH** ET - 极端温度下的冲击等级 E（120 m/s）. - **SL** ET – Razina učinka E (120 m/s) pri ekstremnim temperaturama. - **ET** ET – úroveň vplyvu E (120 m/s) pri extrémnych teplotách. - **LV** ET – trieciena līmenis E (120 m/s) ekstremālās temperatūras apstākļos. - **LT** ET – Smūgio lygis E (120 m/s) esant ekstremaliai temperatūrai. - **SV** ET - Stötnivå E (120 m/s) vid extrema temperaturer. - **DA** ET - Stødniveau E (120 m/s) ved ekstreme temperaturer. - **FI** ET - Törmäystaso E (120 m/s) äärimmäisissä lämpötiloissa. - **NO** ET - Støtnivå E (120 m/s) ved ekstreme temperaturer. - **R11** **FR** 3 - Gouttelettes - **EN** 3- Droplets - **IT** 3 - Goccioline - **ES** 3 - Gotitas - **PT** 3 – Pequenas gotas - **NL** 3 - Druppels - **DE** 3- Tröpfchen - **PL** 3 – Krople - **CS** 3 – Kapičky - **SK** 3 – Kvapky - **HU** 3 - Cseppek - **RO** 3 - Picături - **EL** 3 - Σταγονίδια - **HR** 3 – Kapljice - **UK** 3 - Краплі - **RU** 3 - Капли - **TR** 3 - Damla - **ZH** 3 - 液滴 - **SL** 3 – Kapljice - **ET** 3 – Pritsmed - **LV** 3 — Pilieni - **LT** 3 – Lašeliai - **SV** 3- Droppar - **DA** 3 - Dråber - **FI** 3 - Pisarat - **NO** 3 - Dråper - **R14** **FR** 9- Métal fondu et solides chauds - **EN** 9- Molten metal and hot solids - **IT** 9 - Metallo fuso e solidi caldi - **ES** 9 - Metal incandescente y sólidos calientes - **PT** 9– Metal em fusão e sólidos - **NL** 9- Gesmolten metaal en hete vaste stoffen - **DE** 9- Flüssige Metalle und heiße Feststoffe - **PL** 9– Stopiony metal i gorące ciała stałe - **CS** 9– Roztavený kov a horké těleso - **SK** 9– roztavený kov a teplé pevné telesá - **HU** 9- Olvadt fém és forró szilárd anyagok - **RO** 9- Metal topit şi solide calde - **EL** 9- Λιωμένο μέταλλο και καυτά στερεά - **HR** 9– Otopljeni i čvrsti vrući metali - **UK** 9- Розплавлений метал і гарячі частинки - **RU** 9- Расплавленный металл и горячие частицы - **TR** 9- Erimiş metal ve sıcak katı maddeler - **ZH** 9- 熔化金属液滴和高温固体颗粒 - **SL** 9– Raztopljeni in trdni metali - **ET** 9– Sulametall ja kuumad kõvad esemed - **LV** 9- Izkusis metāls un karstas cietvielas - **LT** 9– Lydyti metalai ir karšti kietieji kūnai - **SV** 9- Smält metall och heta fasta kroppar - **DA** 9- Smeltet metal og varme faste stoffer - **FI** 9- Sulametalli ja kuumat kiinteät aineet - **NO** 9- Smeltet metall og varme faste stoffer - **R15** **FR** K- Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules - **EN** K- Surface damage by fine particles - **IT** K- Resistenza al deterioramento di superfici causato da particelle fini - **ES** K- Resistencia al deterioro de superficies causados por partículas finas - **PT** K– Resistência para o deterioração de superfícies causado por partículas finas - **NL** K- Weerstand tegen verslechtering van de oppervlaktes veroorzaakt door fijne deeltjes - **DE** K- Festigkeit gegen durch Teilchen verursachten Oberflächenabrieb - **PL** K– Odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki - **CS** K– Odolnost povrchů vůči poškození jemnými částicemi - **SK** K– Odolnosť voči poškodeniu plôch jemnými časticami - **HU** K- A felszínrongálódásnak ellenáll a finom részecskéknek köszönhetően - **RO** K- Rezistență la deteriorarea suprafețelor prin particule fine - **EL** K- Αντίσταση στη φθορά των επιφανειών λόγω μικρών σωματιδίων - **HR** K– Otpornost na habanje površina od sitnih čestica - **UK** K- Опір пошкодженню поверхні дрібними частинками - **RU** K- Стойкость к повреждению поверхности мелкими частицами - **TR** K- İnce partiküllerle yüzeylerin hasar görmesine karşı direnç - **ZH** K- 抵抗微粒对表面的侵害 - **SL** K– Odpornost proti obrabi površin iz drobnih delcev - **ET** K– Vastupidavus väikeste osakeste poolt tekitatavatele pinnakahjustustele - **LV** K- Izturība pret smalko daļiņu izraisītu virsmu nolietošanos, bojājumiem. - **LT** K– Atsparumas paviršiaus sugadinimui smulkiomis dalelėmis - **SV** K- Motståndskraft mot ytskador förorsakade av små partiklar - **DA** K- Modstandskraft mod overfladeødelæggelse af fine partikler - **FI** K- Pintojen kestävyys pienhiukkasten aiheuttamaa kulumista vastaan - **NO** K- Motstand mot forringelse av overflaten av fine partikler - **R09** **FR** N- Résistance à la buée - **EN** N- Resistance to fogging - **IT** N- Resistenza all'appannamento - **ES** N- Resistencia a la humedad - **PT** N- Resistência ao embaciamento - **NL** N- Weerstand tegen condensvorming - **DE** N- Beschlagfestigkeit - **PL** N- Odporność na zaparowanie - **CS** N- Odolnost proti zamlžení - **SK** N- Odolnosť voči zahmlievaniu - **HU** N- Párásodással szembeni ellenállás - **RO** N- Anti-aburire - **EL** N- Αντοχή στην ομίχλη - **HR** N- Otpornost na zamagljivanje - **UK** N- Стійкість до туману - **RU** N- Устойчивость к запотеванию - **TR** N- Buğu oluşumuna karşı direnç - **ZH** N- 防雾 - **SL** N- Odpornost na meglico - **ET** N- Udukindel - **LV** N- Pretestība pret miglošanos - **LT** N- Atsparumas garams - **SV** N- Motståndskraft mot imma - **DA** N- Modstandsdygtighed over for dug - **FI** N- Huurtumisen kestävyys - **NO** N- Motstand mot tåke - **A77** **FR** Tailles / Dimensions - **EN** Sizes / Dimensions - **IT** Taglie / Dimensioni - **ES** Tallas / Dimensiones - **PT** Tamanhos / Dimensões - **NL** Maten / Afmetingen - **DE** Größen / Abmessungen - **PL** Rozmiary / Wymiary - **CS** Velikost / Rozměry - **SK** Veľkosti / Rozmery - **HU** Méretek / Méretek - **RO** Mărimi / Dimensiuni - **EL** Μεγέθη / Διαστάσεις - **HR** Veličine / dimenzije - **UK** Розміри / Розміри - **RU** Размеры / Габаритные размеры - **TR** Bedenler / Ebatlar - **ZH** 尺寸 / 尺寸 - **SL** Velikosti / Mere - **ET** Suurused / Mõõtmed - **LV** Izmēri / dimensijas - **LT** Dydžiai / matmenys - **SV** Storlekar / Mått - **DA** Størrelser / Dimensioner - **FI** Koot / mitat - **NO** Størrelser / dimensjoner -

AR المعيار الأوروبي والدولي حماية العينين والوجه للاستخدام الجزء 1: المتطلبات العامة. المهني - **J78** يوفر الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية "I" والأشعة فوق البنفسجية "ب"L - **R23** - كشف لون أضواء الإشارة**R25** (1.1إلى 10)- رقم الظل1 **R10** - أداء بصري معزز ET **R21** - مستوى التأثير E(120 متر/ ثانية) في درجات الحرارة القصوى3 **R11** - قطرات9 **R14**- المعادن المنصهرة والمواد الصلبة الساخنةK **R15**- مقاومة الأضرار السطحية الناتجة عن الجسيمات الدقيقةN **R09**- مقاومة الضباب **A77** المقاسات / الأبعاد

R38
R39

IEC 62819 : 2022 **FR** Travaux sous tension - Protecteurs des yeux, du visage et de la tête contre les effets de l'arc électrique - Exigences de performances et méthode d'essai - **EN** Live working - Eye, face and head protectors against the effects of electric arc - Performance requirements and test methods. - **IT** Lavori sotto tensione - Protezione degli occhi, del viso e della testa contro gli effetti degli archi elettrici - Requisiti di prestazione e metodo di prova - **ES** Trabajos en tensión. Protectores para ojos, cara y cabeza contra los efectos del arco eléctrico. Requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo - **PT** Trabalhos em tensão – Proteções para os olhos, rosto e cabeça contra os efeitos do arco elétrico – Requisitos de desempenho e método de ensaio - **NL** Werkzaamheden onder spanning - Oog-, gezichts- en hoofdbeschermers tegen de effecten van elektrische boog - Prestatie-eisen en beproevingsmethoden - **DE** Arbeiten unter Spannung – Augen-, Gesichts- und Kopfschutz gegen die Auswirkungen von Lichtbögen – Leistungsanforderungen und Prüfverfahren - **PL** Prace pod napięciem – Ochraniacze oczu, twarzy i głowy przed skutkami łuków elektrycznych – Wymagania w zakresie efektywności i metoda badań - **CS** Práce pod napětím – Ochrana očí, obličeje a hlavy proti účinkům elektrického oblouku – Požadavky na provedení a zkušební metoda - **SK** Práce pod napätím – ochrana očí, tváre a hlavy proti účinkom elektrického oblúku – požiadavky na účinnosť a metodika skúšania - **HU** Feszültség alatt végzett munkák – Szem-, arc- és fejvédők az elektromos ív hatásaival szemben – Teljesítménykövetelmények és vizsgálati módszer - **RO** Lucru sub tensiune - Echipamente de protecție pentru ochi, față și cap împotriva efectelor arcului electric - Cerințe de performanță și metode de încercare - **EL** Εργασία υπό τάση - Προστασία ματιών, προσώπου και κεφαλής από τις επιπτώσεις του ηλεκτρικού τόξου - Απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδος δοκιμής - **HR** Radovi pod naponom – zaštite za oči, lice i glavu od električnog luka – Uvjeti koji trebaju biti ispunjeni za učinkovitu zaštitu i načini ispitivanja - **UK** Робота під напругою. Засоби захисту очей, обличчя й голови від впливу електричної дуги. Вимоги до характеристик та методи випробувань. - **RU** Работа под напряжением – Средства защиты глаз, лица и головы от воздействия электрической дуги – Требования к характеристикам и методы испытаний. - **TR** Gerilim altında çalışma – Elektrik arkının etkilerine karşı göz, yüz ve baş koruyucuları – Performans gereklilikleri ve test yöntemi. - **ZH** 带电作业——眼部、面部和头部电弧影响防护装置——性能要求和测试方法 - **SL** Delo pod napetostjo – Zaščita oči, obraza in glave pred učinki električnega obloka – Zahteve glede

zmogljivosti in preskusna metoda - **ET** Pingealune töö – Silma-, näo- ja pea kaitsevahendid elektrikaare mõjude eest – Toimivusnõuded ja katsemeetodid - **LV** Darbs zem sprieguma - Acu, sejas un galvas aizsargi pret elektriskās loka iedarbību - Veiktspējas prasības un testēšanas metodes - **LT** Darbas esant įtampai: akių, veido ir galvos apsauga nuo elektros lanko poveikio – veiksmingumo reikalavimai ir bandymų metodas - **SV** Arbete under spänning – Ögon-, ansikts- och huvudskydd mot effekterna av ljusbågar – Prestandakrav och provningsmetoder. - **DA** Arbejde under spænding – Øjen-, ansigts- og hovedbeskyttelse mod virkningerne af lysbue – Ydeevnekrav og prøvningsmetoder. - **FI** Sähkötyöt – Silmien, kasvojen ja pään suojainten suojaus sähkökaaren vaikutuksilta – Suorituskykyvaatimukset ja testausmenetelmät. - **NO** Arbeid under spenning – Øye-, ansikts- og hodebeskyttelse mot virkningene av lysbue – Ytelseskrav og prøvingsmetoder. - **R38 FR** LTC1 transmittance lumineuse classe 1. - **EN** LTC1 luminous transmittance class 1. - **IT** LTC1 trasmittanza luminosa classe 1. - **ES** LTC1 transmitancia lumínica de clase 1. - **PT** LTC1 classe de transmissão luminosa 1. - **NL** LTC1 lichtdoorlatendheidsklasse 1.+l3:l27 - **DE** LTC1 Lichtdurchlässigkeit Klasse 1. - **PL** LTC1 przepuszczalność światła klasa 1. - **CS** LTC1 světelná propustnost třída 1. - **SK** LTC1 priepustnosť svetla triedy 1. - **HU** LTC1 fényáteresztő képesség 1. osztály. - **RO** Transmitanță luminoasă LTC1, clasa 1. - **EL** Κλάση μετάδοσης φωτός LTC1 1. - **HR** LTC1 razred svjetlosne propustljivosti 1. - **UK** LTC1: світлопропускання, клас 1. - **RU** LTC1 коэффициент пропускания света класс 1. - **TR** LTC1 ışık geçirgenliği sınıfı 1. - **ZH** LTC1透光率等级1。 - **SL** LTC1 prepustnost svetlobe, razred 1. - **ET** LTC1 valgusläbilaskvus klass 1. - **LV** LTC1 gaismas caurlaidības 1. klase. - **LT** LTC1 šviesos pralaidumo klasė 1. - **SV** LTC1 ljusgenomsläpplighet klass 1. - **DA** LTC1 lysgennemtrængelighedsklasse 1. - **FI** LTC1 valonläpäisyluokka 1. - **NO** LTC1 lysgjennomtrengelighet klasse 1. - **R39 FR** APC2 : protection contre les arcs électriques classe 2. - **EN** APC2 : arc protection class 2. - **IT** APC2 protezione contro gli archi elettrici classe 2. - **ES** APC2: protección contra arcos eléctricos de clase 2. - **PT** APC2: proteção contra arcos elétricos classe 2. - **NL** APC2: boogbeschermingsklasse 2. - **DE** APC2: Schutz vor Lichtbögen der Klasse 2. - **PL** APC2: ochrona przed łukami elektrycznymi klasa 2. - **CS** APC2: ochrana před elektrickým obloukem třída 2. - **SK** APC2: ochrana pred elektrickým oblúkom triedy 2. - **HU** APC2: 2. osztályú védelem elektromos ív ellen. - **RO** APC2: protecție împotriva arcului electric, clasa 2. - **EL** APC2 : Κλάση προστασίας από ηλεκτρικά φλας τόξου 2. - **HR** APC2: zaštita od električnih lukova razreda 2. - **UK** APC2: захист від електричної дуги, клас 2. - **RU** APC2: защита от электрической дуги класс 2. - **TR** APC2: Elektrik arkına karşı koruma sınıfı 2. - **ZH** APC2 : 2级电弧防护。 - **SL** APC2: zaščita pred električnimi obloki, razred 2. - **ET** APC2: kaitse elektrikaarte vastu, klass 2. - **LV** APC2: loka aizsardzības 2. klase. - **LT** APC2: apsaugos nuo elektros lanko klasė 2. - **SV** APC2: bågskyddsklass 2.. - **DA** APC2: lysbuesikringsklasse 2. - **FI** APC2: valokaarisuojausluokka 2. - **NO** APC2: lysbuebeskyttelsesklasse 2. -

AR العمل المباشر - واقيات العين والوجه والرأس ضد تأثيرات القوس الكهربائي - متطلبات الأداء وطرق الاختبار.
R38 LTC1 فئة نفاذية الضوء **R39** APC2.1 : فئة الحماية من القوس 2.

FR USA STANDARDS - **EN** USA STANDARDS - **IT** Norme USA - **ES** USA STANDARDS - **PT** USA STANDARDS - **NL** Amerikaanse normen - **DE** Normen in den USA - **PL** Normy USA - **CS** Normy USA - **SK** Normy USA - **HU** USA szabványok - **RO** Standarde SUA - **EL** Πρότυπα ΗΠΑ - **HR** Američke norme - **UK** USA STANDARDS - **RU** USA STANDARDS - **TR** USA STANDARDS - **ZH** USA STANDARDS - **SL** USA STANDARDS - **ET** USA STANDARDS - **LV** USA STANDARDS - **LT** USA STANDARDS - **SV** USA STANDARDS - **DA** USA STANDARDS - **FI** USA STANDARDS - **NO** USA STANDARDS -

AR المعايير الأوروبية والأمريكية

ANSI

J72
A71
A77

ANSI-ISEA Z89.1:2014 **FR** Institut National des Normes Americaines- Protection Industrielle de la tête - Types et Classes des casques de sécurité - **EN** American National Standards Institute- Industrial Head protection -Hard Hat Types and Class Standards - **IT** American National Standards Institute- Protezione della testa in ambiente industriale - Tipi e classi di elmetti di sicurezza - **ES** Instituto Nacional Estadounidense de Normas - Protección industrial de la cabeza - Tipos y clases de cascos de seguridad - **PT** Instituto Nacional das Normas Americanas - Protecção Industrial da cabeça - Tipos e Classes dos capacetes de segurança - **NL** Nationaal Instituut voor Amerikaanse Normen - Industriële Hoofdbescherming - Types en Klasses van Veiligheidshelmen - **DE** American National Standards Institute- Kopfschutz im industriellen Umfeld - Typen und Klassen von Sicherheitshelmen - **PL** Państwowy Amerykański Instytut Standardów - Przemysłowe środki ochrony głowy - Rodzaje i klasy kasków ochronnych - **CS** Americký národní standardizační institut – Ochrana hlavy při průmyslovém použití – Typy a třídy bezpečnostních přileb - **SK** Národný inštitút pre americké normy - Priemyselná ochrana hlavy - Typ a trieda bezpečnostnej prilby - **HU** Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet - Fejvédelem ipari területeken - Védősisakok típusai és osztályozása - **RO** Institutul American Național pentru Standarde – Protecția industrială a capului – Tipuri și clase de căști de securitate - **EL** Εθνικό Ινστιτούτο Αμερικανικών Προτύπων - Βιομηχανική Προστασία της κεφαλής - Τύποι και Κατηγορίες κρανών ασφαλείας - **HR** Nacionalni institut za američke standarde - Industrijska zaštita glave - Tipovi i razredi zaštitne kacige - **UK** Національний інститут американських стандартів - Захист голови на промисловості - Типи і класи касок - **RU** Американский Национальный Институт по Стандартизации - Защита головы на производстве - Типы и классы защитных касок - **TR** Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü- Endüstriyel Kafa koruma -Baret Türleri ve Sınıf Standartları - **ZH** 美国标准国立学院 - 头部工业防护 - 安全头盔的类型和级别 - **SL** Ameriški nacionalni inštitut za standarde – Industrijska oprema za zaščito glave – tipi in razredi zaščitnih čelad - **ET** Ameerika Standardiamet - Tööstuslik peakaitse - Kaitsekiivri tüübid ja klassid - **LV** Amerikas Standartu Nacionālais Institūts - galvas industriālā aizsardzība - drošības ķiveru tips un klase - **LT** Amerikos nacionalinių standartų institutas - Apsauginių šalmų tipai ir klasės - **SV** Det amerikanska nationella institutet för normer - Industriellt skydd av huvudet - Typer och klasser av säkerhetshjälmar - **DA** Det amerikanske institut for standarder – Industriel beskyttelse af hovedet – Typer og klasser af sikkerhedshjelme - **FI** Yhdysvaltain kansallinen standardointilaitos American - Päävammoilta suojautuminen teollisuudessa - Turvakypärien tyypit ja luokat - **NO** National Institute of American Standards - Industriell hodebeskyttelse - Typer og klasser av vernehjelmer - **J72 FR** Classe de protection électrique => Classe E: Électrique (épreuve testée à 20.000V) - **EN** Electrical protection class => Class E: Electrical (proof-tested at 20.000V) - **IT** Classe di protezione elettrica =>Classe E: Elettrica (prova testata a 20.000V) - **ES** Clase de protección eléctrica => Clase E: Eléctrica (prueba realizada a 20.000V) - **PT** Classe de proteção elétrica =>Classe E: Elétrica (teste efetuado a 20.000V) - **NL** Elektrische beschermklasse =>Klasse E: Elektrisch (getest op 20.000V) - **DE** Schutzklasse => Klasse E: Elektrisch (Prüfung bei 20 000V) - **PL** Klasa ochrony elektrycznej =>Klasa E: elektryczna (przebadano przy 20 000 V) - **CS** Úroveň elektrické ochrany => třída E: Elektrická úroveň (testováno pro napětí 20 000 V) - **SK** Elektrická ochranná trieda => trieda E: Elektrika (skúšané pri 20 000 V) - **HU** Elektromos védelmi osztály =>E osztály: Elektromos (tesztvizsgálat 20.000V-on) - **RO** Clasa de protecție electrică =>Clasa E: Electric (testat la 20.000 V) - **EL** Κλάση ηλεκτρικής προστασίας =>Κλάση Ε: Ηλεκτρική (δοκιμασία ελεγμένη στα 20.000V) - **HR** Razred električne zaštite =>razred E: električni (testiranje izvršeno na

20.000V) - **UK** Клас електрозахисту =>Клас E: Електричний (випробуваний під 20 000 В) - **RU** Класс защиты от поражения электрическим током =>Класс E: Электрический (испытания проводились при 20000В) - **TR** Elektrik koruma sınıfı =>Sınıf E: Elektrik (20.000V altında test edilmiştir) - **ZH** 电防护等级=>等级E： 导电（20000伏特下测试) - **SL** Razred električne zaščite => Razred E Električna (preskus na 20.000V) - **ET** Elektrilise kaitse klass =>Klass E: elektriline (katsetatud pingel 20 000 V) - **LV** Elektriskās aizsardzības klase => E klase: elektrisks (pārbaudīts ar 20,000V) - **LT** Elektros prietaisų apsaugos klasė => klasė E: elektrinė (bandymas atliktas su 20 000 V) - **SV** Elektrisk skyddsklass => Klass E: Elektrisk (testad med 20 000 V) - **DA** Elektrisk beskyttelsesklasse => Klasse E: Elektrisk (prøve testet ved 20.000 V) - **FI** Sähkösuojausluokka => Luokka E: Sähköinen (testattu jännitteellä 20 000 V) - **NO** Elektrisk beskyttelsesklasse => Klasse E: Elektrisk (testtestet ved 20.000V) - **A71 FR** Type de protection à l'impact : TYPE Ⅰ: Impact au sommet de la tête + Inflammabilité + Pénétration - **EN** Type of impact protection : TYPE Ⅰ: Impact top of the head + Flammability + Penetration - **IT** Tipo di protezione contro impatto : TIPO Ⅰ: Impatto in alto alla testa + Infiammabilità + Penetrazione - **ES** Tipo de protección al impacto: TIPO I: Impacto en la parte superior de la cabeza + inflamabilidad + penetración - **PT** Tipo de proteção no impacto: TIPO Ⅰ: Impacto no topo da cabeça + Inflamabilidade + Penetração - **NL** Schok bescherming type: TYPE Ⅰ: Schok boven op het hoofd + Ontvlambaarheid+ Penetratie - **DE** Art des Aufprallschutz : Ⅰ KLASSE: Auswirkungen auf der Oberseite des Kopfes + Entflammbarkeit + Durchschlagen - **PL** Rodzaj ochrony przed uderzeniami: TYP Ⅰ: Uderzenie w czubek głowy + Palność + Przenikanie - **CS** Typ nárazové ochrany: TYP Ⅰ: Náraz do vrchní části hlavy + vznícení + proniknutí - **SK** Typ ochrany pri náraze: TYP Ⅰ: Náraz temenom hlavy + horľavosť + prienik - **HU** Behatás elleni védelem típusa: Ⅰ. TÍPUS: Fejtetőt érő behatás + Gyúlékonyság + Behatolás - **RO** Tip de protecție la impact: TIP Ⅰ: Impact în partea de sus a capului + Inflamabilitate + Pătrundere - **EL** Τύπος προστασίας στο σημείο πρόσκρουσης επαφής : ΤΥΠΟΣ Ⅰ: Πρόσκρουση επαφής στην κορυφή της κεφαλής + Ευφλεκτικότητα + Διείσδυση - **HR** Vrsta zaštite od udara : TIP Ⅰ: udar na vrh glave + zapaljivost + probijanje - **UK** Тип захисту від удару: ТИП Ⅰ: Удар у верхній частині голови + Вогнебезпечність + Проникнення - **RU** Тип защиты от ударов: ТИП Ⅰ: Удар по макушке головы + Воспламеняемость + Пенетрация - **TR** Darbe altında koruma tipi: TİP Ⅰ: Baş tepesine darbe + tutuşabilirlik + sızma - **ZH** 影响力保护类型： 类型 Ⅰ： 影响头顶+ 可燃性 + 渗透性 - **SL** Tip zaščite pred udarcem: TIP I: Udarec na vrh glave + Vnetljivost + Prodiranje - **ET** Löögikaitse tüüp: TÜÜP Ⅰ: Löök pealaele + Süttivus + Läbitungivus - **LV** Triecienizturības veids: TIPS I: galvas daļa + uzliesmojamība + izturība - **LT** Apsaugos tipas, esant išoriniam poveikiui: I TIPAS: poveikis viršugalviui + degumas + skverbimasis - **SV** Typ av stötskydd: TYP Ⅰ: Stötar mot toppen av huvudet + flammor + penetrering - **DA** Stødbeskyttelsestype: TYPE Ⅰ: Stød oven på hovedet + brandfarlighed + penetration - **FI** Iskusuojauksen tyyppi : TYYPPI Ⅰ: Pään yläosaan kohdistuva isku + Syttymättömyys + Läpäisy - **NO** Type støtbeskyttelse: TYPE Ⅰ: Topp på hodets innvirkning + brennbarhet + penetrasjon - **A77 FR** Tailles / Dimensions - **EN** Sizes / Dimensions - **IT** Taglie / Dimensioni - **ES** Tallas / Dimensiones - **PT** Tamanhos / Dimensões - **NL** Maten / Afmetingen - **DE** Größen / Abmessungen - **PL** Rozmiary / Wymiary - **CS** Velikost / Rozměry - **SK** Veľkosti / Rozmery - **HU** Méretek / Méretek - **RO** Mărimi / Dimensiuni - **EL** Μεγέθη / Διαστάσεις - **HR** Veličine / dimenzije - **UK** Розміри / Розміри - **RU** Размеры / Габаритные размеры - **TR** Bedenler / Ebatlar - **ZH** 尺寸 / 尺寸 - **SL** Velikosti / Mere - **ET** Suurused / Mõõtmed - **LV** Izmēri / dimensijas - **LT** Dydžiai / matmenys - **SV** Storlekar / Mått - **DA** Størrelser / Dimensioner - **FI** Koot / mitat - **NO** Størrelser / dimensjoner -

AR .المعهد الأمريكي للمعايير الوطنية – الحماية الرئيسية الصناعية – معايير أنواع وفئات الخوذات الصلبة - **J72** فئة الحماية الكهربائية: =>لفئة E: الكهربائية (اختبار اختبار في 20،000V).**A71** نوع الحماية من التأثير: تايب Ⅰ : التأثير في أعلى الرأس + الالتهاب + الاختراق، تايب Ⅱ : نوع Ⅰ + توهين طاقة التأثير + اختراق خارج المركز + حزام الذقن.**A77** المقاسات / الأبعاد

A38

ANSI-ISEA Z87.1:2015 **FR** Institut Américain de Normalisation - Dispositifs professionnels et éducatifs de protection des yeux et du visage - **EN** American National Standards Institute - Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices - **IT** American Standards Institute - Dispositivi professionali ed educativi per la protezione degli occhi e del viso. - **ES** Instituto Nacional Estadounidense de Estándares: Dispositivos profesionales y de capacitación de protección para los ojos y el rostro - **PT** Instituto Americano de Normalização - Dispositivos profissionais e educativos de proteção dos olhos e do rosto - **NL** American National Standards Institute - Professionele en educatieve uitrusting voor de bescherming de ogen en het gezicht - **DE** Amerikanisches Institut für Normung – Augen- und Gesichtsschutz für Beruf und Ausbildung - **PL** Amerykański Instytut Standaryzacji – Profesjonalne i szkoleniowe urządzenia do ochrony oczu i twarzy - **CS** Americký úřad pro normalizaci – Profesionální a výukové prostředky pro osobní ochranu očí a obličeje - **SK** Americký inštitút pre normalizáciu – profesionálne a vzdelávanie pomôcky na ochrany očí a tváre - **HU** Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet - Munka vagy oktatás során használható szem- és arcvédelmi eszközök - **RO** Institutul American de Standardizare – Dispozitive profesionale și educative de protecție a ochilor și a feței - **EL** Αμερικανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης - Επαγγελματικές και εκπαιδευτικές διατάξεις προστασίας των οφθαλμών και του προσώπου - **HR** Američki nacionalni institut za standardizaciju - Zaštitna oprema za zaštitu očiju i lica tijekom rada ili obuke. - **UK** Американський національний інститут стандартизації - професійні та тренувальні пристрої особистого захисту очей та обличчя - **RU** Американский Национальный Институт Стандартов - Профессиональные и учебные средства для защиты глаз и лица - **TR** Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü - Mesleki ve Eğitimsel Kişisel Göz ve Yüz Koruma Cihazları - **ZH** 美国国家标准学会 - 面部及眼部防护的专业教育设备 - **SL** Ameriški inštitut za standardizacijo - Strokovne in izobraževalne naprave za zaščito oči in obraza - **ET** Ameerika Standardiinstituut (Institut Américain de Normalisation) - Professionaalsed ja õppeotstarbelised silma- ja näokaitsevahendid - **LV** Amerikas Standartizācijas Institūts - profesionālās un izglītojošās aizsardzības ierīces acīm un sejai - **LT** Amerikos nacionalinis standartizacijos institutas - Prietaisai akių ir veido apsaugai, skirti profesiniam naudojimui ir mokymui - **SV** American National Standards Institute – Anordningar för professionell användning och utbildning för skydd av ögon och ansikte - **DA** American National Standards Institute (det amerikanske institut for standarder) - Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices (arbejds- og uddannelsesmæssige personlige øjen- og ansigtsbeskyttelsesanordninger) - **FI** American National Standards Institute - Silmä- ja kasvosuojaimet ammatti- ja opetuskäyttöön. - **NO** American Standards Institute - Profesjonelt og pedagogisk øye- og ansiktsbeskyttelsesutstyr - **A38 FR** Performances - **EN** Performances - **IT** Prestazioni: - **ES** Desempeño - **PT** Desempenhos - **NL** Prestaties - **DE** Schutzleistungen - **PL** Parametry eksploatacyjne - **CS** Parametry - **SK** Účinnosť - **HU** Teljesítmények - **RO** Performanțe - **EL** Αποδόσεις - **HR** Zaštitna odjeća protiv toplinskog opterećenja električnog luka. - **UK** Робочі характеристики - **RU** Эксплуатационные характеристики - **TR** Performanslar - **ZH**

性能 - **SL** Učinkovitost - **ET** Kaitseomadused - **LV** Lietošana - **LT** Savybės - **SV** Prestanda - **DA** Ydelser - **FI** Suojaustaso - **NO** Ytelsesnivå -

AR المعهد القومي الأمريكي للمقاييس - أجهزة حماية العين والوجه الشخصية المهنية والتعليمية - **A38** عروض الأداء

B02
A37
A36

ANSI-ISEA Z87.1:2010 **FR** Institut Américain de Normalisation - Dispositifs professionnels et éducatifs de protection des yeux et du visage - **EN** American National Standards Institute - Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices - **IT** American National Standards Institute - Dispositivi professionali ed educativi per la protezione degli occhi e del viso - **ES** Instituto Nacional Estadounidense de Estándares: Dispositivos profesionales y de capacitación de protección para los ojos y el rostro - **PT** Instituto Americano de Normalização - Dispositivos profissionais e educativos de proteção dos olhos e do rosto - **NL** American National Standards Institute - Professionele en educatieve uitrusting voor de bescherming de ogen en het gezicht - **DE** Amerikanisches Institut für Normung – Augen- und Gesichtsschutz für Beruf und Ausbildung - **PL** Amerykański Instytut Standaryzacji – Profesjonalne i szkolenioweurządzenia do ochrony oczu i twarzy - **CS** Americký úřad pro normalizaci – Profesionální a výukové prostředky pro osobní ochranu očí a obličeje - **SK** Americký inštitút pre normalizáciu – profesionálne a vzdelávanie pomôcky na ochrany očí a tváre - **HU** Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet - Munka vagy oktatás során használható szem- és arcvédelmi eszközök - **RO** Institutul American de Standardizare – Dispozitive profesionale și educative de protecție a ochilor și a feței - **EL** Αμερικανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης - Επαγγελματικές και εκπαιδευτικές διατάξεις προστασίας των οφθαλμών και του προσώπου - **HR** Američki nacionalni institut za standardizaciju - Zaštitna oprema za zaštitu očiju i lica tijekom rada ili obuke. - **UK** Американський національний інститут стандартизації - професійні та тренувальні пристрої особистого захисту очей та обличчя - **RU** Американский Национальный Институт Стандартов - Профессиональные и учебные средства для защиты глаз и лица - **TR** Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü - Mesleki ve Eğitimsel Kişisel Göz ve Yüz Koruma Cihazları - **ZH** 美国国家标准学会 - 面部及眼部防护的专业教育设备 - **SL** Ameriški inštitut za standardizacijo - Strokovne in izobraževalne naprave za zaščito oči in obraza - **ET** Ameerika Standardiinstituut (Institut Américain de Normalisation) - Professionaalsed ja õppeotstarbelised silma- ja näokaitsevahendid - **LV** Amerikas Standartizācijas Institūts - profesionālās un izglītojošās aizsardzības ierīces acīm un sejai - **LT** Amerikos nacionalinis standartizacijos institutas - Prietaisai akių ir veido apsaugai, skirti profesiniam naudojimui ir mokymui - **SV** American National Standards Institute – Anordningar för professionell användning och utbildning för skydd av ögon och ansikte - **DA** American National Standards Institute (det amerikanske institut for standarder) - Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices (arbejds- og uddannelsesmæssige personlige øjen- og ansigtsbeskyttelsesanordninger) - **FI** American National Standards Institute - Silmä- ja kasvosuojaimet ammatti- ja opetuskäyttöön. - **NO** American Standards Institute - Profesjonelt og pedagogisk øye- og ansiktsbeskyttelsesutstyr - **B02** **FR** Résistance à l'impact - **EN** Impact resistance - **IT** Resistenza all'impatto - **ES** Resistencia al impacto - **PT** Resistência ao impacto - **NL** Bestendigheid tegen stoten/vallen - **DE** Stoßfestigkeit - **PL** Odporność na uderzenia - **CS** Odolnost vůči nárazům - **SK** Odolnost vůči nárazům - **HU** Ellenállás a behatásokkal szemben - **RO** Rezistență la șoc - **EL** Αντίσταση στην πρόσκρουση - **HR** Otpornost na udarce - **UK** Ударостійкість - **RU** Ударопрочность - **TR** Darbeye dayanıklılık - **ZH** 抗冲击性 - **SL** Odpornost proti udarcem - **ET** Löögikindlus - **LV** Triecienizturība - **LT** Atsparumas smūgiams - **SV** Slagtålighet - **DA** Stødmodstand - **FI** Iskunkesto - **NO** Støtmotstand - **A37** **FR** Oculaires - **EN** Oculars - **IT** Lenti - **ES** Cristales - **PT** Lentes - **NL** Glazen - **DE** Sichtscheiben - **PL** Okularów - **CS** Zorníků - **SK** Skiel - **HU** Lencse - **RO** Lentilelor - **EL** προσοφθάλμιο - **HR** Stakala - **UK** Лінз - **RU** Линз - **TR** Cam - **ZH** 目镜 - **SL** Stekel - **ET** Okulaari - **LV** Okulāru - **LT** Lęšių - **SV** Linse - **DA** Øjeglas - **FI** Linssien - **NO** Okularer - **A36** **FR** Montures - **EN** Frame - **IT** Montature - **ES** Monturas - **PT** Armações - **NL** Montuur - **DE** Brillengestelle - **PL** Mocowania - **CS** Obroučeк - **SK** Rámu - **HU** Szemüvegkeret - **RO** Ramelor - **EL** πλαίσιο - **HR** Sklapanja - **UK** оправі оправи - **RU** Оправы - **TR** Çerçeve - **ZH** 安装 - **SL** Sestavljanje - **ET** Raamide - **LV** Rāmju - **LT** Rėmelių - **SV** Ram - **DA** Stel - **FI** Kehysten - **NO** Montert -

AR المعهد القومي الأمريكي للمقاييس - أجهزة حماية العين والوجه الشخصية المهنية والتعليمية **B02** مقاومة التأثير **A37** العينية عدسة المجهر **A36** إطار النظارات

ONYX2 : IEC 62819 : 2022 : R38: classe 1,R39: classe 2 - GS-ET 29:2019-06 : A35: 0,A76: 1,A37: 8-1-0,A36: 8-1 - EN ISO 16321-1 : 2022 : J78: U,R23: L,R25: 1.4,R10: 1,R21: (5/+55°C),R11: 3,R14: 9,R15: K,R09: N,A77: 1-M - EN50365:2002 : A94: 0 - EN397:2012 + A1:2012 : A83: MM,A85: LD,A81: -20°C +50°C,A84: 440VAC - EN170:2002 : A91: 2C-1.2 - EN166:2001 : A37: 1 AT 8-1-0 9 KN,A36: 3 8-1 9 AT - ANSI-ISEA Z89.1:2014 : J72: Class E,A71: Type 1,A77: 53-64 cm - ANSI-ISEA Z87.1:2015 : A38: Z87+ U6 D3 Colour : White,Fluorescent yellow - Size : Adjustable
VISONYXPR : GS-ET 29:2019-06 : A35: 0,A76: 1,A37: 8-1-0,A36: 8-1 - EN170:2002 : A91: 2C-1.2 - EN166:2001 : A37: 1 AT 8 9 KN,A36: 3 8 9 AT - ANSI-ISEA Z87.1:2010 : B02: Z87+,A37: U6,A36: D3 Colour : Clear - Size : No size
ONYX2CL2 : IEC 62819 : 2022 : R38: classe 1,R39: classe 2 - EN ISO 16321-1 : 2022 : J78: U,R23: L,R25: 1.4,R10: 1,R21: ET,R11: 3,R14: 9,R15: K,R09: N,A77: 1-M - EN50365:2002 : A94: 0 - EN397:2012 + A1:2012 : A83: MM,A85: LD,A81: -20°C +50°C,A84: 440VAC Colour : White - Size : Adjustable
VISONYX2CL2 : IEC 62819 : 2022 : R38: classe 1,R39: classe 2 - EN ISO 16321-1 : 2022 : J78: U,R23: L,R25: 1.4,R10: 1,R21: ET,R11: 3,R14: 9,R15: K,R09: N,A77: 1-M Colour : Clear - Size : No size
NECKONYX2CL2 : Colour : Black - Size : No size

FR Organisme Notifié ayant procédé à l'Examen UE de type (module B) et ayant établi l'Attestation d'Examen UE de Type. - **EN** Notified Body which carried out the EU-Type Examination (module B) and issued the EU-Type Examination Certificate. - **IT** Ente Notificato che ha effettuato l'Esame UE del modello (modulo B) e che ha redatto l'Attestazione d'esame UE del modello - **ES** Organismo notificado que realizó el examen de tipo UE (módulo B) y emitió el certificado correspondiente de tipo UE. - **PT** Organismo Notificado que procedeu ao Exame UE de tipo (módulo B) e que emitiu o Certificado de Exame UE de Tipo. - **NL** De aangemelde instantie die het EG-type onderzoek heeft uitgevoerd (module B) en het certificaat van het EG-type onderzoek heeft afgegeven. - **DE** Beauftragte Stelle, die die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt hat. - **PL** Jednostka notyfikowana, która przeprowadziła egzamin UE na typ (moduł B) i która wystawiła zaświadczenie o egzaminie UE na typ. - **CS** Pověřený kontrolní orgán, který provedl typovou zkoušku CE (modul B) a vystavil certifikát o typové zkoušce CE. - **SK** Notifikovaný orgán, ktorý vykonal typovú skúšku EÚ (modul B) a vystavil osvedčenie o typovej skúške EÚ. - **HU** Bejelentett Tanúsító Szervezet, amely az EU-s Típusvizsgálatot elvégezte (B modul) és az EU-s Típustanúsítványt kiállította. - **RO** Organism notificat care a efectuat examinarea UE

de tip (modulul B) și a emis certificatul de examinare UE de tip. - **EL** Κοινοποιημένος οργανισμός έχοντας διενεργήσει την Εξέταση τύπου ΕΕ (ενότητα Β) και έχοντας θεσπίσει το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ. - **HR** Prijavljeno tijelo koje je izvršilo EU ispitivanje tipa (modul B) izdalo EU potvrdu o ispitivanju tipa. - **UK** Уповноважений орган, що здійснив стандартну експертизу ЄС (модуль В) та надав стандартний сертифікат експертизи ЄС. - **RU** Нотифицированный орган, проводивший экзамен по типу ЕС (модуль В) и выдавший сертификат об экзамене ЕС. - **TR** AB-Tipi İncelemeyi (modül B) gerçekleştiren ve EU-Tipi İnceleme Sertifikasını düzenleyen Onaylanmış Kurum. - **ZH** 公告机构已开展标准欧盟检测（模块B），并已通过标准欧盟检验认证。 - **SL** Priglašeni organ, ki je opravil EU-pregled tipa (modul B) in izdal potrdilo o EU-pregledu tipa. - **ET** ELi tüübihindamise teinud (vorm B) ja ELi tüübihindamistõendi koostanud teavitatud asutus. - **LV** Pilnvarotā iestāde ir veikusi ES tipa pārbaudi (B modulis) un ir izstrādājusi ES tipa pārbaudes sertifikātu. - **LT** Notifikuotoji įstaiga, atlikusi ES tipo tyrimą (B modulis) ir išdavusi ES tipo sertifikatą. - **SV** Anmält organ som prövade och utfärdade EU-typintyget för typen (modul B). - **DA** Notificeret organ, der har udført undersøgelsen EU af type (modul B), og som har etableret EU undersøgelsesattesten af type. - **FI** Ilmoitettu laitos, joka on suorittanut EU-tyyppitarkastuksen (B-moduuli) ja laatinut todistuksen suoritetusta EU-tyyppitarkastuskokeesta. - **NO** Bemyndiget organ som har gjennomført EU-typeundersøkelsen (modul B) og har etablert EU-typeprøvingsattest. -

AR ابلاغ الهيئة التي اجريت فحص الاتحاد الأوروبي من نوع (وحدة B) اصدار شهادة امتحان الاتحاد الأوروبي

AITEX (0161) - CARRETERA BANYERES N°10 03802 ALCOY ESPAGNE.
DOLOMITICERT S.C.A.R.L. (2008) - Z.IND. VILLANOVA N°7/A 32013 LONGARONE (BL) ITALIE.

FR Organisme Notifié en charge de l'évaluation de la conformité au type de l'EPI produit (module C2 ou module D). - **EN** Notified Body in charge of the evaluation of conformity to type of the produced PPE (module C2 or module D). - **IT** Ente Notificato incaricato della valutazione della conformità del modello dell'EPI prodotto (Modulo C2 o modulo D). - **ES** Organismo notificado a cargo de la evaluación de conformidad del tipo de EPI producido (módulo C2 o módulo D). - **PT** Organismo Notificado responsável pela avaliação da conformidade do tipo de EPI produzido (módulo C2 ou módulo D). - **NL** De aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor de conformiteitsevaluatie van het PBM-product (module C2 of module D). - **DE** Beauftragte Stelle, die die Konformitsprüfung für PSA-Produkte (Modul C2 oder Modul D) durchgeführt hat. - **PL** Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za ocenę zgodności z typem ŚOI (moduł C2 lub D). - **CS** Pověřený kontrolní orgán, který má na starosti vyhodnocení souladu s příslušným typem výrobku OOP (modul C2 nebo modul D). - **SK** Notifikovaný orgán poverený schvaľovaním súladu s typom OOPP (modul C2 alebo D). - **HU** Bejelentett Tanúsító Szervezet, amelynek feladata a gyártott EVE típusmegfelelőségének vizsgálata (C2 modul vagy D modul). - **RO** Organism notificat responsabil cu evaluarea conformității de tip a EPI produs (modulul C2 sau modulul D). - **EL** Κοινοποιημένος οργανισμός υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον τύπο του παραγόμενου ΜΑΠ (ενότητα C2 ή ενότητα D). - **HR** Prijavljeno tijelo nadležno za ocjenu sukladnosti s tipom OZO proizvoda (modul C2 ili modul D). - **UK** Нотифікований орган, який відповідає за оцінку відповідності типу виробленого ЗІЗ (модуль С2 або модуль D). - **RU** Нотифицированный орган, отвечающий за оценку соответствия типу произведённого СИЗ (модуль С2 или модуль D). - **TR** Üretilmiş KKD'nin (modül C2 ya da modül D) tipine uyumluluğu değerlendirmekle yükümlü Onaylanmış Kurum. - **ZH** 公告机构负责评估EPL类产品的合规性（模块C2或模块D）。 - **SL** Priglašeni organ, odgovoren za ocenjevanje skladnosti s tipom izdelane osebne zaščitne opreme (modul C2 ali modul D). - **ET** Toodetud isikukaitsevahendi vastavushindamise eest (vorm C2 või vorm D) vastutav teavitatud asutus. - **LV** Pilnvarotā iestāde ir atbildīga par IAL tipa preces atbilstības novērtēšanu (C2 modulis vai D modulis). - **LT** Notifikuotoji įstaiga, atsakinga už pagamintą AAP tipo atitikties vertinimą (C2 ar D modulis). - **SV** Anmält organ ansvarigt för utvärderingen av överensstämmelsen med typ av personlig skyddsutrustning (modul C2 eller modul D). - **DA** Notificeret organ med ansvar for evaluering af overensstemmelsen med typen af det personlige værnemiddelprodukt (modul C2 eller modul D). - **FI** Ilmoitettu laitos, joka on vastuussa EPI-tuotteen vaatimustenmukaisuusarvioinnista (C2-moduuli tai D-moduuli). - **NO** Bemyndiget organ med ansvar for vurdering av samsvar med typen PPE produsert (modul C2 eller modul D). -

AR اخبار الهيئة المسؤولة عن تقييم المطابقة مع نوع معدات الحماية الشخصية المنتجة (الوحدة C2 أو الوحدة D)

APAVE SA (0082) - 6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92400 COURBEVOIE CEDEX FRANCE.

PART 4

FR Marquage: SIGNIFICATION MARQUAGES : Les casques portant l'un de ces marquages, remplissent les exigences additionnelles suivantes : ▼-20°C / -30°C: Très basse température: Le casque garde ses performances au dessus de ces températures/ ▼440VAC: Isolement électrique= Le casque protège l'utilisateur contre un contact accidentel de courte durée avec des conducteurs électriques sous tension pouvant atteindre 440V alternatif. Pour un usage général dans l'industrie ou dans des environnements où les risques électriques sont en-dessous de 440V alternatif. / ▼LD: Déformation latérale. Le casque protège l'utilisateur contre les déformations latérales / ▼MM: Projection de métaux en fusion. Le casque (calotte) protège l'utilisateur contre la projection de métaux en fusion. / ▼(1) Test électrique (EN 50365:2002) Le casque fournit une isolation électrique et peut être utilisé lors de travaux effectués sur ou à proximité d'équipements sous tension intégrés à des installations ne dépassant pas les 1000 V CA ou 1500 V CC. Lorsqu'il est combiné à d'autres équipements de protection électrique, ce casque empêche le courant électrique haute tension de passer par la tête de l'utilisateur. Double triangle: Symbole international suivant la norme européenne EN 50365:2002; CLASS 0: Nombre de la classe suivant la norme européenne EN 50365:2002/ ▼(2) Lire la notice d'instruction avant utilisation. / ▼(3) L'indication de conformité selon les réglementations en vigueur (pictogrammes). / ▼(4) 1/Année au centre d'un cercle avec mois au bout d'une flèche. 2/exemple de numéro de lot conforme à la norme européenne EN 50365:2002 (le numéro de lot est égal à la date de production). / ▼ Pour identifier le modèle de casque : Référence de chaque modèle sur l'étiquette du code barre. Système de serrage ROTOR. ▪PERFORMANCES: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪SIGNIFICATION MARQUAGES : EN166 & EN170 : 2C-1.2 Numéro d'échelon pour filtres ultraviolet pouvant affecter la perception des couleurs. / Identification du fabricant / 1: Symbole de la classe optique (Elevée)/ A: Symbole de résistance aux impacts à haute énergie de particules lancées à grande vitesse (190 m/s)/ T: Symbole de résistance aux particules lancées à grande vitesse à des températures extrêmes (55±2°C et -5±2°C)/ 3: Symbole de résistance aux liquides (gouttelettes et éclaboussures)/ 8: Symbole de résistance à un arc électrique de court-circuit/ GS-ET 29 : 0: Classe 0: Transmission lumineuse VLT > 75%). / 9: Symbole de résistance au métal fondu et aux solides chauds. / K: Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules. / N : Symbole de résistance à la buée. / SIGNIFICATION MARQUAGES : ISO16321 Δ Identification du fabricant/ EN ISO 16321-1: Norme relative à la protection individuelle des yeux et du visage – Exigences générales./ EN ISO 16321-3 : Norme relative aux protecteurs grillagés - Exigences./ UL1,4 : Numéro d'échelon (filtre seulement)/ 1 - Performances optiques accrues/ E : Symbole de résistance contre les impacts à haute énergie (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Symbole de résistance aux impacts à moyenne énergie de particules lancées à grande vitesse (80 m/s)./ C: Symbole de résistance aux impacts à basse énergie de particules lancées à grande

vitesse (45 m/s)/ T: Symbole de résistance aux particules lancées à grande vitesse à des températures extrêmes (55±2°C et -5±2°C)/ Aucun symbole d'impact : niveau d'impact de base (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M : taille de la tête adaptée au protecteur./ 3: Symbole de résistance aux liquides (gouttelettes et éclaboussures)/ 6 : Symbole de protection contre les projections de liquides./ 9: Symbole de résistance au métal fondu et aux solides chauds/ Note : Le symbole C, D ou E est attribué à l'ensemble du produit monté (Visière + porte-visière)./ SIGNIFICATION MARQUAGES : IEC 62819: 2022 LTC1 transmittance lumineuse classe 1. APC2 : protection contre les arcs électriques classe 2. Si les exigences relatives au champ de vision et/ou à la transmission lumineuse pour la conduite ne sont pas remplies, l'avertissement « Ne convient pas à la conduite et à l'utilisation sur route » sous forme de pictogramme (voir pictogramme ci-dessous) est indiqué sur l'emballage.**EN** **Marking:** MARKINGS MEANING: Helmets bearing one of the following markings meet the additional requirements as below: ▼-20°C / -30°C:Very lowtemperature: The helmet keeps its performance above these temperatures/ ▼440VAC:Electric insulation= The helmet protects the user against a short accidental contact with electric leads under voltage which may reach 440V a.c. For general use in industry and in working seat where there is the electrical risks below 440V a.c. / ▼LD: Lateral deformation. The helmet protects the user against lateral deformations / ▼MM: Molten metal projections. The helmet (cap) protects the user against projections of molten metal. / ▼(1) Electrical test (EN 50365:2002) The helmet grants electrical insulation, and it could be used for working live or close to live parts on installations not exceeding 1000 V a.c. or 1500 V d.c. When used in conjunction to other electrically insulating protective equipment, this helmet prevents dangerous current from passing through persons via their head. Double triangle: International symbol for the European Standard EN 50365:2002; CLASS 0: Number of class according to European Standard EN 50365:2002/ ▼(2) Read the instruction manual before use. / ▼(3) The indication of compliance according to the regulations in force (symbols). / ▼(4) 1/Year in a circle with the month at the end of an arrow. 2/example of batch number according with European Standard EN 50365:2002 (the batch number is the production date). / ▼ To identify the helmet model : Reference of each model on the barcode label. ROTOR clamping system. ▪PERFORMANCES: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪MARKINGS MEANING: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Shade number for ultraviolet filter which may affect color recognition. / Identification of the manufacturer / 1: Optical class symbol (High)/ A: Symbol for resistance against high energy impact (Ø 6 mm / 190 m/s)/ T: Symbol for resistance against particles launched at extreme speed extreme temperatures (55±2°C & -5±2°C)/ 3: Symbol for resistance to the liquids (droplets or splashes)/ 8: Symbol for resistance against short circuit electric arc/ GS-ET 29 : 0: Class 0: Light transmittance VLT > 75%). / 9: Symbol for resistance against molten metal and hot solids. / K: Resistance to surface damage by fine particles. / N : Symbol of resistance to misting. / MARKINGS MEANING: ISO16321 Δ Identification of the manufacturer/ EN ISO 16321-1 Standard for personal protection of the eyes and face – General requirements./ EN ISO 16321-3: Standard for mesh protectors - Requirements./ UL1,4 : Scale number (filters only)/ 1 - Enhanced optical performance/ E: Symbol for resistance against high energy impact (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Symbol for resistance against medium energy impacts from high-speed particles (80 m/s)./ C: Symbol for resistance against the low energy impacts of the particles launched at high speed (45 m/s)/ T: Symbol for resistance against particles launched at extreme speed extreme temperatures (55±2°C & -5±2°C)/ No impact symbol: Basic impact level (Ø 25,4 mm / 5.1 m/s)./ 1-M: headform size appropriate for the protector./ 3: Symbol for resistance to the liquids (droplets or splashes)/ 6: Symbol for protection against streams of liquids./ 9: Symbol for resistance against molten metal and hot solids/ Note: Symbol C, D ou E is attributed to the completed assembled product (Visor and Visor-Holder)./ MARKINGS MEANING: IEC 62819: 2022 LTC1 luminous transmittance class 1. APC2 : arc protection class 2. If the requirement of field of view and/or transmittance for driving are not fulfilled the warning: "Not suitable for driving and road use" in the pictogram form (see following pictogram) is reported on the packaging.**IT** **Marcatura:** Significato delle figure: Gli elmetti su cui sono presenti le seguenti marcature, rispondono anche alle esigenze normative accessorie, come indicato: ▼-20°C / -30°C: basse temperature: L'elmetto conserva le proprie performances, ad di sotto e fino a queste temperature./ ▼440VAC:Isolamento elettrico= L'elmetto protegge l'utilizzatore da un contatto accidentale di breve durata con conduttori elettrici in tensione che possono raggiungere 440V corrente alternata. Per un uso generale nell'industria o in ambienti in cui il rischio elettrico è inferiore a 440 Vac. / ▼LD: Deformazione laterale. Il casco protegge chi lo indossa da eventuali deformazioni laterali. / ▼MM: Proiezione di metalli in fusione. Il casco (calotta) protegge chi lo indossa dalla proiezione di metalli in fusione. / ▼(1) Test Elettrico (EN 50365:2002) Questo casco garantisce l'isolamento elettrico, e può essere utilizzato per lavori su o in vicinanza ad installazioni sotto tensione, non superiore a 1000 V in corrente alternata, o a 1500 V in corrente continua. Quando utilizzato unitamente ad altri dispositivi di protezione e isolamento elettrico, questo casco impedisce il pericoloso passaggio di corrente da un individuo all'altro, in caso di contatto a livello del cranio. Doppio triangolo: Simbolo internazionale conforme alla norma europea EN 50365:2002; CLASS 0: Numero della classe conforme alla norma europea EN 50365:2002/ ▼(2) Leggere le istruzioni d'uso prima di ogni utilizzo. / ▼(3) Indicazione di conformità secondo le normative vigenti (pittogrammi). / ▼(4) 1/L'anno circondato da un cerchio con il mese indicato da una freccia. 2/esempio del numero di lotto conforme alla normativa Europea EN 50365:2002 (il numero di lotto corrisponde alla data di produzione). / ▼ Per identificare il modello del casco: Riferimento di ogni modello sull'etichetta del codice a barre. Sistema di chiusura ROTOR. ▪PRESTAZIONI : ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪Significato delle figure: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Nunero di scala per filtri ultravioletti che possono influenzare la percezione dei colori. / Identificazione del costruttore / 1: Simbolo della classe ottica (Elevata)/ A: Simbolo di resistenza agli impatti ad alta energia di particelle lanciate ad alta velocità (190 m/s)/ T: Simbolo di resistenza alle particelle lanciate ad alta velocità a temperature estreme (55±2°C e -5±2°C)./ 3: Simbolo di resistenza ai liquidi (goccioline e schizzi)/ 8: Simbolo di resistenza ad un arco elettrico di corto circuito/ GS-ET 29 : 0: Classe 0: Trasmissione luminosa VLT > 75%). / 9: Simbolo di resistenza al metallo fuso ed ai solidi caldi. / K: Resistenza al deterioramento di superfici causato da particelle fini. / N : Simbolo di resistenza alla nebbia. / Significato delle figure: ISO16321 Δ Identificazione del costruttore/ EN ISO 16321-1: Norma per la protezione individuale degli occhi e del viso – Requisiti generali./ EN ISO 16321-3: Norma per le protezioni a rete - Requisiti./ UL1,4 : Numero della graduazione (solo filtro)/ 1 - Prestazioni ottiche migliorate/ E: Simbolo di resistenza agli impatti ad alta energia (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Simbolo di resistenza agli impatti di media energia di particelle lanciate ad alta velocità (80 m/s)./ C: Simbolo di resistenza agli impatti a bassa energia di particelle lanciate ad alta velocità (45 m/s)/ T: Simbolo di resistenza alle particelle lanciate ad alta velocità a temperature estreme (55±2°C e -5±2°C)./ Simbolo senza impatto: livello d'impatto di base (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: taglia della testa adatta per il protettore./ 3: Simbolo di resistenza ai liquidi (goccioline e schizzi)/ 6: Simbolo per la protezione contro i getti di liquidi./ 9: Simbolo di resistenza al metallo fuso ed ai solidi caldi/ Nota: il simbolo C, D o E è attribuito al prodotto assemblato completo (visiera e supporto visiera)./ Significato delle figure: IEC 62819: 2022 LTC1 trasmittanza luminosa classe 1. APC2 protezione contro gli archi elettrici classe 2. Se i requisiti relativi al campo visivo e/o alla trasmissione luminosa per la guida non sono soddisfatti, l'avvertenza "Non idoneo alla guida e all'uso stradale" (vedi pittogramma seguente) è riportata sulla confezione.**ES** **Marcación:** Significado de los pictogramas: Los cascos llevando las marcas indicadas abajo cumplen con los siguientes requisitos adicionales: ▼-20°C / -30°C: Temperatura muy reducida: El casco guarda sus rendimientos fuera de sus temperaturas/ ▼440VAC: Aislamiento eléctrico= El casco protege al utilizador contra un contacto accidental de corta duración con conductores eléctricos de bajo tensión que pueden lograr a 440V alternativo. Para un uso general en el sector de la industria o en los entornos donde el riesgo eléctrico está por debajo de 440V alternativo. / ▼LD: Deformación lateral. El casco protege al usuario contra las deformaciones laterales / ▼MM: Proyección de metales en fusión. El casco (carcasa) protege al usuario contra proyecciones de metales en fusión. / ▼(1) Prueba eléctrica (EN 50365:2002) El casco proporciona aislamiento eléctrico y puede ser usado para trabajar con partes activas o cerca de partes activas en instalaciones no superiores a 1000 V AC o 1500 V DC. Cuando se utiliza en conjunto con otro equipo protector de aislamiento eléctrico, este casco evita que las corrientes peligrosas pasen a través de las personas por medio de su cabeza. Triángulo doble: Símbolo internacional de acuerdo con la norma europea EN 50365:2002; CLASS 0: Número de la clase de acuerdo con la norma europea EN 50365:2002/ ▼(2) Leer la información de instrucciones antes del uso. / ▼(3) Indicación de conformidad según las reglamentaciones vigentes (pictogramas). / ▼(4) 1/Año en el centro de un círculo con el mes a la punta de una flecha. 2/ejemplo de número de lote de acuerdo con la norma europea EN 50365:2002 (el número de lote es igual la fecha de producción). / ▼ Para identificar el modelo del casco: Referencia de cada modelo sobre la etiqueta de código de barras. Sistema de fijación ROTOR. ▪RENDIMIENTOS: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪Significado de los pictogramas: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Número de la escala para los filtros ultravioletas que pueden afectar la percepción de los colores. / Identificación del fabricante / 1:

Símbolo de la clase óptica (Alta)/ A: Símbolo de resistencia a los impactos de alta energía de partículas lanzadas a gran velocidad (190 m/s)/ T: Símbolo de resistencia a las partículas lanzadas a gran velocidad a temperaturas extremas (55±2°C y -5±2°C)/ 3: Símbolo de resistencia a los líquidos (gotitas y salpicaduras)/ 8: Símbolo de resistencia a un arco eléctrico de cortocircuito/ GS-ET 29 : 0: Clase 0: Transmisión luminosa VLT > 75%). / 9: Símbolo de resistencia al metal fundido y a los sólidos calientes. / K: Resistencia al deterioro de superficies causados por partículas finas. / N : Símbolo de resistencia al empañamiento. / Significado de los pictogramas: ISO16321 Δ Identificación del fabricante/ EN ISO 16321-1: Norma para la protección personal de los ojos y la cara – Requisitos generales./ EN ISO 16321-3: Norma para protectores de malla - Requisitos./ UL1,4 : Clase de protección (filtro solamente)/ 1 - Rendimiento óptico mejorado/ E: Símbolo de resistencia a impactos de alta energía (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Símbolo de resistencia a los impactos de energía mediana de partículas lanzadas a gran velocidad (80 m/s)./ C: Símbolo de resistencia a los impactos de baja energía de partículas lanzadas a gran velocidad (45 m/s)/ T: Símbolo de resistencia a las partículas lanzadas a gran velocidad a temperaturas extremas (55±2°C y -5±2°C)/ Símbolo sin impacto: nivel de impacto básico (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: talla de la cabeza adecuada para el protector./ 3: Símbolo de resistencia a los líquidos (gotitas y salpicaduras)/ 6: Símbolo de protección contra chorros de líquidos./ 9: Símbolo de resistencia al metal fundido y a los sólidos calientes/ Nota: El símbolo C, D o E se atribuye al conjunto del producto armado (Visera + portavisera)./ Significado de los pictogramas: IEC 62819: 2022 LTC1 transmitancia lumínica de clase 1. APC2: protección contra arcos eléctricos de clase 2. Si no se cumplen los requisitos de campo de visión y/o transmisión luminosa para la conducción, la advertencia "No apto para conducir y usar en la carretera" en forma de pictograma (véase el siguiente pictograma) se indica en el embalaje.**PT** **Marcação:** Significado dos pictogramas: Os capacetes que tenham uma destas marcas substituem as exigências adicionais seguintes: ▼-20°C / -30°C: temperatura muito baixa: o elmo guarda seus performances até estas temperaturas/ ▼440VAC:isolamento eléctrico= o elmo protege o utilizador dum contacto acidental de duração curta com conductores eléctricos sob a tensão de 440V corrente alterna. Para uma utilização geral na industria ou lugares onde os riscos eléctricos são abaixo de 440V alternativos. / ▼LD: Deformação lateral. O capacete protege o utilizador contra deformações laterais / ▼MM: Projecção de materiais em fusão. O capacete (calota) protege o utilizador contra a projecção de metais em fusão. / ▼(1) Teste eléctrico (EN 50365:2002) O capacete garante isolamento eléctrico e pode ser utilizado para trabalhar com ou perto de peças sob tensão em instalações não superiores a 1000 V CA ou 1500 V CC. Quando utilizado com outro equipamento de protecção de isolamento, este capacete evita que correntes perigosas passem através da cabeça do utilizador. Duplo triângulo: Símbolo internacional em conformidade com a norma europeia EN 50365:2002; CLASS 0: Número da classe em conformidade com a norma europeia EN 50365:2002/ ▼(2) Ler as instruções antes da utilização. / ▼(3) A indicação de conformidade de acordo com os regulamentos em vigor (símbolos). / ▼(4) 1/Ano no centro do círculo, com o mês na ponta da seta. 2/exemplo de número de lote em conformidade com a norma europeia EN 50365:2002 (o número de lote deve corresponder à data de produção). / ▼ Para identificar o modelo de capacete: Referência de cada modelo sobre a etiqueta do código de barras. Sistema de aperto ROTOR. ▪DESEMPENHOS: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪Significado dos pictogramas: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Número de índice para filtros ultravioletos que podem afectar a percepção das cores. / Identificação do fabricante / 1: Símbolo da classe óptica (Elevada)/ A: Símbolo de resistência aos impactos de energia elevada de partículas lançadas a grande velocidade (190 m/s)/ T: Símbolo de resistência às partículas lançadas a grande velocidade a temperaturas extremas (55±2°C e -5±2°C)/ 3: Símbolo de resistência aos líquidos (gotas e salpicos)/ 8: Símbolo de resistência ao metal fundido e aos sólidos quentes/ GS-ET 29 : 0: Classe 0: Tramsissão luminosa VLT > 75%). / 9: Símbolo de resistência a um arco eléctrico de curto circuito. / K: Resistência para o deterioração de superfícies causado por partículas finas. / N : Símbolo de resistência ao embaciamento. / Significado dos pictogramas: ISO16321 Δ Identificação do fabricante/ EN ISO 16321-1: Norma para proteção pessoal dos olhos e do rosto – Requisitos gerais./ EN ISO 16321-3: Norma para protetores de malha - Requisitos./ UL1,4 : Classe de protecção (filtro unicamente)/ 1 – Desempenhos óticos acrescidos/ E: Símbolo de resistência a impactos de alta energia (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Símbolo de resistência aos impactos de média energia de partículas lançadas a grande velocidade (80 m/s)./ C: Símbolo de resistência aos impactos de baixa energia de partículas lançadas a grande velocidade (45 m/s)/ T: Símbolo de resistência às partículas lançadas a grande velocidade a temperaturas extremas (55±2°C e -5±2°C)/ Símbolo sem impacto: nível de impacto básico (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: tamanho da cabeça adequado para o protetor./ 3: Símbolo de resistência aos líquidos (gotas e salpicos)/ 6: Símbolo de proteção contra jatos de líquidos./ 9: Símbolo de resistência a um arco eléctrico de curto circuito/ Nota: O símbolo C, D ou E é atribuído ao conjunto do produto montado (Viseira + suporte viseira)./ Significado dos pictogramas: IEC 62819: 2022 LTC1 classe de transmissão luminosa 1. APC2: proteção contra arcos elétricos classe 2. Se os requisitos de campo de visão e/ou transmitância para a condução não forem cumpridos, o aviso "Não adequado para condução e uso rodoviário" na forma de pictograma (ver pictograma seguinte) é indicado na embalagem.**NL** **Markering:** Betekenis van de pictogrammen: Helmen met een van deze merkteknen voldoen aan de volgende aanvullende eisen: ▼-20°C / -30°C:: De helm voldoet aan de eisen boven deze temperaturen/ ▼440VAC: Elektrische isolering= De helm beschermt de gebruiker tegen ongewild contact van korte duur met elektrische geleiders van een spanning tot 440 V wisselstroom. Voor een algemeen gebruik in de industrie of in een omgeving waar electrische risico's beneden de 440V alternatieve stroom blijven. / ▼LD: zijdelingse vervorming. De helm beschermt de gebruiker tegen zijdelingse vervormingen. / ▼MM: spatten van gesmolten metalen. De helm (kap) beschermt de gebruiker tegen spatten van gesmolten metalen / ▼(1) Elektrische test (EN 50365:2002) De helm biedt elektrische isolatie en kan worden gebruikt voor onderdelen van installaties die onder een stroom of bijna stroom van niet hoger dan 1000 V ac of 1500 V dc staan. Indien gebruikt samen met andere elektrische isolatiebeschermende apparatuur, voorkomt deze helm dat gevaarlijke stroom via het hoofd door personen loopt. Dubbele driehoek: Internationaal symbool volgens de Europese norm EN 50365:2002; CLASS 0: Nummer van de klasse volgens de Europese norm EN 50365:2002/ ▼(2) Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing. / ▼(3) Compliance-indicatie in overeenstemming met de geldende regels (pictogrammen). / ▼(4) 1/Jaar in het midden van een cirkel, met de maand aan het einde van een pijl. 2/voorbeeld van partijnummer volgens de Europese norm EN 50365:2002 (het partijnummer is gelijk aan de productiedatum). / ▼ Om het model helm vast te stellen: Referentie van elk model op het etiket van de streepjescode. Fixatiesysteem ROTOR. ▪KWALITEIT: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪Betekenis van de pictogrammen: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Schaalnummer voor ultraviolette filters dat de waarneming van kleuren kan beïnvloeden. / Identificatieteken van de fabrikant / 1: Symbool van optische klasse (hoog)/ A: Symbool van weerstand tegen impact met grote energie van deeltjes die met grote snelheid worden verspreid (190 m/s)/ T: Symbool van weerstand tegen deeltjes die met grote snelheid worden verspreid bij extreme temperaturen (55±2°C en -5±2°C)/ 3: Symbool van weerstand tegen vloeistoffen (druppels en spatten)/ 8: Symbool van weerstand bij vlamboog t.g.v. kortsluiting/ GS-ET 29 : 0: Klasse 0: Lichtdoorlating VLT > 75%). / 9: Symbool van weerstand tegen gesmolten metaal en hete vaste stoffen.. / K: Weerstand tegen verslechtering van de oppervlaktes veroorzaakt door fijne deeltjes. / N : Symbool voor resistentie tegen dampaanslag. / Betekenis van de pictogrammen: ISO16321 Δ Identificatieteken van de fabrikant/ EN ISO 16321-1: Norm voor persoonlijke oog- en gelaatsbescherming – Algemene eisen./ EN ISO 16321-3: Norm voor gaasbeschermers - Eisen./ UL1,4 : Beschermingsfactor (enkel voor de filter)/ 1 - Verbeterde optische prestaties/ E: Symbool voor weerstand tegen hoge-energie-inslag (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Symbool van weerstand tegen impact met gemiddelde energie van deeltjes die met grote snelheid worden verspreid (80 m/s)./ C: Symbool van weerstand tegen impact met lage energie van deeltjes die met grote snelheid worden verspreid (45 m/s)/ T: Symbool van weerstand tegen deeltjes die met grote snelheid worden verspreid bij extreme temperaturen (55±2°C en -5±2°C)/ Geen impact symbool: basis impactniveau (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: hoofdmaat geschikt voor de beschermer./ 3: Symbool van weerstand tegen vloeistoffen (druppels en spatten)/ 6: Symbool voor bescherming tegen vloeistofstralen./ 9: Symbool van weerstand tegen gesmolten metaal en hete vaste stoffen./ Opmerking: Het symbool C, D of E wordt toegekend aan het gehele gemonteerde product (vizier + gezichtsschild)./ Betekenis van de pictogrammen: IEC 62819: 2022 LTC1 lichtdoorlatendheidsklasse 1.+I3:I27 APC2: boogbeschermingsklasse 2. Indien niet wordt voldaan aan de vereisten van het gezichtsveld en/of de lichtdoorlatendheid voor autorijden, wordt de waarschuwing: "Niet geschikt voor autorijden en gebruik op de weg" in de vorm van een pictogram (zie volgend pictogram) op de verpakking vermeld.**DE** **Kennzeichnung:** Bedeutung der Piktogramme: Helme, die eine der folgenden Kennzeichnungen tragen, erfüllen die nachstehenden Zusatzanforderungen: ▼-20 °C bzw. -30 °C: Schutz bei sehr niedrigen Temperaturen: Der Helm bewahrt oberhalb der genannten Temperaturen seine Funktionsfähigkeit./ ▼440 VAC: Elektrische Isolierung=

Schutz bei kurzfristigem, unbeabsichtigtem Kontakt mit spannungsführenden Leitern bis 440 Volt Wechselstrom. Der Helm schützt den Benutzer gegen kurzzeitigen, versehentlichen Kontakt mit spannungsführenden Stromleitungen bid zu einer Spannung von 440V Wechselstro. / ▼LD: Seitliche Verformbarkeit. Der Helm ist vor seitlicher Verformbarkeit geschützt. / ▼MM: Schutz vor schmelzflüssigen Metallen. Der Helm (Schutzhelmoberteil) schützt den Träger vor Spritzern aus schmelzflüssigem Metall. / ▼(1) Elektrische Prüfung (EN 50365:2002) Dieser Helm gewährleistet eine elektrische Isolierung und kann für Tätigkeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bei Anlagen bis maximal AC 1.000V oder DC 1.500V eingesetzt werden. Wenn er in Verbindung mit weiteren elektrisch isolierenden Schutzausrüstungsgegenständen eingesetzt wird, schützt der Helm davor, dass gefährlicher Strom über den Kopf durch Personen abgeleitet wird. Doppeltes Dreieck: Internationales Symbol gemäß EU-Norm EN 50365:2002; CLASS 0: Schutzklasse gemäß EU-Norm EN 50365:2002/ ▼(2) Vor der Verwendung Gebrauchsanleitung lesen. / ▼(3) Der Hinweis auf die Konformität gemäß den geltenden Vorschriften (Symbole). / ▼(4) 1/Herstellungsjahr im Inneren eines Kreises mit dem entsprechenden Monat an der Pfeilspitze. 2/Beispiel für Losnummer gemäß EU-Norm EN 50365:2002 (Die Losnummer entspricht dem Herstellungsdatum). / ▼ So erkennen Sie das jeweilige Helmmodell: Die Artikelnummer jedes Modells befindet sich auf dem Etikett des Barcodes. Anpassbares ROTOR System zum Festziehen. ▪SCHUTZ: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪Bedeutung der Piktogramme: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Schutzstufe für UV-Filter, die zu einer Beeinträchtigung der Farbwahrnehmung führen können. / Herstellerkennzeichen / 1: Symbol der optischen Klasse (hoch)/ A: Symbol für Beständigkeit gegen Einwirkung mit hoher Energie von Partikeln, die mit hoher Geschwindigkeit herumfliegen (190 m/s)/ T: Symbol für Widerstand gegen Partikel, die mit großer Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen ausgestoßen werden (55±2°C und -5±2°C)/ 3: Symbol für Widerstand gegen Flüssigkeiten (Tropfen oder Spritzwasser)/ 8: Symbol für Beständigkeit gegen den Lichtbogen eines Kurzschlusses/ GS-ET 29 : 0: Schutzklasse 0: Lichtdurchlässigkeit VLT > 75%). / 9: Symbol für Beständigkeit gegen flüssige Metalle und heiße Feststoffe. / K: Festigkeit gegen durch Teilchen verursachten Oberflächenabrieb. / N : Symbol für Nebelbeständigkeit. / Bedeutung der Piktogramme: ISO16321 Δ Herstellerkennzeichen/ EN ISO 16321-1: Norm für den persönlichen Augen- und Gesichtsschutz – Allgemeine Anforderungen./ EN ISO 16321-3: Norm für Drahtgewebe-Augenschutz - Anforderungen./ UL1,4 : Filterstärkennummer (nur bei Filterbrillen)/ 1 - Verbesserte optische Leistung/ E: Symbol für den Widerstand gegen hohe Energieeinschläge (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Symbol für Widerstand gegen Einschläge mittlerer Energie von Teilchen, die mit großer Geschwindigkeit ausgestoßen werden (80 m/s)./ C: Symbol für Widerstand gegen Einschläge niedriger Energie von Partikeln, die mit großer Geschwindigkeit ausgestoßen werden (45 m/s)/ T: Symbol für Widerstand gegen Partikel, die mit großer Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen ausgestoßen werden (55±2°C und -5±2°C)/ Kein Stoßsymbol: grundlegendes Stoßniveau (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: Kopfgröße passend zum Schutzschild./ 3: Symbol für Widerstand gegen Flüssigkeiten (Tropfen oder Spritzwasser)/ 6: Symbol für den Schutz gegen Strahlwasser./ 9: Symbol für Beständigkeit gegen flüssige Metalle und heiße Feststoffe/ Hinweis: Das Symbol C, D oder E wird dem gesamten Produkt zugewiesen (Visier + Visierhalter)./ Bedeutung der Piktogramme: IEC 62819: 2022 LTC1 Lichtdurchlässigkeit Klasse 1. APC2: Schutz vor Lichtbögen der Klasse 2. Wenn die Anforderungen an das Sichtfeld und/oder die Lichtdurchlässigkeit für das Autofahren nicht erfüllt sind, wird der Warnhinweis „Nicht für das Autofahren und die Nutzung im Straßenverkehr geeignet“ in Piktogrammform (siehe folgendes Piktogramm) auf der Verpackung angegeben.

PL **Oznakowanie:** Znaczenie piktogramów: Hełmy, które posiadają jedno z poniższych oznakowań, spełniają następujące wymagania dodatkowe: ▼- 20°C / - 30°C: bardzo niska temperatura.: Hełm zachowuje swoje własności w temperaturze wyższej niż podane./ ▼440 VAC: izolacja elektryczna.= Hełm chroni użytkownika przed przypadkowym, krótkotrwałym zetknięciem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do 440 V prądu zmiennego. Do użytku ogólnego w przemysle oraz na wszystkich stanowiskach pracy gdzie zagrożenie elektryczne nie przekracza 440V prądu zmiennego. / ▼LD: Deformacja boczna. Słuchawki chronią użytkownika przed deformacjami bocznymi. / ▼MM: Odpryski metali w stanie płynnym. Słuchawki (czasze) chronią użytkownika przed odpryskami metali w stanie płynnym. / ▼(1) Test elektryczny (EN 50365:2002) Hełm gwarantuje izolację elektryczną i może być używany do pracy z instalacjami pod napięciem lub w pobliżu takich instalacji, jeśli napięcie nie przekracza 1000VAC lub 1500VDC. W połączeniu z innym wyposażeniem zabezpieczającym hełm ten pozwala chronić przed przepływem niebezpiecznego prądu przez głowę noszących go pracowników. Podwójny trójkąt: Międzynarodowy symbol, zgodny z normą europejską EN 50365:2002; CLASS 0: Numer klasy, zgodnie z normą europejską EN 50365:2002/ ▼(2) Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z instrukcją. / ▼(3) Oznaczenie zgodności według obowiązujących przepisów (piktogramy). / ▼(4) 1/Rok na środku kółka z miesiącem umieszczonym za strzałką. 2/Przykład numeru partii, zgodnie z normą europejską EN 50365:2002 (numer partii odpowiada dacie produkcji). / ▼ W celu identyfikacji modelu kasku: Numer referencyjny każdego modelu na etykiecie z kodem kreskowym. Systemu zaciskowego ROTOR. ▪WYTRZYMAŁOŚĆ: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪Znaczenie piktogramów: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Numer poziomu filtrów ultrafioletowych mogących wpływać na postrzeganie kolorów. / Identyfikacja producenta / 1: Symbol klasy optycznej (wyższa)/ A: Symbol odporności na uderzenia cząstek dużej energii, wyrzucanych z dużą prędkością (190 m/s)/ T: Symbol odporności na cząstki wyrzucane z dużą prędkością w skrajnych temperaturach (55±2°C i -5±2°C)/ 3: Symbol odporności na płyny (kropelki i rozpryski)/ 8: Symbol odporności na łuk elektryczny podczas zwarcia./ GS-ET 29 : 0: Klasa 0: Przepuszczalność światła VLT > 75%). / 9: Symbol odporności na stopiony metal i ciepłe ciała stałe.. / K: Odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki. / N : Symbol odporności na parowanie. / Znaczenie piktogramów: ISO16321 Δ Identyfikacja producenta/ EN ISO 16321-1: Norma dla środków ochrony indywidualnej oczu i twarzy – Wymagania ogólne./ EN ISO 16321-3: Norma dla siatkowych osłon twarzy - Wymagania./ UL1,4 : Numer stopnia (tylko filtr)/ 1 – Zwiększona wydajność optyczna/ E: Symbol odporności na uderzenia o wysokiej energii (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Symbol odporności na średniej energii uderzenia cząstek wyrzucanych z dużą prędkością (80 m/s)./ C: Symbol odporności na uderzenia niskiej energii cząstek wyrzucanych z dużą prędkością (45 m/s)/ T: Symbol odporności na cząstki wyrzucane z dużą prędkością w skrajnych temperaturach (55±2°C i -5±2°C)/ Symbol bez uderzenia: podstawowy poziom uderzenia (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: rozmiar głowy odpowiedni dla osłony./ 3: Symbol odporności na płyny (kropelki i rozpryski)/ 6: Symbol ochrony przed strumieniami cieczy./ 9: Symbol odporności na stopiony metal i ciepłe ciała stałe./ Uwaga: Symbol C, D lub E jest przypisywany zmontowanemu zestawowi (Osłona + rama)./ Znaczenie piktogramów: IEC 62819: 2022 LTC1 przepuszczalność światła klasa 1. APC2: ochrona przed łukami elektrycznymi klasa 2. Jeśli nie są spełnione wymagania dotyczące pola widzenia i/lub transmisji światła do prowadzenia pojazdu, na opakowaniu umieszcza się ostrzeżenie „Nie nadaje się do prowadzenia pojazdów i użytku na drodze” w formie piktogramu (patrz poniższy piktogram).

CS **Značení:** Význam piktogramů: Přilby, které nesou jedno z jejích označení, splňují následující dodatečné požadavky: ▼-20°C / -30°C: Velmi nízká teplota: Přilba si zachovává svou funkčnost nad těmito teplotami./ ▼440VAC:Elektrická izolace= Přilba chrání uživatele proti náhodnému krátkodobému kontaktu s elektrickými vodiči pod tlakem, které mohou dosáhnout 440 V střídavého proudu. Pro všeobecné použití v prumyslu a na pracovištích, kde je elektrické riziko menší než 440V a.c. / ▼LD: Boční deformace. Přilba chrání uživatele proti bočním deformacím / ▼MM: Postřik roztavenými kovy. Přilba (kalota) chrání uživatele proti postřiku roztavenými kovy. / ▼(1) Elektrický test (EN 50365:2002) Tato helma zajišťuje elektrickou izolaci a může být použita při práci na nabitých částech zařízení, nebo v jejich blízkosti, jejichž napětí nepřekračuje hodnoty 1000 V a.c. nebo 1500 V d.c. Pokud je tato helma používána ve spojení s jiným ochranným vybavením, které je elektricky izolované, zabraňuje procházení nebezpečného proudu do těla přes hlavu nositele. Dvojitý trojúhelníček: Mezinárodní symbol dle evropské normy EN 50365:2002; CLASS 0: Označení třídy dle evropské normy EN 50365:2002/ ▼(2) Před použitím si přečtěte návod k údržbě. / ▼(3) Údaj o shodě podle platných nařízení (piktogramy). / ▼(4) 1/Rok uprostřed kruhu, kde šipka ukazuje měsíc. 2/ukázkové číslo výrobní šarže podle evropské normy EN 50365:2002 (číslo výrobní šarže odpovídá datu výroby). / ▼ Identifikace modelu přilby: Referenční kód každého modelu na štítku s čárovým kódem. Úpínací systém systém ROTOR. ▪VÝKONNOSTI: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪Význam piktogramů: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Stupeň zatmavení ochranných filtrů proti UV záření, které mohou ovlivnit vnímání barev. / Identifikace výrobce / 1: Symbol optické třídy (Zvýšená)/ A: Symbol odolnosti proti nárazům o vysoké energii částicemi vrženými velkou rychlostí (190 m/s)/ T: Symbol odolnosti proti částicím vrženým vysokou rychlostí při extrémních teplotách (55±2°C a -5±2°C)/ 3: Symbol odolnosti proti kapalinám (kapičkám a rozstřiku)/ 8 : Symbol odolnosti proti elektrickému oblouku při zkratu/ GS-ET 29 : 0: Třída 0: Světelná propustnost VLT > 75%). / 9 : Symbole odolnosti proti roztaveným kovům a horkým pevným látkám. / K: Odolnost povrchů vůči poškození jemnými částicemi. / N : Symbol odolnosti proti zamlžování. / Význam piktogramů: ISO16321 Δ Identifikace výrobce/ EN ISO 16321-1: Norma pro osobní ochranu očí a obličeje – Všeobecné požadavky./ EN ISO 16321-3: Norma pro síťové chrániče - Požadavky./ UL1,4 : Číslo

vzorku (pouze filtr)/ 1 – Vyšší optická výkonnost/ E: Symbol odolnosti proti vysokoenergetickým nárazům (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Symbol odolnosti proti nárazu částic pohybujících se vysokou rychlostí, se střední energií (80 m/s)./ C: Symbol odolnosti proti nárazům o malé energii částicemi vrženými velkou rychlostí (45 m/s)/ T: Symbol odolnosti proti částicím vrženým vysokou rychlostí při extrémních teplotách (55±2°C a -5±2°C)/ Symbol bez nárazu: základní úroveň nárazu (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: velikost hlavy vhodná pro chránič./ 3: Symbol odolnosti proti kapalinám (kapičkám a rozstřiku)/ 6: Symbol pro ochranu proti stříkající vodě./ 9 : Symbole odolnosti proti roztaveným kovům a horkým pevným látkám/ Poznámka: Symboly C, D a E se přiřazují vždy k celému kompletu výrobku (štít + držák štítu)./ Význam piktogramů: IEC 62819: 2022 LTC1 světelná propustnost třída 1. APC2: ochrana před elektrickým obloukem třída 2. Pokud nejsou splněny požadavky na zorné pole a/nebo propustnost světla pro řízení, je na obalu v piktogramové formě uvedeno varování: „Nevhodné pro řízení a použití na silnici“ (viz následující piktogram).**SK** **Označenie:** Význam piktogramov: Prilby nesúce jedno z týchto označení dopĺňajú nasledovné požiadavky: ▼-20°C/-30°C: veľmi nízka teplota: Prilba zaručuje odolnosť aj pri týchto nízkych teplotách./ ▼44OVAC: Elektrická izolácia= Prilba ochráni užívateľa proti krátkotrvajúcim nehodám v styku s elektrickým vodičom pri dosiahnutí možného napätia až 440 V. Pre všeobecne použitie v priemysle a v pracovnej oblasti kde existuje rizko elektrického napätia do 440 VAC. / ▼LD: Bočná deformácia. Táto prilba chráni používateľa pred bočnými deformáciami. / ▼MM: Vystrekovanie roztavených kovov. Táto prilba (kryt) chráni používateľa pred vyprskujúcimi čiastočkami roztaveného kovu. / ▼(1) Elektrický test (EN 50365:2002) Prilba poskytuje elektrickú izoláciu a môže sa používať v prostredí pod prúdom alebo v blízkosti zariadení pod prúdom pri inštalácii s nižším napätím ako 1 000 V a.c. alebo 1 500 V d.c. V prípade, že sa používa súčasne s inými elektricky izolačnými ochrannými pomôckami, táto prilba slúži ako ochrana, aby nebezpečný prúd neprešiel telom človeka cez hlavu. Dvojitý trojuholník: Medzinárodný symbol v súlade s európskou normou EN 50365:2002; CLASS 0: Číslo triedy v súlade s európskou normou EN 50365:2002/ ▼(2) Pred použitím si prečítajte návod na použitie. / ▼(3) Údaj o zhode podľa platných nariadení (piktogramy). / ▼(4) 1/Rok uprostred kruhu, kde šípka ukazuje mesiac. 2/príklad čísla šarže v súlade s európskou normou EN 50365:2002 (číslo šarže zodpovedá dátumu výroby). / ▼ Identifikácia modelu prilby: Referencia modelu prilby na štítku s čiarovým kódom. Uťahovacom systéme ROTOR. •VÝKONNOSTI: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / •Význam piktogramov: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Stupeň ochrany ultrafialových filtrov, ktorý môže ovplyvniť vnímanie farieb. / Identifikácia výrobcu / 1: Symbol optickej triedy (Vysoká)/ A: Symbol odolnosti proti nárazom častíc pohybujúcich sa vysokou rýchlosťou s vysokou energiou nárazu (190 m/s)/ T: Symbol odolnosti proti časticiam pohybujúcim sa vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách (55±2°C a -5±2°C)/ 3: Symbol odolnosti proti kvapalinám (kvapôčkam a vyprskávajúcim kvapalinám)/ 8: Symbol odolnosti proti elektrickému oblúku v obvode/ GS-ET 29 : 0: Trieda 0: Priepustnosť svetla VLT > 75%). / 9: Symbol odolnosti proti roztavenému kovu a teplým pevným látkam. / K: Odolnosť voči poškodeniu plôch jemnými časticami. / N : Symbol odolnosti voči hmle. / Význam piktogramov: ISO16321 Δ Identifikácia výrobcu/ EN ISO 16321-1: Norma pre osobnú ochranu očí a tváre – Všeobecné požiadavky./ EN ISO 16321-3: Norma pre sieťové chrániče - Požiadavky./ UL1,4 : Číslo stupňa (iba filter)/ 1 – Vylepšený optický výkon/ E: Symbol pre odolnosť proti nárazu s vysokou energiou (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Symbol odolnosti pred nárazmi častíc pohybujúcich sa vysokou rýchlosťou so strednou energiou nárazu (80 m/s)./ C: Symbol odolnosti proti časticiam pohybujúcim sa vysokou rýchlosťou (45 m/s) s nízkou energiou nárazu/ T: Symbol odolnosti proti časticiam pohybujúcim sa vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách (55±2°C a -5±2°C)/ Symbol bez nárazu: základná úroveň nárazu (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: veľkosť hlavy vhodná pre chránič./ 3: Symbol odolnosti proti kvapalinám (kvapôčkam a vyprskávajúcim kvapalinám)/ 6: Symbol pre ochranu proti prúdom kvapalín./ 9: Symbol odolnosti proti roztavenému kovu a teplým pevným látkam/ Poznámka: Symbol C, D alebo E sa priraďuje celému zmontovanému výrobku (štít + držiak štítu)./ Význam piktogramov: IEC 62819: 2022 LTC1 priepustnosť svetla triedy 1. APC2: ochrana pred elektrickým oblúkom triedy 2. Ak nie sú splnené požiadavky na zorné pole a/alebo priepustnosť pre riadenie vozidla, na obale je uvedené varovanie: „Nevhodné na riadenie a používanie na cestách“ vo forme piktogramu (pozri nasledujúci piktogram).**HU** **Jelölés:** Piktogramok jelentése: A védősisak, melyen a jelzések egyike szerepel, a következő kiegészítő követelményeknek felel meg: ▼-20°C / -30°C: nagyon alacsony hőmérséklet: A védősisak megőrzi teljesítményét ezen az alacsony hőmérséklet elérésig/ ▼440VAC:Villamossági szigetelés= A védősisak akkor is védi a felhasználót, amikor véletlenszerűen rövid időtartamig olyan villamos vezetékekkel érintkezik amelyek feszültsége elérheti a 440 V váltóáramot. Általános ipari használatra, vagy olyan közegben végzett munkavégzéshez, ahol az elektromos kockázat veszélye magasabb, mint 440V váltakozó feszültség. / ▼LD: Oldali deformálódás. A sisak megvédi használóját az oldali deformálódásoktól / ▼MM: Olvadó fémpröccsenés. A sisak (sisakhéj) megvédi használóját az olvadó fémek pröccsenéseitől. / ▼(1) A szigetelőképesség vizsgálata (EN 50365:2002) A sisak elektromosan szigetelt, és használatával viselője dolgozhat olyan berendezések áramütés-veszélyes részein, melyeknél a feszültség nem haladja meg váltakozó áram esetében az 1000 V, egyenáram esetében az 1500 V értékeket. Amennyiben a sisakot más elektromosan szigetelő védőfelszerelésekkel együtt használja, a sisak megóvja a viselőjét attól, hogy a fején keresztül veszélyes áram haladjon át a testén. Dupla háromszög: Nemzetközi szimbólum az EN 50365:2003 európai szabványt követve; CLASS 0: Az osztályozás száma az EN 50365:2002 szabványt követve/ ▼(2) Használat előtt olvassa el a használati utasításokat. / ▼(3) A megfelelőség jelzése a hatályos előírások szerint (piktogramok). / ▼(4) 1/Az év egy kör középső részén, a hónappal egy nyíl végén. 2/példa a tétel számra, mely megfelel az EN 50365:2002 európai szabványnak (a tétel szám megegyezik a gyártási dátummal). / ▼ A sisak modell beazonosítása: minden modell cikkszáma az ean-kód címkéjén megtalálható. ROTOR rögzítési rendszer. •VÉDŐKÉPESSÉG : ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / •Piktogramok jelentése: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Fokozatszám a színérzékelés megváltoztatására képes ultraibolya szűrőkhöz. / A gyártó ismertető jele / 1: Optikai osztály jelölése (Magas)/ A: Védelmi jelölés a nagy sebességgel elhajított részecskék nagy energiájú behatásaival szemben (190 m/s)/ T: Szélsőséges hőmérsékleten (55±2°C és -5±2°C), nagy sebességgel elhajított részecske ellenállási jele/ 3: Folyadékokkal szembeni ellenállás jele (kis cseppek és piszokfoltok)/ 8 : Védelmi jelölés a rövidzárlatú elektromos hegesztő ívvel szemben/ GS-ET 29 : 0: es osztály 0: Fényáteresztés VLT > 75%). / 9 : Védelmi jelölés az olvadt fém és a meleg szilárd testekkel szemben. / K: A felszínrongálódásnak ellenáll a finom részecskéknek köszönhetően. / N : Páramentesség jele. / Piktogramok jelentése: ISO16321 Δ A gyártó ismertető jele/ EN ISO 16321-1: Szabvány a szem és arc egyéni védelmére – Általános követelmények./ EN ISO 16321-3: Hálós védőburkolatokra vonatkozó szabvány - Követelmények./ UL1,4 : Skálaszám (csak szűrő)/ 1 - Fokozott optikai teljesítmény/ E: Szimbólum a nagy energiájú ütésekkel szembeni ellenálláshoz (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: A nagy sebességgel elhajított részecskék (80 m/s) közepes energia hatásaival szembeni ellenállás jelölése./ C: Kis energia hatású, nagy sebességgel elhajított részecske (45 m/s) ellenállási jele/ T: Szélsőséges hőmérsékleten (55±2°C és -5±2°C), nagy sebességgel elhajított részecske ellenállási jele/ Ütés nélküli szimbólum: alapszintű ütési szint (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: fejméret a védőhöz./ 3: Folyadékokkal szembeni ellenállás jele (kis cseppek és piszokfoltok)/ 6: Szimbólum folyadéksugarak elleni védelemhez./ 9 : Védelmi jelölés az olvadt fém és a meleg szilárd testekkel szemben/ Megjegyzés: Az C, D vagy E jelölés a teljes összeszerelt eszközre vonatkozik (látómező + homlokpánt)./ Piktogramok jelentése: IEC 62819: 2022 LTC1 fényáteresztő képesség 1. osztály. APC2: 2. osztályú védelem elektromos ív ellen. Ha a látómezőre és/vagy a fényáteresztésre vonatkozó vezetési követelmények nem teljesülnek, a csomagoláson piktogram formájában a következő figyelmeztetés szerepel: „Nem alkalmas vezetésre és közúti használatra” (lásd a következő piktogramot).**RO** **Marcaj:** Semnificaţia pictogramelor: Căştile pe care sunt aplicate aceste marcaje, îndeplinesc şi condiţiile suplimentare de mai jos: ▼-20°C / -30°C:temperatură foarte scăzută: Casca îşi păstrează performanţele până la atingerea acestor temperaturi/ ▼440VAC:Izolare electrică= Casca îl protejează pe utilizator de un contact accidental de scurtă durată cu conductori electrici sub tensiune care pot atinge 440V curent alternative. Pentru uz general in industrie si in scaune de sudura unde exista riscuri electrice sub 440V c.a. / ▼LD: deformarea laterală. Casca protejează utilizatorul împotriva deformărilor laterale / ▼MM: proiectarea metalelor în topire. Casca (calota) protejează utilizatorul împotriva proiecţiei de metale în topire. / ▼(1) Test electric (EN 50365:2002) Casca oferă izolare electrică şi poate fi folosită pentru lucrul cu piese sub tensiune sau în apropierea lor pe instalaţii ce nu depăşesc 1000 V c.a. sau 1500 V c.c. Când este folosită împreună cu alte echipamente de protecţie de izolare electrică, această cască împiedică curenţi periculoşi să treacă prin persoană intrând prin cap. Triunghi dublu: Simbol internaţional conform normei europene EN 50365:2002; CLASS 0: Număr clasă conform normei europene EN 50365:2002/ ▼(2) Citiţi instrucţiunile înainte de utilizare. / ▼(3) Indicaţia de conformitate conform reglementărilor în vigoare (pictograme). / ▼(4) 1/Anul in mijlocul unui cerc cu luna la capătul unei săgeţi. 2/exemplu de număr de lot conform normei europene EN 50365:2002 (numărul de lot este identic cu data de fabricaţie). / ▼ Pentru a identifica modelul de cască: Referinţă pentru fiecare model

pe eticheta cu codul de bare. Sistem de strângere ROTOR. ▪PERFORMANŢE: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪Semnificaţia pictogramelor: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Număr de eşalon pentru filtrele de ultraviolete care pot afecta percepţia culorilor. / Identificarea fabricantului / 1: Simbolul clasei optice (Ridicată)/ A: Simbol de rezistenţă la impacturi de mare energie ale particulelor lansate cu mare viteză (190 m/s)/ T: Simbol de rezistenţă la particulele lansate cu mare viteză la temperaturi extreme (55±2°C şi -5±2°C)/ 3 : Simbol de rezistenţă la lichide (picături şi împroşcări)/ 8 : Simbol de rezistenţă la un arc electric de scurtcircuit/ GS-ET 29 : 0: Clasa 0: Transmisia luminoasă VLT > 75%). / 9 : Simbol de rezistenţă la metal topit şi la solide calde. / K: Rezistenţă la deteriorarea suprafeţelor prin particule fine. / N : Simbolul rezistenţei la aburire. / Semnificaţia pictogramelor: ISO16321 Δ Identificarea fabricantului/ EN ISO 16321-1: Standard pentru protecţia individuală a ochilor şi feţei – Cerinţe generale./ EN ISO 16321-3: Standard pentru protecţiile din plasă - Cerinţe./ UL1,4 : Gradul de protecţie (doar ochelarii cu filtru)/ 1 - Performanţe optice sporite/ E: Simbol pentru rezistenţa la impact de energie înaltă (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Simbolul de rezistenţă la impacturi cu energie medie a particulelor lansate cu mare viteză (80 m/s)./ C: Simbol de rezistenţă la impacturi cu energie scăzută a particulelor lansate cu mare viteză (45 m/s)/ T: Simbol de rezistenţă la particulele lansate cu mare viteză la temperaturi extreme (55±2°C şi -5±2°C)/ Simbol fără impact: nivel de impact de bază (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: mărimea capului potrivită pentru protector./ 3 : Simbol de rezistenţă la lichide (picături şi împroşcări)/ 6: Simbol pentru protecţia împotriva jeturilor de lichide./ 9 : Simbol de rezistenţă la metal topit şi la solide calde/ Notă: Simbolul C, D sau E este atribuit ansamblului produsului montat (Vizieră + port-vizieră)./ Semnificaţia pictogramelor: IEC 62819: 2022 Transmitanţă luminoasă LTC1, clasa 1. APC2: protecţie împotriva arcului electric, clasa 2. Dacă cerinţele privind câmpul vizual şi/sau transmitanţa pentru conducere nu sunt îndeplinite, pe ambalaj este raportat avertismentul: "Nu este adecvat pentru conducere şi utilizare rutieră" sub formă de pictogramă (a se vedea pictograma următoare).**EL** **Σήμανση:** Επεξήγηση των συμβόλων: Τα κράνη που φέρουν ένα από τα ακόλουθα σύμβολα, πληρούν τις εξής πρόσθετες προδιαγραφές: ▼-20°C / -30°C: Πολύ χαμηλή θερμοκρασία: Το κράνος διατηρεί τις επιδόσεις του σε θερμοκρασίες υψηλότερες από αυτές/ ▼440VAC:Ηλεκτρική μόνωση= Το κράνος προστατεύει τον χρήστη από απρόβλεπτη επαφή μικρής διάρκειας με ηλεκτρικούς αγωγούς έως και 440V εναλλασσομένου ρεύματος. Για μια γενική χρήση στη βιομηχανία ή σε περιβάλλον όπου οι ηλεκτρικοί κίνδυνοι είναι κάτω από 440V εναλλακτικού ρεύματος. / ▼LD: Πλευρική παραμόρφωση. Το κράνος προστατεύει το χρήστη από πλευρικές παραμορφώσεις. / ▼MM: Εκτόξευση τηγμένων μετάλλων. Το κράνος (καλόττα) προστατεύει το χρήστη από την εκτόξευση τηγμένων μετάλλων. / ▼(1) Ηλεκτρική δοκιμή (EN 50365:2002) Το κράνος προσφέρει ηλεκτρική μόνωση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεκπεραίωση εργασιών σε ενεργά τμήματα ή κοντά σε ενεργά τμήματα σε εγκαταστάσεις με τάση που δεν υπερβαίνει τα 1000 V a.c. (εναλασσόμενο ρεύμα) ή 1500 V d.c. (συνεχές ρεύμα). Όταν συνδυάζεται με άλλες συσκευές προστασίας από αυξομειώσεις τάσης, το κράνος αυτό αποτρέπει την υψηλή τάση ηλεκτρικού ρεύματος να περάσει μέσα από το κεφάλι του χρήστη. Διπλό τρίγωνο: Διεθνές σύμβολο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50365:2002; CLASS 0: Αριθμός της κλάσης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50365:2002/ ▼(2) Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. / ▼(3) Η ένδειξη συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς (εικονογράμματα). / ▼(4) 1/χρόνος στο κέντρο ενός κύκλου με το μήνα στην αρχή ενός τόξου. 2/παράδειγμα αριθμού παρτίδας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50365:2002 (ο αριθμός παρτίδας ισούται με την ημερομηνία παραγωγής). / ▼ Για ταυτοποίηση του μοντέλου της κάσκας: Αναφορά του κάθε μοντέλου πάνω στην ετικέτα του ραβδωτού κώδικα. σύστημα σύσφιξης ROTOR. ▪ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪Επεξήγηση των συμβόλων: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Αριθμός βαθμίδας για τα φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας που μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη των χρωμάτων. / Διακριτικό αναγνώρισης του κατασκευαστή / 1:Σύμβολο οπτικής κλάσης (ανώτερη)/ A: Σύμβολο ανθεκτικότητας στις κρούσεις υψηλής ενέργειας από σωματίδια εκτοξευμένα με μεγάλη ταχύτητα (190 m/s)/ T:Σύμβολο ανθεκτικότητας σε σωματίδια που εκτοξεύονται με μεγάλη ταχύτητα σε ακραίες θερμοκρασίες (55±2°C και -5±2°C)/ 3:Σύμβολο ανθεκτικότητας σε υγρά (σταγονίδια και πιτσιλίσματα)/ 8 : Σύμβολο αντίστασης στο βολταϊκό τόξο βραχυκυκλώματος/ GS-ET 29 : 0: Κλάση 0: Φωτεινή μετάδοση VLT > 75%). / 9 : Σύμβολο αντίστασης στο υγρό μέταλλο και στα ζεστά στερεά. / K: Αντίσταση στη φθορά των επιφανειών λόγω μικρών σωματιδίων. / N : Σύμβολο αντίστασης κατά των υδρατμών. / Επεξήγηση των συμβόλων: ISO16321 Δ Διακριτικό αναγνώρισης του κατασκευαστή/ EN ISO 16321-1: Πρότυπο για την προσωπική προστασία των ματιών και του προσώπου – Γενικές απαιτήσεις./ EN ISO 16321-3: Πρότυπο για προστατευτικά πλέγματος - Απαιτήσεις./ UL1,4 : Αριθμός βαθμού προστασίας (φίλτρο μόνο)/ 1 - Αυξημένη οπτική απόδοση/ E: Σύμβολο αντοχής σε κρούση υψηλής ενέργειας (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D:Σύμβολο ανθεκτικότητας στην κρούση από σωματίδια μέσης ενέργειας, που εκτινάσσονται με μεγάλη ταχύτητα (80 m/s)./ C:Σύμβολο ανθεκτικότητας στις κρούσεις χαμηλής ενέργειας από σωματίδια που εκτοξεύονται με μεγάλη ταχύτητα (45 m/s)/ T:Σύμβολο ανθεκτικότητας σε σωματίδια που εκτοξεύονται με μεγάλη ταχύτητα σε ακραίες θερμοκρασίες (55±2°C και -5±2°C)/ Σύμβολο χωρίς κρούση: βασικό επίπεδο κρούσης (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: μέγεθος κεφαλής κατάλληλο για την προστασία./ 3:Σύμβολο ανθεκτικότητας σε υγρά (σταγονίδια και πιτσιλίσματα)/ 6: Σύμβολο για προστασία από ρεύματα υγρών./ 9 : Σύμβολο αντίστασης στο υγρό μέταλλο και στα ζεστά στερεά/ Σημείωση: Το σύμβολο C, D ή E απονέμεται στο σύνολο του συναρμολογημένου προϊόντος (προσωπίδα + στήριγμα)./ Επεξήγηση των συμβόλων: IEC 62819: 2022 Κλάση μετάδοσης φωτός LTC1 1. APC2 : Κλάση προστασίας από ηλεκτρικά φλας τόξου 2. Εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις οπτικού πεδίου και/ή διαπερατότητας για οδήγηση, η προειδοποίηση: "Ακατάλληλο για οδήγηση και χρήση σε δρόμο" σε μορφή εικονιδίου (βλ. ακόλουθο εικονίδιο) αναγράφεται στη συσκευασία.**HR** **Oznaka:** MARKINGS MEANNING: Kacige koje imaju jednu od oznaka, ispunjavaju slijedeće dodatne zahtijeve : ▼-20°C / -30°C: VRLO NISKE TEMPERATURE: Kaciga zadržava svoje osobine i ispod navedenih temperatura/ ▼440VAC:Električna izolacija= Ova kaciga štiti od slučajnog i kratkotrajnog kontakta sa električnom strujom i lelktričnim vodičima, po d naponom od najviše 440V izmjenične struje. Za generalnu uporabu u industriji ili u sredini gdje su električni rizici ispod 440V. / ▼LD: Lateralne deformacije. Ova kaciga štiti korisnika od lateralnih deformacija. / ▼MM: Rasprskavanje metala tijekom fuzije. Ova kaciga štiti korisnika od rasprskavanja metala tijekom fuzije. / ▼(1) Električko ispitivanje (EN 50365:2002) Kaciga jamči električku izolaciju te se može koristiti za rad na ili u blizini dijelova pod naponom instalacije, a koji ne prelaze 1000 V a.c. ili 1500 V d.c. Pri uporabi s drugom električkom izolacijskom zaštitnom opremom, kaciga sprječava prolazak opasne struje kroz glavu osobe. Dvostruki trokutić: Međunarodni simbol prema europskoj normi EN 50365:2002; CLASS 0: Broj klase prema europskoj normi EN 50365:2002/ ▼(2) Prije uporabe pročitati upute. / ▼(3) Naznaka sukladnosti u skladu s važećim propisima (simboli). / ▼(4) 1/Godina u centru kruga sa mjesecom na strelici. 2/primjer broja lota u skladu s europskom normom EN 50365:2002 (broj lota jednak je datumu proizvodnje). / ▼ Za identifikaciju modela kacige: kat. broj svakog modela na naljepnici s bar kodom. Sustav podešavanja širine ROTOR. ▪PERFORMANSE: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪MARKINGS MEANNING: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Razina zaštite za UV filtre može utjecati na percepciju boja. / Identifikacija proizvođača / 1: Simbol optičke klase (Visok)/ A: Simbol za opremu koja pruža zaštitu protiv utjecaja rasprskavajućih čestica male udarne snage izbačene visokom brzinom od 190 m/s/ T: Simbol zaštite od rasprskavajućih čestica velike brzine na ekstremnim temperaturama (55±2°C et -5±2°C)/ 3: Simbol otpornosti na tekućine (kapljice i rasprskavanja)/ 8: Simbol otpornosti na električni luk kratkog spoja./ GS-ET 29 : 0: Razred 0: Propuštanje svjetlosti VLT > 75%). / 9: Simbol otpornosti na otopljeni metal i vruće krutine. / K: Otpornost na habanje površina od sitnih čestica. / N : Simbol otpornosti na zamagljivanje. / MARKINGS MEANNING: ISO16321 Δ Identifikacija proizvođača/ EN ISO 16321-1: Norma za osobnu zaštitu očiju i lica – Opći zahtjevi./ EN ISO 16321-3: Norma za mrežaste štitnike - Zahtjevi./ UL1,4 : Broj serije (samo filter)/ 1 – Ostvarene optičke performanse/ E: Simbol za otpornost na udarce visoke energije (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Simbol otpornosti na udarce od rasprskavajućih čestica velike brzine, i udaraca srednje jakosti (80 m/s)./ C: Simbol za opremu koja pruža zaštitu protiv utjecaja rasprskavajućih čestica male udarne snage izbačene visokom brzinom od 45 m/s/ T: Simbol zaštite od rasprskavajućih čestica velike brzine na ekstremnim temperaturama (55±2°C et -5±2°C)/ Simbol bez udarca: osnovna razina udarca (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: veličina glave prikladna za zaštitnik./ 3: Simbol otpornosti na tekućine (kapljice i rasprskavanja)/ 6: Simbol za zaštitu od mlazova tekućina./ 9: Simbol otpornosti na otopljeni metal i vruće krutine/ Važno: Simbol C, D ili E daje se kompletu sastavljenih proizvoda (Vizir + nosač vizira)./ MARKINGS MEANNING: IEC 62819: 2022 LTC1 razred svjetlosne propustljivosti 1. APC2: zaštita od električnih lukova razreda 2. Ako nisu ispunjeni zahtjevi u pogledu vidnog polja i/ili propusnosti za vožnju, na pakiranju je navedeno upozorenje: „Nije prikladno za vožnju i uporabu na cesti" u obliku piktograma (vidi sljedeći piktogram).**UK** **Маркування:** РОЗШИФРОВКА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ : Каски, забезпечені одним з цих маркірувань, відповідають наступним додатковим вимогам: ▼-20°C / -30°C: Дуже низька температура: Каска зберігає свої властивості за температури, вищої за зазначену./ ▼440VAC: Електрична ізоляція= Каска захищає користувача від

випадкового нетривалого контакту з електричними провідниками під напругою до 440V змінного струму. Для загального користування в промисловості або в середовищах, де електрична небезпека нижче 440V змінного струму. / ▼LD: Поперечні деформації. Каска захищає користувача від поперечних деформацій / ▼MM: Захист від розплавлених металів. Каска (корпус) забезпечує користувачу захист від розплавлених металів у вигляді бризок. / ▼(1) Дослідження впливу електричного струму (EN 50365:2002) Каска забезпечує електричну ізоляцію і може використовуватися під час робот на або поблизу обладнання під напруженням, інтегрованого в установки, що не перевищує 1000 V змінного струму або 1500 В постійного струму. Коли ця каска використовується у комбінації з іншим обладнанням електричного захисту, вона запобігає електричному струму високої напруги від проходження через голову користувача. Подвійний трикутник: Міжнародний символ відповідно до європейської норми EN 50365:2002; CLASS 0: Номер класу відповідно до європейської норми EN 50365:2002/ ▼(2) Читайте інструкцію перед використанням. / ▼(3) Відмітка щодо відповідності згідно з діючими нормами (піктограми). / ▼(4) 1/Рік в центрі кола з місяцем, наступним за стрілкою. 2/приклад номера партії, що відповідає європейській нормі EN 50365:2002 (номер партії відповідає даті виробництва). / ▼ Щоб визначити модель шолома: дані кожної моделі на етикетці штрих-коду. Системи затиску ROTOR. ▪РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪РОЗШИФРОВКА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ : EN166 & EN170 : 2C-1.2 номер відтінка для ультрафіолетових фільтрів може вплинути на сприйняття кольору. / Маркування виробника / 1: Символ оптичного класу (вищий клас)/ A: Позначення захисту від ударів частинок, що летять зі швидкістю до 190 м/с/ T: Позначення захисту від частинок, що переміщаються з великою швидкістю при граничних температурах від 55±2°C до, - 5±2°C/ 3:Позначення захисту від рідин (краплі і бризки)/ 8: Позначення захисту від електричної дуги короткого замикання/ GS-ET 29 : 0: Клас 0: світлопропускання VLT > 75%). / 9: Позначення захисту від розплавленого металу і твердих гарячих тіл. / K: Опір пошкодженню поверхні дрібними частинками. / N : Символ протитуманного захисту. / РОЗШИФРОВКА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ : ISO16321 Δ Маркування виробника/ EN ISO 16321-1: Стандарт для індивідуального захисту очей та обличчя – Загальні вимоги./ EN ISO 16321-3: Стандарт для сітчастих захисних засобів - Вимоги./ UL1,4 : Номер партії (тільки фільтри)/ 1 - Покращені оптичні характеристики/ E: Символ стійкості до удару високої енергії (Ø 6 мм / 120 м/с)./ D: Символ опору ударам середньої сили частинок, що викидаються з великою швидкістю (80 м/с)./ C: Позначення захисту від слабких ударів частинок, що переміщаються зі швидкістю до 45 м/с./ T: Позначення захисту від частинок, що переміщаються з великою швидкістю при граничних температурах від 55±2°C до, - 5±2°C/ Символ без удару: базовий рівень удару (Ø 25,4 мм / 5,1 м/с)./ -M: розмір голови, що відповідає захисному щитку./ 3:Позначення захисту від рідин (краплі і бризки)/ 6: Символ захисту від струменів рідин./ 9: Позначення захисту від розплавленого металу і твердих гарячих тіл/ Примітка: Символи C, D і E відносяться до повного комплекту (козирок + тримач козирка)./ РОЗШИФРОВКА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ : IEC 62819: 2022 LTC1: світлопропускання, клас 1. APC2: захист від електричної дуги, клас 2. Якщо вимоги до поля зору та/або світлопропускання для водіння не виконуються, на упаковці наноситься попередження «Непридатний для водіння та використання на дорогах» у формі піктограми (див. наступну піктограму).**RU** **Маркировка:** Расшифровка условных обозначений: Шлемы, снабжённые одной из данных маркировок, соответствуют следующим дополнительным требованиям: ▼-20°C / -30°C: очень низкая температура: Шлем сохраняет свои качественные показатели до достижения этих температур./ ▼440VAC: Электроизоляция= Шлем защищает пользователя от случайного кратковременного соприкосновения с электропроводами под напряжением достигающим 440V переменного тока. Для общего использования в промышленности или в условиях электрического переменного тока ниже 440 Вольт. / ▼LD: Боковая деформация. Шлем обеспечивает пользователю защиту от боковых деформаций / ▼MM: Защита от расплавленных металлов. Шлем (корпус) обеспечивает пользователю защиту от расплавленных металлов в виде брызг. / ▼(1) Электроиспытание (EN 50365:2002) Данный шлем обеспечивает электрическую изоляцию, и может быть использован при работе с проводкой и вблизи с деталями под напряжением, не превышающей 1000 Вольт переменного тока или 1500 Вольт постоянного тока. При использовании вместе с другим оборудованием, имеющим изолирующие свойства, данный шлем предотвращает прохождение опасного для жизни электрического тока, проникающего через голову человека. Двойной треугольник: Международный символ согласно европейскому стандарту EN 50365:2002; CLASS 0: Номер класса согласно европейскому стандарту EN 50365:2002/ ▼(2) Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. / ▼(3) Индикация соответствия действующим законодательным нормам (символы). / ▼(4) 1/Год в центре круга с месяцем в конце стрелки. 2/пример номера партии согласно европейскому стандарту EN 50365:2002 (номер партии является датой изготовления). / ▼ Как определить модель каски: Штрих-код содержит информацию о модели. Застёжка ROTOR. ▪РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪Расшифровка условных обозначений: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Степень затемнения ультрафиолетовых фильтров, которые могут негативно повлиять на световосприятие. / Маркировка изготовителя / 1: Символ оптического класса (высший класс)/ A: Обозначение защиты от ударов частиц, летящих со скоростью до 190 м/с/ T: Обозначение защиты от частиц, перемещающихся с большой скоростью при предельных температурах от 55±2°C до -5±2°C/ 3: Обозначение защиты от жидкостей (капли и брызги)/ 8: Обозначение защиты от электрической дуги короткого замыкания/ GS-ET 29 : 0: Класс 0: Пропускание света VLT > 75%). / 9: Обозначение защиты от расплавленного металла и твёрдых горячих тел. / K: Стойкость к повреждению поверхности мелкими частицами. / N : Символ устойчивости к воздействию паров. / Расшифровка условных обозначений: ISO16321 Δ Маркировка изготовителя/ EN ISO 16321-1: Стандарт для индивидуальной защиты глаз и лица – Общие требования./ EN ISO 16321-3: Стандарт для сетчатых протекторов - Требования./ UL1,4 : Номер партии (только фильтры)/ 1 - Улучшенные оптические характеристики/ E: Символ устойчивости к удару высокой энергии (Ø 6 мм / 120 м/с)./ D: Символ сопротивления ударам средней силы частиц, выбрасываемых с большой скоростью (80 м/с)./ C: Обозначение защиты от слабых ударов частиц, перемещающихся со скоростью до 45 м/сек./ T: Обозначение защиты от частиц, перемещающихся с большой скоростью при предельных температурах от 55±2°C до -5±2°C/ Символ без удара: базовый уровень удара (Ø 25,4 мм / 5,1 м/с)./ 1-M: размер головы, подходящий для защитного щитка./ 3: Обозначение защиты от жидкостей (капли и брызги)/ 6: Символ защиты от струй жидкостей./ 9: Обозначение защиты от расплавленного металла и твёрдых горячих тел/ Примечание: Символы C, D и E относятся к полному комплекту (козырёк + держатель козырька)./ Расшифровка условных обозначений: IEC 62819: 2022 LTC1 коэффициент пропускания света класс 1. APC2: защита от электрической дуги класс 2. Если требования к полю обзора и/или светопропусканию для вождения не соблюдены, на упаковке размещается предупреждение «Не подходит для вождения и использования на дороге» в виде пиктограммы (см. следующий пиктограмму).**TR** **Markalama:** İŞARETLERİN AÇIKLAMASI: Şu işaretlerden birini taşıyan kask aşağıdaki gereklilikleri karşılar: ▼-20°C / -30°C:Çok düşük sıcaklık: Kask bu sıcaklıkların üstünde işlevini yerine getirir./ ▼440VAC:Elektrik yalıtımı= Kask 440 Volta (AC) kadar elektrik ile kısa süreli istenmeyen temas durumunda kullanıcıyı korur. Endüstrideki genel kullanım ve 440V altında elektrik riski içeren çalışmalar için. / ▼LD: Yanal deformasyon. Kask kullanıcıyı yan deformasyonlara karşı korur / ▼MM: Eriyik metal sıçramaları. Kask (başlık), kullanıcıyı eriyik metal sıçramalarına karşı korur. / ▼(1) Elektrik testi (EN 50365:2002) Kask elektrik yalıtımı sağlar ve elektrikli parçalarla ya da 1000V AC veya 1500V DC aşmayan elektrikli parçaların yakın bölgesinde çalışırken kullanılabilir. Diğer elektrik yalıtıcı koruyucu ekipmanla birlikte kullanıldığında, bu kask tehlikeli bir akımın kafa üzerinden geçmesini önler. İki çapraz üçgen: EN 50365:2002 Avrupa standardına göre uluslararası sembol; CLASS 0: EN 50365:2002 Avrupa standardına göre sınıf sayısı/ ▼(2) Kullanım öncesinde kullanım kitapçığını okuyun. / ▼(3) Yürürlükteki düzenlemelere göre uygunluk göstergesi (resimli simgeler). / ▼(4) 1/Bir dairenin içinde yıl, bir okun ucunda ise ay bilgisi bulunur. 2/EN 50365:2002 Avrupa standardına uygun parti numarası örneği (Parti numarası üretim tarihiyle aynıdır) . / ▼ Baret modelinin tanımlanması: Her modelin referans etiketi barkod etiketi üzerinde yer almaktadır. ROTOR kenetleme sistemi. ▪PERFORMANSLAR: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪İŞARETLERİN AÇIKLAMASI: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Renk tanımayı engelleyebilecek ultraviyole filtre için ton numarası. / Üretici tanımlaması / 1: Optik sınıf sembolü (Yüksek)/ A: Yüksek enerji darbesine dayanım sembolü (Ø 6 mm / 190 m/s)/ T: Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıkla (55±2°C ve -5±2°C) ortamında, sıçrayan parçacıklara dayanım sembolü/ 3: Sıvılara dayanım sembolü (damlama veya sıçrama)/ 8: Kısa devre elektrik arkına dayanım sembolü/ GS-ET 29 : 0: Sınıf 0: Işık geçirgenliği VLT > 75%). / 9: Eriyik metal ve sıcak katılara dayanım sembolü. / K: İnce partiküllerle yüzeylerin hasar görmesine karşı direnç. / N : Buğulanma direnci sembolü. / İŞARETLERİN AÇIKLAMASI: ISO16321 Δ Üretici tanımlaması/ EN ISO 16321-1: Göz ve yüz için kişisel koruma standardı – Genel gereksinimler./ EN ISO 16321-3: Ağ koruyucuları

için standart - Gereksinimler./ UL1,4 : Ölçek numarası (sadece filtreler)/ 1 - Arttırılmış optik performans/ E: Yüksek enerjili darbelere karşı direnç sembolü (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Yüksek hızlı parçacıklardan gelen orta seviyede enerjili darbeye dayanım sembolü (80 m/s)./ C: Yüksek hızlı parçacıklardan gelen düşük enerjili darbeye dayanım sembolü (45 m/s)/ T: Aşırı yüksek ve düşük sıcaklık (55±2°C ve -5±2°C) ortamında, sıçrayan parçacıklara dayanım sembolü/ Darbe sembolü yok: temel darbe seviyesi (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: koruyucuya uygun baş ölçüsü./ 3: Sıvılara dayanım sembolü (damlama veya sıçrama)/ 6: Sıvı püskürtmelerine karşı koruma sembolü./ 9: Eriyik metal ve sıcak katılara dayanım sembolü/ Not: C, D veya E Sembolü tam montajlı ürünler için kullanılır (Vizör ve Vizör Tutucusu)./ İŞARETLERİN AÇIKLAMASI: IEC 62819: 2022 LTC1 ışık geçirgenliği sınıfı 1. APC2: Elektrik arkına karşı koruma sınıfı 2. Sürüş için gerekli olan görüş alanı ve/veya ışık geçirgenliği gereksinimleri karşılanmadığı takdirde, ambalaj üzerinde piktogram şeklinde "Sürüş ve yol kullanımı için uygun değildir" uyarısı bulunur (bkz. aşağıdaki piktogram).**ZH** **标记:** 示意符号解释: 带有任何此类标记的头盔符合以下附加要求： ▼-20°C / -30°C：过低温度: 当高于上述温度时，头盔可以保持良好性能/ ▼440VAC：绝缘电流= 当偶尔发生事故时，头盔可以在短时间内保护使用者免于触电，绝缘电流为440伏交流电。 供一般工业用或交流电压在440V以下的带电作业场合使用 / ▼LD：侧向变形 此头盔可保护佩戴者免受侧向变形的危害 / ▼MM：熔化金属喷溅. 此头盔（圆顶帽）可保护佩戴者免受熔化金属的危害 / ▼(1) 电力测试（EN 50365:2002） 头盔具备电绝缘性能，可佩戴其接触或靠近带电部件（不超过1000V交流电或1500V直流电）。 当与其他电绝缘防护设备配合使用时，该头盔可提供头部防护阻止危险电流伤害人体。 双三角: 根据欧洲标准EN 50365:2002的国际符号; CLASS 0: 根据欧洲标准EN 50365:2002的分级数量/ ▼(2) 在使用前阅读操作说明. / ▼(3) 根据现行规定（图标）表示合规。 / ▼(4) 1/(年份在圆圈中央，月份在箭头末端）。 2/根据欧洲标准EN 50365:2002的批号示例（批号即为生产日期). / ▼ 如需确定头盔型号：各型号的编号请见条形码标签。 ROTOR 收紧系统。 •性能： ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪示意符号解释: EN166 & EN170 : 2C-1.2 过滤紫外线的级别数可能影响颜色的感知。 / 制造商识别号 / 1: 光学级别符号（高级别）/ A: 防高速（190 米/秒）迸发微粒高能冲击标志/ T: 防过冷过热（55±2°C et -5±2°C）高速迸发微粒标志/ 3: 能抵抗(小滴及喷溅)液体的符号/ 8: 防短路电弧标志/ GS-ET 29 : 0: 级别 0: 光传输 VLT > 75%). / 9: 防融化金属和热固体标志. / K: 抵抗微粒对表面的侵害. / N : 耐蒸汽标识. / 示意符号解释: ISO16321 Δ 制造商识别号/ EN ISO 16321-1: 个人眼睛和面部防护标准 – 一般要求./ EN ISO 16321-3: 网状护具标准 - 要求。/ UL1,4 : 级别号(只用于滤光镜片)/ 1 - 更好的光学性能/ E: 耐高能量冲击符号 (Ø 6 毫米 / 120 米/秒)/ D: 抗冲击符号，表示能够抵挡高速飞溅（80米/秒）微粒中等力度的冲击。/ C: 能抵抗高速(45 m/s)扬起的粒子低能冲击的符号/ T: 防过冷过热（55±2°C et -5±2°C）高速迸发微粒标志/ 无冲击符号：基本冲击等级 (Ø 25.4 毫米 / 5.1 米/秒)。/ 1-M: 适合防护罩的头部尺寸./ 3: 能抵抗(小滴及喷溅)液体的符号/ 6: 防液体喷射符号./ 9: 防融化金属和热固体标志/ 备注： 符号 C, D 或E表示所装配产品的整体（面屏＋面屏架）./ 示意符号解释: IEC 62819: 2022 LTC1 透光率等级1。 APC2：2级电弧防护。 如果未能滿足駕駛所需的視野和/或透光率要求，包裝上會以象形圖的形式標示警告：「不適合駕駛和道路使用」（見以下象形圖）。**SL** **Označevanje:** Piktogrammide tähendus: Čelade z neko izmed navedenih označb izpolnjujejo naslednje dodatne zahteve: ▼-20°C / -30°C: ZELO NIZKE TEMPERATURE: Čelada obdrži svoje lastnosti tudi pri nižjih temperaturah./ ▼440VAC:Električna izolacija= Ta čelada ščiti tudi v primeru slučajnega in kratkotrajnega kontakta z električnim tokom in električnim vodičem pri napetosti do največ 440V izmeničnega toka. Za vsakdanjo uporabo v industriji ali v okoljih, kjer obstaja možnost električnega udarca, ki je manjši od 440V alternativnega toka. / ▼LD: Lateralne deformacije. Ta čelada uporabnika zaščiti pred lateralnimi deformacijami. / ▼MM: Razpršenje kovin med fuzijo. Ta čelada uporabnika zaščiti pred razpršenjem kovin med fuzijo. / ▼(1) Električni test (EN 50365:2002) Čelada zagotavlja električno izolacijo in se jo lahko uporablja pri delu pod napetostjo ali v bližini napetosti, pri čimer le-ta ne presega 1000 V AC ali 1500 V DC. Ob uporabi z drugo električno izolirano opremo čelada preprečuje, da bi nevaren električni tok stekel prek glave skozi osebo. Dvojni trikotnik: Mednarodni simbol za evropski standard EN 50365:2002; CLASS 0: Številka razreda v skladu z evropskim standardom EN 50365:2002/ ▼(2) Pred uporabo pozorno preberite navodilo. / ▼(3) Navedba skladnosti glede veljavnih predpisov (piktogrami). / ▼(4) 1/Leto na sredini kroga z mesecem na puščici. 2/Primer številke serije v skladu z evropskim standardom EN 50365:2002 (serijska številka je enaka datumu proizvodnje). / ▼ Za identifikacijo modela čelade: Referenca vsakega modela na nalepki črtne kode Z ROTOR vpenjalnim sistemom. ▪PERFORMANSE: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪Piktogrammide tähendus: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Faktor za ultravijolični filter, ki lahko vpliva na prepoznavanje barve. / Identifikacija proizvajalca / 1: Simbol optičnega razreda (Visok)/ A: Simbol za opremo, ki nudi zaščito proti vplivom letečih delcev male udarne jakosti in velike hitrostjo do 190 m/s/ T : Simbol za zaščito proti letečim delcem velike hitrosti pri ekstremnih temperaturah (55±2°C in -5±2°C)/ 3: Simbol za odpornost proti tekočinam (kapljice in brizganje)/ 8 : Simbol za odpornost proti električnemu loku pri kratkem stiku./ GS-ET 29 : 0: Razred 0: prepustnost svetlobe VLT > 75%). / 9 : Simbol za odpornost proti raztopljenim kovinam in vročim strdkom. / K: Odpornost proti obrabi površin iz drobnih delcev. / N : Simbol odpornosti proti megli. / Piktogrammide tähendus: ISO16321 Δ Identifikacija proizvajalca/ EN ISO 16321-1: Standard za osebno zaščito oči in obraza – Splošne zahteve./ EN ISO 16321-3: Standard za mrežaste ščitnike - Zahteve./ UL1,4 : Številka serije (samo filter)/ 1 – Ostvarene optičke performanse/ E: Simbol za odpornost proti udarcem visoke energije (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D Simbol odpornosti proti udarcem letečih delcev velike hitrosti in udarcev srednje jakosti (80 m/s)./ C Simbol za opremo, ki nudi zaščito proti letečim delcem male udarne jakosti velike hitrosti do 45 m/s/ T : Simbol za zaščito proti letečim delcem velike hitrosti pri ekstremnih temperaturah (55±2°C in -5±2°C)/ Simbol brez udarca: osnovna stopnja udarca (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: velikost glave, primerna za ščitnik./ 3: Simbol za odpornost proti tekočinam (kapljice in brizganje)/ 6: Simbol za zaščito pred curki tekočin./ 9 : Simbol za odpornost proti raztopljenim kovinam in vročim strdkom/ Pozor : C, D simboli ali E se označujejo kompleti sestavljenih proizvodov (Vizir + nosilec vizirja)./ Piktogrammide tähendus: IEC 62819: 2022 LTC1 prepustnost svetlobe, razred 1 APC2: zaščita pred električnimi obloki, razred 2. Če zahteve glede vidnega polja in/ali prepustnosti svetlobe za vožnjo niso izpolnjene, je na embalaži v obliki piktograma navedeno opozorilo: "Ni primerno za vožnjo in uporabo na cesti" (glej naslednji piktogram).**ET** **Märgistus:** Pomen piktogramov: Vastavalt märgistusele täidavad kiivrid järgmisi lisanõudeid : ▼-20°C / -30°C:Väga madal temperatuur: Neist temperatuuridest kõrgemate temperatuuride juures säilitab kiiver oma kaitseomadused/ ▼440VAC:Elektriline isolatsioon= Kiiver kaitseb kandjat lühiajalise juhusliku kokkupuute ajal elektrijuhiga, mille vahelduvvoolu pinge võib olla kuni 440V. Üldiseks kasutamiseks tööstuses ja töökohal, kus elektrivoolu oht on alla 440V vahelduvvoolu. / ▼LD: Lateraalne deformatsioon. Kiiver kaitseb kasutajat lateraalse deformatsiooni eest. / ▼MM: Sulametalli pritsmed. Kiiver (kest) kaitseb kasutajat sulametalli pritsmete eest. / ▼(1) Elektriline test (EN 50365:2002) Kiiver pakub kaitset elektrilöökide eest ning seda võib kasutada töötades pinge all olevate sisseseadetega või pinge all olevate sisseseadete läheduses, millede pinge ei ületa 1000 V AC või 1500 V DC. Kasutades koosmõjus teiste isoleerivate kaitsevahenditega takistab kiiver ohtliku voolu läbimist inimestest läbi nende pea. Topeltkolmnurk: Rahvusvaheline sümbol vastavalt Euroopa standardile EN 50365:2002; CLASS 0: Klassi nimi Euroopa standardi EN 50365:2002/ ▼(2) Enne kasutamist lugege juhend läbi. / ▼(3) Tüübivastavuse tähis vastavalt kehtivale seadusandlusele (piktogrammid). / ▼(4) 1/Aasta ringi keskel, kuu noole otsas. 2/partiinumbri näide vastavalt Euroopa standardile EN 50365:2002 (partiinumber on võrdne tootmiskuupäevaga). / ▼ Kiivrimudeli andmed: Iga mudeli viitenumber vöötkoodi sildil. Kinnitussüsteem ROTOR. ▪TOIMIVUSED : ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪Pomen piktogramov: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Värvitaju muuta võivate ultravioletttfiltrite skaalanumber. / Valmistaja logotüüp / 1: Optilise klassi sümbol (Kõrge)/ A: Sümbol tähistab vastupanuvõimet suure löögijõuga kokkupõrge suurel kiirusel liikuvatele osakestele (190 m/s)/ T: Sümbol tähistab vastupanuvõimet suurel kiirusel liikuvatele osakestele äärmuslikel temperatuuridel (55±2°C ja 5±2°C)/ 3: Sümbol tähistab vastupanuvõimet vedelikele (piisad ja pritsmed)/ 8: Sümbol tähistab vastupanuvõimet lühise kaarlahendusele/ GS-ET 29 : 0: Klass 0: Valgusläbivus VLT > 75%). / 9: Sümbol tähistab vastupanuvõimet sulametallile ja kuumade tahkete ainete osakestele. / K: Vastupidavus väikeste osakeste poolt tekitatavatele pinnakahjustustele. / N : Udukindluse sümbol. / Pomen piktogramov: ISO16321 Δ Valmistaja logotüüp/ EN ISO 16321-1: Standard isiklikuks silma- ja näokaitseks – Üldnõuded./ EN

ISO 16321-3: Standard võrkkaitsetele - Nõuded./ UL1,4 : Liini number (ainult filtri jaoks)/ 1 – Vylepšený optický výkon/ E: Sümbol kõrge energiaga löökide vastupidavusele (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Sümbol tähistab vastupanuvõimet keskmise löögijõuga kokkupõrge suurel kiirusel liikuvatele osakestele (80 m/s)./ C: Sümbol tähistab vastupanuvõimet väikese löögijõuga kokkupõrge suurel kiirusel liikuvatele osakestele (45 m/s)/ T: Sümbol tähistab vastupanuvõimet suurel kiirusel liikuvatele osakestele äärmuslikel temperatuuridel (55±2°C ja 5±2°C)/ Puuduv löögisümbol: põhilöögikindluse tase (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: kaitsele sobiv pea suurus./ 3: Sümbol tähistab vastupanuvõimet vedelikele (piisad ja pritsmed)/ 6: Sümbol kaitseks vedelikuvoolude eest./ 9: Sümbol tähistab vastupanuvõimet sulametallile ja kuumade tahkete ainete osakestele/ Märkus: Sümbol C, D või E omistatakse kokkupandud komplektile (visiir + visiirihoidja)./ Pomen piktogramov: IEC 62819: 2022 LTC1 valgusläbilaskvus klass 1. APC2: kaitse elektrikaarte vastu, klass 2. Kui ei ole täidetud nähtavusvälja ja/või valgusläbivuse nõuded juhtimiseks, on pakendile märgitud piktogrammi kujul hoiatus: "Ei sobi juhtimiseks ja maanteel kasutamiseks" (vt järgmist piktogrammi).**LV** **Marķējums:** Attēlu nozīme: Aizsargķiveres, uz kurām ir kāds no šiem marķējumiem, atbilst šādām papildprasībām: ▼-20°C / -30°C: ļoti zema temperatūra: Aizsargķivere saglabā savas funkcijas virs šīm temperatūrām./ ▼440VAC: elektriska izolācija= Ķivere pasargā tās lietotāju no īslaicīga negadījuma rakstura kontakta ar elektriskajiem vadītajiem zem sprieguma, kas sasniedz 440V mainstrāvu. Vispārējai izmantošanai industrijā un darbavietā, kur elektriskās strāvas radītais risks ir zemāks par 440V AC. / ▼LD: Laterālā deformācija Aizsargķivere pasargā tās lietotāju no laterālās deformācijas. / ▼MM: Kausētu metālu šļakatas. Ķiveres korpuss pasargā tās lietotāju pret kausēta metāla šļakatām. / ▼(1) Elektriskā pārbaude (EN 50365:2002) Aizsargķivere nodrošina elektroizolāciju un to var izmantot, strādājot saskarē vai saskares tuvumā ar iekārtas daļām, kuras nepārsniedz 1000 V attiecībā uz mainstrāvu vai 1500 V attiecībā uz līdzstrāvu. Izmantojot to kopā ar citiem elektroizolācijas aizsardzības līdzekļiem, šī aizsargķivere novērš bīstamu situāciju, strāvai noplūstot uz personas ķermeni caur tās galvu. Dubultais trijstūris: Starptautisks simbols atbilstoši Eiropas standartam EN 50365:2002; CLASS 0: Klases skaits atbilstoši Eiropas standartam EN 50365:2002/ ▼(2) Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju. / ▼(3) Norāde par atbilstību saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem (simboli). / ▼(4) 1/Ražošanas gads ir norādīts apļa centrā, izgatavošanas mēnesi norāda bultiņa. 2/partijas numura piemērs atbilstoši Eiropas standartam EN 50365:2002 (partijas numurs ir vienāds ar ražošanas datumu). / ▼ Lai identificētu ķiveres modeli: Katra modeļa norādes uz svītrkoda etiķetes. ROTOR slēguma sistēma. ▪MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪Attēlu nozīme: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Ultravioleto staru caurlaidības numurs var ietekmēt krāsu redzamību. / Ražotāja identifikācija / 1 :Optiskās šķiras simbols (paaugstināta optiskā šķira)./ A :Simbols, kas apzīmē izstrādājuma pretestību stipras enerģijas triecieniem, ko rada ar lielu ātrumu lidojošas daļiņas (190m/s)./ T:Simbols, kas apzīmē izstrādājuma pretestību daļiņām, kas pārvietojas ar lielu ātrumu galējās temperatūrās (55±2°C / -5±2°C)./ 3 :Simbols, kas norāda izstrādājuma pretestību šķidrumiem (pilieni un šļakatas)/ 8:Simbols, kas norāda izstrādājuma pretestību elektriskā loka, īssavienojuma iedarbībai./ GS-ET 29 : 0: klase 0: gaismas caurlaidība VLT > 75%). / 9: Simbols, kas apzīmē izstrādājuma pretestību izkusušam metālam un karstām cietvielām.. / K: Izturība pret smalko daļiņu izraisītu virsmu nolietošanos, bojājumiem.. / N : Tvaiku izturības simbols. / Attēlu nozīme: ISO16321 Δ Ražotāja identifikācija/ EN ISO 16321-1: Standarts personīgai acu un sejas aizsardzībai – Vispārīgās prasības./ EN ISO 16321-3: Standarts sieta aizsargiem - Prasības./ UL1,4 : Kategorijas numurs (tikai filtrs)/ 1 — uzlabota optiskā veiktspēja/ E: Simbols izturībai pret augstas enerģijas triecienu (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Simbols, kas apzīmē izstrādājuma pretestību vidēji stipras enerģijas triecieniem, ko rada ar lielu ātrumu lidojošas daļiņas (80 m/s)./ C: Simbols, kas apzīmē izstrādājuma pretestību vājas enerģijas triecieniem, ko rada ar lielu ātrumu lidojošas daļiņas (45 m/s)./ T:Simbols, kas apzīmē izstrādājuma pretestību daļiņām, kas pārvietojas ar lielu ātrumu galējās temperatūrās (55±2°C / -5±2°C)./ Bez trieciena simbols: pamata trieciena līmenis (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: galvas izmērs, kas piemērots aizsargam./ 3 :Simbols, kas norāda izstrādājuma pretestību šķidrumiem (pilieni un šļakatas)/ 6: Šķidruma strūklu aizsardzības simbols./ 9: Simbols, kas apzīmē izstrādājuma pretestību izkusušam metālam un karstām cietvielām./ Piezīme : Simboli C, D vai E tiek piešķirti montētam produktam (sejas aizsargs+ tā stiprinājums)./ Attēlu nozīme: IEC 62819: 2022 LTC1 gaismas caurlaidības 1. klase. APC2: loka aizsardzības 2. klase. Ja netiek izpildītas redzes lauka un/vai gaismas caurlaidības prasības attiecībā uz braukšanu, uz iepakojuma piktogrammas veidā ir norādīts brīdinājums: "Nav piemērots braukšanai un lietošanai uz ceļa" (skat. turpmāko piktogrammu).**LT** **Ženklinimas:** Piktogramų reikšmė: Šalmai, kuriuose esama šių žymenų, atitinka tokius reikalavimus: ▼-20 ºC / -30 ºC: labai žema temperatūra: Šalmas išlaiko visas savo savybes esant nurodytai temperatūrai./ ▼440VAC: Elektros izoliacija= Šalmas apsaugo jį nešiojantį žmogų, kai atsitiktinai prisiliečiama prie elektros laidininkų, kuriais teka srovė iki 440V. Skirta bendram naudojimui pramonėje ir darbo vietoje, kai elektros kintamosios srovės rizika yra mažesnė nei 440 V. / ▼LD: šoninė deformacija. Šalmas apsaugo naudotoją nuo šoninių deformacijų. / ▼MM: lydomų metalų užtiškimas. Šalmas (apvali kepurė) apsaugo vartotoją nuo lydomų metalų užtiškimo. / ▼(1) Elektros bandymas (EN 50365:2002) Šalmas užtikrina elektros izoliavimą ir gali būti naudojamas dirbant su įrenginiais ar šalia jų, kai jais teka ne didesnė kaip 1.000 ar 1.500 V kintamoji srovė. Kai dirbama su kita elektrą izoliuojančia apsaugine įranga, šis šalmas apsaugo darbuotojus nuo pavojingos srovės, galinčios nutekėti per jų galvas. Dvigubas trikampis: Tarptautinis simbolis pagal europinius standartus EN 50365:2002; CLASS 0: Klasių skaičius atitinka Europos standartus EN 50365:2002/ ▼(2) Prieš naudojimą būtina perskaityti naudojimo instrukciją. / ▼(3) Atitikimo galiojančių reglamenų reikalavimams patvirtinimas (simboliai). / ▼(4) 1/Metai apskritimo viduryje, o mėnuo rodyklės apačioje. 2/partijos numerio pavyzdys atitinka Europos standartą EN 50365:20 (partijos numeris yra lygus gamybos datai). / ▼ Norėdami nustatyti šalmo modelį: patikrinkite kiekvieną modelį pagal brūkšninį kodą Šuveržimo sistema „ROTOR“. ▪CHARAKTERISTIKOS: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪Piktogramų reikšmė: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Spalvos numeris ultravioletinių spindulių filtrui, kuris gali paveikti spalvos suvokimą. / Gamintojo identifikavimas / 1: Regos klasės simbolis (aukšta)/ A: Dalelių, skriejančių dideliu greičiu (190 m/s), atsparumo energijos poveikiui simbolis./ T: Dalelių, skriejančių didelių greičiu, atsparumo aukštai temperatūrai (55±2 °C / -5 ± 2 °C) simbolis./ 3 :Simbols, kas norāda izstrādājuma pretestību šķidrumiem (pilieni un šļakatas)/ 8: Atsparumo nuo elektros lanko trumpo sujungimo simbolis./ GS-ET 29 : 0: klasė 0: šviesos pralaidumas VLT > 75%). / 9: Atsparumo išsilydžiusiems metalams ir karštoms kietosioms medžiagoms simbolis.. / K: Atsparumas paviršiaus sugadinimui smulkiomis dalelėmis. / N : Atsparumo aprasojimui simbolis. / Piktogramų reikšmė: ISO16321 Δ Gamintojo identifikavimas/ EN ISO 16321-1: Asmeninės akių ir veido apsaugos standartas – Bendrieji reikalavimai./ EN ISO 16321-3: Tinklelio apsauginių priemonių standartas - Reikalavimai./ UL1,4 : Laipsnio numeris (tik filtras)/ 1 – Geresnės optinės savybės/ E: Atsparumo didelės energijos smūgiui simbolis (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Dalelių, skriejančių dideliu greičiu (80 m/s), vidutinės energijos poveikiui atsparumo simbolis./ C: Dalelių, skriejančių dideliu greičiu (45 m/s), nedidelės energijos poveikiui atsparumo simbolis./ T: Dalelių, skriejančių didelių greičiu, atsparumo aukštai temperatūrai (55±2 °C / -5 ± 2 °C) simbolis./ Be smūgio simbolis: pagrindinis smūgio lygis (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: galvos dydis, tinkantis skydui./ 3 :Simbols, kas norāda izstrādājuma pretestību šķidrumiem (pilieni un šļakatas)/ 6: Skysčio srovių apsaugos simbolis./ 9: Atsparumo išsilydžiusiems metalams ir karštoms kietosioms medžiagoms simbolis./ Pastaba. Simboliai C, D arba E skiriami visam surinktam gaminiui (antveidžiui + laikikliui)./ Piktogramų reikšmė: IEC 62819: 2022 LTC1 šviesos pralaidumo klasė 1. APC2: apsaugos nuo elektros lanko klasė 2. Jei nėra tenkinami matymo lauko ir (arba) pralaidumo šviesai reikalavimai, skirti vairavimui, ant pakuotės piktograma (žr. toliau pateiktą piktogramą) forma pateikiamas įspėjimas: „Netinka vairavimui ir naudojimui keliuose“.**SV** **Märkning:** Symbolernas betydelse: Skyddshjälmar med något av dessa märken uppfyller dessutom följande krav: ▼-20°C/ -30°C:Mycket låg temperatur: Hjälmen bibehåller sina egenskaper ovanför angiven temperatur/ ▼440 V(AC): Elektrisk isolering= Hjälmen skyddar bäraren vid tillfällig kontakt av kort varaktighet med elektriska ledare med upp till 440 V spänning (växelström). För en allmän användning i industrimiljö eller i miljöer där elriskerna är under 440V växelström. / ▼LD: Sidoskydd. Hjälmen skyddar bäraren mot sidoslag. / ▼MM: Stänk av smält metall. Hjälmen (huvudskyddet) skyddar bäraren mot stänk av smält metall. / ▼(1) Elektriskt test (EN 50365:2002) Hjälmen ger elektrisk isolering och kan användas i närheten av spänningsförande delar på elanläggningar på högst 1000 V AC. eller 1500 V DC. När den används tillsammans med annan isolerande skyddsutrustning förhindrar denna hjälm farliga strömmar att gå genom arbetaren via huvudet. Dubbel triangel: Internationell symbol enligt den europeiska standarden EN 50365:2002; CLASS 0: Numret på klassen enligt den europeiska standarden EN 50365:2002/ ▼(2) Läsa instruktionsbroschyren före användning. / ▼(3) Angivande av överensstämmelse enligt gällande föreskrifter (symboler). / ▼(4) 1/Årtal i mitten av en cirkel och månad vid pil. 2/exempel på partinummer i överenstämmelse med den europeiska standarden EN 50365:2002 (partinumret är samma som produktionsdatumet). / ▼ För att identifiera hjälmmodellen finns det en referens för varje modell på streckkodsetiketten. ROTOR-klämmsystem. ▪EGENSKAPER: ►

EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪Symbolernas betydelse: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Klass för ultravioletta filter som kan påverka färgupplevelsen. / Tillverkarens beteckning / 1: Symbol för optisk klass (hög)/ A: Skyddsklass mot slag med höghastighetspartiklar med hög kraft (190 m/s)/ T: Skyddsklass för skydd mot höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer (mellan 55±2°C och -5±2°C)/ 3: Skyddsklass för skydd mot vätska (droppar och stänk)/ 8 : Skyddsklass mot elektrisk ljusbåge/ GS-ET 29 : 0: Klass 0: Ljusöverföring VLT > 75%). / 9 : Skyddsklass mot smält metall och varma fasta ämnen. / K: Motståndskraft mot ytskador förorsakade av små partiklar. / N : Symbol för beständighet mot imma. / Symbolernas betydelse: ISO16321 Δ Tillverkarens beteckning/ EN ISO 16321-1: Standard för personligt ögon- och ansiktsskydd – Allmänna krav./ EN ISO 16321-3: Standard för nätvisir - Krav./ UL1,4 : Skyddsfaktor (endast för filter)/ 1 - Förbättrad optisk prestanda/ E: Symbol för motstånd mot högenergipåverkan (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Symbol för hållbarhet mot slag av med medelstark kinetisk energi av partiklar i hög hastighet(80 m/s)./ C: Skyddsklass för skydd mot höghastighetspartiklar–låg energi (45 m/s)/ T: Skyddsklass för skydd mot höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer (mellan 55±2°C och -5±2°C)/ Ingen stöt-symbol: grundläggande stötnivå (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: huvudstorlek lämplig för skyddet./ 3: Skyddsklass för skydd mot vätska (droppar och stänk)/ 6: Symbol för skydd mot vätskestrålar./ 9 : Skyddsklass mot smält metall och varma fasta ämnen/ Note: Symbolen C, D eller E anger hel sats (Skyddsglasögon + skyddsglasögonhållare)./ Symbolernas betydelse: IEC 62819: 2022 LTC1 ljusgenomsläpplighet klass 1. APC2: bågskyddsklass 2. Om kraven på synfält och/eller ljusgenomsläpplighet för bilkörning inte är uppfyllda, anges varningen "Ej lämplig för bilkörning och användning på väg" i piktogramform (se följande piktogram) på förpackningen.**DA Mærkning:** Betydning af piktogrammerne: Hjelme, der bærer et af disse mærker, opfylde følgende tillægskrav: ▼-20°C / -30°C:Meget lav temperatur: Hjelmen bibeholder sin effekt over disse temperaturer/ ▼440VAC:Elektrisk isolering= Hjelmen beskytter bæreren mod en tilfældig kontakt af kort varighed med elektriske ledere under spændinger, der kan nå 440V vekselstrøm. Til generel industriel anvendelse eller i miljøer, hvor elektricitetsrisikoen er under 440 V vekselstrøm. / ▼LD: Lodret tryk. Hjelmen beskytter brugeren mod lodrette tryk / ▼MM: Metalsmeltesprøjt. Hjelmen (hjelmskallen) beskytter brugeren mod metalsmeltesprøjt. / ▼(1) Elektrisk test (EN 50365:2002) Hjelmen giver elektrisk isolering og kan bruges til arbejde med spændingsførende eller i nærheden af spændingsførende dele på installationer, der ikke overstiger 1000 V a.c. eller 1500 V d.c. Når den bruges sammen med andet elektrisk isolerende beskyttelsesudstyr, forhindrer hjelmen farlig strøm i at gå igennem personer via deres hoveder. Dobbelt trekant: Internationalt symbol ifølge den europæiske standard EN 50365:2002; CLASS 0: Klassenummer ifølge den europæiske standard EN 50365:2002/ ▼(2) Læs brugervejledningen før ibrugtagning. / ▼(3) Indikationen på overholdelse af gældende regulativer (symboler). / ▼(4) 1/Året i en cirkel og måneden for enden af en pil. 2/Eksempel på partinummer i overensstemmelse med den europæiske standard EN 50365:2002 (partinummeret er lig med produktionsdato). / ▼ For at identificere hjelmmodellen: Der henvises til hver model på stregkoden på etiketten. ROTOR strammesystem. ▪YDELSER: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪Betydning af piktogrammerne: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Skalatal til ultraviolette filtre, der kan påvirker opfattelsen af farver. / Identifikation af fabrikanten / 1: Symbol for optisk klasse (forhøjet)/ A: Symbol for modstand mod effekter fra høj energi fra partikler i høj hastighed (190 m/s)/ T: Symbol på modstand over for partikler i stor hastighed ved ekstreme temperaturer (55±2°C og -5±2°C)/ 3: Symbol for modstand mod væsker (stænk og sprøjt)./ 8: Symbol for modstand mod en kortslutningslysbue/ GS-ET 29 : 0: Klasse 0: Lysgennemtrængning VLT > 75%). / 9: Symbol for modstand mod støbemetal og varme legemer. / K: Modstandskraft mod overfladeødelæggelse af fine partikler. / N : Symbol for modstandsdygtighed over for tåge. / Betydning af piktogrammerne: ISO16321 Δ Identifikation af fabrikanten/ EN ISO 16321-1: Standard for personlig beskyttelse af øjne og ansigt – Generelle krav./ EN ISO 16321-3: Standard for netbeskyttere - Krav./ UL1,4 : Gradnummer (kun filter)/ 1 - Forbedret optisk ydeevne/ E: Symbol for modstandsdygtighed over for høje energistød (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Symbol for modstand mod slag med middel energi og partikler med stor hastighed (80 m/s)./ C: Symbol for modstand mod slag med lav energi fra partikler i stor hastighed (45 m/s)./ T: Symbol på modstand over for partikler i stor hastighed ved ekstreme temperaturer (55±2°C og -5±2°C)/ Intet stød-symbol: grundlæggende stødniveau (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: hovedstørrelse egnet til beskyttelsen./ 3: Symbol for modstand mod væsker (stænk og sprøjt)./ 6: Symbol for beskyttelse mod væskestråler./ 9: Symbol for modstand mod støbemetal og varme legemer/ Bemærk : Symbolet C, D eller E gives til hele det monterede produkt (visir og visirholder)./ Betydning af piktogrammerne: IEC 62819: 2022 LTC1 lysgennemtrængelighedsklasse 1. APC2: lysbuesikringsklasse 2. Hvis kravene til synsfelt og/eller lystransmission for kørsel ikke er opfyldt, er advarslen "Ikke egnet til kørsel og brug på vejen" angivet på emballagen i piktogramform (se følgende piktogram).**FI Merkinnät:** SYMBOLIEN SELITYS: Kypärät, joissa on jokin näistä merkinnöistä, täyttävät seuraavat lisävaatimukset: ▼-20°C / -30°C: Erittäin alhainen lämpötila: Kypärä säilyttää iskusuojauksensa kun lämpötila ei alita merkittyä rajaa./ ▼440VAC:Sähköeristys= Kypärä suojaa käyttäjää vahingossa tapahtuvalta lyhytaikaiselta kosketukselta korkeintaan 440 V:n vaihtovirtajohtoon. Yleiskäyttöön teollisuudessa tai ympäristöihin, joissa jännitteen voimakkuus on olle 440 V. / ▼LD: Sivuttaisjäykkyys. Kypärä suojaa käyttäjää sivuttaisiskuilta. / ▼MM: Sulametalliroiskeet. Kypärä (kalotti) suojaa käyttäjää sulametalliroiskeilta. / ▼(1) Sähkötesti (EN 50365:2002) Kypärä toimii sähköeristeenä ja sitä voidaan käyttää työskenneltäessä jännitteisten osien parissa tai niiden läheisyydessä laitteissa, joissa virta ei ylitä 1000 V tasavirtaa tai 1500 V vaihtovirtaa. Käytettäessä yhdessä muiden sähköä eristävien suojavarusteiden kanssa tämä kypärä estää vaarallisen virran kulkeutumisen henkilöihin heidän päänsä kautta. Kaksoiskolmio: Standardin EN 50365:2002 mukainen kansainvälinen symboli; CLASS 0: Standardin EN 50365:2002 mukainen luokitusnumero/ ▼(2) Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. / ▼(3) Vaatimustenmukaisuusmerkintä voimassa olevien määräysten mukaisesti (kuvakkeet). / ▼(4) 1/Ympyrän keskellä vuosi, nuoli kertoo kuukauden. 2/esimerkki standardin EN 50365:2002 mukaisesta eränumerosta (eränumero on sama kuin tuotantopäivämäärä). / ▼ Kypärän mallin tunnistaminen: Mallin viite on merkitty viivakooditarraan. ROTOR-kiristysjärjestelmä. ▪OMINAISUUDET: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪SYMBOLIEN SELITYS: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Tummuusastetta ilmaiseva numero ultravioletti suotimille, jotka voivat vaikuttaa värihavaintokykyyn. / Valmistajan tunnistusmerkintä / 1: Optinen luokittelu (paras)/ A: Suojaus nopeasti sinkoutuvilta korkeaenergisiltä kappaleilta (190 m/s)/ T: Suojaus suurella nopeudella lentäviä kappaleita vastaan, äärimmäiset lämpötilat (55±2°C ja -5±2°C)/ 3: Suojaus nesteitä vastaan (pisarat ja roiskeet)/ 8 : Suoja oikosulun sähkökaarta vastaan/ GS-ET 29 : 0: Luokka 0: Valonläpäisy VLT > 75%). / 9 : Suojaus sulalta metallilta ja kuumilta kiinteiltä aineksilta. / K: Pintojen kestävyys pienhiukkasten aiheuttamaa kulumista vastaan. / N : Huurtumisenestosymboli. / SYMBOLIEN SELITYS: ISO16321 Δ Valmistajan tunnistusmerkintä/ EN ISO 16321-1: Standardi henkilökohtaisille silmä- ja kasvonsuojaimille – Yleiset vaatimukset./ EN ISO 16321-3: Standardi verkkosuojille - Vaatimukset./ UL1,4 : Laatuluokittelunumero (ainoastaan suodatin)/ 1 - Parannettu optinen suorituskyky/ E: Korkean energian iskun kestävyyssymboli (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Iskut keskisuurella energialla ja suurella nopeudella lentävät hiukkaset (80 m/s)./ C: Suojaus suurella nopeudella lentäviä kappaleita vastaan, pieni energia (45 m/s)/ T: Suojaus suurella nopeudella lentäviä kappaleita vastaan, äärimmäiset lämpötilat (55±2°C ja -5±2°C)/ Ei-isku-symboli: perusiskutaso (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: suojukseen sopiva pään koko./ 3: Suojaus nesteitä vastaan (pisarat ja roiskeet)/ 6: Nesteiden suihkuilta suojaava symboli./ 9 : Suojaus sulalta metallilta ja kuumilta kiinteiltä aineksilta/ Huomautus: C, D tai E -merkintää käytetään visiirikokonaisuuksissa (visiiri + pääpanta)./ SYMBOLIEN SELITYS: IEC 62819: 2022 LTC1 valonläpäisyluokka 1. APC2: valokaarisuojausluokka 2. Jos näkökenttää ja/tai valonläpäisevyyttä koskevat vaatimukset ajamista varten eivät täyty, pakkauksessa ilmoitetaan piktogrammin muodossa varoitus: "Ei sovellu ajamiseen ja tieliikennekäyttöön" (katso seuraava piktogrammi).**NO Merking:** BETYDNING AV MARKERINGER: Hjelmer med en av disse merkingene oppfyller følgende tilleggskrav: ▼-20 ° C / -30 ° C: Veldig lav temperatur: Hjelmen holder ytelsen over disse temperaturene/ ▼440VAC: Elektrisk isolasjon= Hjelmen beskytter brukeren mot kortvarig utilsiktet kontakt med strømførende ledere på opptil 440V AC. For generell bruk i industrien eller i miljøer der elektriske farer er under 440V AC. / ▼LD: Lateral deformasjon. Hjelmen beskytter brukeren mot lateral deformasjon / ▼MM: Projeksjon av smeltede metaller. Hjelmen (skallet) beskytter brukeren mot projeksjon av smeltede metaller. / ▼(1) Elektrisk test (EN 50365: 2002) Hjelmen gir elektrisk isolasjon og kan brukes når du arbeider på eller i nærheten av strømførende utstyr som er integrert i installasjoner som ikke overstiger 1000 V AC eller 1500 V DC. Når den kombineres med annet elektrisk verneutstyr, forhindrer denne hjelmen elektrisk strøm fra høyspenning i å passere gjennom brukerens hode. Dobbelt trekant: Internasjonalt symbol i henhold til europeisk standard EN 50365: 2002; CLASS 0: Antall klasser i henhold til europeisk standard EN 50365: 2002/ ▼(2) Les bruksanvisningen før bruk. / ▼(3) Indikasjon på samsvar i henhold til gjeldende reguleringer /symboler). / ▼(4) 1/År i midten av en sirkel med måned på slutten av en pil. 2/eksempel på batchnummer i samsvar med europeisk standard EN 50365: 2002 (batchnummer er lik produksjonsdato). / ▼ For å identifisere

hjelmmodellen: Henvisning til hver modell på strekkodeetiketten. ROTOR klemmesystem. ▪YTELSE: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪BETYDNING AV MARKERINGER: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Karakternummer for ultrafiolette filtre som kan påvirke fargevirkningen. / Produsentidentifikasjon / 1: Optisk klassesymbol (høy)/ PÅ: Symbol for motstand mot høye energieffekter av partikler som lanseres i høy hastighet (190 m / s)/ T: Symbol for motstand mot partikler som kastes i høy hastighet ved ekstreme temperaturer (55 ± 2 ° C og -5 ± 2 ° C)/ 3: Væskemotstandssymbol (dråper og sprut)/ 8: Symbol for motstand av lysbue-kortslutning/ GS-ET 29 : 0: Klasse 0: Lysoverføring VLT > 75%). / 9: Symbol for motstand mot smeltet metall og varme faste stoffer. / K: Motstand mot forringelse av overflaten av fine partikler. / N : Tåkemotstand-symbol. / BETYDNING AV MARKERINGER: ISO16321 Δ Produsentidentifikasjon/ EN ISO 16321-1: Standard for personlig beskyttelse av øyne og ansikt – Generelle krav./ EN ISO 16321-3: Standard for nettingbeskyttere - Krav./ UL1,4 : Karakternummer (bare filter)/ 1 - Forbedret optisk ytelse/ E: Symbol for motstand mot høyenergistøt (Ø 6 mm / 120 m/s)./ D: Symbol for motstand mot middels energipåvirkning av partikler lansert med høy hastighet (80 m / s)./ C: Symbol for motstand mot lavenergipåvirkning av partikler som lanseres med høy hastighet (45 m / s)/ T: Symbol for motstand mot partikler som kastes i høy hastighet ved ekstreme temperaturer (55 ± 2 ° C og -5 ± 2 ° C)/ Ingen støtsymbol: grunnleggende støtnivå (Ø 25,4 mm / 5,1 m/s)./ 1-M: hodestørrelse egnet for verneelementet./ 3: Væskemotstandssymbol (dråper og sprut)/ 6: Symbol for beskyttelse mot væskestråler./ 9: Symbol for motstand mot smeltet metall og varme faste stoffer/ Merk: Symbolet C, D eller E er tilordnet hele det monterte produktet (visir + visirholder)./ BETYDNING AV MARKERINGER: IEC 62819: 2022 LTC1 lysgjennomtrengelighet klasse 1. APC2: lysbuebeskyttelsesklasse 2. Hvis kravene til synsfelt og/eller lystransmisjon for kjøring ikke er oppfylt, skal advarselen "Ikke egnet for bilkjøring og veibruk" i piktogramform (se følgende piktogram) være angitt på emballasjen.

AR **العلامات:** معنى بطاقات التعريف: تستوفي الخوذ التي تحمل إحدى العلامات التالية المتطلبات الإضافية على النحو التالي: ▼-20 درجة مئوية / -30 درجة مئوية: درجة حرارة منخفضة للغاية: تحافظ الخوذة على أدائها عندما تتجاوز درجة حرارة المعادن المنصهرة/ ▼440VAC:العزل الكهربائي= تحمي الخوذة المستخدم من التلامسي العرضي القصير للأسلاك الكهربائية تحت جهد كهربائي قد يصل إلى 400 فولت للاستخدام العام في الصناعة والعمل حيث يوجد مخاطر كهربائية أقل من 400 فولت. / ▼LD: التشوه الأفقي. تحمي الخوذة المستخدم من التشوهات الأفقية / ▼ملم: إسقاطات المعادن المنصهرة. تحمي الخوذة المستخدم من إسقاطات المعادن المنصهرة. / ▼(1) الاختبار الكهربائي (EN 50365:2002) توفر الخوذة العزل الكهربائي، ويمكن استخدامها في الحياة العملية أو بالقرب من المنشآت الحيوية والتي لا تتجاوز 1000 فولت أو 1500 فولت عند الاستخدام بالتزامن مع معدات واقية أخرى عازلة للكهرباء تمنع هذه الخوذة التيار الخطير من المرور عبر الأشخاص عن طريق رؤوسهم. مثلث مزدوج: الكود الدولي للمعايير الأوربية EN 50365:2002; CLASS 0: رقم الفئة طبقًا للمعايير الأوربية (2)▼ /EN 50365:2002 يرجى قراءة دليل التعليمات قبل الاستخدام / ▼(3) الإشارة إلى الامتثال وفقًا للوائح السارية (الرموز). / ▼(4) 1/رقم العام داخل دائرة ورقم الشهر في نهاية رسم سهم. 2/مثال عن رقم المجموعة وفقًا للمعايير الأوربية EN 50365:2002 (رقم المجموعة هو تاريخ الإنتاج). / ▼ لتحديد طراز الخوذة: يوجد دليل لكل طراز على ملصق الباركود. نظام تثبيت ROTOR. ▪العروض: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN / ▪معنى بطاقات التعريف: 2C-1.2 : EN166 & EN170 قد تؤثر درجة القتامة الخاصة بمرشح الأشعة فوق البنفسجية على التعرف على الألوان. / تحديد الجهة المصنِّعة / 1: رمز الفئة البصرية (مرتفعة)/ A: كود مقاومة تأثير الطاقة العالية (6 Ø ملم / 190 متر/ثانية)/ T: كود مقاومة الذرات المنطلقة ذات سرعة فائقة في درجات الحرارة القصوى (55±2 درجة مئوية & -5±2 درجة مئوية)/ 3: كود مقاومة السوائل (قطرات أو بقع)/ 8: كود مقاومة قصر الدائرة الكهربائية/ 0 : 29 GS-ET: الفئة 0: نفاذية الضوء 9 / .(VLT > 75%: كود مقاومة المعادن المنصهرة والمواد الصلبة الساخنة. / K: مقاومة الأضرار السطحية الناتجة عن الجسيمات الدقيقة. / N : رمز مقاومة التغشية الضبابية. / معنى بطاقات التعريف: Δ ISO16321 تحديد الجهة المصنِّعة/ EN ISO 16321-1: معيار الحماية الشخصية للعين والوجه - المتطلبات العامة./ EN ISO 16321-3: معيار واقيات الشبكة - المتطلبات/ UL1,4 : رقم المقياس (فقط للمرشحات)/ 1 - أداء بصري معزز/ E: رمز المقاومة ضد الصدمات عالية الطاقة (6 Ø ملم / 120 م/ث)./ D: كود مقاومة تأثيرات الطاقة المتوسطة من ذرات فائقة السرعة (80 متر/ثانية)/ C: كود مقاومة تأثيرات الطاقة المنخفضة من الذرات المنطلقة ذات السرعة الفائقة (45متر/ثانية)/ T: كود مقاومة الذرات المنطلقة ذات سرعة فائقة في درجات الحرارة القصوى (55±2 درجة مئوية & -5±2 درجة مئوية)/ رمز عدم التأثير: مستوى التأثير الأساسي (25,4 Ø مم / 5,1 م/ث)./ M-1: حجم الرأس المناسب للواقي./ 3: كود مقاومة السوائل (قطرات أو بقع)/ 6: رمز الحماية ضد تيارات السوائل./ 9: كود مقاومة المعادن المنصهرة والمواد الصلبة الساخنة/ ملاحظة: ينتسب الرمز C أو D أو E إلى المنتج المجمع المكتمل (القناع الواقي وحامل القناع)/ معنى بطاقات التعريف: LTC1 IEC 62819: 2022 - فئة نفاذية الضوء 1. APC2 : فئة الحماية من القوس 2. في حال عدم استيفاء متطلبات مجال الرؤية و/أو نفاذية الضوء الخاصة بالقيادة، يتم وضع التحذير: "غير مناسب للقيادة والاستخدام على الطريق" على العبوة في شكل رمز توضيحي (انظر الرمز التوضيحي التالي).

PART 1

VISONYXPR:



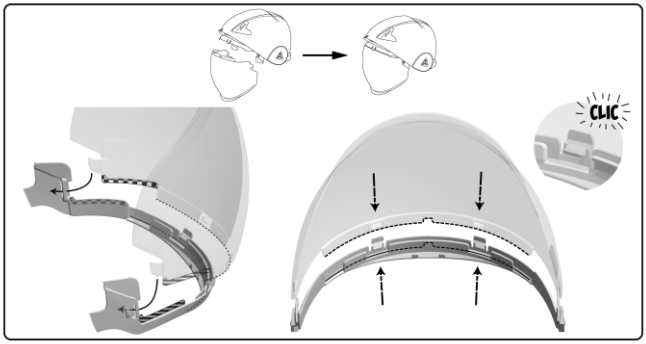

FR **Matière:** ONYX2: Double coque ABS. Visière : polycarbonate. Harnais : Coiffe polyester. Basane + disque + coussinet : mousse polyuréthane. Serrage : POM + HDPE + ABS. Bandeau: Polypropylène. VISONYXPR: Polycarbonate. ONYX2CL2: Double coque ABS. Visière : polycarbonate. Harnais : Coiffe polyester. Basane + disque + coussinet : mousse polyester. Serrage : POM + HDPE + ABS. Bandeau: LDPE. VISONYX2CL2: Polycarbonate. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215 **EN** **Material:** ONYX2: ABS Dual-Shell. Visor: Polycarbonate. Harness: Textile lining: polyester. Sweat band+disc+pad: polyurethan foam. Anchorage: POM + HDPE + ABS. Headband: Polypropylene. VISONYXPR: Polycarbonate. ONYX2CL2: ABS Dual-Shell. Visor: Polycarbonate. Harness: Polyester textile lining. Sweat band+disc+pad: polyester foam. Anchorage: POM + HDPE + ABS. Headband: LDPE. VISONYX2CL2: Polycarbonate. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215 **IT** **Materiale:** ONYX2: Doppio guscio ABS. Visiera : policarbonato. Bardature : Cuffia poliestere. Frontalino+disco+imbottitura: schiuma di poliuretano. Sistema di bloccaggio: POM + HDPE + ABS. Fascia : polipropilene. VISONYXPR: Policarbonato. ONYX2CL2: Doppio guscio ABS. Visiera : policarbonato. Bardature : Cuffia poliestere. Frontalino+disco+imbottitura: schiuma di poliestere. Sistema di bloccaggio: POM + HDPE + ABS. Fascia : LDPE. VISONYX2CL2: Policarbonato. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215 **ES** **Material:** ONYX2: Doble carcasa ABS. Visera policarbonato. Arnès : Cofia interior de poliéster. Sudadera + disco + almohadilla: espuma de poliuretano. Ajuste: POM + HDPE + ABS. Badana: Polipropileno. VISONYXPR: Policarbonato. ONYX2CL2: Doble carcasa ABS. Visera policarbonato. Arnès : Cofia interior de poliéster. Sudadera + disco + almohadilla: espuma de poliéster. Ajuste: POM + HDPE + ABS. Badana: LDPE. VISONYX2CL2: Policarbonato. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215 **PT** **Material:** ONYX2: Dupla carcaça ABS. Viseira : policarbonato. Arnês : Coifa de poliéster. Banda de suor + disco + almofada: espuma de poliuretano. Ajuste: POM + HDPE + ABS. Banda: polipropileno. VISONYXPR: Policarbonato. ONYX2CL2: Dupla carcaça ABS. Viseira : policarbonato. Arnês : Coifa de poliéster. Banda de suor + disco + almofada: espuma de poliéster. Ajuste: POM + HDPE + ABS. Banda: LDPE. VISONYX2CL2: Policarbonato. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215 **NL** **Materiaal:** ONYX2: ABS dubbele schelp. Vizier: Polycarbonaat. Harnas: Polyester schelp. Zweetband + schijf + zeem: polyurethaanschuim. Sluitsysteem: POM + HDPE + ABS. Band: polypropyleen. VISONYXPR: Polycarbonaat. ONYX2CL2: ABS dubbele schelp. Vizier: Polycarbonaat. Harnas: Polyester schelp. Zweetband + schijf + zeem: polyesterschuim. Sluitsysteem: POM + HDPE + ABS. Band: LDPE. VISONYX2CL2: Polycarbonaat. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215 **DE** **Material:** ONYX2: Doppelte ABS-Schale. Visier: Polycarbonat. gurt-Beutel: Polyester-Innenausstattung. Schweißband+Scheibe+Polster: Polyurethanschaum. System zum Festziehen: POM + HDPE + ABS. Stirnband: Polypropylen. VISONYXPR: Polykarbonat. ONYX2CL2: Doppelte ABS-Schale. Visier: Polycarbonat. gurt-Beutel: Polyester-Innenausstattung. Schweißband+Scheibe+Polster: Polyesterschaum. System zum Festziehen: POM + HDPE + ABS. Stirnband: LDPE. VISONYX2CL2: Polykarbonat. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215 **PL** **Materiał:** ONYX2: Podwójna skorupa z ABS. Osłona twarzy : poliwęglanu. Więźb : Taśmy: poliester. Potnik + krążek + poduszeczka: pianka poliuretanowa. Mocowanie: POM + HDPE + ABS. Więźba: polipropylen. VISONYXPR: Poliwęglan. ONYX2CL2: Podwójna skorupa z ABS. Osłona twarzy : poliwęglanu. Więźb : Taśmy: poliester. Potnik + krążek + poduszeczka: pianka poliestrowa. Mocowanie: POM + HDPE + ABS. Więźba: LDPE. VISONYX2CL2: Poliwęglan. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215 **CS** **Materiál:** ONYX2: ABS dvojitý plášť. Polykarbonátový štít. Postrojů: čelenka s polyesteru. Basanová + kotouč + podložka: polyuretanová pěna. Dotažení: POM + HDPE + ABS. Čelenka: Polypropylen. VISONYXPR: Polykarbonát. ONYX2CL2: ABS dvojitý plášť. Polykarbonátový štít. Postrojů: čelenka s polyesteru. Basanová + kotouč + podložka: polyesterová pěna. Dotažení: POM + HDPE + ABS. Čelenka: LDPE. VISONYX2CL2: Polykarbonát. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215 **SK** **Materiál:** ONYX2: Dvojitá ABS škrupina. Polykarbonátový štít. Popruhov: Polyesterová popruh. Potítko + disk + vankúšik: polyuretánová pena. Uťahovanie: POM + HDPE + ABS. Remienok: polypropylén. VISONYXPR: Polykarbonát. ONYX2CL2: Dvojitá ABS škrupina. Polykarbonátový štít. Popruhov: Polyesterová popruh. Potítko + disk + vankúšik: polyesterová pena. Uťahovanie: POM + HDPE + ABS. Remienok: LDPE. VISONYX2CL2: Polykarbonát. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215 **HU** **Anyag:** ONYX2: Duplafalú ABS. Polikarbonát látómező. Fejkosár: Textil bélés: Poliészter. Betét+tárcsa+párna: poliuretán hab. Rögzítés: POM + HDPE + ABS. Fejpánt: Polipropilén. VISONYXPR: Polykarbonát. ONYX2CL2: Duplafalú ABS. Polikarbonát látómező. Fejkosár: Textil bélés: Poliészter. Betét+tárcsa+párna: Poliészter hab. Rögzítés: POM + HDPE + ABS. Fejpánt: LDPE. VISONYX2CL2: Polykarbonát. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215 **RO** **Materie:** ONYX2: Carcasă dublă ABS. Vizieră din policarbonat. Hamuri : Carcasă din poliester. Bandă antisudoare + disc + pernuță: spumă poliuretanică. Prindere: POM + HDPE + ABS. Bandă: polipropilenă. VISONYXPR: Policarbonat. ONYX2CL2: Carcasă dublă ABS. Vizieră din policarbonat. Hamuri : Carcasă din poliester. Bandă antisudoare + disc + pernuță: Spumă de poliester. Prindere: POM + HDPE + ABS. Bandă: LDPE. VISONYX2CL2: Policarbonat. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215 **EL** **Υλικό:** ONYX2: ABS διπλό κέλυφος. Πολυκαρμπονικό γείσο. Ιμάντων: Καλύπτρα από πολυεστέρα. Μετωπίδες + δίσκος + ενίσχυση: αφρός πολυουρεθάνης. Σύσφιξη: POM + HDPE + ABS. Ταινία: Πολυπροπυλένιο. VISONYXPR: Πολυανθρακικό. ONYX2CL2: ABS διπλό κέλυφος. Πολυκαρμπονικό γείσο. Ιμάντων: Καλύπτρα από πολυεστέρα. Μετωπίδες + δίσκος + ενίσχυση: αφρός πολυεστέρα. Σύσφιξη: POM + HDPE + ABS. Ταινία: LDPE. VISONYX2CL2: Πολυανθρακικό. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215 **HR** **Materijal:** ONYX2: Dvostruki sloj zaštitne školjke od ABS-a. Vizir od polikarbonata. Traka: Tekstilne trake: poliester. Znojnik + disk + jastučić: poliuretanska pjena. Obruč: POM + HDPE + ABS. Trake: Polipropilen. VISONYXPR: Polikarbonat. ONYX2CL2: Dvostruki sloj zaštitne školjke od ABS-a. Vizir od polikarbonata. Traka: Tekstilne trake: poliester. Znojnik + disk + jastučić: poliesterska pjena. Obruč: POM + HDPE + ABS. Trake: LDPE. VISONYX2CL2: Polikarbonat. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215 **UK** **Матеріал:** ONYX2: Екран із прозорого полікарбонату. Подвійне покриття з ABS-пластику. Жгут: Текстильна підкладка: налобна пов'язка з поліестер. Потогінний ремінець + диск + накладка: пінополіуретан. Пластикові кріплення: POM + HDPE (поліетилен високої щільності) + ABS. Оснащення: поліпропілен. VISONYXPR: Полікарбонат. ONYX2CL2: Екран із прозорого полікарбонату. Подвійне покриття з ABS-пластику. Жгут: Текстильна підкладка: налобна пов'язка з поліестер. Потогінний ремінець + диск + накладка: Поліестерова піна. Пластикові кріплення: POM

+ HDPE (поліетилен високої щільності) + ABS. Оснащення: LDPE. VISONYX2CL2: Полікарбонат. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215

RU **Материал:** ONYX2: Каска: двойной корпус из ABS. Лицевой щиток: поликарбонат. Текстильная оснастка: полиэстер. Потовпитывающая вставка, диски и подушка: вспененный полиуретан. Застёжка: POM + HDPE (полиэтилен высокой плотности) + ABS. Оголовье: полиуретан. VISONYXPR: Поликарбонат. ONYX2CL2: Каска: двойной корпус из ABS. Лицевой щиток: поликарбонат. Текстильная оснастка: полиэстер. Потовпитывающая вставка, диски и подушка: вспененный полиэстер. Застёжка: POM + HDPE (полиэтилен высокой плотности) + ABS. Оголовье: LDPE. VISONYX2CL2: Поликарбонат. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215

TR **Malzeme:** ONYX2: ABS Çift Kabuk. Polikarbonat siperlik. Kablo demeti: Tekstil astar: Polyester. Ter bandı+disk+yastık: Poliüretan köpük. Kayışlar: POM + HDPE + ABS. Kafa Bandı: Polipropilen. VISONYXPR: Polikarbonat. ONYX2CL2: ABS Çift Kabuk. Polikarbonat siperlik. Kablo demeti: Tekstil astar: Polyester. Ter bandı+disk+yastık: Polyester köpük. Kayışlar: POM + HDPE + ABS. Kafa Bandı: LDPE. VISONYX2CL2: Polikarbonat. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215

ZH **材料:** 102005: 双层ABS外壳。 聚碳酸酯面屏。 织物内衬：聚酯衬里。防汗带 + 圆盘 + 垫子：聚氨酯泡沫。锚固：POM + HDPE + ABS。头带：聚丙烯。 VISONYXPR: 聚碳酸酯 ONYX2CL2: 双层ABS外壳。 聚碳酸酯面屏。 织物内衬：聚酯衬里。防汗带 + 圆盘 + 垫子：聚酯泡沫。锚固：POM + HDPE + ABS。头带：LDPE。 VISONYX2CL2: 聚碳酸酯 NECKONYX2CL2: ArcArmor 215

SL **Material:** ONYX2: Dvojna zaščitna čelada ABS. Vizir : polikarbonata. Pas: Poliestra podloga. Znojni trak + disk + blazinica: poliuretanska pena. Zapenjanje: POM + HDPE + ABS. Naglavni trak: polipropilen. VISONYXPR: Polikarbonat. ONYX2CL2: Dvojna zaščitna čelada ABS. Vizir : polikarbonata. Pas: Poliestra podloga. Znojni trak + disk + blazinica: poliestrska pena. Zapenjanje: POM + HDPE + ABS. Naglavni trak: LDPE. VISONYX2CL2: Polikarbonat. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215

ET **Materjal:** ONYX2: Topeltkest ABS plastikust. Visiir polükarbonaadist. Rakmed: Peaosa polüestrist. Higipael + vahtketas + padjake: polüuretaanvaht. Kinnitus: POM + HDPE + ABS. Peapael: polüpropüleen. VISONYXPR: Polükarbonaat. ONYX2CL2: Topeltkest ABS plastikust. Visiir polükarbonaadist. Rakmed: Peaosa polüestrist. Higipael + vahtketas + padjake: polüestervaht. Kinnitus: POM + HDPE + ABS. Peapael: LDPE. VISONYX2CL2: Polükarbonaat. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215

LV **Materiāls:** ONYX2: Dubults korpuss no akrilnitrilbutadiēnstirola (ABS). Polikarbonāta sejsegs. Siksna: poliesters pārklājs. Iestrāde iekšpusē+disks+paliktnis: poliuretāna putuplasts. Saspiede: POM + HDPE + ABS. Galvassaite: polipropilēna. VISONYXPR: Polikarbonāts. ONYX2CL2: Dubults korpuss no akrilnitrilbutadiēnstirola (ABS). Polikarbonāta sejsegs. Siksna: poliesters pārklājs. Iestrāde iekšpusē+disks+paliktnis: poliestera putas. Saspiede: POM + HDPE + ABS. Galvassaite: LDPE. VISONYX2CL2: Polikarbonāts. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215

LT **Medžiaga:** ONYX2: Dvigubas korpusas ABS. Polikarbonato skydelis. Diržas: Diržinė šalmo atrama : poliesterio. Prakaito juosta + diskas + paminkštinimas – poliuretano putos. Suveržimas : POM + HDPE + ABS. Raištis : Polipropilenas. VISONYXPR: Polikarbonatas. ONYX2CL2: Dvigubas korpusas ABS. Polikarbonato skydelis. Diržas: Diržinė šalmo atrama : poliesterio. Prakaito juosta + diskas + paminkštinimas – poliesterio putos. Suveržimas : POM + HDPE + ABS. Raištis : LDPE. VISONYX2CL2: Polikarbonatas. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215

SV **Material:** ONYX2: Dubbelt skal ABS. Visir polykarbonat. Sele: Textilfoder: polyester. Svettband + skiva + kudde: polyuretanskum. Fäste: POM + HDPE + ABS. Pannband: Polypropen. VISONYXPR: Polykarbonat. ONYX2CL2: Dubbelt skal ABS. Visir polykarbonat. Sele: Textilfoder: polyester. Svettband + skiva + kudde: polyesterskum. Fäste: POM + HDPE + ABS. Pannband: LDPE. VISONYX2CL2: Polykarbonat. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215

DA **Materiale:** ONYX2: ABS dobbeltskal. Polycarbonatvisir. Sele: Tekstilforing: polyester. Svedbånd + skive + pude: polyurethanskum. Forankring: POM + HDPE + ABS. Pandebånd: Polypropylen. VISONYXPR: Polycarbonat. ONYX2CL2: ABS dobbeltskal. Polycarbonatvisir. Sele: Tekstilforing: polyester. Svedbånd + skive + pude: polyesterskum. Forankring: POM + HDPE + ABS. Pandebånd: LDPE. VISONYX2CL2: Polycarbonat. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215

FI **Materiaali:** ONYX2: Kaksinkertainen ABS-kuori. Polykarbonaattivisiiri. Valjaat: Tekstiilivuori: polyesteri. Hikinauha+levy+patja: polyuretaanivaahto. Kiinnityspisteet: POM + HDPE + ABS. Otsanauha: Polypropeeni. VISONYXPR: Polykarbonaattia. ONYX2CL2: Kaksinkertainen ABS-kuori. Polykarbonaattivisiiri. Valjaat: Tekstiilivuori: polyesteri. Hikinauha+levy+patja: Polyesterivaahtoa. Kiinnityspisteet: POM + HDPE + ABS. Otsanauha: LDPE. VISONYX2CL2: Polykarbonaattia. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215

NO **Materiale:** ONYX2: Dobbelt ABS-skall. Polykarbonat visir. Sele: Polyester deksel. Svettebånd+skive+pute: polyuretanskum. Stramming: POM + HDPE + ABS. Pannebånd: polypropylen. VISONYXPR: Polykarbonat. ONYX2CL2: Dobbelt ABS-skall. Polykarbonat visir. Sele: Polyester deksel. Svettebånd+skive+pute: Polyesterskum. Stramming: POM + HDPE + ABS. Pannebånd: LDPE. VISONYX2CL2: Polykarbonat. NECKONYX2CL2: ArcArmor 215

AR **المادة:** ONYX2: ABS المزدوج شل. حاجب بولي كربونات. السرج: قماش البطانة: بوليستر. الحزام + القرص + الوسادة: فوم بولي يوريثين. الهلب: بولي أوكسيميثيلين + بولي إيثيلين عالي الكثافة + أكريلونتريل بوتادين ستايرين. حزام الرأس: بولي بروبيلين.
VISONYXPR: البولي ONYX2CL2: ABS المزدوج شل. حاجب بولي كربونات. السرج: قماش البطانة: بوليستر. الحزام + القرص + الوسادة: رغوة البوليستر. الهلب: بولي أوكسيميثيلين + بولي إيثيلين عالي الكثافة + أكريلونتريل بوتادين ستايرين. حزام الرأس: البولي إيثيلين منخفض الكثافة. VISONYX2CL2: البولي NECKONYX2CL2: ArcArmor 215

PART 4

① Classe 0 ② ③ CE 0082 ④ 06/2019 / 06/2019

TR:İthalatçı firma : Delta Plus Personnel Giyim ve İş Güvenliği Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. Çobançeşme Mahallesi, Sanayi Caddesi No:58/A-B, Yenibosna, Bahçelievler/ İstanbul – Türkiye. Tel : +90 212 503 39 94

BR: INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA O BRASIL Importado e distribuído por: Delta Plus Brasil – CNPJ:08.025.426/0001-01 – Rua Barão do Piraí, 111 Vila Lucia São Paulo SP 03145-010 – SAC: +5511-3103 1000 – deltaplusbrasil.com.br– sac@deltaplusbrasil.com.br

RU: EAC TP TC 019/2011 **UA:** 023 ДСТУ EN397 ДСТУ EN50365 EN166

ARGENTINA:INFORMACION ADICIONAL PARA ARGENTINA Este casco debe ser ajustado a la medida de la cabeza del usuario. Está construido para absorber la energía de un golpe por destrucción o rotura parcial de su cáscara o arnés. Todo casco que haya estado sometido a un golpe severo debe reemplazarse. No se debe modificar ni quitar ninguna pieza original que forme parte del casco. Garantía del fabricante: En correctas condiciones de uso y mantenimiento, este casco mantiene sus características por un año a partir de su entrega. Importador en Argentina: ESLINGAR S.A. - CUIT 30-70175383-2 - Monroe 1295 (1878) Quilmes - Prov. Bs. As. - ARGENTINA - Para más información visite: www.deltaplus.com.ar
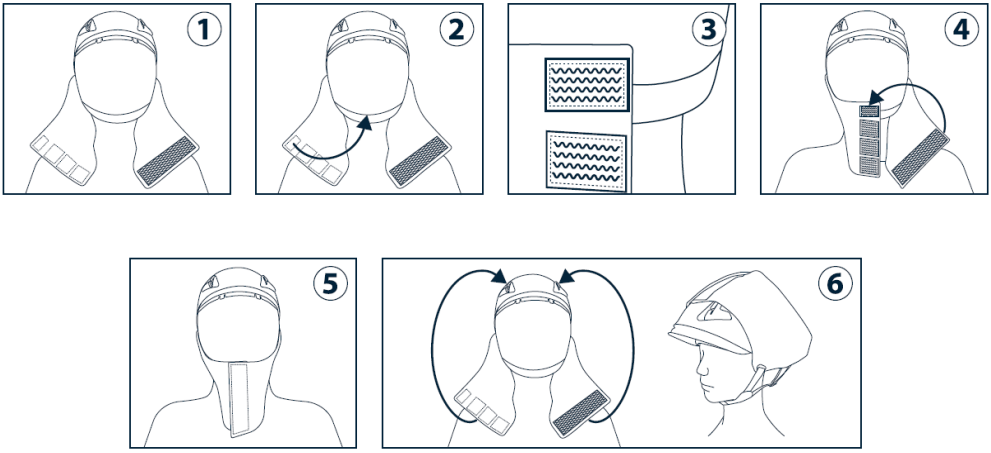
NECKONYX2CL2